


Adaptateur HDMI sur Ethernet + Récepteur

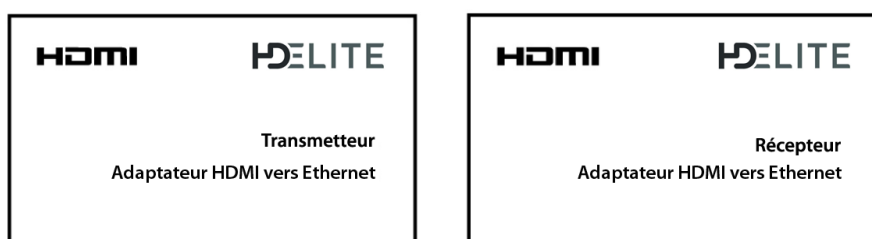

Cher client(e),

Nous vous remercions pour la commande de cet **adaptateur HDMI sur Ethernet et son récepteur**. Pour une utilisation optimum et en toute sécurité, je vous propose de lire attentivement le mode d'emploi de l'appareil avant connexion, ou tout ajustement avec votre installation en place. Merci de conserver ce manuel d'utilisation pour toute référence future.

Informations techniques :

- Chaque boîte contient Un transmetteur et un récepteur.
- Un seul câble Ethernet RJ45 cat.5 ou 6 est nécessaire pour substituer le câble HDMI sur la longue distance.
- Transmission jusqu'à 50 mètres en full HD 1080p (câble HDMI 10 mètres / RJ45 30mètres/ câble HDMI 10 mètres)
- Support Audio Haute définition : Dolby True HD, DTS-HD Master audio
- Ré amplificateur de signal Intégré sans perte de signal.
- Chargeur secteur DC 5V

Sommaire :

Spécifications techniques du produit

Contenu de l'emballage

Description du produit

Etapas d'installation

Nettoyage du boitier

Conditions d'utilisations

Garantie

Spécifications techniques du produit :

Température supporté	-5° to +35°
Humidité supporté	5 à 90% d'humidité
Signal Vidéo en entrée	0,5-1,0 Volts
Signal DDC en entrée	5 Volts
Débit de transfert	6,75GBPS (Maximum)
Format vidéo supportés	DTV/HDTV :480i/576i/480P/720P/1080i/ 1080P/ 3D
Fréquence du champ Vertical	HDMI + HDCP 1.1
Sortie Vidéo	60hz
Format couleur vidéo	xv-YCC/deep color 36bit
Format audio	DTS-HD Master Audio, Dolby true-HD
Distance maximale	10mètres avec un câble HDMI en entrée,30 mètres avec un câble RJ45 et 10 mètres avec un câble HDMI en sortie
Consommation électrique	5watt (maximum)
Dimension (LxlxH)	83x48x25mm
Poids net	250 Grammes la paire

Contenu de l'emballage :

- 1 transmetteur et 1 receveur HDMI vers Ethernet
- Deux chargeurs secteurs DC5V
- Mode d'emploi

Description du produit :


Schéma Emeteur (conversion HDMI vers Ethernet)



- 1- Témoin d'activité
- 2- Entrée HDMI
- 3- Diode alimentation

- 4- Prise ethernet
- 5- Alimentation

Schéma Recepteur (conversion Ethernet vers HDMI)

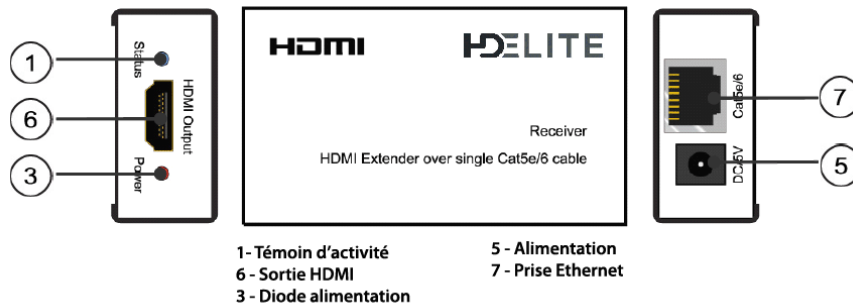

Etapes d'installation :

- 1) Connecter l'appareil « source » en entrée du transmetteur (PS3 ou Blu-ray, ou DVD...) avec un câble HDMI.
- 2) Connecter le câble HDMI en sortie du récepteur vers votre écran ou vidéoprojecteur.
- 3) Connecter le câble Ethernet RJ 45 aux boitiers.
- 4) Connecter les boitiers avec les chargeurs sur secteurs.

Attention : effectuer toujours les branchements hors tension et avec délicatesse.

Nettoyage du boitier :

Nettoyer toujours avec un tissu sec, ne pas utiliser d'alcool ou autre produits corrosifs.

Conditions d'utilisations :

- Ne pas exposer les adaptateurs HDMI vers Ethernet à un environnement humide.
- Ne pas utiliser les adaptateurs HDMI vers Ethernet avec un autre adaptateur secteur que celui fourni.
- L'adaptateur HDMI vers Ethernet ne doit pas être placé à côté d'une source de chaleur.

Garantie :

Les adaptateurs HDMI vers Ethernet HD ELITE sont garantis 2 ans à partir de la date d'achat. La garantie ne couvre pas dans les cas où des dommages non lié à l'utilisation normale ont été subi par l'appareil (chocs, introduction de liquide, rouille, ouverture du boitier). L'adaptateur sera remplacé si celui-ci ne fonctionne pas correctement pendant la période de garantie de deux ans.

L'adaptateur HDMI vers Ethernet doit être renvoyé au vendeur par courrier afin de procéder à son échange.

Merci de prendre contact avec le service clients vendeur.