



## Séchoir 6.5 kg à évacuation PES65iE

-  Séchoir professionnel pour collectivités, maison de retraite, foyer, ...
-  Capacité 6.5 kg, à évacuation de buées
-  Tambour, panneau frontal et dessus en Inox
-  Construction mécanique conçue pour un usage intensif
-  Grande ouverture de chargement
-  Sélection de 4 niveaux de séchage avec arrêt automatique par mesure d'humidité
-  Usage simple avec choix de 2 températures
-  Garantie 2 ans toutes pièces

**IMESA**retrouvez plus d'infos sur [www.imesa.fr](http://www.imesa.fr)

**Séchoir professionnel à évacuation de buées vers l'extérieur**

**Capacité 6.5 kg (1:18) / 5.7 kg (1:20)**, tambour 114 litres

**Chauffage électrique 3 kW, raccordement mono**

**Turbine de ventilation accessible en façade** pour faciliter l'entretien

**Tambour en Inox** monté sur un roulement arrière et 2 galets sur roulements à l'avant

**Panneau frontal et dessus en Inox**, châssis zingué

**Hublot de grand diamètre utile 345 mm**, facilitant les opérations de remplissage

**Sens d'ouverture modifiable** lors de la mise en service

**Double filtre à peluches**, accessible facilement en façade

**Cycle sous contrôle d'un microprocesseur avec mesure d'humidité** qui arrête automatiquement le séchage

**4 niveaux de séchage** pré-réglés de « très sec » à « prêt à repasser »

**Choix de 2 températures**, afin de s'adapter au linge le plus fragile

**Fonctionnement simplifié pour l'opérateur** : choix du programme + Start

**Affichage du nom du programme en toutes lettres**

Compteur de cycles

Message en clair en cas d'anomalie de fonctionnement

### Liste des options disponibles

-  Version self service avec ou sans monnayeur
-  Socle de rehausse en inox, hauteur 30 cm
-  Tension spéciale



Le séchoir PES65 est adapté au lave-linge PLM65, et peut être placé à côté ou au dessus (kit de superposition fourni gratuitement avec le séchoir)



## Séchoir à évacuation PES65iE : caractéristiques & réservations

Capacité 1:18 Capacité 1:20 Volume	Tambour	Dimensions du tambour	Nature Carrosserie	Electricité	Puissance - chauffage - raccordée	Evacuation	Encombrement et poids
6.5 kg 5.7 kg 114 litres	Inox	Ø 570 mm Prof 450 mm	Façade et dessus Inox Châssis zingué	230 V mono 50 Hz	3 kW 3.2 kW	de buées par gaine diamètre 100 mm	Larg. 595 mm Prof. 595 mm Haut. 850 mm Poids 45 kg

Colisage : 660x660 H950

Matériel en pose libre, sans scellement au sol

Espacement à respecter pour fonctionnement : 1 cm sur chaque côté


Piètement réglable pour mise à niveau sur site

Fourni avec gaine souple diamètre 100 mm pour évacuation de buées, longueur environ 3 mètres


Attentes à prévoir :

- Arrivée électrique, avec disjoncteur différentiel calibré
- Evacuation de buées diamètre 100 mm ou plus


**Arrière**

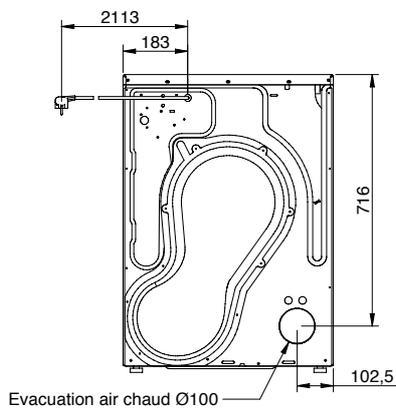

**Droit**

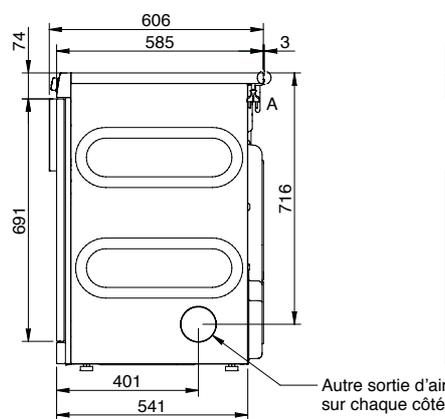

**Face**

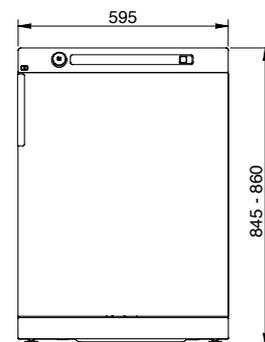

**Dessus**

