

## CUISSON

### Filtre anti-odeurs

Pour hotte casquette

Listo HC 602L2b

En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet appareil. Lors de sa fin de vie, cet équipement ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries). Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mis à votre disposition.




## CUISSON

### Filtre anti-odeurs

Pour hotte casquette

Listo HC 602L2b

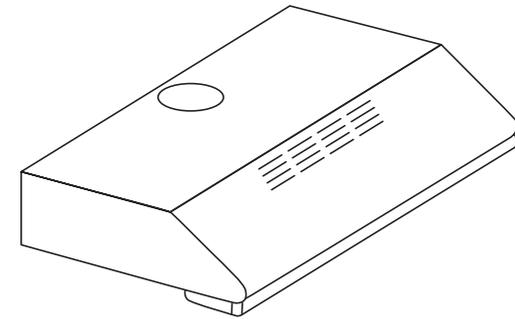

## Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits. Nous espérons que ce filtre anti-odeurs vous donnera entière satisfaction.

## consignes d'usage

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'INSTALLER LE FILTRE SUR LE GROUPE MOTEUR ET CONSERVEZ-LES POUR TOUT BESOIN DE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

- Ce filtre anti-odeurs est compatible avec la hotte casquette Listo HC 60L2b.
- Ne lavez jamais les filtres à charbon.
- En fonction de la fréquence d'utilisation, les filtres doivent être remplacés tous les 3 à 6 mois. La saturation du charbon actif dépend de l'utilisation plus ou moins prolongée de l'appareil, du type de cuisine effectuée et de la régularité avec laquelle est effectué le nettoyage du filtre anti-graisse.

6

Le filtre à charbon actif s'emploie pour l'élimination d'odeurs nocives ou inconfortables issues de liquides, de vapeurs ou de fumées.

## remplacement du filtre à charbon

1. Retirez la grille (D) en appuyant sur les boutons de verrouillage (B) situés de part et d'autre de la grille comme indiqué sur la figure 1 ci-dessous.

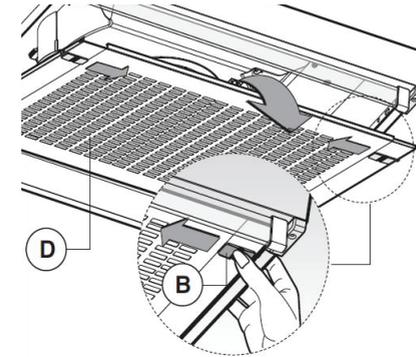


Figure 1

2. Retirez les filtres anti-odeur usagés en les tournant d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Positionnez le filtre à charbon sur le groupe moteur et tournez-le d'un quart de tour comme indiqué sur la figure 2 ci-dessous pour le fixer.

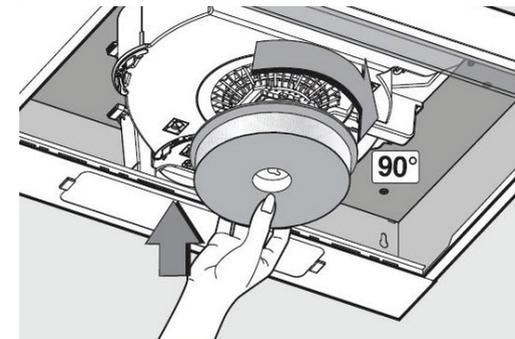


Figure 2

4. Remontez la grille.