



KIT alarme d'intérieur sans fil



Notice d'installation et d'utilisation

Modèle : KYF-ALARM-012

Version 1


avec

Application



APPLICATION

Tuya Smart

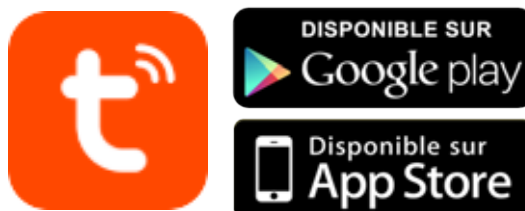


Remarque : En raison des mises à jour continues des produits et des logiciels, il peut y avoir des différences entre le guide d'utilisation et l'interface app de TUYA. Toutes les instructions sont soumises à l'interface de fonctionnement réelle. Vous pouvez contacter le service client ou vous rendre sur notre site internet **www.kyf-officiel.com** si nécessaire pour obtenir en téléchargement la dernière version de la notice au format .pdf ainsi que la dernière version de l'application.

Contenu

Introduction	Page 3
1. Présentation du kit	Page 3
2. Installation de l'application et inscription	Page 4
3. Ajouter une caméra	Page 5
3.1. Méthode 1 : WIFI via BLUETOOTH	Page 5
3.2. Méthode 2 : WIFI via QR CODE	Page 6
4. Paramètres de l'application	Page 9
4.1. Écran d'accueil	Page 9
4.2. Caractéristiques	Page 10
4.3. Direction	Page 11
4.4. Définition de zone	Page 11
4.5. Enregistrement	Page 12
5. Instructions de réinitialisations	Page 15
6. Paramétrage et fonctionnement des accessoires d'alarme	Page 15
7. Caractéristiques	Page 20
8. Service client	Page 21
9. Déclaration de conformité	Page 22

1.Introduction

Présentation du kit

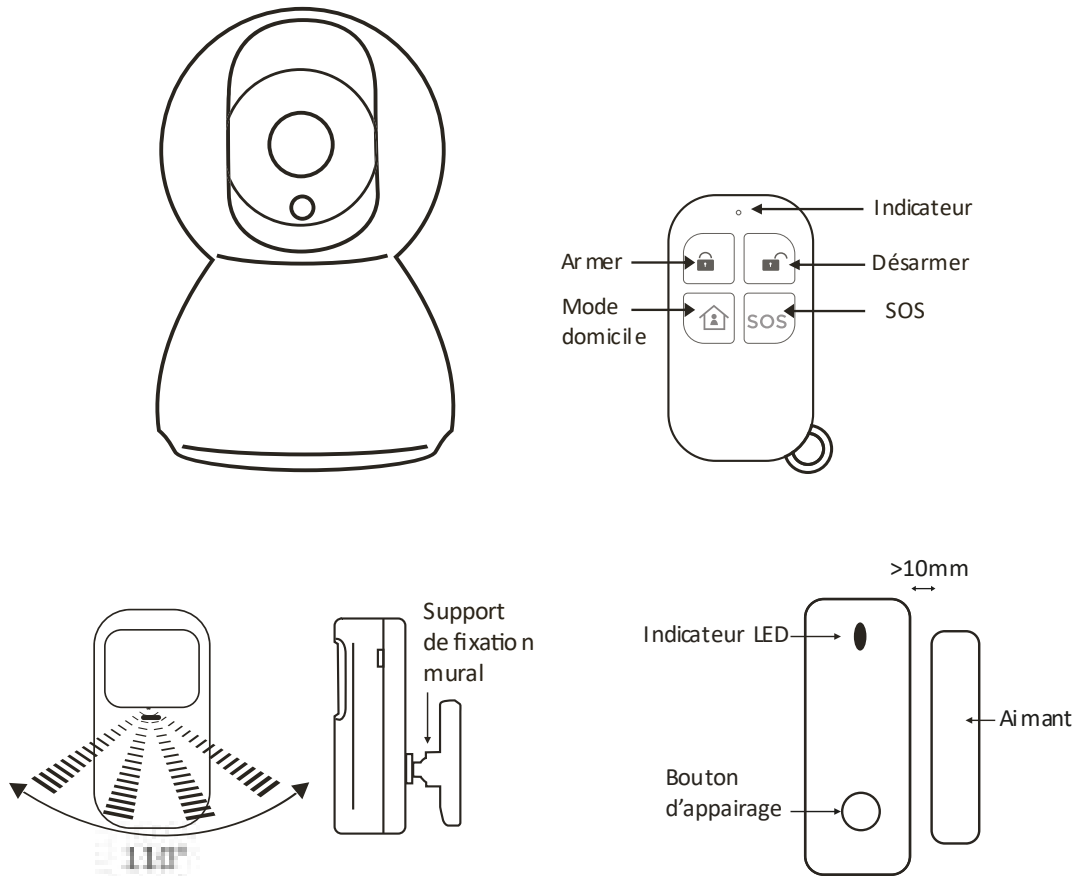

Contenu de la boîte

- Caméra IP motorisée PT
- Support mural (Caméra et PIR)
- Accessoires de montages (vis et chevilles)
- Télécommande x2
- Détecteur de mouvement PIR
- Détecteur d'ouverture
- Notice d'installation
- Câble et adaptateur USB (1.20m)

2. Installation de l'application et inscription

2.1. Scannez le QR code (ou recherchez Tuya Smart dans l'App Store).


2.2 Téléchargez et installez Tuya Smart;

2.3 Une fois installée, cliquez sur l'icône de l'APP pour ouvrir Tuya Smart;


2.4 « Acceptez » les termes de la politique de confidentialité pour passer à l'étape suivante ;



2.1

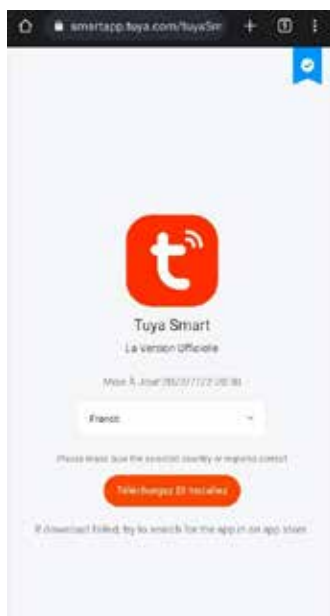

2.2




2.3




2.4

2.5. Ouvrez l'application et cliquez sur « Enregistrer » pour créer votre compte TUYA ;

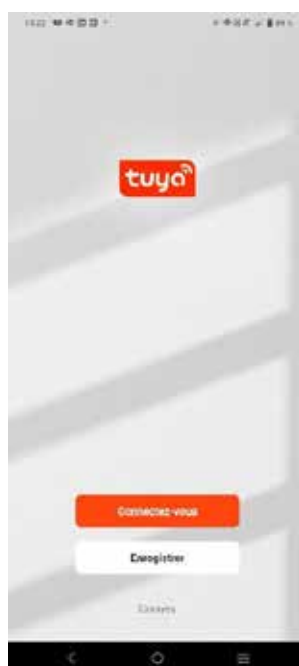

2.5

2.6、 Entrez votre adresse e-mail, cliquez sur « Obtenir le code de vérification, entrez le code de vérification (6 chiffres) reçu à votre adresse e-mail renseignée pour passer à l'étape suivante ;

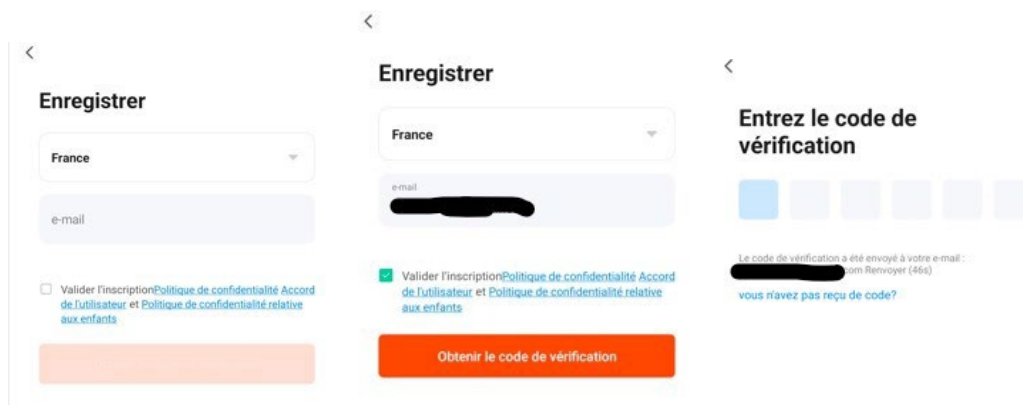

2.7、 Puis, définissez un mot de passe et cliquez sur « Terminé » pour terminer l'inscription.




3. Ajouter une caméra

3.1. Méthode 1 : BLUETOOTH (par défaut)


Remarque : le téléphone mobile doit être connecté au WIFI en 2,4GHz et le Bluetooth doit être activé avant de commencer.

3.1.1、 Connectez-vous à l'application, L'icône de la caméra apparaît automatiquement OU cliquez sur « Ajouter » pour qu'elle apparaisse puis ajoutez la caméra

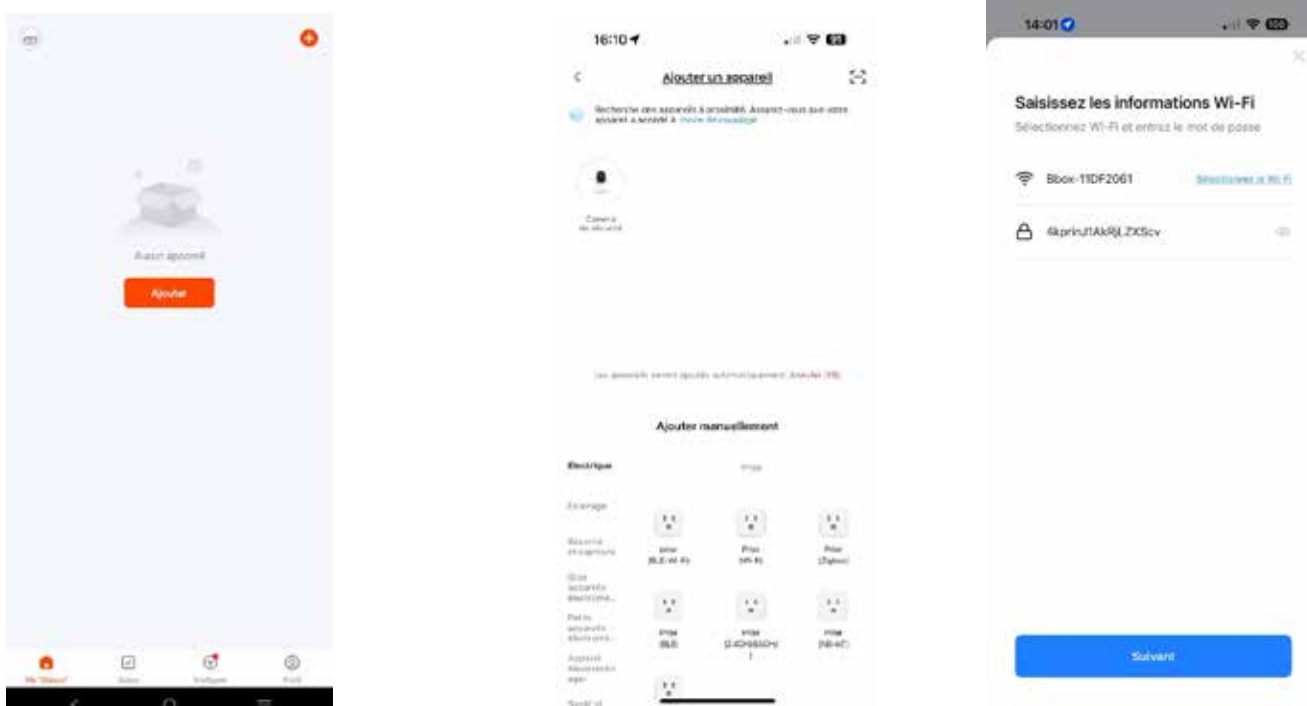


3.1.2 、 Sélectionnez la box WIFI que vous souhaitez connecter et entrez le mot de passe WIFI, puis cliquez sur « Suivant » ;

3.1.3 、 La caméra s'installe en moins d'une minute. Cliquez sur la caméra une fois installée pour visualiser en direct et entrer dans les paramètres.

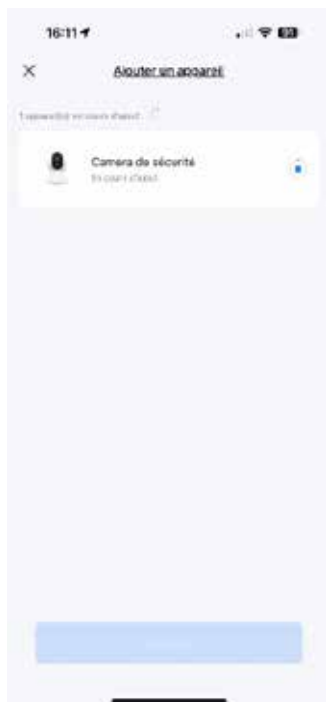

2.1.2

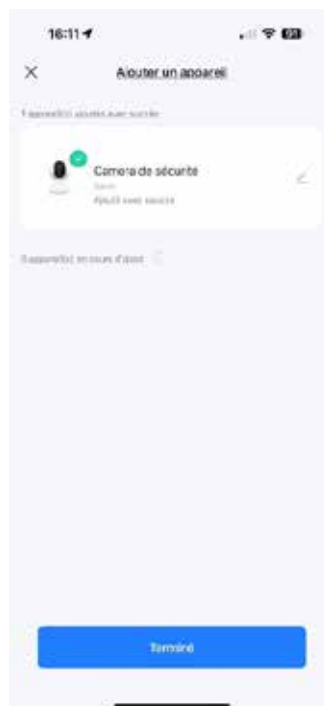


2.1.3

3. Ajouter une caméra

3.2. Méthode 2 : WIFI via QR CODE

Remarque : le téléphone mobile doit être connecté au WIFI en 2,4GHz.

3.2.1 、 Cliquez sur « Ajouter » pour ajouter la caméra (ou cliquez sur le « + » orange dans le coin supérieur droit);

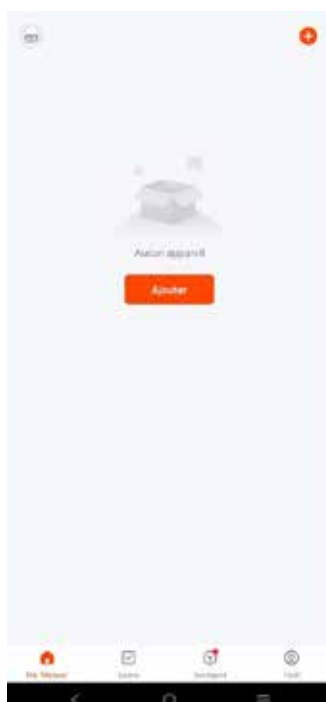

3.2.2、 Sélectionnez « Caméra et Serrure », puis sélectionnez « Caméra avec projecteur (Wi-Fi) ».

3.2.3、 Suivez les étapes; puis cochez la case option et cliquez sur «suivant ».

3.2.4、 Sélectionnez la box WIFI que vous souhaitez connecter et entrez le mot de passe WIFI, puis cliquez sur « Suivant ».

3.2.5、 Positionnez la caméra face au code QR à une distance de 15-20cm. Une voix vous confirme « code QR scanné avec succès »; cliquez alors sur « j'ai entendu le bip »



3.2.2



3.2.3



3.2.3



3.2.3




3.2.3



3.2.4




3.2.5

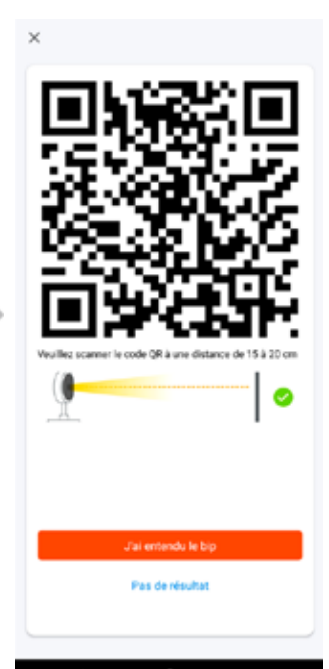


3.2.5

3.1.6、 La connexion à la caméra est alors en cours et affiche un décompte de 2 minutes ; patientez. Puis la caméra est identifiée, cliquez sur le bouton bleu « + » pour l'ajouter ; Puis sur « Terminé » ; cliquez sur la caméra pour visualiser en direct et entrer dans les paramètres ;

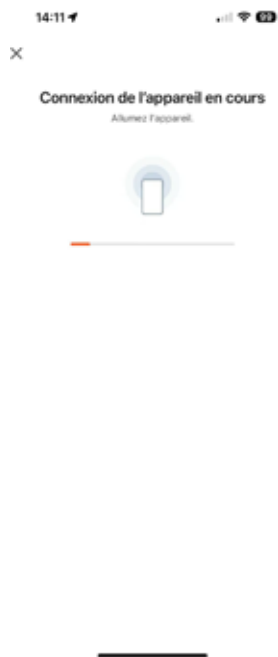

3.1.6

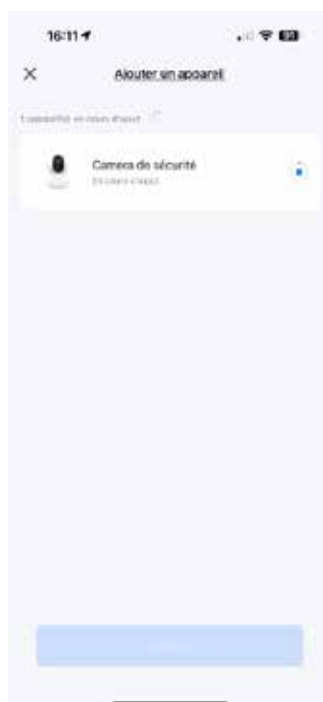

3.1.6



3.1.6

3.1.7、 Vérifiez l'activation des notifications d'alerte au travers un test comme proposé. Cliquez alors sur l'icône de la caméra pour visionner. Votre caméra est opérationnelle.



4. Paramètres de l'application

4.1 Ecran d'accueil

Choix de définition
SD/HD



Agrandir l'image

Activation/Désactivation
Haut-parleur



Visionnage
& contrôle
Plein écran

Autres
paramètres

Ca
d'

ent

4.2 Caractéristiques

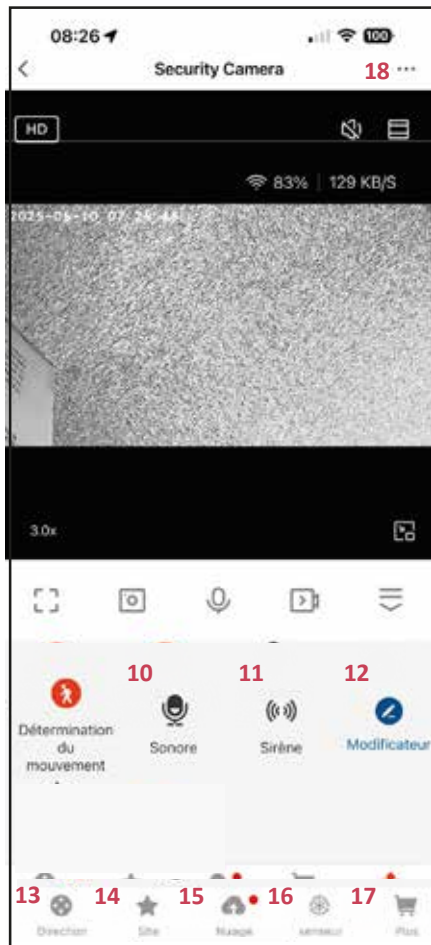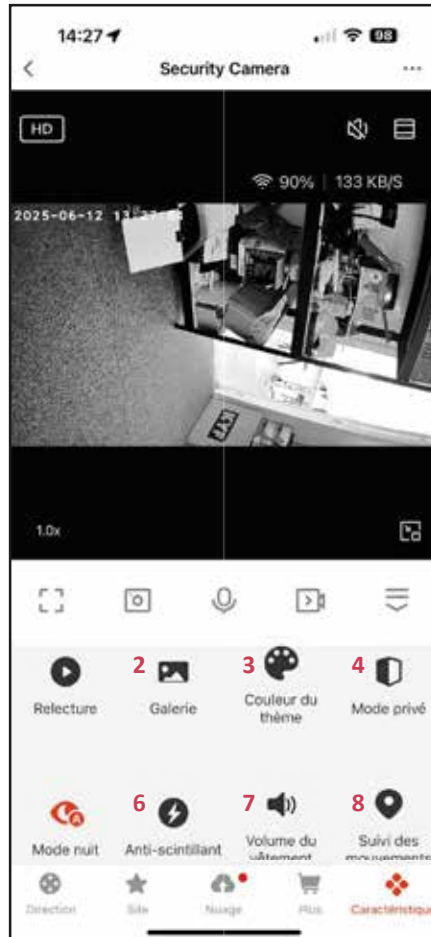

1. Relecture

Accédez à la time line de vos enregistrements

2. Galerie

Accédez aux photos et vidéo enregistrées

3. Couleur du thème

Choisissez la couleur de fond de l'application

4. Mode privé

Extinction de la caméra

5. Mode Nuit

Accédez au choix du mode nuit couleur ou noir et blanc

6. Antiscintillement

Fréquence de l'image. 50Hz, 60Hz

7. Volume de l'appareil

Permet de régler le volume de l'appareil

8. Suivi des mouvements

Suivi des personnes

9. Détection de mouvement

La détection de mouvement s'effectue avec l'algorithme de forme humaine, elle détecte uniquement l'humain..

Il est fortement recommandé que les deux boutons soient allumés. La précision est alors la meilleure.

10. Détection sonore

Détecte les bruits

11. Alarme sonore

Activation du système d'alarme

12. Modificateur

Contrôlez l'orientation panoramique et verticale de votre caméra

13. Direction

Contrôlez l'orientation panoramique et verticale de votre caméra

14. Site

Configurez les zones de détection

15. Nuage

Accédez au services Cloud pour la sauvegarde automatique de vos enregistrements (service payant)

16. Senseur

Accès au menu alarme 433 MHz

17. Plus


Accès aux options payantes

18. Paramètres avancés

Retrouvez ici les paramètres avancés

4.3 Direction

Utilisez le curseur haut <> bas - gauche <> droite ainsi que la fonction zoom avant et zoom arrière pour orienter votre caméra ;

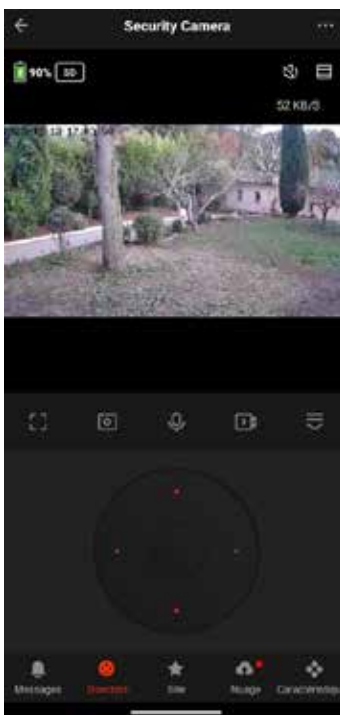


4.4 Définition de zones

Il est impératif au préalable de l'utilisation de la caméra de créer au moins une zone (ou site) qui sera la référence de positionnement de la caméra.

Faites pivoter la caméra à la position fixe souhaitée (C. Direction) puis cliquez sur le bouton étoile « Site » pour entrer nommer la nouvelle Zone de détection., renseigner un nom et cliquez sur « confirmer » pour ajouter le site dans vos zones (site favori) ; vous pouvez définir plusieurs zones.

En cliquant sur une zone, la caméra s'oriente automatiquement dans la position définie pour cette zone.

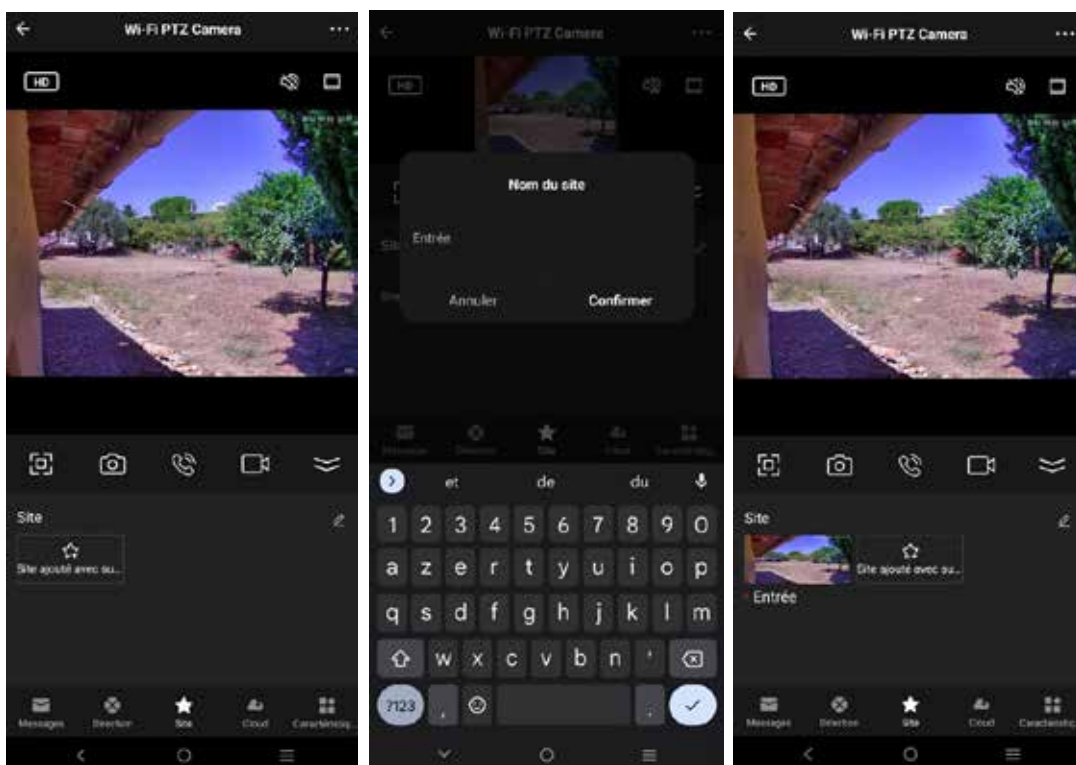

4.5 Enregistrements

Afin de pouvoir enregistrer, vous devez soit intégrer une carte Micro SD dans la caméra ou souscrire aux services Cloud de Tuya.


- Carte Micro SD :

Logez une carte micro SD jusqu'à 128 GB dans l'emplacement sécurisé prévu à cet effet sur la caméra.




- Service cloud :

Ouvrez l'application et cliquez sur « Cloud » puis « Purchase service » ; laissez-vous guider ensuite vers les offres à la carte du service d'hébergement de données (Cloud) de TUYA.

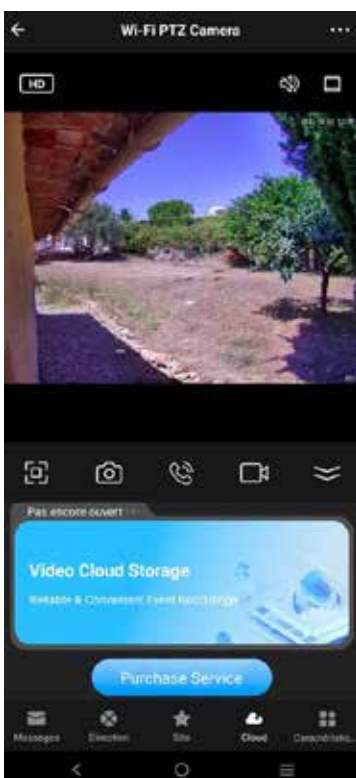


Une fois la carte Micro SD insérée ou le service Cloud activé, vous pouvez accéder à vos enregistrements.

Cliquez sur l'icône 'Messages' pour avoir un aperçu des notifications ; accédez à la visualisation des enregistrements en cliquant sur 'Tout' ;

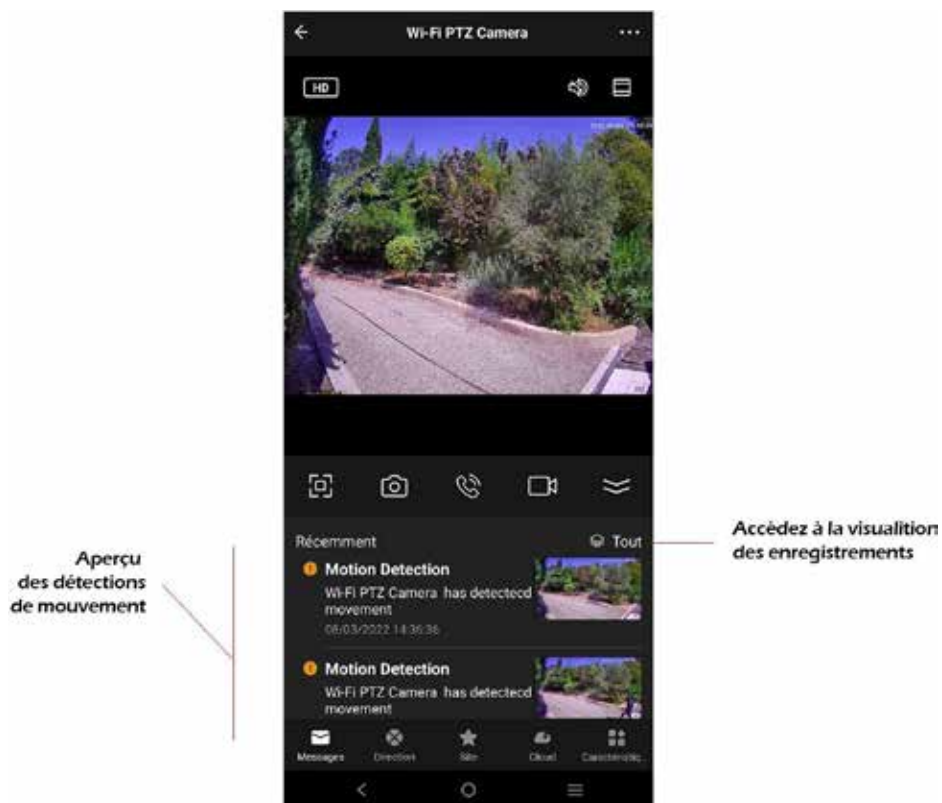


Sélectionnez éventuellement une date et cliquez sur le lien bleu pour visualiser l'enregistrement souhaité ;

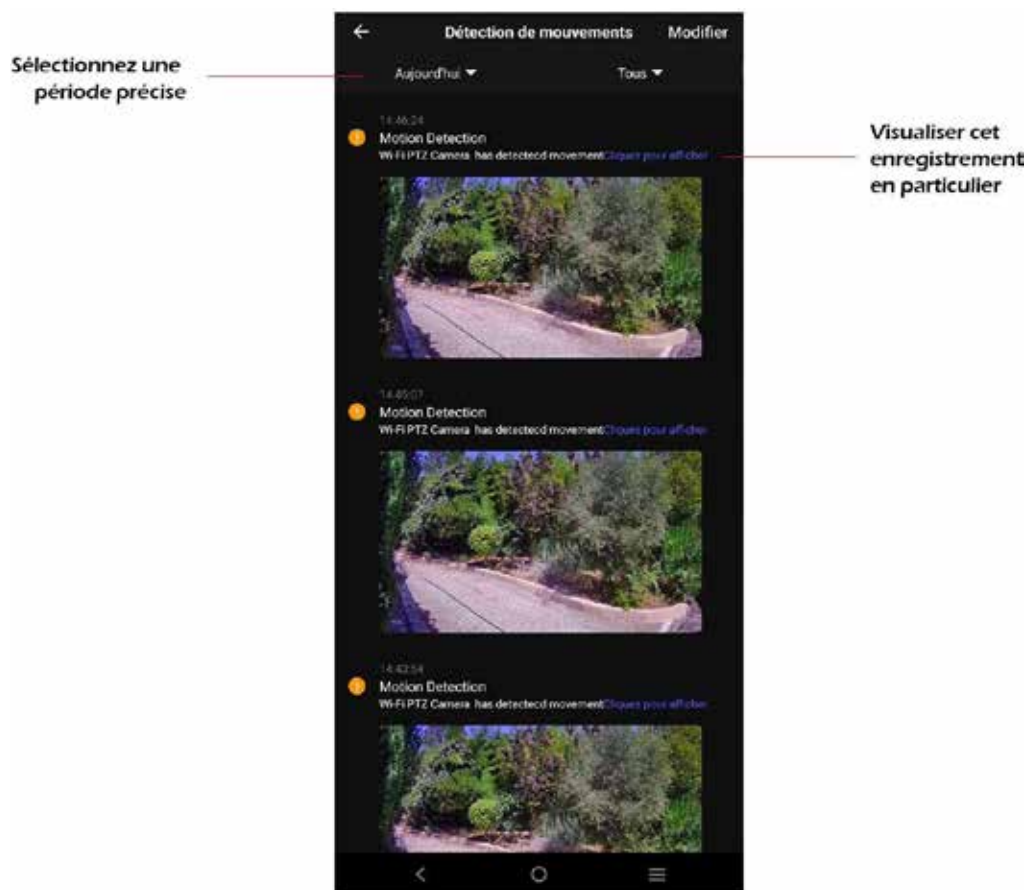

Vous accédez à la timeline vidéo de la journée sélectionnée qui se met alors en lecture automatique :

Tous les enregistrements marqués par une ligne bleue se succèdent. Allez directement à une plage horaire en faisant glisser la timeline vers la droite ou vers la gauche.

Ajustez si besoin le format de lecture (demi-écran ou plein écran).

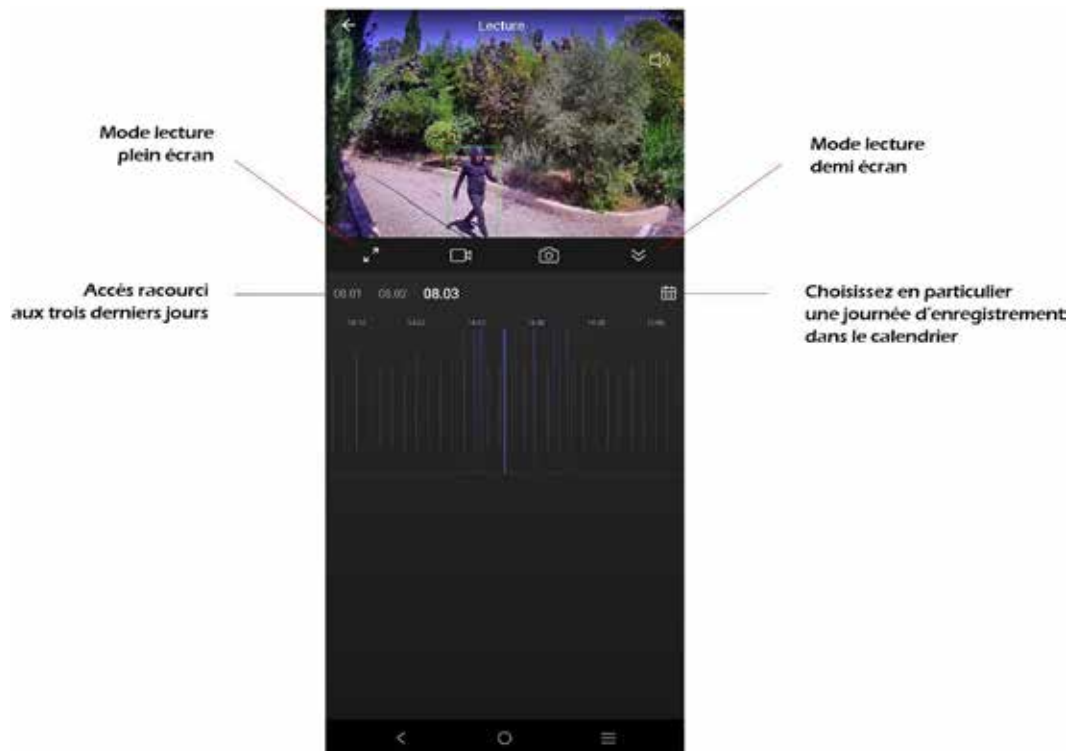

Enregistrez à tout moment de la lecture ou prenez une capture photos pour la sauvegarder dans votre galerie. Vous pouvez activer ou désactiver le son lors de la lecture et l'enregistrement.



5. Instructions de réinitialisation

Utilisez le bouton de réinitialisation pour réinitialiser la caméra. Appuyez pendant plusieurs secondes jusqu'à ce que la caméra émette un signal.



Bouton de réinitialisation

6. Paramétrage et fonctionnement des accessoires d'alarme

Le kit d'alarme est déjà programmé

Informations générales :

Le kit KYF-ALARM-012 est un système d'alarme sans fil intégrant une caméra connectée et des accessoires pour la détection de mouvement, l'ouverture de porte et la commande à distance. Ce kit est conçu pour une installation facile et un usage domestique ou professionnel, il est possible d'ajouter jusqu'à 32 accessoires.

6.1 Capteur de mouvement PIR



1. Mise sous tension :

- Un interrupteur est situé sur le côté droit du capteur PIR.
- Pour allumer, basculez l'interrupteur vers le haut sur « ON ».
- Pour éteindre, basculez-le vers le bas sur « OFF ».
- Lorsque l'interrupteur est mis sur « ON », le voyant rouge clignote pendant 1 seconde, indiquant que l'alimentation est coupée avec succès.

2. Fonctionnement :

- Après l'activation de l'alarme, le capteur PIR requiert une phase de calibration de 60 secondes pour ajuster sa sensibilité à la température ambiante. Durant ce laps de temps, toute présence devant le détecteur doit être évitée.
- La détection d'un mouvement humain déclenche l'envoi d'un signal à la caméra et active immédiatement l'alarme.
- Les événements d'ouverture et de fermeture seront visibles dans le menu « Historique ».

3. Indicateur de Batterie :

- Si la tension de la batterie est normale, le voyant reste allumé pendant 300 ms.
- Si la tension de la batterie est faible, le voyant clignote pendant 300 ms (50 ms allumé, 50 ms éteint, 3 fois au total) pour indiquer qu'il est temps de remplacer la batterie.


4. Ajout du Capteur PIR à la Caméra d'Alarme KYF-ALARME-012 :

- Ajoutez d'abord la caméra à l'application TUYA.
- Ouvrez l'application et cliquez sur « SENSEUR » sur le bas de la page d'accueil de la caméra.
- Cliquez sur « + Ajouter » et allumez le capteur PIR en basculant l'interrupteur vers le haut sur « ON ».
- Un décompte de 30 s commence et le voyant rouge s'allume, indiquant que l'appairage est terminé.
- La page des « Accessoires » s'ouvre et vous pourriez vérifier si l'appairage a réussi.

3. Changement de Batterie :

- Ouvrez le couvercle arrière en dévissant la vis et basculant le couvercle.
- Enlevez les 3 anciennes piles AA
- Insérez les 3 nouvelles piles AA
- Refermez le couvercle, replacer la vis et refixer le détecteur sur son support.

Ne pas toucher

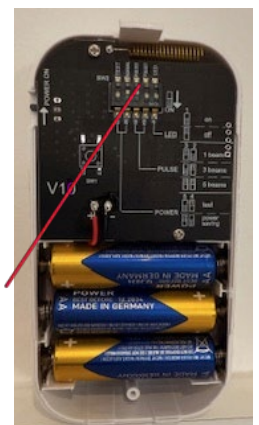

6.2 Contact de porte/fenêtre

1. Mise sous tension :

- Ouvrez le couvercle arrière en le poussant vers le bas.
- Tournez le bouton de l'interrupteur à côté de la batterie sur « ON » pour indiquer que l'alimentation est sous tension.
- Le voyant rouge clignote, indiquant une mise sous tension réussie.

Appuyez directement sur le bouton situé à l'avant de la machine. Le voyant clignote pendant 1 seconde, indiquant une mise sous tension réussie. Pour une bonne détection, nous vous conseillons de laisser au maximum un espace de 1 cm. (les portes en métal peuvent limiter ou perturbé les détections)



2. Fonctionnement :

- Après l'activation de l'alarme, à l'ouverture de la porte, le signal d'alarme d'ouverture de la porte est transmis et active immédiatement l'alarme.
- Les événements d'ouverture et de fermeture seront visibles dans le menu « Historique ».

4. Indicateur de Batterie :

- Si la tension de la batterie est normale, le voyant reste allumé pendant 300 ms.
- Si la tension de la batterie est faible, le voyant clignote pendant 300 ms (50 ms allumé, 50 ms éteint, 3 fois au total) pour indiquer qu'il est temps de remplacer la batterie.

5. Ajout du Capteur de porte/fenêtre à la Caméra d'Alarme KYF-ALARME-012:

- Ajoutez d'abord la caméra à l'application TUYA.
- Ouvrez l'application et cliquez sur « SENSEUR » sur le bas de la page d'accueil de la caméra.
- Cliquez sur « Ajouter » et allumez le capteur de porte magnétique.
- Appuyez immédiatement sur le bouton blanc sur le devant du capteur de porte. Un décompte de 30 s commence et le voyant rouge s'allume, indiquant que l'appairage est terminé.
- La page des « Accessoires » s'ouvre et vous pourrais vérifier si l'appairage a réussi.

6. Changement de Batterie :





- Ouvrez le couvercle arrière en le poussant vers le bas.
- Faites glisser l'ancienne pile CR2032
- Insérer la nouvelle pile CR2032
- Refermez le couvercle arrière en le poussant vers le haut.



6.3 Télécommande

Installation et Utilisation

1. Utilisation des Boutons :

-  Bouton en haut à gauche : Armement
-  Bouton en haut à droite : Désarmement
-  Bouton en bas à gauche : Armement à domicile
-  Bouton en bas à droite : Aide d'urgence



1. Fonctionnement :

- Après l'activation de l'alarme, à l'ouverture de la porte, le signal d'alarme d'ouverture de la porte est transmis et active immédiatement l'alarme.
- Les événements d'ouverture et de fermeture seront visibles dans le menu « Historique ».

2. Indicateur de Batterie :

- Si la tension de la batterie est normale, le voyant reste allumé pendant 300 ms.
- Si la tension de la batterie est faible, le voyant clignote pendant 300 ms (50 ms allumé, 50 ms éteint, 3 fois au total) pour indiquer qu'il est temps de remplacer la batterie.

3. Ajout de la télécommande à la Caméra d'Alarme KYF-ALARME-012:


- Ajoutez d'abord la caméra à l'application TUYA.
- Ouvrez l'application et cliquez sur « SENSEUR » sur le bas de la page d'accueil de la caméra.
- Cliquez sur « Ajouter ».
- Appuyez immédiatement sur n'importe quel bouton sur la télécommande.
- Un décompte de 30 s commence et le voyant rouge s'allume, indiquant que l'appairage est terminé.
- La page des « Accessoires » s'ouvre et vous pourrez vérifier si l'appairage a réussi.

7. Changement de Batterie :

- Ouvrez le couvercle arrière en dévissant la vis et basculant le couvercle.
- Faites glisser l'ancienne pile CR2025
- Insérer la nouvelle pile CR2025
- Refermez le couvercle, replacer la vis



Menu d'alarme de l'application

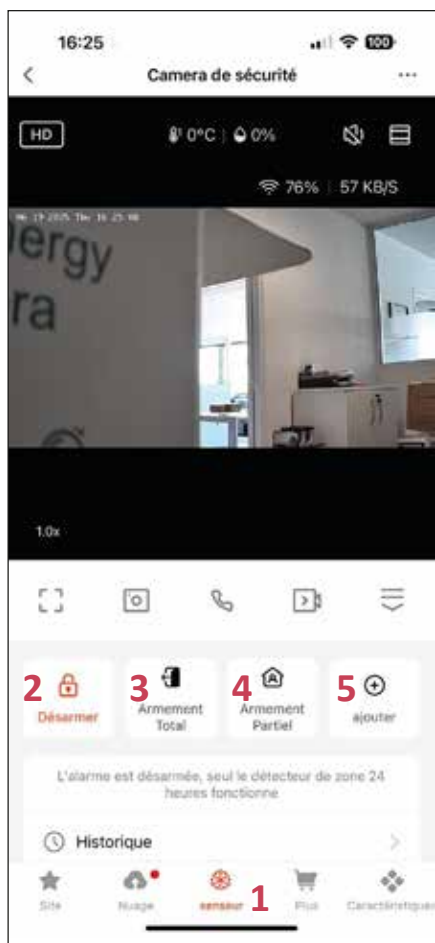

1. Sensur (Menu alarme)
Accédez au menu alarme

2. Désarmer
Désarmement de l'alarme

3. Armement total
Activation de tous les accessoires

4. Armement partiel
Activation des accessoires programmés en mode partiel

5. Ajouter
Ajout d'un accessoire



6. Historique
Historique des événements

7. Accessoires
Permet de régler les accessoires

8. Paramètres
Menu avancé de l'alarme

Conseils d'installation :

- Détecteur d'ouverture : Sélectionnez les portes ou fenêtres à surveiller, puis fixez le capteur à l'aide du ruban adhésif double face fourni à cet effet.
- Détecteur de mouvement (PIR) : Identifiez la zone à couvrir, puis installez le détecteur en hauteur à l'aide du support de fixation inclus, pour une détection optimale.

7.Caractéristiques techniques

Caméra ultra hd

- 4MP (2560x1440 px)
- Rotation motorisée (355°/110°)
- Caméra avec sirène intégrée 80 dB
- Wi-Fi : Dual-bande 2.4GHz/5GHz
- Capteur : CMOS 1/4" - Compression vidéo : H.264
- Angle de vue : 100° - Lentille : 4.0 mm
- 6 LED Infra Rouge (850nm)
- Vision nocturne : portée 10–15 m
- Détection de mouvement
- Suivi automatique et motorisée des mouvements humains
- Détection de bruit
- Audio bidirectionnel : micro et haut-parleur intégrés
- Mode confidentialité
- Zone de détection personnalisable
- Stockage local : carte micro SD jusqu'à 128 Go (non incluse)
- Compatible smartphones 3G/4G/5G
- Bandes de fréquence : 2.4GHz (2.4~2.4835GHz). 5GHz (5.15~5.85GHz). 433MHz (433.05-434.79MHz).
- Installation Plug & Play. Configuration facile Bluetooth

Télécommande

- Alimentation : pile bouton lithium 3V CR2025
- Fréquence de transmission : 433 MHz
- Puissance de transmission : 10 mW
- Distance de transmission : plus de 120 mètres
- Dimensions : 33 × 60 × 10,2 mm
- Poids net : 14 g

Détecteur de mouvement

- Infrarouge
- Jusqu'à 12 M Alimentation : 3 piles AA intégrées (autonomie en veille jusqu'à 2 ans)
- Distance et angle de détection : <12 m / 110°
- Distance de transmission : 120 m (champ libre)
- Fréquence de transmission : 433 MHz
- Puissance de transmission : 10 mW
- Évite la détection des animaux domestiques (animaux <15 kg)
- Dimensions : 60 x 114,5 x 42,8 mm
- Poids net : 145 g

Détecteur d'ouverture

- Alimentation : pile bouton lithium 3V CR2032
- Fréquence de transmission : 433 MHz
- Puissance de transmission : 10 mW
- Distance de transmission : 120 m (champ libre)
- Autoprotection à l'ouverture
- Dimensions : 72,7 × 39 × 12,4 mm
- Poids net : 29 g



Importateur :
KYF Production
1503 route des Dolines
06560 VALBONNE



Pour toute demande de prise en charge SAV un contact préalable avec nos services est requis :

09 87 47 98 82 - Appel gratuit

Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h. Email : sav@kyf-officiel.com

Achat en magasin : contactez notre hotline SAV afin de qualifier votre demande avec nos services en direct, sans quoi votre produit ne sera pas repris en magasin.

Déclaration UE de conformité

Nous, soussignés :

KYF PRODUCTION – 1501 route des Dolines 06560 Valbonne - Sophia Antipolis – France certifions et déclarons sous notre responsabilité unique, que l'appareil suivant :

Fabricant : KYF
Produit : Kit alarme d'intérieur sans fil
Modèle / Référence : KYF-ALARM-012
Marque : KYF

Le soussigné déclare que le produit mentionné ci-dessus est conforme aux exigences essentielles des directives et règlements de l'Union européenne suivants :

Auquel cette déclaration se rapporte est conforme à la réglementation suivante :

Directive RED :

1. ETSI EN 301 489-1 V2.2.1:2019 – Compatibilité électromagnétique (EMC) pour équipements radio
2. ETSI EN 301 489-17 V3.2.0:2017 – Compatibilité électromagnétique pour appareils de données sans fil
3. ETSI EN 300 328 V2.1.1:2016 – Caractéristiques techniques pour les appareils radio à large bande opérant dans la bande 2.4 GHz
4. EN 62311:2008 – Évaluation de l'exposition humaine aux champs électromagnétiques
5. EN 62368-1:2014 + A11:2017 – Sécurité des équipements audio/vidéo, des technologies de l'information et de la communication

- Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques suivant les dispositions de :
- Directive déléguée (UE) 2015/863 de la Commission du 31 mars 2015 modifiant l'annexe II de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des substances soumises à limitations
- Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux équipements hertziens
- Directive 2014/35/UE (Low Voltage Directive) : Sécurité électrique du produit

La documentation technique est conservée par :
KYF PRODUCTION – 1501 route des Dolines 06560 Valbonne - Technopole de Sophia Antipolis – France

Grasse, le 10 mai 2024

Franck Mariner, CEO

