

Guide de démarrage rapide

Kit de caméra de sécurité panoramique/inclinable à énergie solaire

*Les images peuvent différer des produits réels.

Vidéo d'installation

Scannez le code QR ou visitez
<https://www.tp-link.com/support/setup-video/#cloud-cameras>




710000161 REV1.2.0

©2025 TP-Link

1 Chargez la batterie

La batterie est livrée partiellement chargée. Nous vous recommandons de la charger complètement avant utilisation. Cette opération prend environ six heures et demie.

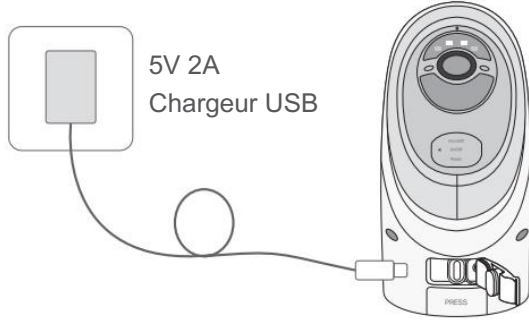

Note:

- Retirez le film de l'appareil photo avant utilisation.
- Chargez la batterie à l'aide du câble USB fourni. Des câbles inappropriés peuvent ralentir la charge, voire l'empêcher.
- Avertissement : ne retirez pas la partie en silicone par force, car cela pourrait affecter les performances d'étanchéité.
- Lorsque vous branchez le chargeur USB, la LED doit clignoter rapidement en orange pendant 3 secondes. Sinon, assurez-vous que l'alimentation est bien branchée et vérifiez votre connexion.
- Gardez les ports fermement couverts lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour garantir des performances d'étanchéité.
- Il est possible que la caméra ne s'allume pas après une chute. Branchez le chargeur USB pour la rallumer.
- Vérifiez l'état de la batterie sur l'application Tapo après la configuration.

2 Configurer la caméra

1. Téléchargez l'application Tapo sur l'App Store ou Google Play et connectez-vous.




OU



2. Ouvrez le couvercle, puis maintenez enfoncé le bouton d'alimentation (à gauche) de votre appareil photo pendant environ 3 secondes pour l'allumer.

Ouvrez l'application Tapo, appuyez sur le bouton dans l'application et sélectionnez votre modèle. Suivez ensuite les instructions de l'application pour configurer votre caméra.

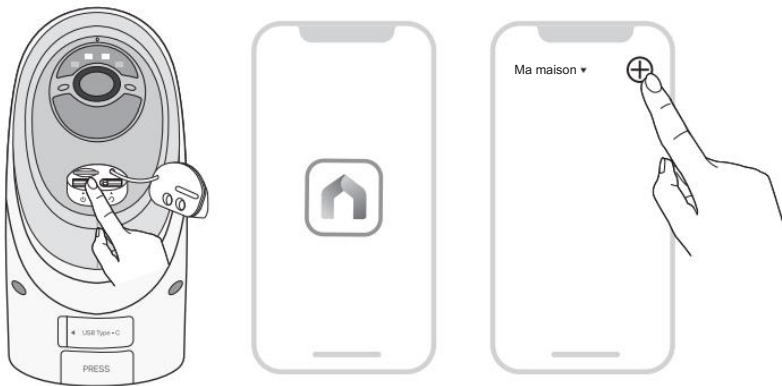

Besoin d'aide ?


Visitez www.tapo.com/support/

pour l'assistance technique, les guides d'utilisation, les FAQ, la garantie et plus encore




3 Conseils de montage de caméra

- Évitez de placer votre caméra derrière une vitre. Celle-ci obstruera le capteur de mouvement.
- Choisissez un emplacement approprié pour monter votre caméra, sinon elle sera déclenchée trop souvent par de fausses alarmes.
 - Évitez de pointer la caméra directement vers des arbres qui se balancent.
 - Évitez de pointer la caméra directement vers les véhicules et les piétons sur la route.
 - Évitez de pointer l'appareil photo directement vers les lampadaires et la lumière du soleil.
- Ne placez pas l'appareil photo à l'envers.
- Pour des résultats optimaux, maintenez le capteur de mouvement à niveau et inclinez l'objectif de la caméra vers le haut à un angle d'environ 23° (avec le microphone presque couvert).

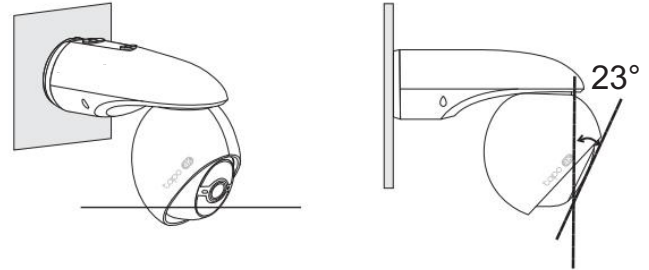


5. Montez votre caméra sur le côté de manière à ce que le mouvement traverse le champ de vision de l'objectif pour mieux déclencher la détection de mouvement et la détection d'IA.

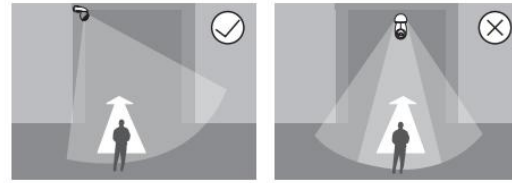

*Ne pas monter dans le sens du mouvement.

6. Pour des performances de détection optimales, nous recommandons de monter la caméra à 2,5 à 3 m (8 à 10 pieds) au-dessus du sol.

- Zone de détection PIR (sensibilité de réveil par défaut)
- Zone de détection PIR (sensibilité de réveil la plus élevée*)
- Champ de vision de la caméra

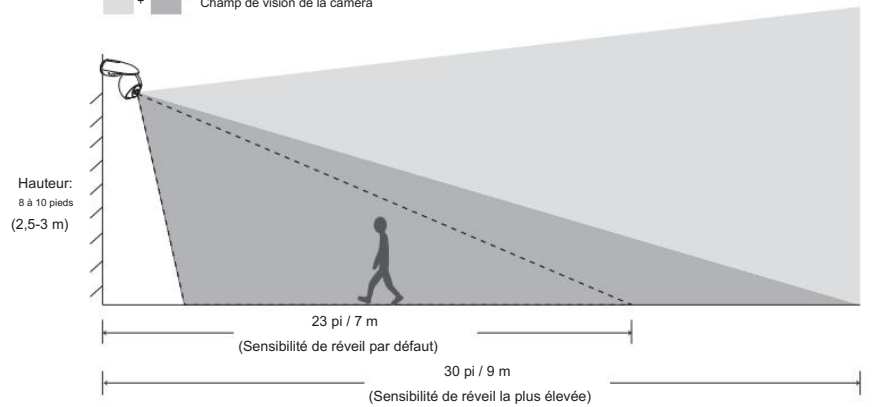

*Vous pouvez régler la sensibilité dans Paramètres de l'appareil photo > Détection > Sensibilité de réveil. La zone de détection FOV et PIR illustrée est basée sur une caméra montée à 8 pi/2,5 m.

Indications LED de la caméra

Blinking amber quickly for 3 seconds	Plugging in USB charger
Solid red	Starting up
Blinking red and green	Ready for setup
Blinking red slowly	Connecting to Wi-Fi
Solid amber	Connected to Wi-Fi
Solid green	Connected to the cloud
Blinking red quickly	Camera resetting
Blinking green quickly	Camera updating

4 Conseils de montage de panneaux solaires

La position et l'angle d'inclinaison du panneau solaire affectent grandement l'efficacité solaire.

- Choisissez un emplacement où le panneau solaire reçoit le plus de soleil tout au long de l'année. Essayez régulièrement le panneau pour éliminer la poussière et les débris.
- Positionnez le panneau orienté vers le sud dans l'hémisphère nord ou orienté vers le nord dans l'hémisphère sud. L'angle d'inclinaison recommandé entre le panneau et le sol horizontal est de 35° à 45°.


5 Montage

Option 1 : Monter le panneau solaire et la caméra

1. Percer des trous


Collez le gabarit de montage sur un mur solide et plan. Percez cinq trous de vis selon le gabarit.

Φ=6 mm (15/64 po)





2. Fixez le support de la caméra au support du panneau solaire

a. Alignez le support de la caméra sur les crochets du support du panneau solaire et mettez-le en place. b. Faites glisser vers le bas pour fixer le support de la caméra.

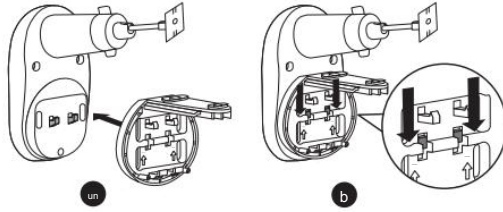


3. Fixez le support du panneau solaire

a. Insérez cinq chevilles murales dans les trous et utilisez les vis de montage pour fixer le support du panneau solaire avec le support de la caméra sur les chevilles. b. Insérez deux capuchons à vis dans les trous de vis supérieurs.

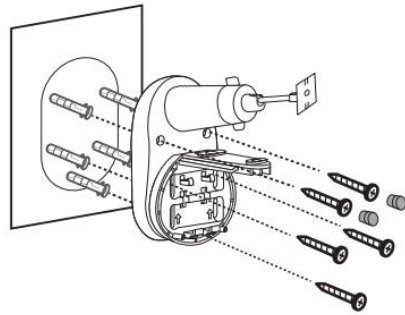


4. Fixez la caméra au support

Faites glisser la caméra sur le support de caméra jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

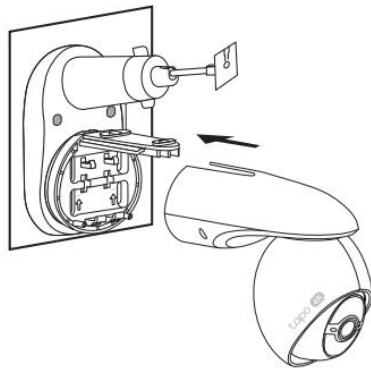


5. Installer un panneau solaire

Faites glisser le panneau solaire sur le support de montage du panneau solaire jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

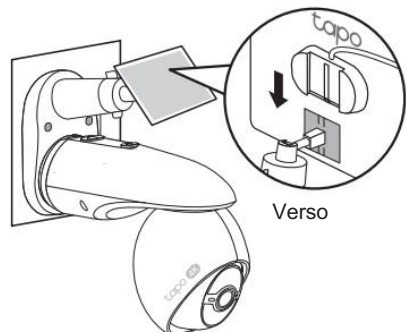


6. Connectez la caméra au panneau solaire

Connectez le connecteur au port de charge de l'appareil photo jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté pour charger l'appareil caméra.



7. Ajustez l'angle de la caméra et du panneau solaire

a. Desserrez la vis de réglage, inclinez le panneau solaire pour régler l'angle, puis resserrez la vis. L'angle d'inclinaison recommandé entre le panneau et le sol horizontal est de 35° à 45°.

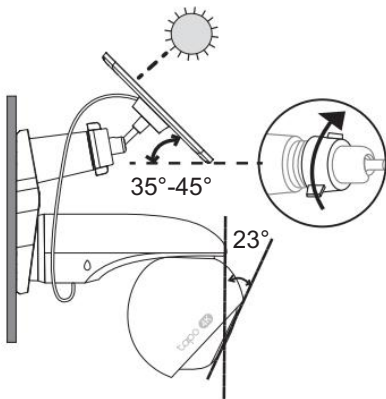

b. Inclinez l'objectif de la caméra vers le haut à un angle d'environ 23° (avec le microphone presque couvert).

Option 2 : Monter la caméra individuellement

Vous pouvez utiliser le support de caméra pour monter la caméra sur un mur ou sous un avant-toit.



1. Percer des trous

Collez le gabarit de montage à l'emplacement souhaité.

Percer 3 trous (montage mural) ou 2 trous (montage d'avant-toit) selon le gabarit.

Φ=6 mm (15/64 po)

Φ=6 mm (15/64 po)




Support mural

Mont d'avant-toit


2. Fixez le support et installez la caméra

Insérez 3 ancrages (montage mural) ou 2 ancrages (montage d'avant-toit) dans les trous et utilisez les vis pour fixer le support de la caméra sur les ancrages.

Faites ensuite glisser la caméra sur le support de caméra jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

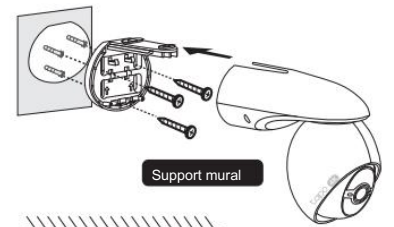


Support mural

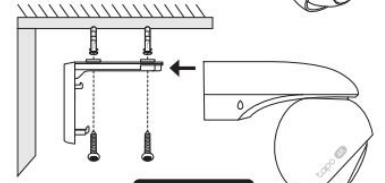

Mont d'avant-toit

Apparence

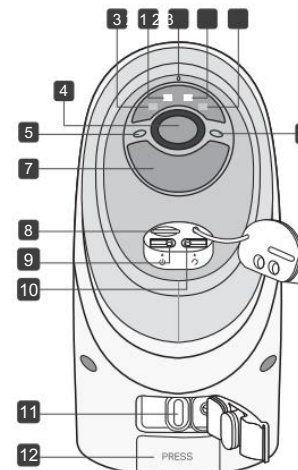

1 Microphone

2 LED IR

3 LED à lumière blanche

4 Lentilles

5 Capteur de lumière

6 LED d'état

7 Capteur de mouvement

8 Emplacements pour carte microSD

Ouvrez le couvercle. Insérez une carte microSD* et initialisez-la sur l'application Tapo pour un enregistrement local.

*carte microSD non incluse.

9 Bouton marche/arrêt

Appuyez et maintenez enfoncé pendant environ 3 secondes : Allumer/éteindre l'appareil photo.

10 Bouton de réinitialisation

Appuyez et maintenez pendant 5 s : Réinitialisez le Wi-Fi tout en préservant l'autre. Appuyez et maintenez enfoncé pendant 10 s : Réinitialisation aux paramètres d'usine.

11 Ports de chargement USB de type C

Ouvrez le couvercle pour le chargement USB.

12 Appuyez sur le bouton

Appuyez sur le bouton pour desserrer le support de la caméra.



Support de caméra

Informations de sécurité

Pour le panneau solaire :

- Tenir l'appareil à l'écart du feu et des environnements chauds. NE PAS immerger dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier l'appareil. Pour toute intervention, veuillez nous contacter.

TP-Link déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2011/65/UE et (UE) 2015/863.

La déclaration de conformité UE originale est disponible à l'adresse <https://www.tapo.com/en/support/ca/>

TP-Link déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes du Règlement sur la compatibilité électromagnétique de 2016 et du Règlement sur les équipements électriques (sécurité) de 2016.

La déclaration de conformité originale du Royaume-Uni est disponible à l'adresse <https://www.tapo.com/support/ukca/>

Pour l'appareil photo :

- Cet équipement ne peut être alimenté que par des équipements conformes à la classe de source d'alimentation 2 (PS2) ou à la source d'alimentation limitée (LPS) définie dans la norme IEC 62368-1.
- N'utilisez pas de chargeur ou de câble USB endommagé pour charger l'appareil.
- N'utilisez pas d'autres chargeurs que ceux recommandés. • N'utilisez pas l'appareil là où les appareils sans fil ne sont pas autorisés. • L'adaptateur doit être facilement accessible.
- Utilisez uniquement les blocs d'alimentation fournis par le fabricant et dans l'emballage d'origine. Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter.

- Tenir l'appareil à l'écart du feu et des environnements chauds. NE PAS immerger dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas démonter, réparer ou modifier le produit.
- Ne pas placer à proximité d'appareils à commande automatique, tels que des détecteurs d'incendie. Les ondes radio émises par ce produit peuvent provoquer un dysfonctionnement de ces appareils et provoquer un accident.
- Respectez les restrictions d'utilisation des produits sans fil dans les dépôts de carburant, les usines chimiques ou lorsque des opérations de dynamitage sont en cours.
- N'utilisez pas de liquide pour nettoyer le produit. Utilisez uniquement un chiffon sec. • Ne placez jamais d'objets métalliques à l'intérieur du produit. Si un objet métallique pénètre dans le produit, coupez le disjoncteur et contactez un électricien agréé.
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé pour des soins médicaux. Consultez le fabricant de tout appareil médical personnel, tel qu'un stimulateur cardiaque ou une prothèse auditive, pour déterminer s'il est correctement protégé contre les interférences externes.
- Ne pas utiliser ce produit dans les établissements de santé. Les hôpitaux et les établissements de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux interférences externes.

- Ne placez pas d'objets lourds sur le produit.
- Lorsque vous laissez le produit inutilisé pendant une longue période, débranchez-le de la prise de courant.
- Ce produit peut interférer avec d'autres appareils électroniques tels que les téléviseurs, les radios, les ordinateurs personnels, les téléphones ou d'autres appareils sans fil. • Température de fonctionnement : -20 °C à 45 °C (-4 °F à 113 °F)
- L'adaptateur doit être utilisé à l'intérieur lorsque la température ambiante est inférieure ou égale à 40 °C.

PRUDENCE!

Évitez de remplacer une batterie par un type incorrect qui peut compromettre une sécurité. Évitez de jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou d'écraser ou de couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion. Ne laissez pas une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée qui pourrait provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable ; Ne laissez pas une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse qui pourrait provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Veuillez lire et respecter les consignes de sécurité ci-dessus lors de l'utilisation de l'appareil. Nous ne pouvons garantir l'absence d'accidents ou de dommages dus à une mauvaise utilisation de l'appareil. Veuillez utiliser ce produit avec précaution et à vos propres risques.

TP-Link déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE et (UE) 2015/863.

La déclaration de conformité UE originale est disponible à l'adresse <https://www.tapo.com/support/ce/>

TP-Link déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes du Règlement sur les équipements radio de 2017.

La déclaration de conformité originale du Royaume-Uni est disponible à l'adresse <https://www.tapo.com/support/ukca/>

