


## Répartiteur satellite, 2 voies, totalement blindé

00044126

Unité de vente  
 Quantité minimale de commande  
 Unité de carton principal  
 Type de conditionnement

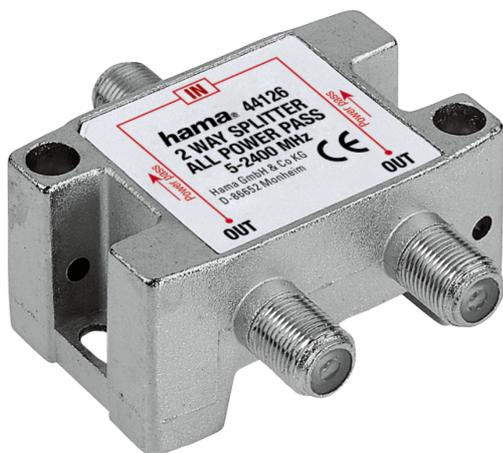

découplage (mini.)	20 dB
Entrée	"F" femelle
Sorties	"F" femelle
Matière	N/A
Alimentation à distance max.	500 mA
Bande passante	5 - 2400 MHz
Impédance	75 Ω
Taux d'atténuation	5 dB +/- 2 dB

- Boîtier tout en métal pour éviter les endommagements
- Lignes de données totalement blindées assurant une meilleure protection du signal contre les interférences électromagnétiques
- Permet le branchement de deux appareils
- Le courant continu (CC) passe sur toutes les sorties
- Idéal pour la TVHD

