



Siemens
HB674GBS1
FOUR PYROLYSE PORTE FROIDE
71L A+ INOX

Version antérieure:

Version ultérieure:

Code EAN:
4242003658307

gamme distribuée:

iQ700

HB674GBS1 Inox
FOUR PYROLYSE PORTE FROIDE 71L A+ INOX

Nettoyage :

- Nettoyage Pyrolyse
- Gradins et tôles à pâtisserie pyrolysables

Design :

- Ecran TFT tactile 2,8", avec texte clair
- Monobouton central

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 71 l
- 13 modes de cuisson : air pulsé 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de voûte et de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, hotAir Eco, coolStart (pour les surgelés)

Confort/Sécurité :

- Porte abattante, Système softMove : fermeture douce assistée, ouverture douce assistée
- Porte froide 4 vitres
- Préconisation de température
Affichage de la température
Contrôle optique de la montée en température
Fonction Sabbat
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.65 kW

Accessoires intégrés

1 x lèchefrite, 1 x tôle à pâtisserie émaillée, 1 x grille

Accessoires en option

- HZ29020 Meuble d'encastrement
- HZ29040 Meuble d'encastrement
- HZ324000 Gril pour lèchefrite universelle
- HZ327000 PIERRE A PAIN
- HZ617000 PLAT A PIZZA
- HZ625071 Tôle à griller
- HZ631070
- HZ632070 Lèchefrite
- HZ633001 Couvre-cle pour poêle professionnelle
- HZ633070 Plat ultra profond
- HZ633073 Plat ultra profond
- HZ634000
- HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE
- HZ638170 RAIL TELESCOPIQUE 1NIVEAU SORTIE TOTALE
- HZ638270 RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX SORTIE TOTALE
- HZ638370 RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE
- HZ66X600 BANDEAU DE FINITION
- HZ6BCA0
- HZ86S000 Lèchefrite en verre
- HZ915001 PLAT A ROTIR EN

Autres couleurs disponibles

Données techniques

Caractéristiques

Couleur de la façade : Inox
Type de construction : Encastrable
Système de nettoyage intégré : Autonettoyage par pyrolyse
Niche d'encastrement (mm) : 585 x 560 x 550
Dimensions du produit (mm) : 595 x 595 x 548
Matériau du bandeau : Acier inox
Matériau de la porte : Verre
Poids net (kg) : 38,0
Volume utile du four : 71
Mode de cuisson : , , , , , Chaleur de sole, Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, maintenir au chaud, préchauffer
Nombre de lampe(s) : 1
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) : 120
Eclairage intérieur - cavité 1 : 1
Tiroir de four : Montable ultérieurement
Fonction Minuterie du four : Arrêt, Marche, Réveil
Liste des accessoires inclus : 1 x lèchefrite, 1 x tôle à pâtisserie émaillée, 1 x grille
Puissance de l'élément de grillage du four 1 (W) : 2800
Puissance de l'élément de convection - four 1 (W) : 2200


Types de consommation et de connexion

Consommation Convection Naturelle (kWh) : 0,87
Consommation Convection Forcée. (kWh) : 0,69
Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 3650
Intensité (A) : 16
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 60; 50
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Couleur de la façade : Inox
Type d'énergie : Electricité
Certificats de conformité : CE, VDE
Dimension du produit emballé : 26.37 x 26.37 x 26.77
Poids net (lbs) : 83
Poids brut (lbs) : 89
Longueur du cordon électrique (cm) : 120
Niche d'encastrement (mm) : 585 x 560 x 550


iQ700
HB674GBS1 Inox
FOUR PYROLYSE PORTE FROIDE 71L A+ INOX




Montage avec une table de cuisson.

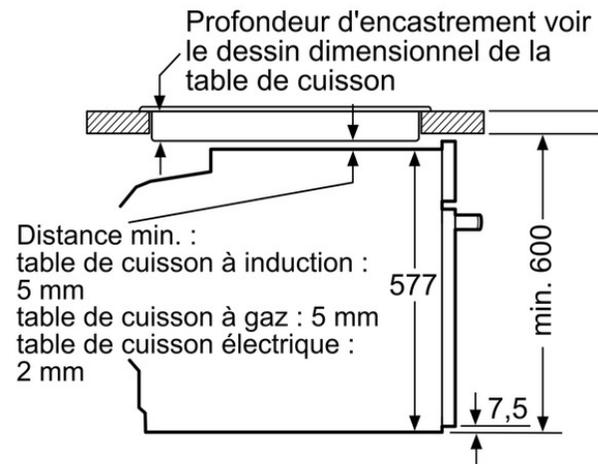

Mesures en mm

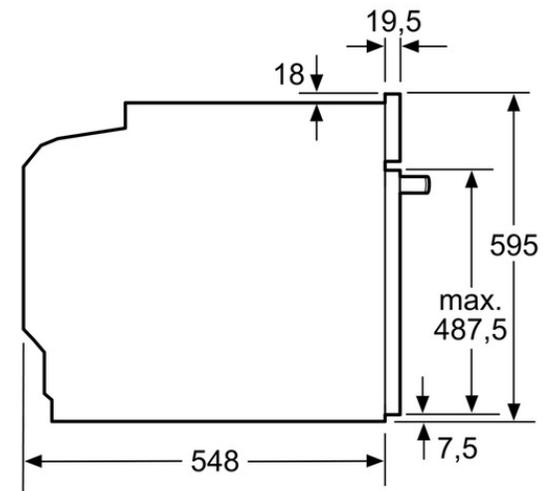

Mesures en mm

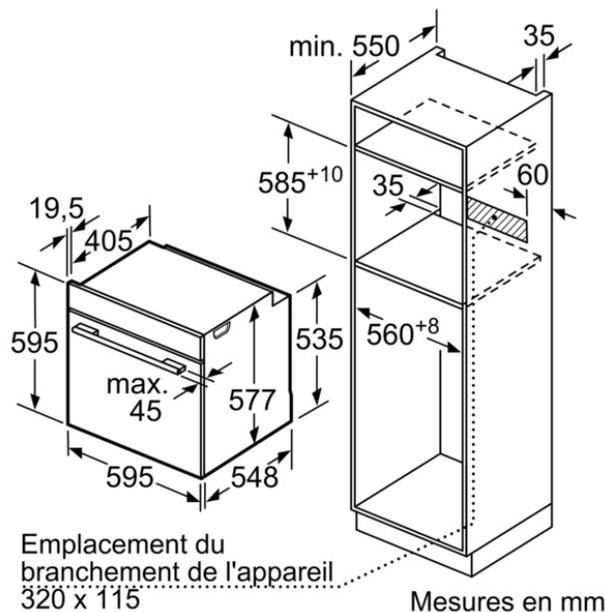

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	43 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	42 mm
table de cuisson électrique	22 mm	24 mm

