

**iQ700**  
**HM676G0S1F Inox**  
**FOUR COMBINE PYRO 13MODES 67L**  
**INOX**



Four avec micro-ondes intégré pour une flexibilité de cuisson et un gain de temps accru.

- ✓ varioSpeed : réduction du temps de cuisson jusqu'à 50%.
- ✓ Ecran TFT tactile : pour une vision parfaite sous tous les angles.
- ✓ le nettoyage pyrolyse : le système automatique pour un nettoyage sans effort.
- ✓ cookControl Plus : succès garanti de nombreux plats.
- ✓ softMove : ouverture et fermeture douce de la porte.

### Équipement

#### Données techniques

Type de four à micro-ondes : MO Combiné  
 Type de commandes : Electronique  
 Couleur de la façade : Inox  
 Dimensions du produit (mm) : 595 x 594 x 548  
 Dimensions de la cavité (mm) : 357.0 x 480 x 392.0  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 120  
 Poids net (kg) : 45,0  
 Poids brut (kg) : 48,0  
 Code EAN : 4242003671993  
 Puissance maximum du micro-ondes : 800  
 Puissance de raccordement (W) : 3600  
 Intensité (A) : 16  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 60; 50  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

#### Accessoires intégrés

- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x grille
- 1 x lèche-frite



### Accessoires en option

- HZ6MCFO
- HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE
- HZ327000 PIERRE A PAIN

**iQ700**  
**HM676G0S1F Inox**  
**FOUR COMBINE PYRO 13MODES 67L**  
**INOX**

#### Équipement

**Nettoyage :**

- Nettoyage Pyrolyse
- Tôles à pâtisserie pyrolysables

**Design :**

- Ecran TFT tactile couleur 3,7", avec texte clair
- Monobouton central

**Type de four/Modes de cuisson :**

- Volume 67 l
- 13 modes de cuisson :  
air pulsé 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de voûte et de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, hotAir Eco, coolStart (pour les surgelés)
- Puissance max. : 900 W - 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec Système Innowave avec la technologie "Inverter"

**Confort/Sécurité :**

- Porte abattante, Système softMove : fermeture douce assistée, ouverture douce
- Porte froide 4 vitres
- Préconisation de température  
Affichage de la température  
Contrôle optique de la montée en température  
Fonction Sabbath
- Rail télescopique 1 niveau, pyrolysable(s)
- Préchauffage Booster
- Eclairage LED
- Verrou. de porte électronique  
Sécurité enfants  
Coupure automatique du four  
Indicateur de chaleur résiduelle  
Touche marche  
Interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement



**Données techniques :**

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.65 kW

**iQ700**  
**HM676G0S1F Inox**  
**FOUR COMBINE PYRO 13MODES 67L**  
**INOX**

Cotes

Montage avec une table de cuisson.

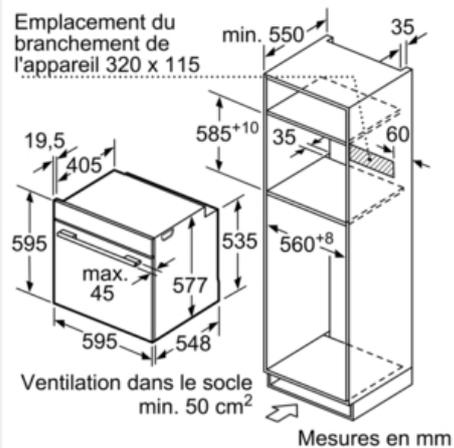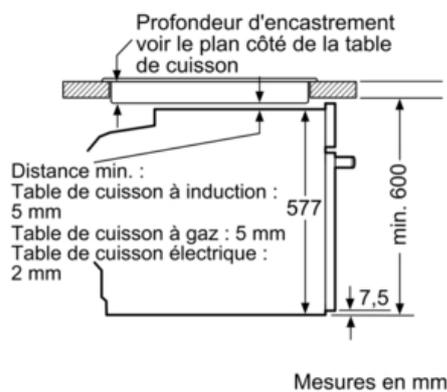

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	34 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

