



Siemens
HM676G0S1F
FOUR COMBINE PYRO 13MODES
67L A+ INOX

Version antérieure:

Version ultérieure:

Code EAN:
4242003671993
gamme distribuée:

iQ700
HM676G0S1F Inox
FOUR COMBINE PYRO 13MODES 67L A+ INOX

- Nettoyage :**
- Nettoyage Pyrolyse
 - Gradins et tôles à pâtisserie pyrolysables
- Design :**
- Ecran TFT tactile couleur 3,7", avec texte clair
 - Monobouton central

- Type de four/Modes de cuisson :**
- Volume 67 l
 - 13 modes de cuisson :
air pulsé 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de voûte et de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, hotAir Eco, coolStart (pour les surgelés)
 - Fonction varioSpeed avec puissance maximale: 900 W; 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec Système Innowave avec la technologie "Inverter"

- Confort/Sécurité :**
- Porte abattante, Système softMove : fermeture douce assistée, ouverture douce assistée
 - Porte froide 4 vitres
 - Préconisation de température
Affichage de la température
Contrôle optique de la montée en température
Fonction Sabbat
 - Rail télescopique 1 niveau, pyrolysable(s)
 - Préchauffage Booster
 - Eclairage LED
 - Sécurité enfants
 - Ventilateur de refroidissement

- Données techniques :**
- Câble de raccordement : 120 cm
 - Puissance totale de raccordement : 3.65 kW

Accessoires intégrés

1 x grille combinée, 1 x tôle à pâtisserie émaillée, 1 x lèchefrite

Accessoires en option

- HZ29020 Meuble d'encastrement
- HZ29040 Meuble d'encastrement
- HZ324000 Gril pour lèchefrite universelle
- HZ327000 PIERRE A PAIN
- HZ625071 Tôle à griller
- HZ631070
- HZ632070 Lèchefrite
- HZ633001 Couverture pour poêle professionnelle
- HZ633070 Plat ultra profond
- HZ633073 Plat ultra profond
- HZ634080
- HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE
- HZ66X600 BANDEAU DE FINITION
- HZ6MCF0
- HZ86S000 Lèchefrite en verre
- HZ915001 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,1 L

Autres couleurs disponibles

Données techniques

Caractéristiques
Type de four à micro-ondes : Micro onde combiné
Type de commandes : Electronique
Couleur de la façade : Inox
Dimensions du produit (mm) : 595 x 595 x 548
Dimensions de la cavité (mm) : 357.0 x 480 x 392.0
Longueur du cordon électrique (cm) : 120
Poids net (kg) : 45,0
Poids brut (kg) : 48,0
Puissance maximum du micro-ondes : 900
Nombre de niveaux de puissance : 5
Plateau tournant : non
Type de chauffage : , , , , , , , Chaleur de sole, Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, maintenir au chaud, préchauffer
Matériau de la cavité : Emailé
Ouverture de la porte : Poignée
Minuterie : Oui
Accessoires inclus : 1 x grille combinée, 1 x tôle à pâtisserie émaillée, 1 x lèchefrite
Couleur de l'appareil : Inox
Hauteur appareil (mm) : 595
Largeur de l'appareil : 595
Profondeur appareil (mm) : 548
Types de consommation et de connexion
Puissance maximum du micro-ondes : 900
Puissance de raccordement (W) : 3650
Intensité (A) : 16
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 60; 50
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Couleur de la façade : Inox
Certificats de conformité : CE, VDE
Dimension du produit emballé : 26.37 x 26.37 x 26.77
Poids net (lbs) : 100
Poids brut (lbs) : 105


iQ700

HM676G0S1F Inox


FOUR COMBINE PYRO 13MODES 67L A+ INOX




Montage avec une table de cuisson.

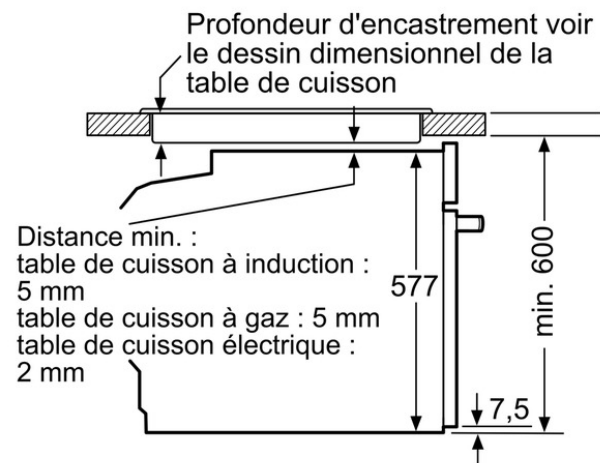

Mesures en mm

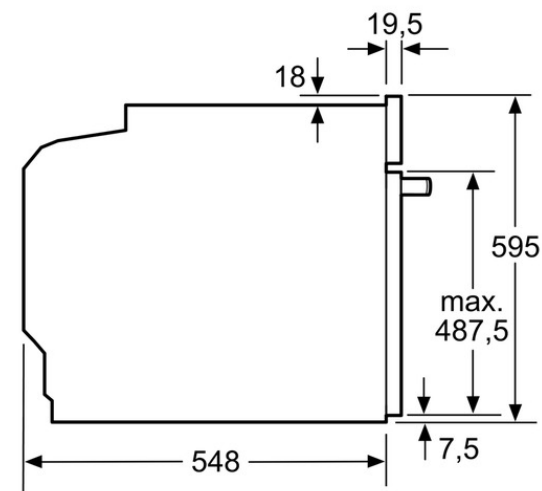

Mesures en mm

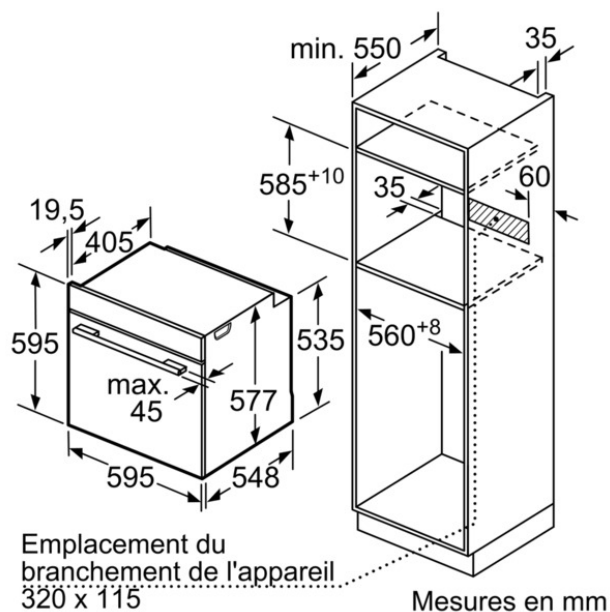

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	43 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	42 mm
table de cuisson électrique	22 mm	24 mm

