

Neff
B55CS24N0
FOUR MF PYROLYSE SL&HIDE
13MOD A INOX

Version antérieure:

Version ultérieure:

Code EAN:
4242004177715
gamme distribuée:

N 90
B55CS24N0 Inox
Four multifonction SLIDE & HIDE®

Nettoyage :

- Nettoyage Pyrolyse
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

Design :

- Ecran TFT medium 4,1" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Bandeau de commande rétro-éclairé
- Porte escamotable Slide & Hide®, amortie
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson
- 13 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril ventilé, cuisson basse température, position pizza, Circotherm® Eco, fournil : idéal pour cuire le pain, décongélation, position étuve pour faire lever les pâtes
- Fonctions supplémentaires:
Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option
- Réglage de température: 40 °C - 275 °C

Confort/Sécurité :

- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie
- ConfortFlex, entièrement extensible(s), avec arrêt automatique
- Eclairage halogène
- Préconisation de température
Affichage de la température
Contrôle optique de la montée en température
Fonction Sabbath
- Porte froide 4 vitres
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants
Coupe automatique du four
Indicateur de chaleur résiduelle
Touche marche
Interrupteur au contact de la porte

Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW

Accessoires intégrés

- 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille,
1 x lèche-frite pour pyrolyse

Accessoires en option

- Z11CG10X0
- Z11CR10X0 GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE
- Z11GT10X3 PLAT A FOUR EN VERRE
- Z11GU20X0 poêle en verre
- Z11SZ00X0 SeamlessCombination mounting kit
- Z11TC10X0 RAIL CONFORT FLEX 1 NIVEAU
- Z11TC16X0 RAIL CONFORT FLEX
- Z12CB10A0 TOLE A PATISSERIE EMAILLEE
- Z12CL10A0 Couvercle pour poêle professionnelle
- Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled
- Z12CN10A0 Plat ultra profond
- Z12CP10A0 PLAT A PIZZA
- Z12CQ10A0 Tôle à griller
- Z12CU10A0
- Z13CV05S0 Accessory
- Z18C60X0
- Z1913X0 PIERRE A PAIN
- Z19DD10X0 ACCESSOIRE VAPEUR

Autres couleurs disponibles

Données techniques

Caractéristiques




Couleur de la façade : Inox
Type de construction : Encastrable
Système de nettoyage intégré : Autonettoyage hydrolytique, Pyrolyse
Niche d'encastrement (mm) : 585-595 x 560-568 x 550
Dimensions du produit (mm) : 595 x 596 x 548
Dimensions du produit emballé (mm) : 675 x 690 x 660
Matériau du bandeau : Acier inox
Matériau de la porte : Verre
Poids net (kg) : 42,0
Volume utile du four : 71
Mode de cuisson : , Chaleur de sole, Chaleur tournante, Convection naturelle, Décongélation, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Hot Air-Eco, low temperature cooking, Niveau de cuisson du pain, Pizza setting, Position de fermentation
Matériau de la cavité : Email
Contrôle de température : Electronique
Nombre de lampe(s) : 1
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) : 120
Eclairage intérieur - cavité 1 : 1
Tiroir de four : 1 fois
Fonction Minuterie du four : Arrêt, Marche, Réveil
Liste des accessoires inclus : 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse
Puissance de l'élément de grillage du four 1 (W) : 2800
Puissance de l'élément de convection - four 1 (W) : 2300

Types de consommation et de connexion
Classe énergétique (2010/30/CE) : A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,90
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,74
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 87,1
Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 3600
Intensité (A) : 16
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50; 60
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Couleur de la façade : Inox
Type d'accroche : Fonctionnalité

N 90
B55CS24N0 Inox
Four multifonction SLIDE & HIDE®



Montage avec une table de cuisson.

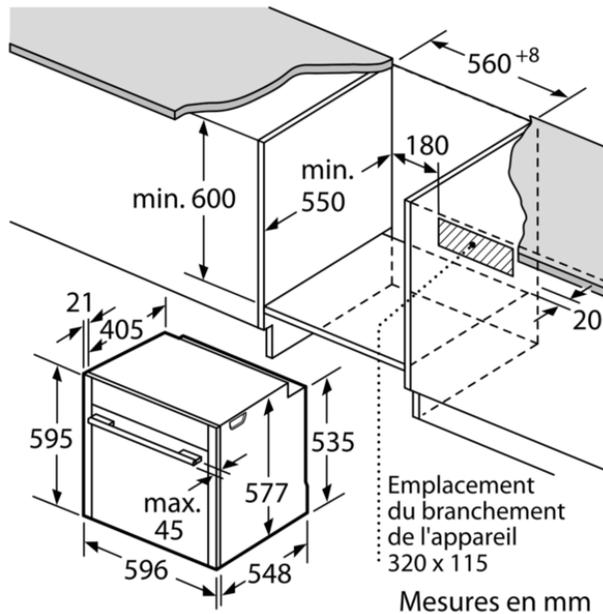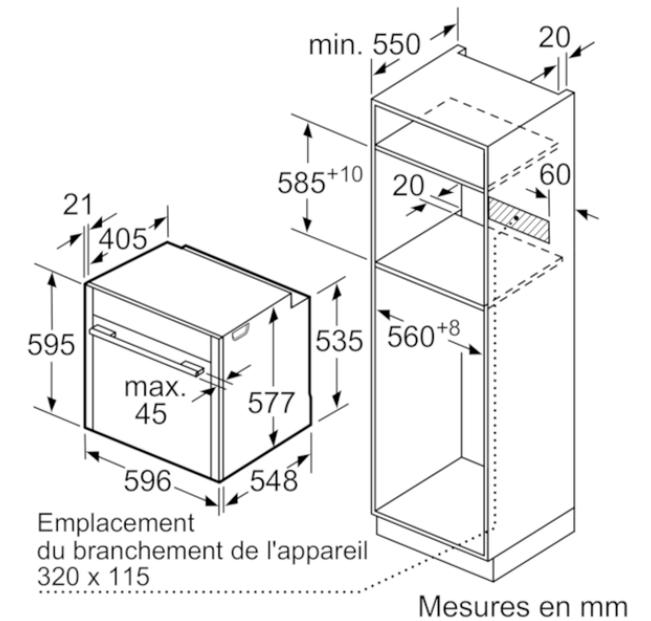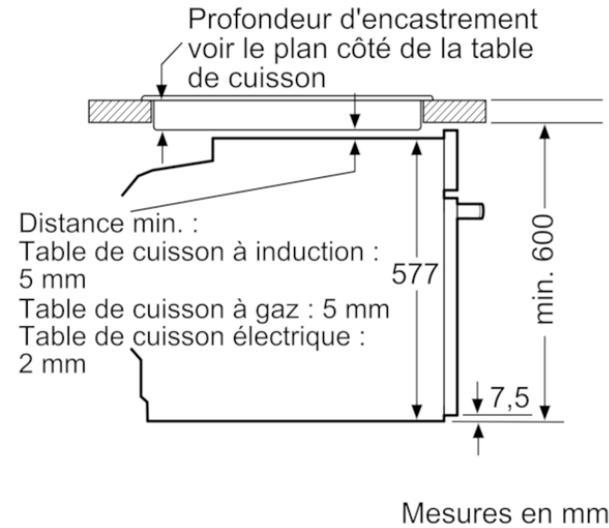

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm