

Neff
B57CS24N0
FOUR MF PYROLYSE SL&HIDE
13MOD A NOIR

Version antérieure:

Version ultérieure:

Code EAN:
4242004181927
gamme distribuée:

N 90
B57CS24N0
Four multifonction SLIDE & HIDE®

- Nettoyage :**
- Nettoyage Pyrolyse
 - BaseClean : pour un four toujours propre
- Design :**
- Ecran TFT medium 4,1" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
 - Bandeau de commande rétro-éclairé
 - Porte escamotable Slide & Hide®, amortie
 - Cavity intérieure en noir diamant
 - Intérieur de porte plein verre
- Type de four/Modes de cuisson :**
- Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson
 - 13 modes de cuisson : position pizza, cuisson basse température, chaleur de sole, gril ventilé, décongélation, fournil : idéal pour cuire le pain, gril grande surface, position étuve pour faire lever les pâtes, Circotherm® Eco, Circotherm®, gril petite surface, convection naturelle, convection naturelle Eco
 - Fonctions supplémentaires:
 - Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option
- Confort/Sécurité :**
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie
 - ConfortFlex® : rail télescopique sur 1 niveau
 - Eclairage halogène
 - Préconisation de température
 - Affichage de la température
 - Contrôle optique de la montée en température
 - Fonction Sabbath
 - Porte froide 4 vitres
 - Préchauffage rapide
 - Sécurité enfants
- Données techniques :**
- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
 - Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille,
1 x lèche-frite pour pyrolyse

Accessoires en option

- Z11CG10X0
- Z11CR10X0 GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE
- Z11GT10X3 PLAT A FOUR EN VERRE
- Z11GU20X0 poêle en verre
- Z11SZ00X0 SeamlessCombination mounting kit
- Z11SZ80X0 KIT DESIGN PLUS 60 CM + 29 CM
- Z11SZ90X0 KIT DESIGN PLUS 60 CM + 45 CM
- Z11TC10X0 RAIL CONFORT FLEX 1 NIVEAU
- Z12CB10A0 TOLE A PATISSERIE EMAILLEE
- Z12CL10A0 Couvercle pour poêle professionnelle
- Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled
- Z12CN10A0 Plat ultra profond
- Z12CP10A0 PLAT A PIZZA
- Z12CQ10A0 Tôle à griller
- Z12CU10A0
- Z13CV05S0 Accessory

Autres couleurs disponibles

Données techniques




Caractéristiques
Couleur de la façade : Inox
Type de construction : Encastrable
Système de nettoyage intégré : Autonettoyage hydrolytique, Pyrolyse
Niche d'encastrement (mm) : 585-595 x 560-568 x 550
Dimensions du produit (mm) : 595 x 596 x 548
Dimensions du produit emballé (mm) : 675 x 690 x 660
Matériau du bandeau : Acier inox
Matériau de la porte : Verre
Poids net (kg) : 42,0
Volume utile du four : 71
Mode de cuisson : , Chaleur de sole, Chaleur tournante, Convection naturelle, Décongélation, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Hot Air-Eco, low temperature cooking, Niveau de cuisson du pain, Pizza setting, Position de fermentation
Matériau de la cavité : Email
Contrôle de température : Electronique
Nombre de lampe(s) : 1
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) : 120
Eclairage intérieur - cavité 1 : 1
Tiroir de four : 1 fois
Fonction Minuterie du four : Arrêt, Marche, Réveil
Liste des accessoires inclus : 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse
Puissance de l'élément de grillage du four 1 (W) : 2800
Puissance de l'élément de convection - four 1 (W) : 2300

Types de consommation et de connexion
Classe énergétique (2010/30/CE) : A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,90
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,74
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 87,1
Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 3600
Intensité (A) : 16
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 60; 50
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Couleur de la façade : Inox
Type d'appliance : Electrique

N 90
B57CS24N0
Four multifonction SLIDE & HIDE®



Montage avec une table de cuisson.

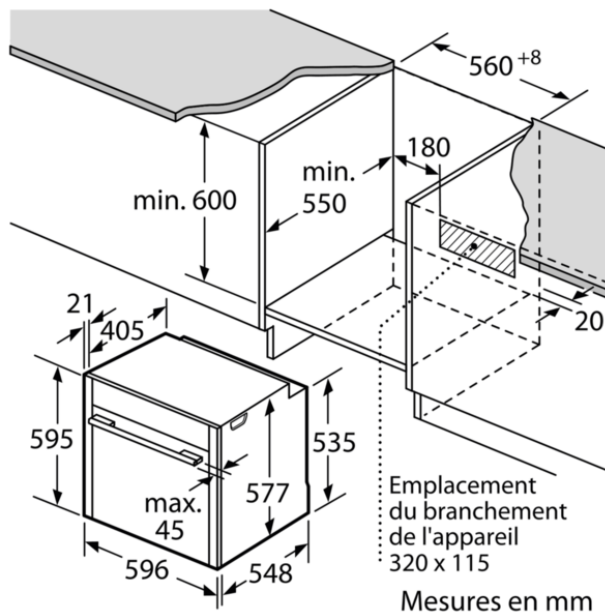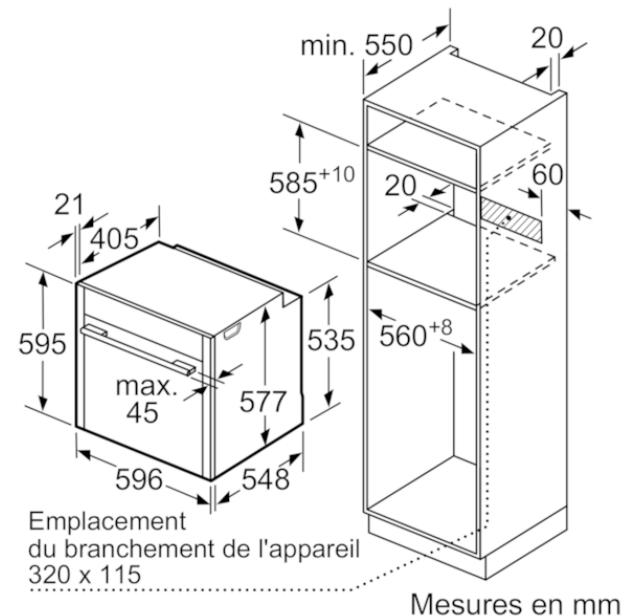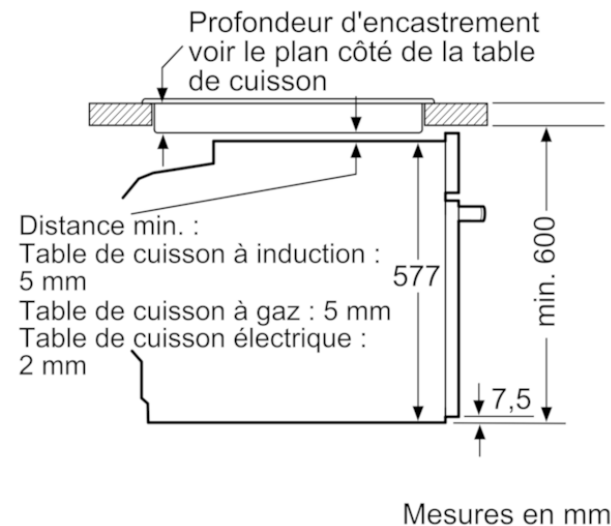

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
Table de cuisson à induction	appliqué	affleurant
	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm