



SKP_E20-27_NOTICE



SkillKorp E20-27
Ecran gaming 27"



SOMMAIRE

CONSIGNES D'USAGE	4
-------------------	---

INSTALLATION DE L'ÉCRAN PC	8
----------------------------	---

MISE EN PLACE DU SOCLE	8
------------------------	---

RÉGLAGE DE L'ANGLE D'INCLINAISON DE L'ÉCRAN	9
---	---

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L'ÉCRAN	9
----------------------------------	---

FAIRE PIVOTER L'ÉCRAN	9
-----------------------	---

BRANCHEMENTS	10
--------------	----

DESCRIPTION DE L'ÉCRAN PC	11
---------------------------	----

VUE AVANT	11
-----------	----

VUE ARRIÈRE	11
-------------	----

UTILISATION DU BOUTON DE COMMANDE	12
-----------------------------------	----

NAVIGATION DANS LES MENUS	13
---------------------------	----

PIXELS DÉFECTUEUX	14
-------------------	----

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	15
-----------------------------	----

CONSIGNES D'USAGE

Veillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.



ATTENTION : NE DÉMONTÉZ PAS ET N'ESSAYEZ PAS D'OUVRIR VOTRE APPAREIL CAR L'OUVERTURE ET LE RETRAIT DU BOÎTIER POURRAIENT VOUS EXPOSER A DES TENSIONS DANGEREUSES ET A D'AUTRES DANGERS.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.



Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil.

AUCUNE PIÈCE DE L'APPAREIL NE PEUT ÊTRE REMPLACÉE PAR L'UTILISATEUR. TOUTE RÉPARATION DOIT ÊTRE CONFIEE A UN RÉPARATEUR AGRÉÉ

USAGE

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement et non pas à un usage commercial ou industriel. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants sans surveillance. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

SOURCE D'ALIMENTATION

- Avant de brancher votre appareil, vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.
- Branchez votre écran sur une prise secteur reliée à la terre et facilement accessible.
- Le câble d'alimentation constitue le seul moyen de débrancher l'appareil totalement de l'alimentation secteur. Pour être certain que l'appareil n'est plus alimenté, cet adaptateur doit être débranché de la prise murale.

ADAPTATEUR SECTEUR

- Veillez à ce que l'adaptateur secteur ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- Veillez à positionner l'adaptateur secteur de telle sorte qu'il soit impossible de marcher ou de trébucher dessus.

- Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- N'utilisez pas l'appareil ou l'adaptateur secteur avec les mains mouillées.
- Ne nouez jamais le cordon et ne l'attachez pas avec d'autres cordons.
- Si l'adaptateur secteur est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Ne plongez jamais l'adaptateur secteur, la prise ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

INSTALLATION

- Veillez à installer l'appareil sur une surface plane et stable et de dimensions suffisantes pour l'accueillir.
- N'installez pas votre écran PC sur un autre appareil électrique.
- Cet appareil doit être utilisé dans un climat tempéré et uniquement en intérieur.

SUPPORT

- Utilisez uniquement les socles, bases et trépieds recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si vous utilisez un socle, veillez à ce qu'il ne tourne pas lors du transport de l'ensemble écran + socle, ceci afin d'éviter de blesser quelqu'un. Le dispositif doit être fixé au sol ou au mur comme indiqué dans les instructions d'utilisation afin d'éviter tout dégât éventuel.

HUMIDITÉ ET EAU

- N'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité afin d'éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique.
- Évitez toute éclaboussure et ne placez pas d'objets contenant un liquide (comme un vase) sur ou à proximité de l'appareil.
- N'utilisez pas cet équipement dans un endroit humide et mouillé (évités les salles de bains, l'évier et la proximité d'une machine à laver).
- Si un liquide ou un objet pénètre dans l'écran, débranchez-le par la prise secteur et ne l'utilisez plus avant sa vérification par le service après-vente.

SOURCES DE CHALEUR

- N'installez pas cet appareil à proximité des sources de chaleur telles que les radiateurs, les fours, et autres appareils (y compris les amplificateurs) qui génèrent de la chaleur.
- Ne pas placer sur ou à proximité de l'appareil des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Veillez ne pas exposer cet appareil à la lumière directe du soleil, à la poussière ou à des vibrations.

VENTILATION ET INTRUSION D'OBJETS

- Les fentes et les ouvertures de l'appareil servent pour la ventilation et assurent un fonctionnement fiable.
- N'obstruez aucun orifice de ventilation en couvrant l'ouverture de ventilation par des objets tels que des journaux, une nappe, des rideaux, etc.
- Ne placez pas l'appareil sur un lit, un divan ou toute autre surface similaire qui pourrait boucher les orifices de ventilation.
- Veillez à laisser un espace d'au moins 10 cm autour de l'appareil afin de garantir une bonne ventilation.
- Veillez à ce qu'aucun objet ne tombe et qu'aucun liquide ne coule à l'intérieur de l'appareil par les fentes ou les ouvertures de ventilation. L'appareil présente des hautes tensions, et l'insertion d'un objet peut entraîner des chocs électriques et/ou un court-circuit sur des parties internes.

FOUDRE

- Veillez à débrancher l'appareil de la prise de courant en cas d'orage ou de non utilisation prolongée.

NETTOYAGE

- Avant de procéder au nettoyage, débranchez l'écran de la prise de courant.
- Utilisez uniquement un chiffon doux et sec.
- Évitez l'usage d'aérosols.

ASSISTANCE TECHNIQUE

- Remettez toute demande de maintenance à un personnel qualifié. Une maintenance est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé d'une manière quelconque :
 - prise ou câble d'alimentation endommagé(e)
 - introduction de liquides ou d'objets dans l'appareil,
 - exposition à la pluie ou à l'humidité,
 - dysfonctionnement ou chute.
- Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur. Consultez le centre de service après-vente de votre magasin pour toute demande de maintenance.

PIÈCES DE RECHANGE

- Quand des pièces doivent être changées, assurez-vous que le technicien a utilisé les pièces de rechange spécifiées par votre revendeur ou des pièces qui ont les mêmes caractéristiques et les mêmes performances que les pièces d'origine.
- Des changements non autorisés peuvent provoquer un incendie, un choc électrique, ou d'autres dommages.

INSTRUCTIONS SUR LA MISE AU REBUT


- L'emballage et les éléments qui le composent sont recyclables et doivent être recyclés. Les matériaux d'emballage doivent être tenus hors de portée des enfants.
- L'écran à cristaux liquides est un produit de haute technologie qui contient environ 3 millions de transistors vous offrant une grande qualité d'image. Il peut arriver, occasionnellement, que quelques points bleus, verts, rouges (correspondants à des pixels non actifs) apparaissent sur l'écran. Ceci n'affecte pas la performance de votre produit.
- Ne touchez pas l'écran avec les doigts ou avec des objets qui pourraient l'endommager.

CONTENU DE LA BOÎTE


- 1 écran SKP_E20-27
- 1 câble display port (longueur : 1,5 mètre)
- 1 alimentation secteur
- 1 notice d'utilisation

INSTALLATION DE L'ÉCRAN PC


MISE EN PLACE DU SOCLE

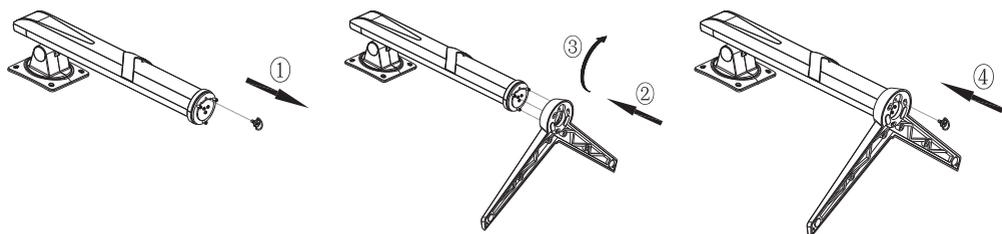

1. Assemblez la base du pied en utilisant la vis fournie, comme indiqué sur la figure ci-dessus.

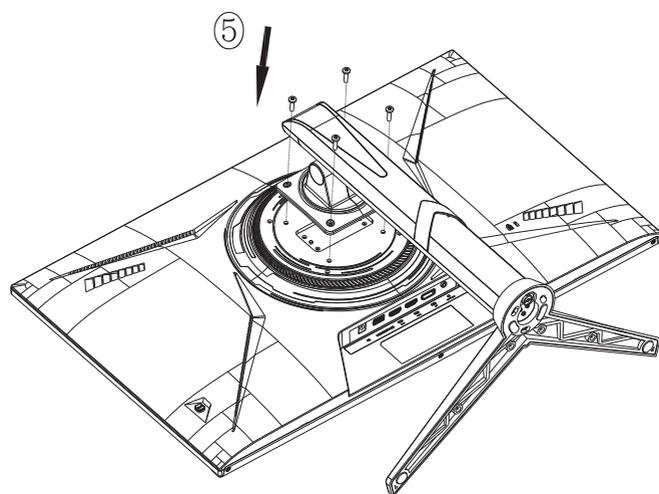


2. Posez l'écran PC à plat, sur une surface plane et stable recouverte d'un tissu doux.
3. Insérez le pied au dos du téléviseur, et vissez-le en tournant les quatre vis dans le sens des aiguilles d'une montre (Figure n°2).
4. Placez l'écran à la verticale sur son socle.



Ne placez pas l'écran PC à l'envers pour installer le socle ! Vous risqueriez d'endommager l'écran PC.

RÉGLAGE DE L'ANGLE D'INCLINAISON DE L'ÉCRAN


1. L'écran peut être réglé en l'inclinant vers l'avant ou vers l'arrière. Il est possible de l'incliner de 5° vers l'avant et de 15° vers l'arrière.
2. Lors du réglage de l'angle de l'écran PC, veillez à ne pas toucher ou appuyer sur la surface de l'écran.

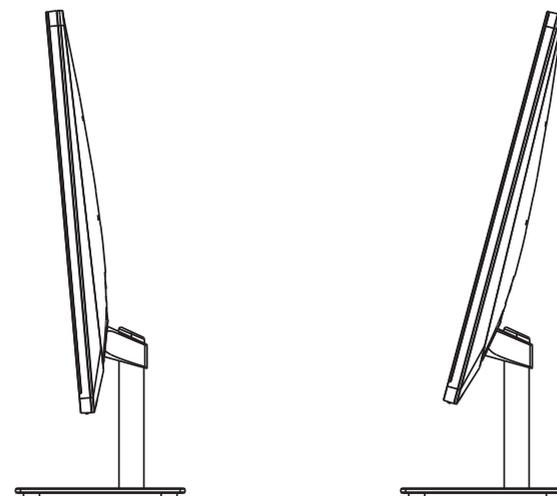

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L'ÉCRAN

Poussez le haut de l'écran vers le bas ou tirez l'écran vers le haut jusqu'à obtenir une position d'utilisation confortable.


FAIRE PIVOTER L'ÉCRAN



Relevez l'écran aussi haut que possible (hauteur maximale).




Tirez la partie inférieure de l'écran vers l'avant.

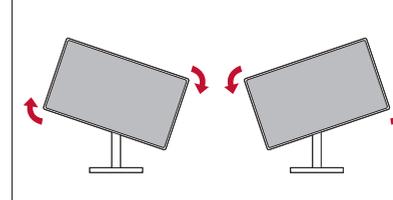

Ajustez la position de l'écran en le tournant dans le sens horaire ou antihoraire.

BRANCHEMENTS

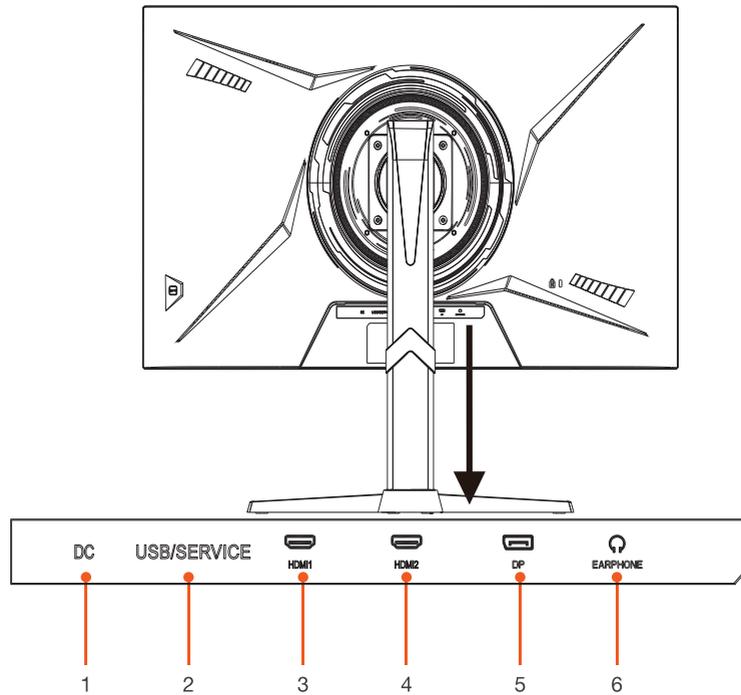


1	Connecteur d'alimentation
2	Port USB
3	Port HDMI 1 (1.4)
4	Port HDMI 2 (2.0)
5	Port DisplayPort
5	Sortie Jack casque (Line Out)

1. Pour obtenir l'image, branchez au choix le câble DisplayPort (5) fourni ou un câble HDMI (3 ou 4) non fourni sur le port correspondant à l'arrière de l'écran, puis à la carte graphique de votre ordinateur. Le son et l'image transitent tous les deux par le même câble.
2. Pour écouter le son à l'aide d'un casque, branchez l'extrémité Jack d'un câble audio (5) (non fourni) sur la prise audio Jack (EARPHONE).
3. Branchez le connecteur d'alimentation (1) à l'arrière de l'écran, puis l'adaptateur secteur sur une prise secteur. Utilisez le passe-câble au dos de l'écran pour ranger discrètement vos différents câbles.
4. Appuyez brièvement sur le bouton de commande (Cf. Page 10) pour allumer l'écran. Le témoin lumineux devient bleu.


DESCRIPTION DE L'ÉCRAN PC

VUE AVANT

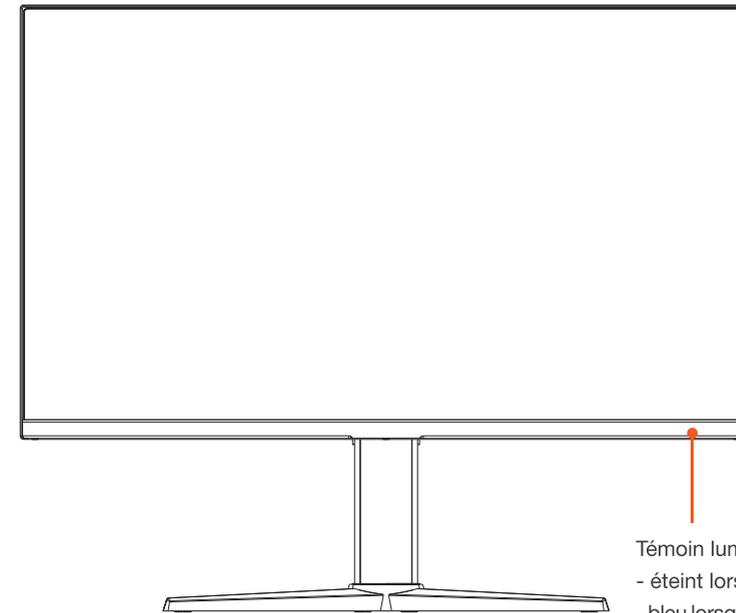

Témoin lumineux :
- éteint lorsque l'écran est en veille
- bleu lorsque l'écran est en fonctionnement

VUE ARRIÈRE

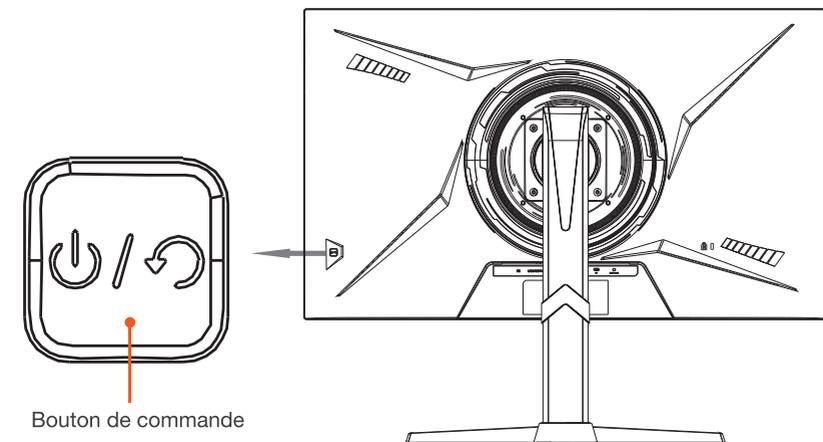

Bouton de commande

UTILISATION DU BOUTON DE COMMANDE


	Fonctionnement classique	Navigations dans les menus
Appui court	Allumer l'écran / Accéder aux menus de configuration	Valider et revenir à l'écran précédent
Appui long (3 secondes)	Éteindre l'écran	
Actionner vers le haut	Sélectionner la source : DP (Display Port), HDMI2 (2.0), HDMI1 (1.4)	Naviguer vers le haut
Actionner vers le bas	Régler le volume	Naviguer vers le bas
Actionner vers la droite	Sélectionner un mode (Standard, personnalisé, film, photo, RTS, FPS1, FPS)	Accéder aux sous-menus / Augmenter une valeur
Actionner vers la gauche	Accéder aux raccourcis de la configuration Gamer	Diminuer une valeur

Note :

- Le bouton de commande ne permet pas de déconnecter l'appareil de l'alimentation électrique. Si vous souhaitez déconnecter l'écran PC de l'alimentation électrique, débranchez le bloc d'alimentation secteur.

NAVIGATION DANS LES MENUS

- Appuyez brièvement au centre du bouton de commande après avoir allumé l'écran :

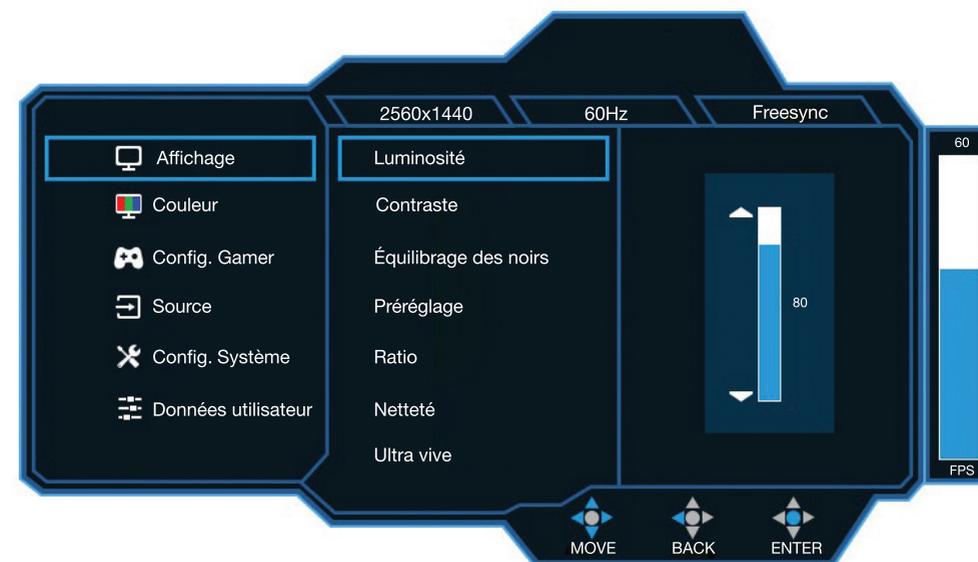

- Activez le bouton de commande vers le haut ou vers le bas pour naviguer dans les différents menus.
- Activez le bouton de commande vers la droite pour valider le menu ou sous-menu sélectionné.
- Activez le bouton de commande vers le haut ou vers le bas pour sélectionner un paramètre ou modifier une valeur.
- Appuyez brièvement sur le bouton de commande pour quitter le menu et revenir à l'écran principal.

Tous les changements sont automatiquement sauvegardés.

PIXELS DÉFECTUEUX


L'écran à cristaux liquides (LCD) est un produit de haute technologie qui contient environ un million de transistors vous offrant une grande qualité d'image. Il peut arriver, occasionnellement, que quelques points bleus, verts, rouges (correspondants à des sous-pixels non actifs) apparaissent sur l'écran. Ceci n'affecte pas la performance de votre produit.

- Norme européenne EN 9241-307 classe II

Compte tenu du très grand nombre de transistors et des processus de fabrication extrêmement complexes qui y sont associés, il peut se produire par endroits des pertes ou un mauvais adressage de pixels ou de sous-pixels individuels.

La norme EN 9241-307 propose une définition des caractéristiques relatives aux erreurs de pixels. Celles-ci sont répertoriées en quatre classes et trois types d'erreurs. Chaque pixel se décompose à son tour en trois sous-pixels correspondant aux couleurs de base (rouge, vert, bleu).

- Composition des pixels

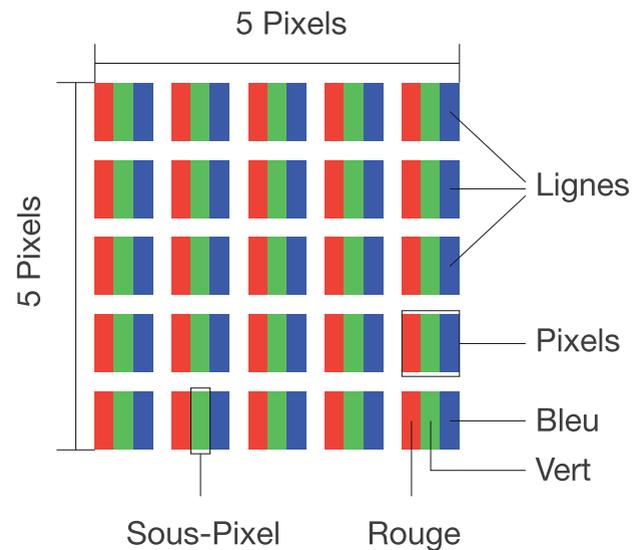

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Taille écran LCD (Longueur x Largeur) : 59,7cm x 33,6 cm
- Diagonale écran LCD (cm & pouces) : 68,6 cm soit 27 pouces
- Consommation en mode marche : 37.8 W
- Consommation Max en mode marche : 65 W
- Consommation d'énergie annuelle en kWh/an : 55.2 kWh
- Consommation en mode veille : 0.45 W
- Consommation en mode arrêt : 0.22 W
- Rapport du pic de luminance : 78.5%
- EEL : 0,28
- Résolution : WQHD 2560 x 1440p

- Temps de réponse : 3 ms
- Fréquence de balayage : 144Hz en HDMI 2.0, 75Hz en HDMI 1.4
- Modes : standard, personnalisé, film, photo, RTS, FPS1, FPS
- Mode réducteur de lumière bleue
- Mode aide à la visée
- Mode anti-scintillements "Flicker-Free"
- Passe-câble
- Pied inclinable
- Dalle : VA mate
- Nombre de couleurs : 16,7 M
- Angles de vue : 178 degrés
- Format d'image : 16:9
- Taux de contraste statique de 3000:1 (typ.)
- Luminosité : 400 cd/m² (typ.)
- Compatible VESA : accrochez votre moniteur au mur grâce à un support VESA (non fourni)

- Alimentation par adaptateur secteur
- Modèle : FJ-SW20171903420
- Entrée : 100-240V~ 50/60Hz 1,5A max
- Sortie : 19V $\overline{=}$ 3,42 A

- Humidité relative en fonctionnement : 20%-85%
- Températures en fonctionnement : 0 à 40°C
- Températures de stockage : -10 à 60°C

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

FR

Information publiée	Valeur et précision	Unité
Raison sociale ou marque déposée, numéro d'enregistrement au registre du commerce et adresse du fabricant	SHENZHEN FUJIA APPLICANCE CO.,LTD. 91440300279404132H BLDG. B1, XUJINGCHANG TECHNOLOGY, IND. PARK, HAOYE ROAD, XINHE VILLAGE, FUYONG TOWN BAOAN, DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG 518103, P.R. CHINA	-
Référence du modèle	FJ-SW20171903420	-
Tension d'entrée	AC 100-240	V ~
Fréquence du CA d'entrée	50/60	HZ
Tension de sortie	19	V ===
Courant de sortie	3.42	A
Puissance de sortie	65	W
Rendement moyen en mode actif	88.04	%
Rendement à faible charge (10 %)	78.97	%
Consommation électrique hors charge	0.187	W

EN

Information published	Value and precision	Unit
Manufacturer's name or trade mark, commercial registration number and address	SHENZHEN FUJIA APPLICANCE CO.,LTD. 91440300279404132H BLDG. B1, XUJINGCHANG TECHNOLOGY, IND. PARK, HAOYE ROAD, XINHE VILLAGE, FUYONG TOWN BAOAN, DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG 518103, P.R. CHINA	-
Model identifier	FJ-SW20171903420	-
Input voltage	AC 100-240	V ~
Input AC frequency	50/60	HZ
Output voltage	19	V ===
Output current	3.42	A
Output power	65	W
Average active efficiency	88.04	%
Efficiency at low load (10 %)	78.97	%
No-load power consumption	0.187	W

NL

Bekendgemaakte informatie	Waarde en precisie	Eenheid
Naam of handelsmerk van de fabrikant, handelsregisternummer en adres	SHENZHEN FUJIA APPLICANCE CO.,LTD. 91440300279404132H BLDG. B1, XUJINGCHANG TECHNOLOGY, IND. PARK, HAOYE ROAD, XINHE VILLAGE, FUYONG TOWN BAOAN, DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG 518103, P.R. CHINA	-
Typeaanduiding	FJ-SW20171903420	-
Voedingsspanning	AC 100-240	V ~
Voedingsfrequentie	50/60	HZ
Uitgangsspanning	19	V ===
Uitgangsstroom	3.42	A
Uitgangsvermogen	65	W
Gemiddelde actieve efficiëntie	88.04	%
Efficiëntie bij lage belasting (10 %)	78.97	%
Energieverbruik in niet-belaste toestand	0.187	W

ES

Información publicada	Valor y precisión	Unidad
Nombre o marca, número del registro mercantil y dirección del fabricante	SHENZHEN FUJIA APPLICANCE CO.,LTD. 91440300279404132H BLDG. B1, XUJINGCHANG TECHNOLOGY, IND. PARK, HAOYE ROAD, XINHE VILLAGE, FUYONG TOWN BAOAN, DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG 518103, P.R. CHINA	-
Identificador del modelo	FJ-SW20171903420	-
Tensión de entrada	AC 100-240	V ~
Frecuencia de la CA de entrada	50/60	HZ
Tensión de salida	19	V ===
Intensidad de salida	3.42	A
Potencia de salida	65	W
Eficiencia media en activo	88.04	%
Eficiencia a baja carga (10 %)	78.97	%
Consumo eléctrico en vacío	0.187	W

DE

Veröffentlichte Angaben	Wert und Genauigkeit	Einheit
Name oder Handelsmarke des Herstellers, Handelsregisternummer und Anschrift	SHENZHEN FUJIA APPLICANCE CO.,LTD. 91440300279404132H BLDG. B1, XUJINGCHANG TECHNOLOGY, IND. PARK, HAOYE ROAD, XINHE VILLAGE, FUYONG TOWN BAOAN, DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG 518103, P.R. CHINA	-
Modellkennung	FJ-SW20171903420	-
Eingangsspannung	AC 100-240	V ~
Eingangswechselstrom frequenz	50/60	HZ
Ausgangsspannung	19	V $\overline{=}$
Ausgangsstrom	3.42	A
AUSGANGSLEISTUNG	65	W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	88.04	%
Effizienz bei geringer Last (10 %)	78.97	%
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0.187	W

LT

Skelbiama informacija	Vertė ir tikslumas	Vienetai
Gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas, komercinis registracijos numeris ir adresas	SHENZHEN FUJIA APPLICANCE CO.,LTD. 91440300279404132H BLDG. B1, XUJINGCHANG TECHNOLOGY, IND. PARK, HAOYE ROAD, XINHE VILLAGE, FUYONG TOWN BAOAN, DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG 518103, P.R. CHINA	-
Modelio žymuo	FJ-SW20171903420	-
Iėjimo itampa	AC 100-240	V ~
Iėjimo kintamosios srovės dažnis	50/60	HZ
Išėjimo itampa	19	V $\overline{=}$
Išėjimo srovė	3.42	A
Išėjimo galia	65	W
Vidutinis aktyviosios veiksenos efektyvumas	88.04	%
Efektyvumas esant mažai apkrovai (10 %)	78.97	%
Vartojamoji galia be apkrovos	0.187	W

HU

Közzétett információk	Érték és pontosság	Mértékegység
A gyártó neve vagy védjegye, cégjegyzékszám és címe	SHENZHEN FUJIA APPLICANCE CO.,LTD. 91440300279404132H BLDG. B1, XUJINGCHANG TECHNOLOGY, IND. PARK, HAOYE ROAD, XINHE VILLAGE, FUYONG TOWN BAOAN, DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG 518103, P.R. CHINA	-
Modellazonosító	FJ-SW20171903420	-
Bemenő feszültség	AC 100-240	V ~
Bemenő váltóáram frekvenciája	50/60	HZ
Kimenő feszültség	19	V $\overline{=}$
Kimenő áramerősség	3.42	A
Kimenő teljesítmény	65	W
Aktív üzemmódban mért átlagos hatásfok	88.04	%
Hatásfok alacsony (10 %-os) terhelésnél	78.97	%
Üresjárási üzemmódban mért energiafogyasztás	0.187	W



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

Service Relation Clients - Avenue de la Motte - CS 80137 - 59811 Lesquin cedex - France
Art. 8007749 - Ref. SKP_E20-27 - FABRIQUE EN R.P.C.
SOURCING & CREATION - Avenue de la Motte - 59810 Lesquin - France



Faites un geste éco-citoyen.
Recyclez ce produit en fin de vie.

