



N 90
I99CM67N0 - Hotte inox
Hotte de plan de travail 90 cm

Design :

- Hotte plafond
- Aspiration périmétrale

Puissance :

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Moteur EfficientDrive : Moteur induction
- Utilisation via télécommande (3 vitesses + 1 intensive) avec Affichage LED
- Position intensive avec retour automatique
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 42/59 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 480 m³/h
position intensive : 720 m³/h

Confort/Sécurité :

- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Eclairage du plan de travail: 1 module LED sous vitre de 25 W
- Variateur d'intensité lumineuse
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C*
- Classe d'efficacité énergétique : A*
- Consommation énergétique moyenne : 45 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle
- Protège filtre en verre
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif

Données techniques :

- Câble de raccordement avec prise: 1,4 m
- Puissance de raccordement: 185 W

Accessoires intégrés

Accessoires en option

- Z5170X1 FILTRE DE RECHANGE RECYCLAGE CLEANAIR
- Z5190X0 MODULE RECYCLAGE CLEANAIR HOTTE PLAFOND
- Z99QX70X0S Adaptateur

Autres couleurs disponibles

Données techniques

Caractéristiques

Typologie : Traditionnel
Certificats de conformité : CE, NEMKO
Longueur du cordon électrique (cm) : 140
Niche d'encastrement (mm) : 299mm x 875mm x 468mm
Poids net (kg) : 24,0
Type de commandes : Electronique
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 480
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 520
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 390
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 720
Nombre de lampes : 1
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 59
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150
Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium
Filtre anti-odeurs : non
Mode de fonctionnement : Recyclage ou Evacuation
Mode d'arrêt différé : 10M
Accessoires en option : Z5170X1, Z5190X0, Z99QX70X0S
Type de lampes utilisées : LED
Puissance totale des lampes : 25
Type de filtre à graisse : Filtre à cassette

Types de consommation et de connexion

Puissance de raccordement (W) : 185
Intensité (A) : 16
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil fer.
Type de montage : Encastrable
Matériau de la carrosserie : inox
Certificats de conformité : CE, NEMKO
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil fer.
Dimension du produit emballé : 14.37 x 24.60 x 41.73
Poids net (lbs) : 53
Poids brut (lbs) : 68
Localisation du moteur : Intégré dans le corps de la hotte
Clapet anti-retour : non
Longueur du cordon électrique (cm) : 140
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) : 299 x



Neff
I99CM67N0
HOTTE PLAFOND 90 720M3/H -A-INOX

Version antérieure:

Version ultérieure:

Code EAN:
4242004187448
gamme distribuée:


N 90

199CM67N0 - Hotte inox


Hotte de plan de travail 90 cm



La sortie du ventilateur peut être tournée dans toutes les directions

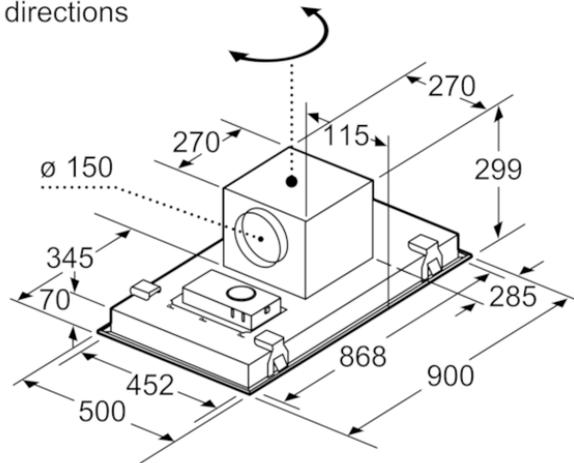

Mesures en mm

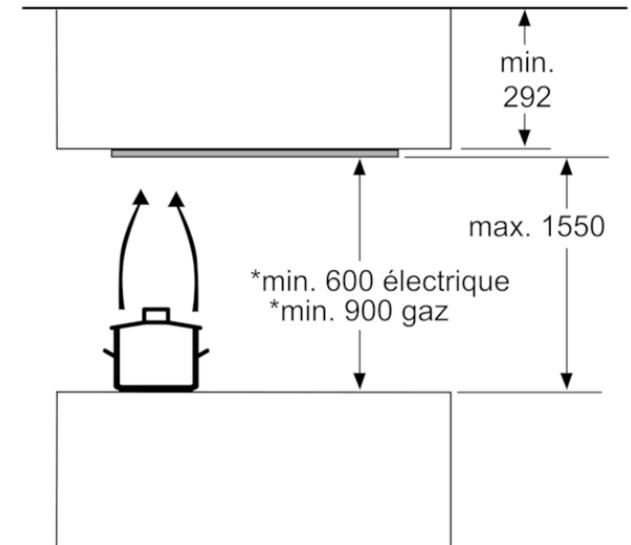

* en partant du bord supérieur du porte-casserolles

Mesures en mm