

**Nettoyage :**

- Nettoyage EcoClean : 3 parois

Design :

- Boutons escamotables
- Bandeau de commande finition verre
- Porte escamotable Slide & Hide®
- Slide®, la poignée pivotante
- Poignée inox
- Cavité en émail gris titane
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 66 l et 4 niveaux de cuisson
- 6 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, chaleur de sole, gril grande surface, gril ventilé : plus besoin de tournebroche, décongélation

Confort/Sécurité :

- Eclairage intérieur
- EasyClock : Programmateur électronique
- Porte 3 vitres
- Ventilateur de refroidissement


Données techniques :

- Câble de raccordement avec fiche 1,50 m
- Puissance totale de raccordement : 2,8 kW




B44M52N5FR

Four multifonction SLIDE & HIDE®

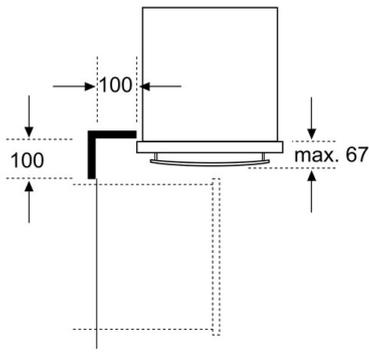

Mesures en mm

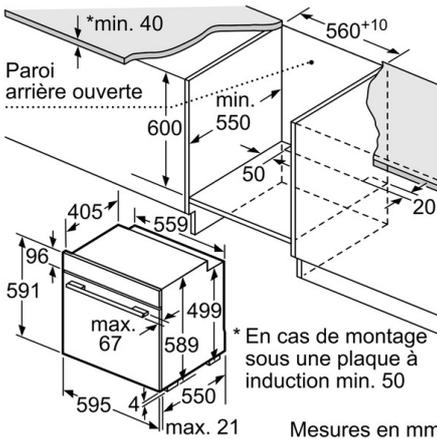

Mesures en mm

Caractéristiques

Couleur de la façade : Inox
 Type de construction : Encastrable
 Système de nettoyage intégré : Catalyse (tous côtés)
 Niche d'encastrement (mm) : 590-593 x 560-570 x 550
 Dimensions du produit (mm) : 595 x 595 x 550
 Matériau du bandeau : Verre
 Matériau de la porte : Verre
 Poids net (kg) : 35,0
 Volume utile du four : 66
 Mode de cuisson : Chaleur de sole, Chaleur tournante, Convection naturelle, Décongélation, Gril air pulsé x, Gril grande surface
 Matériau de la cavité : Email
 Contrôle de température : Mécanique
 Nombre de lampe(s) : 1
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 150
 Code EAN : 4242004202202

Types de consommation et de connexion

Number of cavities (2010/30/EC) : 1
 Classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,96
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,84
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 101,2
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 2800
 Intensité (A) : 16
 Tension (V) : 220-230
 Fréquence (Hz) : 50
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

2016-05-24

Autres couleurs disponibles

B44M52N5FR:Inox

Accessoires en option

N8642X3 ACCESSOIRE VAPEUR
 Z1342X0 TOLE A PATISSERIE EMAILLEE
 Z1343X0 LECHEFRITE EMAILLEE ANTI-ADHESIVE
 Z1742X2 RAIL TELESCOPIQUE 3 NIVEAUX
 Z1755X2 RAIL TELESCOPIQUE 4 NIVEAUX

Accessoires intégrés

1 x grille de pâtiss./rôtiss. contrecoudé
 1 x lèchefrite

Code EAN

4242004202202

B44M52N5FR

Données techniques