



Neff
B2ACH7HN0
FOUR MF PYROLYSE 71L -A- INOX

Version antérieure:

Version ultérieure:

Code EAN:
4242004225096

gamme distribuée:

N 50
B2ACH7HN0
Four intégrable 60 cm

- Nettoyage :
- Nettoyage Pyrolyse

- Design :**
- Boutons escamotables, Boutons escamotables
 - Intérieur de porte plein verre
 - Cavité intérieure en émail gris

- Type de four/Modes de cuisson**
- Volume 71 l
 - Four avec 8 modes de cuisson :Circotherm®, convection naturelle, gril ventilé, gril grande surface, position pizza, fournil : idéal pour cuire le pain, chaleur de sole, Air pulsé doux
 - Réglage de température : 30 °C - 275 °C
 - Rail télescopique 1 niveau, avec arrêt automatique
 - Hydrolyse : pour un four toujours propre

- Confort/Sécurité**
- Température de porte 30 °C
 - EasyClock : Programmateur électronique
 - Réglage par écran LCD
 - Préchauffage rapide
 - Eclairage halogène
 - Ventilateur de refroidissement
 - Verrou de porte électronique
 - Sécurité enfants
 - Coupure automatique du four
 - Indicateur de chaleur résiduelle

- Données techniques :**
- Câble de raccordement : 120 cm
 - Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
 - Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
 - Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole : 0.99 kWh
 - Consommation énergétique air chaud : 0.81 kWh
 - Cavité : 1
 - Source de chaleur : électrique
 - Volume cavité : 71 l

Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille,
1 x lèchefrite pour pyrolyse

- Accessoires en option**
- Z11AB15A0
 - Z11AU15A0
 - Z11CB10E0
 - Z11CR10X0 GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE
 - Z11CU10E0
 - Z11GT10X3 PLAT A FOUR EN VERRE
 - Z11TE25X0
 - Z11TF25X0
 - Z11TF36X0 RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE
 - Z11TI15X0 VARIOCLIP
 - Z11TJ25X0
 - Z11TJ35X0
 - Z1352X0 PLAT A PIZZA
 - Z13CV05S0 Accessory
 - Z1913X0 PIERRE A PAIN
 - Z19DD10X0 ACCESSOIRE VAPEUR
 - Z9220W0 Meuble d'encastrement
 - Z99RX70X0 Câble de raccordement 3m


Autres couleurs disponibles

Données techniques


Caractéristiques
Couleur de la façade : Inox
Type de construction : Encastrable
Système de nettoyage intégré : Autonettoyage hydrolytique, Pyrolyse
Niche d'encastrement (mm) : 585-595 x 560-568 x 550
Dimensions du produit (mm) : 595 x 594 x 548
Dimensions du produit emballé (mm) : 675 x 690 x 660
Matériau du bandeau : Verre
Matériau de la porte : Verre
Poids net (kg) : 38,688
Volume utile du four : 71
Mode de cuisson : Chaleur de sole, Chaleur tournante, Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface, Heißluft sanft, Niveau de cuisson du pain, Pizza setting
Matériau de la cavité : Other
Nombre de lampe(s) : 1
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) : 120
Eclairage intérieur - cavité 1 : 1
Fonction Minuterie du four : Arrêt, Marche, Réveil
Liste des accessoires inclus : 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse
Puissance de l'élément de grillage du four 1 (W) : 2800
Puissance de l'élément de convection - four 1 (W) : 2300

Types de consommation et de connexion
Classe énergétique (2010/30/CE) : A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,99
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,81
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 95,3
Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 3600
Intensité (A) : 16
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 60; 50
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Couleur de la façade : Inox
Type d'énergie : Électricité
Certificats de conformité : CE, VDE
Dimension du produit emballé : 26.57 x 25.98 x 27.16
Poids net (kg) : 38.688

N 50
B2ACH7HN0
Four intégrable 60 cm

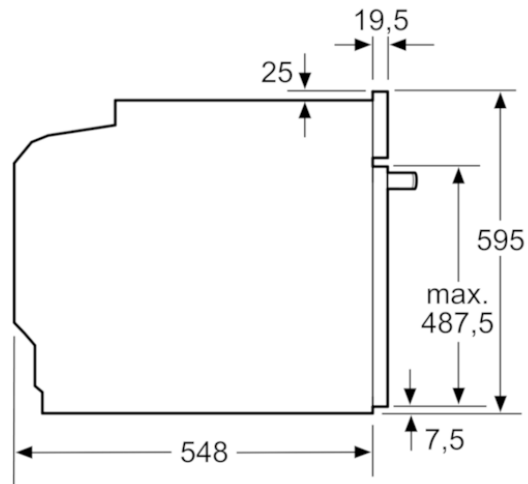


Mesures en mm

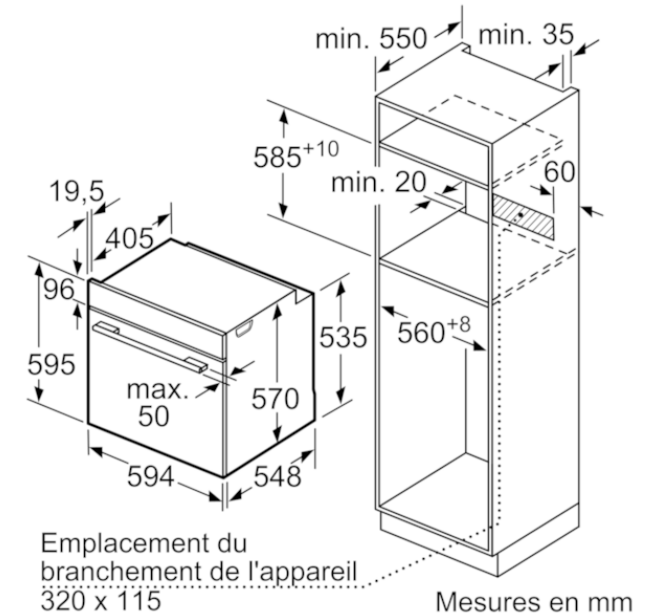

Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson.

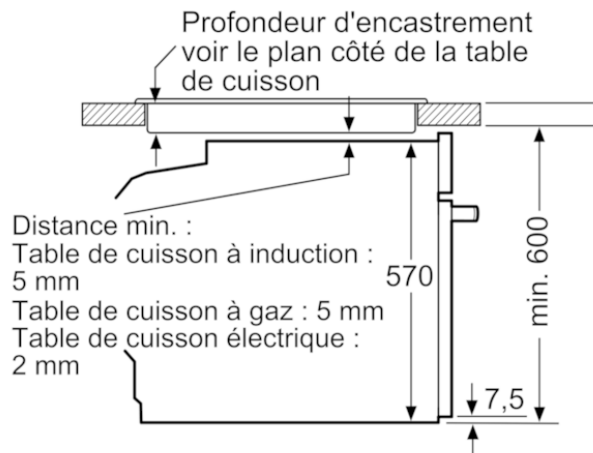

Mesures en mm