

acer

Acer ED322QRPbmiipx

ED SERIES

PURE IMMERSION



Ecran **31.5"** incurvé **Full HD** 1920x1080

Taux de rafraîchissement **144Hz**

Dalle **VA** à **178°** d'angle de vision

Design **ZeroFrame**



Resolution



Refresh Rate



ZeroFrame



Response Time



Curved 16:9



Flickerless



BlueLightShield™



ComfyView



Acer ED322QRPbmlpx ED Series

Information supplémentaires

PN	UM.JE2EE.P01
EAN	4710180195163
Affichage	
Diagonale et Format	31,5" 16:9
Résolution et Taux de rafraichissement	1920x 1080 @ 144Hz
Technologie de Dalle & Aspect	VA mat
Temps de réponse (ms)	4ms (G2G)
Luminosité (cd/m²)	250 nits (cd/m²)
Contraste (Natif / Dynamique)	3000:1/100M:1
Pitch	0,363
Angle de vision (CR 10:1) H°/V°	178°/178°
Fréquence (H,V)	HDMI:15-180kHz/48-144Hz, DP:180-180kHz/48-144Hz
PPI	70
Nombre de Couleurs & Bits	16.7M et 8Bit
Gamut de couleurs	85% NTSC

Interfaces Audio / Vidéo

Connectiques	2xHDMI(1.4) + DP(1.2a) + Audio out
Haut-parleurs	3Wx2
Câbles Inclus	HDMI

Ergonomie

Inclinaison(°)	-5°~ 10°
Pivot Gauche / Droite (°)	No
Réglage en hauteur(mm)	No
Portrait/Paysage	No

Technologies embarquées

Netteté d'image	Résolution Full HD Taux de rafraichissement de 144Hz Ecran Incurvé
Confort	Flicker-less Filtre anti-scintillement BlueLightShield Filtre de lumière bleue ComfyView Traitement anti-reflet

Châssis

Coloris	Noir
Emplacement VESA	No
Slot Kensington	Oui
Dimensions (LxHxP mm)	711 x 526 x 208
Poids net Net/Brut (kg)	5,86 / 8,92

Alimentation et certifications


Type d'alimentation	External
Consommation(W)	Off : 0,5 / Veille : 0,5 / On : 38
Classe énergétique	A
Certifications	CE, TÜV GS, ISO9241-307 class I, MPRII





Flicker-Less Filtre anti-scintillement

Les moniteurs dotés de la technologie Flicker-Less peuvent éliminer le scintillement gênant de l'écran et offrir une expérience visuelle confortable.

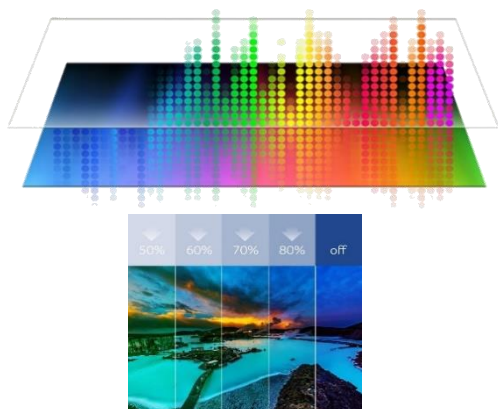

Mise au point rapide

Profitez de jeux continus et sans latence avec un taux de rafraîchissement rapide de 144Hz (overclock). Les images affichées sont plus fluides, plus nettes et la réalité est à son maximum.



BluelightShield™ Filtre de lumière bleue

Les utilisateurs peuvent régler le pourcentage d'exposition à la lumière bleue via les paramètres OSD (affichage à l'écran) pour assurer une visualisation confortable sur de longues périodes.

