

Vidéoprojecteur Numérique FULL HD TH535



Éléments clés

- * Deux entrées HDMI 1.4
- * Luminosité 3500 ANSI Lumen
- * Contraste Natif de 15,000:1
- * Zoom x 1.2
- * Smart Eco pour une durée de vie étendue de la lampe




Technologie	DLP	
Résolution Native	1080p (1920 x 1080)	
Luminosité	3500AL	
Contraste	15000:1	
Couleurs affichables	1.07 milliards de Couleurs	
Optique	F=2.47~2.66, f=20.4~24.48	
Format d'image	Natif 16:9 (5 options de format)	
Ratio de projection	1.37-1.66	
Diagonale affichable	30"~300"	
Ratio de Zoom	1.2:1	
Type de lampe	UHP 210W	
Lampe (Normal/Eco/SmartEco)*	5000/10000/15000 heures*	
Correction de trapèze	Vertical +/- 40 degrés	
Décalage de Projection (Offset)	Vertical: 107%±5%	
Résolutions d'entrée supportées	VGA(640 x 480) à WUXGA_RB	
Fréquence Horizontale	15~102KHz	
Balayage vertical	23~120Hz	
Compatibilités de signaux	HDTV 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Standard vidéo NTSC, PAL, SECAM Formats 3D affichables Frame Sequential: jusqu'à 60Hz 720p Frame Packing: jusqu'à 24 Hz 1080p Side by Side: jusqu'à 24Hz 1080p Top Bottom: jusqu'à 60Hz 1080p	
Connectique	VGA (D-sub 15pin) x 2 Sortie VGA (D-sub 15pin) x 1 Composite (RCA) x 1 S-Video (Mini DIN 4pin) x 1 HDMI x 2 Entrée Audio (Mini Jack) x 1 Sortie Audio (Mini Jack) x 1 Haut-parleur 2W x 1 USB (Type mini B) x 1 RS232 (DB-9pin) x 1 Capteur IR x1 façade	
Dimensions	Dimensions(W x H x D)	332.4 x 99 x 241.3 mm
	Poids	5.73 lbs (2.6 Kg)
Alimentation	Consommation	AC100 to 240 V, 50 to 60 Hz 267W(Max), 253W(Normal), 197W(Eco), Standby <0.5W
Bruit	32/29 dBA (Normal/Economic mode)	
Langues du Menu	Arabic/Bulgarian/ Croatian/ Czech/ Danish/ Dutch/ English/ Finnish/ French/ German/ Greek/ Hindi/ Hungarian/ Italian/ Indonesian/ Japanese/ Korean/ Norwegian/ Polish/ Portuguese/ Romanian/ Russian/	
Modes d'image	Lumineux/Présentation (Défaut)/Infographie/(3D)/Perso 1/ Perso 2	
Accessoires	Standard Télécommande (5J.JG706.001) Carte de garantie Cordon d'alimentation Câble VGA QSG (4J.JJW01.001)	Options Lampe (5J.JG705.001) Fixation plafonnier (5J.JAM10.001) Sacoche (5J.J4R09.001) Lunettes 3D (5J.J9H25.002)

* La durée de vie peut varier selon les conditions d'utilisation

Vidéoprojecteur Numérique FULL HD TH535

Tableau d'abaques

Screen size				Projection distance (mm)			Vertical offset (mm)
Diagonal		W (mm)	H (mm)	Min distance (max. zoom)	Average	Max distance (min. zoom)	
Inch	mm						
30	762	664	374	881	977	1074	26
35	889	775	436	1037	1149	1262	31
40	1016	886	498	1192	1321	1450	35
50	1270	1107	623	1502	1664	1826	44
60	1524	1328	747	1813	2008	2202	52
80	2032	1771	996	2435	2695	2955	70
100	2540	2214	1245	3057	3382	3708	87
120	3048	2657	1494	3678	4069	4460	105
150	3810	3321	1868	4610	5100	5589	131
200	5080	4428	2491	6164	6817	7471	174
220	5588	4870	2740	6785	7504	8223	192
250	6350	5535	3113	7718	8535	9352	218
300	7620	6641	3736	9271	10253	11234	262


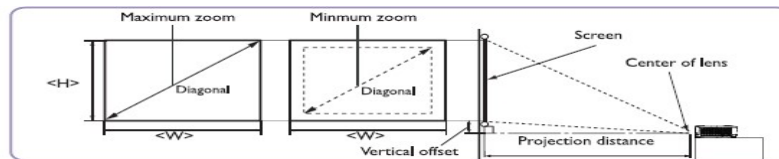


Indications de fixation

Ceiling mount screw: M4

(Max L = 25 mm; Min L=20 mm)

Unit: mm

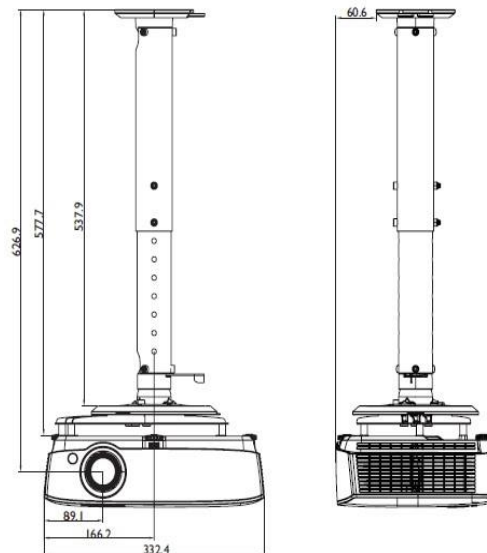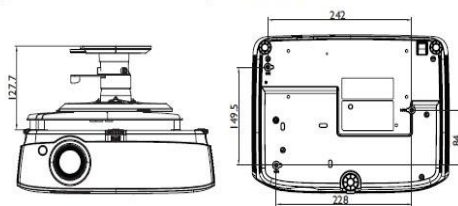

Logistique

P/N : 9H.JJY77.34E

EAN : 471 8755 07805 7