


Depuis plus d'un siècle, la philosophie Goldring consiste à promouvoir la reproduction précise de l'enregistrement original, en conservant toutes les nuances créatives, la musicalité et le rythme que l'artiste lui-même a voulu entendre.

La série E est conçue pour restituer fidèlement cette expérience.

Elle peut être utilisée avec la grande majorité des bras qui équipent les platines budget et moyen de gamme. Cette reproduction haute fidélité est obtenue grâce à l'utilisation de notre Magnetic Duplex Technology et grâce à notre Goldring Expert Adjustment.

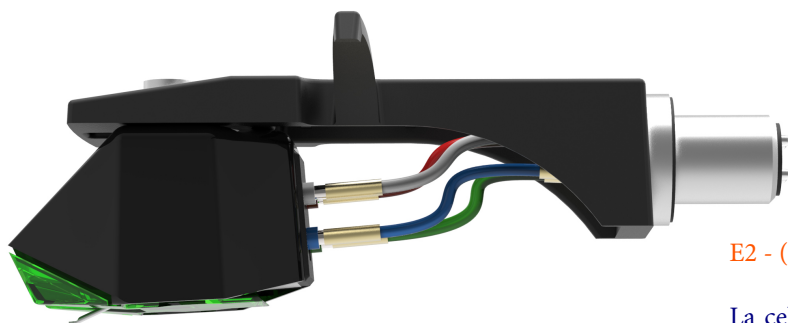

E2 (GL-0056)
Cellule E2 à aimant mobile
Diamant 0.6mil
Ref: GL-0056 - 5036694030950

E2 - (GL0056)

La cellule E2, le milieu de gamme de cette série, présente le même profil de diamant sphérique que l'E1 mais avec en plus un cantilever en aluminium.

A la fois rigide et léger, cela permet au diamant de mieux cerner les moyennes et hautes fréquences et permet d'offrir plus de détails, en réduisant la distorsion et le mauvais suivi pendant les passages puissants.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Model Variations

Colour	Green
Cantilever	Aluminium
Stylus profile	Spherical
Stylus radius	0.6 mil

Transducer Characteristics

Frequency range	20 Hz - 20 kHz
Channel balance	1.5 dB at 1 kHz
Channel separation	>20 dB at 1 kHz
Sensitivity	3.5 mV (1 kHz @ 5 cm/sec)
Static compliance 2	0 mm/N
Vertical tracking angle	208

Electrical Characteristics

Load resistance	47 kOhm
Load capacitance	100 - 200 pF
Internal inductance	400 mH
Internal resistance	410 Ohm

Mechanical Characteristics

Cartridge mass	6.9 g
Fixing centres	12.7 mm (0.5 in)
Playing weight recommended)	1.5 g - 2.5 g (2.0 g)