

SmartCam HD Mini SNH-V6110BN



Lauréat du
reddot award 2015

À la recherche d'un produit multifonction
pour la maison ou l'entreprise?

**La SmartCam HD est parfaite
pour la surveillance en intérieur.**

- Design compact
(Lauréat du reddot award 2015)
- Résolution **Full HD**
- WiFi simple-bande (2.4 GHz)
- Audio bidirectionnel
- Détection de mouvement et audio
- Alerte par zone de mouvement



Sélection de
zone de
mouvement



PTZ
numérique




Audio
bidirectionnel



Détection de
mouvement
et audio

Dimensions

Unité : mm

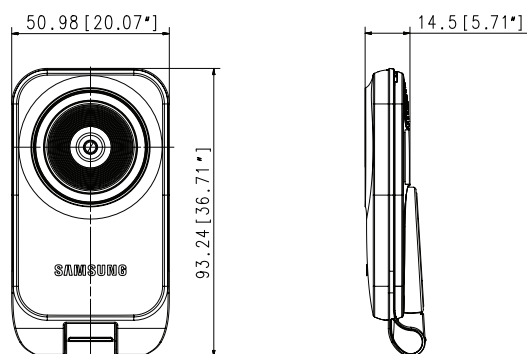

Contenu

- Guide rapide d'installation
- Bloc d'alimentation

Caractéristiques techniques

SNH-V6110BN	
Vidéo	
Capteur	CMOS 1/6" 2 Mpx
Nombre de pixels réels	1936(H) x 1096(V)
Système de balayage	Progressif
Sensibilité	15 Lux (couleur)
Objectif	
Longueur focale (rapport de zoom)	1,85 mm
Champ de vision angulaire	D : 77,6°, H : 69,7°, V : 42,7°
Contrôle de la mise au point	Objectif fixe
Opérationnel	
DEL IR	N/A
Portée infrarouge	N/A
Affichage à l'écran	Affichage de l'heure (activé/désactivé)
Jour/Nuit	N/A
WDR	N/A
Détection de mouvement	Arrêt / Marche
Détection audio	Arrêt / Marche
Balance des blancs	Auto
Zoom numérique	4x
Basculement / miroir	Arrêt / Marche
Analyse vidéo intelligente	3 zones de mouvement
Réseau	
Ethernet	N/A
Sans-fil	WiFi 802.11b/g/n (simple-bande)
Format de compression vidéo	H.264, Motion JPEG
Résolution	1920x1080 / 1280x720 / 640x360
Vitesse d'acquisition max.	H.264, 1920x1080 20 ips
Capacité de transmission	Multidiffusion (jusqu'à 5 profils)
Entrée/Sortie audio	Haut-parleur/Micro intégrés
Format de compression audio	G.711, G.726
Communication audio	Bidirectionnel (Half duplex)
IP	IPv4
Protocole	TCP/IP, DHCP, SMTP, DNS, RTSP, RTP, HTTP, TCP, UDP, STUN, TURN, XMPP, uPNP, SNTP, IPv4, ICMP, Bonjour, SUNAPI
Sécurité	SSL (AES 256bit)
Méthode de diffusion	Unicast
Nombre maximal d'utilisateurs	jusqu'à 5 utilisateurs en mode unicast
Emplacement mémoire	N/A
Système d'exploitation PC (Client web)	Windows XP / 7 / 8 ou supérieur (interface bureau uniquement), Mac OSX 10.7 ou supérieure
Système d'exploitation mobile (visualisation mobile)	Android : 4.x ou supérieur, iOS : iOS6 ou supérieur
Navigateurs Internet compatibles	Internet Explorer 9.0 ou supérieur Firefox 9.0 ou supérieur Chrome 15.0 ou supérieur Safari 5.1 ou supérieur
Environnement	
Température / Humidité de fonctionnement	0°C - +40°C / 20% - 80% RH
Indice de protection	Intérieur
Alimentation	
Tension d'entrée / Courant	5 V/1 A
Consommation électrique	5W max.
Mécanique	
Couleur / Matériau	Blanc
Dimensions (LxHxP)	51x93,2x19,5 mm
Poids	85 g