


Beknopte gebruiksaanwijzing Blu-ray Disc™ speler

Model Nr. DMP-BDT280
DMP-BDT181
DMP-BDT180
DMP-BDT167

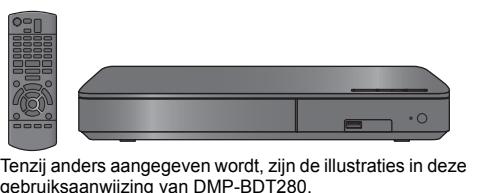

Tenzij anders aangegeven wordt, zijn de illustraties in deze gebruiksaanwijzing van DMP-BDT280.

Bijwerken harde programmatuur

Panasonic is constant bezig met het verbeteren van de firmware van het toestel om ervoor te zorgen dat onze klanten kunnen genieten van de laatste technologie. Panasonic raadt het bijwerken aan van uw firmware zodra u ingelicht wordt.

EF

Hartelijk dank voor de aanschaf van dit product. Lees deze instructies zorgvuldig voor voordat u dit product gebruikt en bewaar deze handleiding, zodat u deze later kunt raadplegen.

Accessoires

Controleer de meegeleverde accessoires voordat u dit apparaat gebruikt.

1 Afstandsbediening

BDT280
(N2QAYB001031)

BDT181/180
(N2QAYB001030)

BDT167
(N2QAYB001029)

2 Batterijen voor de afstandsbediening

BDT280 | **BDT181/180**


1 Netsnoer

BDT167

1 Netadapter

- De productnummers die in deze gebruiksaanwijzing verstrekt worden, zijn correct met ingang van december 2015. Ze kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.
- Koppel het netsnoer en de netadapter niet met andere apparaten.
- Gebruik geen andere netsnoeren en netadaptoren dan de bijgeleverde.


De afstandsbediening gebruiken

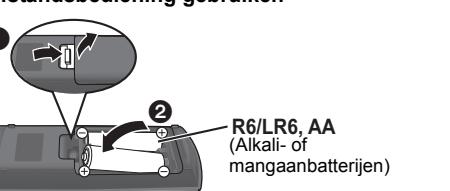

Plaats de batterijen op de aansluiting op een wijze dat (+ en -) samenvallen met die in de afstandsbediening.

Snelzoekgids voor de bediening


Als andere apparatuur van Panasonic op de afstandsbediening van het toestel reageert, verander dan de code van de afstandsbediening.

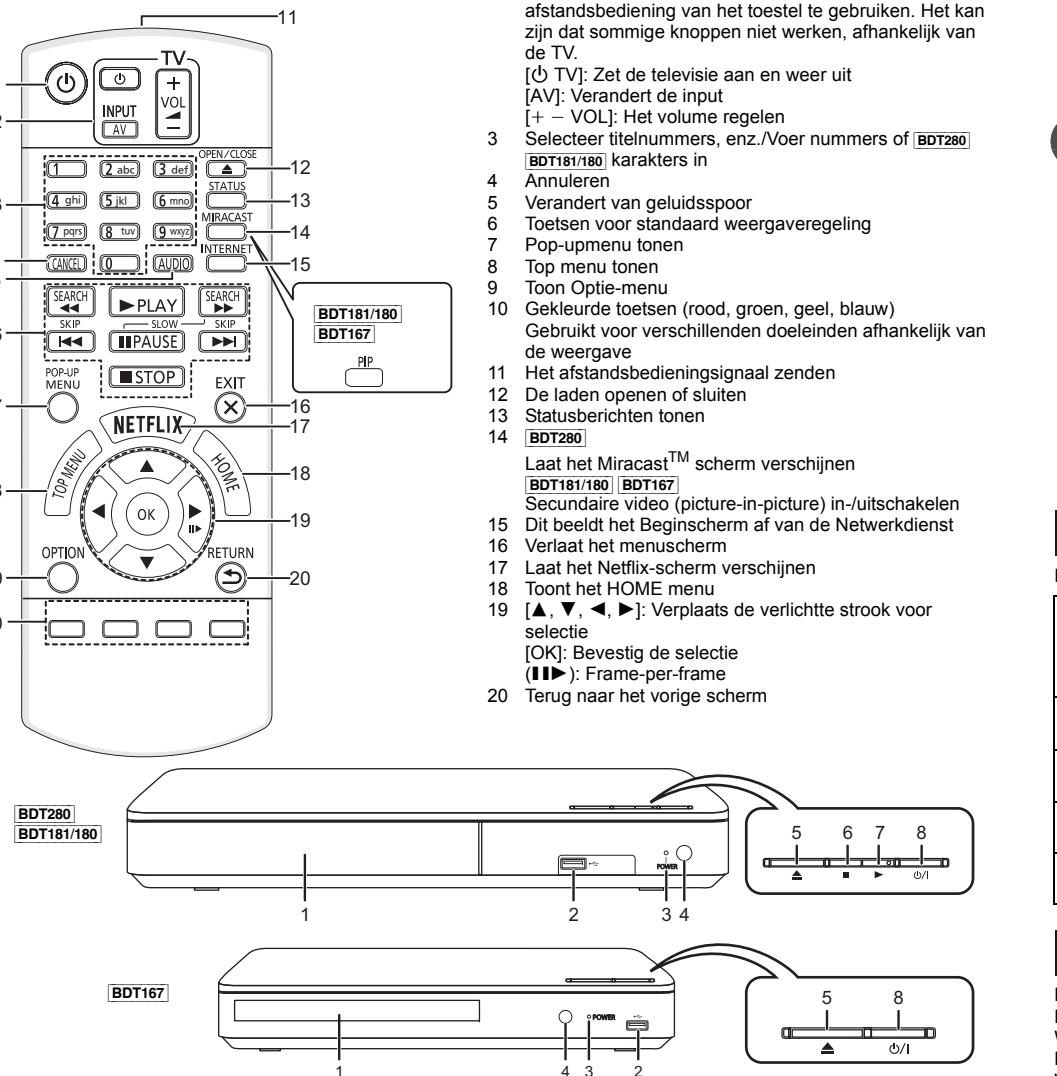

- Schijfslade
- USB-poort
- POWER-LED
- De LED gaat branden als het toestel wordt ingeschakeld en knippert als een fout optreedt.
- Signalsensor van de afstandsbediening
- Afstand: Binnen ongeveer 7 m
- Hoek: Ongeveer 20° op neer, 30° links en rechts
- De laden openen of sluiten

Snelle Startgids

STAP 1 : Aansluiten op een TV

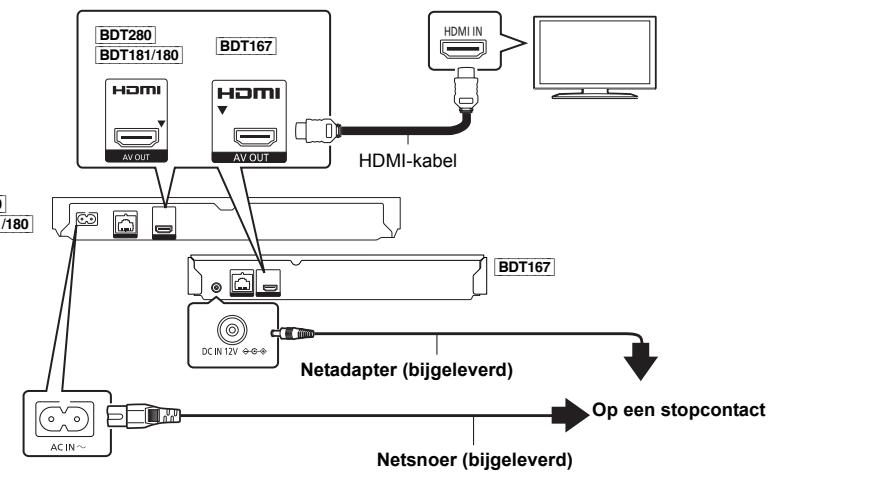


- Dit toestel verbruikt een kleine hoeveelheid netstroom (→ "Technische gegevens") zelfs als het uitgeschakeld is of op de stand-by-modus staat. Om het stroomverbruik te verlagen, moet het toestel afgestemd worden als u het gedurende lange tijd niet zult gebruiken.
- BDT167**: Het toestel staat op stand-by als de netadapter aangesloten is. Het primaire circuit is altijd "onder spanning" zolang de netadapter op een stopcontact aangesloten is.

STAP 2 : Verbinden aan het netwerk


■ Draadloze LAN-verbinding



■ LAN-kabelverbinding

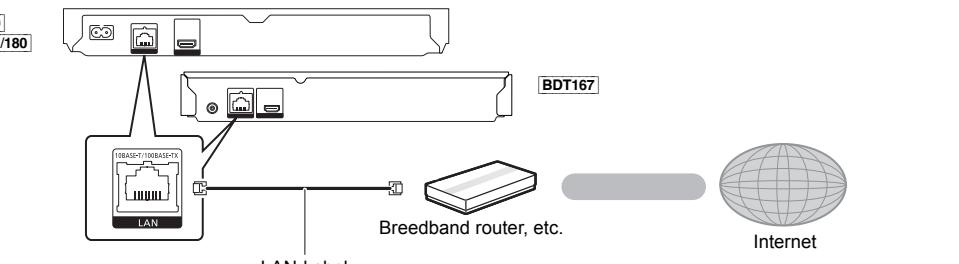


STAP 3 : Instelling

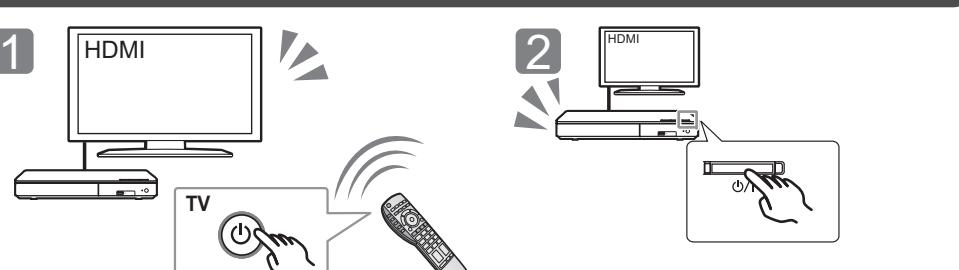

Druk op [OK]. Volg de instructies op het scherm op om verder te gaan met de instellingen.

STAP 4 : AfspeLEN

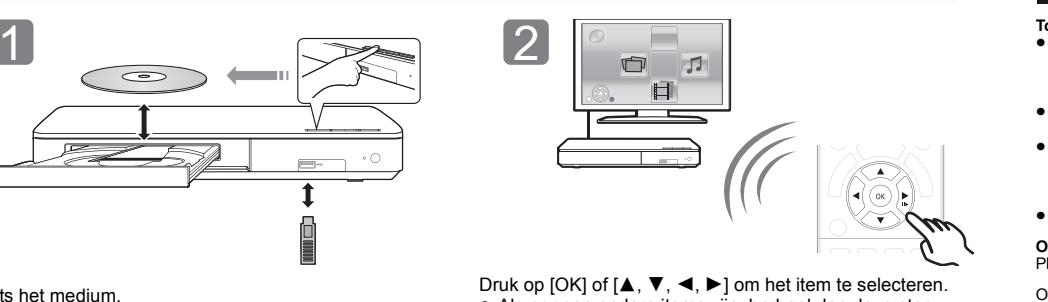

Plaats het medium.

Bedieningfuncties tijdens afspeLEN

De volgende functies zouden niet kunnen werken afhankelijk van de media en de inhoud.

Stop	Druk op [STOP].	Druk op [OK] of [▲, ▼, ▶, ▶] om het item te selecteren. • Als er geen andere items zijn, herhaal dan deze stap.
Pauzeren	Druk op [PAUSE].	Druk op [OK] of [▶] om het afspeLEN te hervatten.
Zoeken	Druk op [SEARCH◀] of [SEARCH▶] tijdens het afspeLEN.	De snelheid neemt toe in 5 stappen. • Druk op [▶] om vanaf deze positie te hervatten.
Slow-motion	Druk in de pauzestand op [SEARCH▶].	De snelheid neemt af in 5 stappen. • Druk op [▶] om terug te keren naar de normale weergavesnelheid.
Overslaan	Tijdens het afspeLEN of in de pauzestand, drukt u op [◀] of [▶].	Titel, hoofdstuk of track overslaan.

Speelbare middelen

- BD-Video :** Video, JPEG, MPO, AAC, ALAC, DSD, FLAC, MP3, WAV, WMA
- BD-R :** Video, MKV, Xvid, AAC, ALAC, DSD, FLAC, MP3, WAV, WMA
- DVD-Video :** Video, DVD+R/DVD-R DL, VIDEO, AVCHD, MKV, Xvid, JPEG, MPO, AAC, ALAC, DSD, FLAC, MP3, WAV, WMA
- DVD+RW/+R/+RW/+RD :** Video, AVCHD
- Muziek-CD :** Muziek (CD-DA)
- CD-R/CD-RW :** MKV, Xvid, JPEG, MPO, AAC, ALAC, FLAC, MP3, Muziek (CD-DA), WAV, WMA
- USB-apparatuur (tot 4 TB) :** MKV, MP4, MPEG2, Xvid, JPEG, MPO, AAC, ALAC, DSD, FLAC, MP3, WAV, WMA

8 Schakelaar Stand-by/On (Ø1)

Druk op deze toets om het toestel aan of in stand-by te zetten. Het toestel blijft nog altijd een kleine hoeveelheid energie verbruiken in de stand-by-modus.

Bijwerken harde programmatuur

Het apparaat NIET LOSKOPPELEN van de stroom of een handeling uitvoeren terwijl de bijwerking plaatsvindt. Nadat de firmware geïnstalleerd is, zal het toestel opnieuw gestart worden en zal het volgende scherm weergegeven worden.



U kunt de meest recente firmware van de volgende website downloaden en deze op een USB-apparaat opslaan om de firmware te updaten.
<http://panasonic.jp/support/global/cs/bdts/global/>

(Deze website is alleen in het Engels.)

Op een stopcontact

Netsnoer (bijgeleverd)

Netadapter (bijgeleverd)

AC IN ~

Op een stopcontact

Netsnoer (bijgeleverd)

Netadapter (bijgeleverd)

AC IN ~

Op een stopcontact

Netsnoer (bijgeleverd)

Netadapter (bijgeleverd)

AC IN ~

Op een stopcontact

Netsnoer (bijgeleverd)

Netadapter (bijgeleverd)

AC IN ~

Op een stopcontact

Netsnoer (bijgeleverd)

Netadapter (bijgeleverd)

AC IN ~

Op een stopcontact

Netsnoer (bijgeleverd)

Netadapter (bijgeleverd)

AC IN ~

Op een stopcontact

Netsnoer (bijgeleverd)

Netadapter (bijgeleverd)

AC IN ~

Op een stopcontact

Netsnoer (bijgeleverd)

Netadapter (bijgeleverd)

AC IN ~

Op een stopcontact

Netsnoer (bijgeleverd)

Netadapter (bijgeleverd)

AC IN ~

Op een stopcontact

Netsnoer (bijgeleverd)

Netadapter (bijgeleverd)

AC IN ~

Op een stopcontact

Netsnoer (bijgeleverd)

Netadapter (bijgeleverd)

AC IN ~

Op een stopcontact

Netsnoer (bijgeleverd)

Netadapter (bijgeleverd)

AC IN ~

Op een stopcontact

Netsnoer (bijgeleverd)

Netadapter (bijgeleverd)

AC IN ~

Op een stopcontact

Netsnoer (bijgeleverd)

Netadapter (bijgeleverd)

AC IN ~

Op een stopcontact

Netsnoer (bijgeleverd)

Netadapter (bijgeleverd)

AC IN ~

Op een stopcontact

Netsnoer (bijgeleverd)

Netadapter (bijgeleverd)

AC IN ~

Op een stopcontact

Netsnoer (bijgeleverd)

Netadapter (bijgeleverd)

AC IN ~

Op een stopcontact

Netsnoer (bijgeleverd)

Netadapter (bijgeleverd)

AC IN ~

Op een stopcontact

Netsnoer (bijgeleverd)

Netadapter (bijgeleverd)

AC IN ~

Op een stopcontact

Netsnoer (bijgeleverd)

Netadapter (bijgeleverd)

AC IN ~

Op een stopcontact

Netsnoer (bijgeleverd)

Netadapter (bijgeleverd)

AC IN ~

Op een stopcontact</