



### EGM 3

#### Lave-verres Professionnel ECO Line



/ Porte double paroi. Cuve et porte en acier inoxydable AISI 304.

/ Système de double filtre, cylindrique et amovible pour récupération des déchets. Pompe de lavage monobloc en prise directe avec la cuve.

/ 1 cycle de lavage. Performances de lavage efficaces pour une basse consommation.

/ Robustesse & simplicité d'utilisation. Ligne économique conçue pour réduire l'utilisation d'eau, de détergents, et d'énergie.



Intérieur de la cuve. Un bras de lavage (inférieur) et deux bras de rinçage, rotatifs et indépendants.



Bandeau de commandes mécaniques

Code commercial	EGM 3
Code 12NC	851299601010
Code EAN	8003437224225

#### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Panier (cm)	35 x 35
Bandeau de commande	1 bouton on/off et 1 pour activation du cycle
Type de commandes	Mécaniques
Cycles de lavage (sec.)	120
Cycles par heure	30
Puissance (kW)	2,77
Résistance surchauffeur (kW)	2,6
Consommation eau de rinçage (litres)	2
Capacité cuve (litres)	11
Température lavage (°C)	55
Température rinçage max. (°C)	85



Existe aussi en version panier 40 x 40 cm  
Hauteur de passage 32 cm  
Dim. (H x L x P) : 69,5 x 46,5 x 51 cm  
Codes : **EGM 4 - 851299601020**

Cet appareil répond aux exigences de la directive européenne 2006/42/CE du 17 mai 2016 relative aux machines. La retranscription de cette directive dans le droit du travail est le décret 2008-1156 du 17/11/2008 qui impose aux professionnels d'utiliser ou de mettre à disposition de leurs employés des appareils répondant à la directive relative aux machines.

Edition 06/2022  
Photos non contractuelles

# LAVE-VERRES EGM 3

EQUIPEMENTS	
Cuve	Emboutie
Carrosserie	Simple paroi
Porte	Double paroi
Doseur de rinçage intégré	Oui
Doseur de détergent	Non
Adoucisseur d'eau automatique	Non
Système "Hi-Energy"	Non
Pompe de vidange	Non
Vidange automatique	Non
Bras de lavage	1 - Acier inoxydable
Bras de rinçage	2 - Polypropylène
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Tension & fréquence (Hz)	230 V mono / 50
Résistance cuve de lavage (kW)	2
Puissance pompe de lavage (kW)	0,17
Niveau de bruit (dBa)	48
DIMENSIONS & POIDS	
Profondeur porte ouverte (cm)	71
Hauteur de passage (cm)	22
Dimensions nettes (HxLxP en cm)	59,5 x 41,5 x 46,5
Dimensions emballage (HxLxP en cm)	65 x 55 x 60
Poids net (kg)	25
Poids brut (kg)	29,5
ACCESSOIRES FOURNIS	
1 Panier à verres 35 x 35 x 12 cm	AGS 107
1 Panier à couverts 10 x 13 x 60 cm	AGS 104
ACCESSOIRES EN OPTION	
Adoucisseur d'eau manuel 8 litres	AGS 132
Doseur de détergent	ADI 097
Support ouvert inox 50 x 43,5 x 45 (HxLxP en cm)	AGS 106

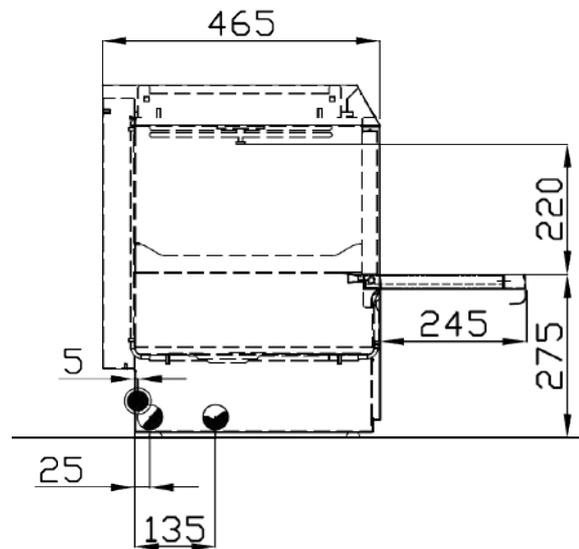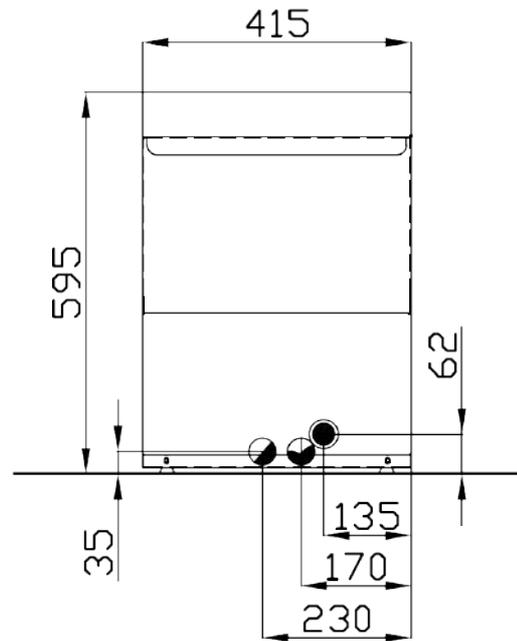

-  Branchement électrique
-  Entrée eau chaude
-  Vidange eau



1 panier à verres  
**AGS 107 - 856310701000**



1 panier à couverts  
**AGS 104 - 856310401000**



Adoucisseur d'eau manuel 8 L  
**AGS 132 - 851299601530**



Doseur de détergent  
**ADI 097 - 851299602160**



Support ouvert en option  
**AGS 106 - 856310601000**