



ALA 101

**Lave-linge professionnel
PRO-Line**




/ MODÈLE 8 KG - Volume tambour 80 litres.

/ ActiveDrum : tambour spécialement conçu : trous plus étroits au centre, plus larges en périphérie. Extrémités & aubes du tambour inclinées pour ramener le linge au centre. Aubes amovibles pour faciliter le nettoyage.


/ ZERO VIBRATION - Système Quattro : Système innovant composé de 4 amortisseurs solidement fixés sur une base en acier. Le lave-linge peut tourner à vitesse maximale sans vibrations, appareil stable, durable et silencieux.



Installation possible en colonne avec le sèche-linge ALA 001

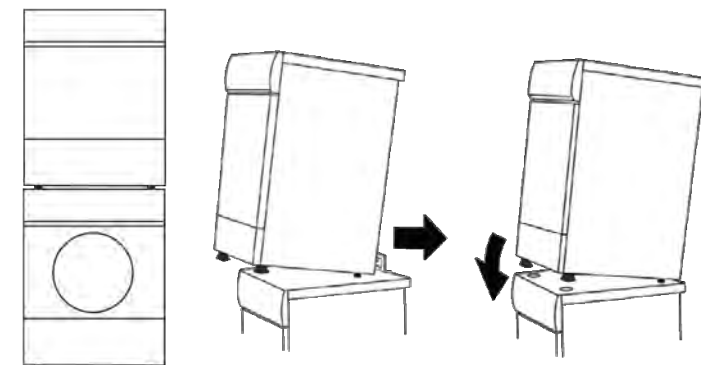

AVANTAGES & INFORMATIONS

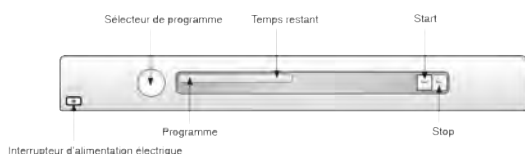

/ Microprocesseur intelligent et intuitif permettant d'effectuer 19 programmes professionnels + 3 programmes à personnaliser. Technologie avancée, grande simplicité d'utilisation.

/ Programmes dédiés aux services de nettoyage. Normes d'hygiène pour le domaine médical respectées. Ensemble complet de programmes dédiés à la désinfection.

/ Économies d'énergies grâce au raccordement eau froide & chaude. Durée du programme de lavage réduite.

Code commercial	ALA 101
Code 12NC	851299601610
Code EAN	8003437225239

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Capacité (kg)	8
Capacité 1:9 / 1:10 (kg)	9 / 8
Volume du tambour (litres)	80
Vitesse d'essorage max (t/min.)	1200
Technologie	Moteur Inverter
Vidange	Pompe
Tension (commutable)	230 V mono 400 V tri + N

Cet appareil répond aux exigences de la directive européenne 2006/42/CE du 17 mai 2016 relative aux machines. La retranscription de cette directive dans le droit du travail est le décret 2008-1156 du 17/11/2008 qui impose aux professionnels d'utiliser ou de mettre à disposition de leurs employés des appareils répondant à la directive relative aux machines.

Photos non contractuelles

LAVE-LINGE ALA 101

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de chargement	Frontal
Facteur G / Taux humidité résiduelle (%)	390 / 58
Consommation d'eau annuelle (l/an)	15 800
Boîte à produits	3 compartiments Bac amovible
Carrosserie	Acier inoxydable AISI 304
Bandeau de commande	LCD
TAMBOUR	
Diamètre tambour (cm)	48
Profondeur tambour (cm)	34,3
Éclairage tambour	Non


EQUIPEMENTS	
Alimentation d'eau	Froide & chaude
Tuyau d'alimentation	Oui
Système de vidange	Pompe
Matériau cuve	Acier inoxydable AISI 430
Matériau tambour	Acier inoxydable
Charnière	Gauche
Verrouillage porte	Oui
Pieds réglables	Oui Hauteur max : 1,5 cm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Fréquence	50 Hz
Puissance (kW)	4,6
Consommation électrique annuelle (kWh/an)	220
Longueur cordon d'alimentation (cm)	210
Niveau de bruit essorage (dBa)	69
Niveau de bruit lavage (dBa)	48
CONSOMMATION (programme standard 60°C Coton à charge pleine)	
Temps total (min/cycle)	136
Consommation électrique (kWh)	1.30
Consommation d'eau (litres)	80


PROGRAMMES & OPTIONS	
Nombre de programmes	19 + 3 personnalisables
Coton 60°C, Coton 40°C Lavage intensif 90°C, Lavage intensif 60°C Blanc 90°C, Blanc/Couleurs 60°C, Blanc/Couleurs 40°C Très rapide 60°C, Très rapide 40°C Synthétique 40°C Laine/Délicat 30°C Serviettes & serpillères 90°C, Serviettes & serpillères 60°C Microfibres 60°C, Microfibres 40°C Désinfection 90°C, Désinfection 60°C, Désinfection 40°C Rinçage	

DIMENSIONS & POIDS	
Dimensions nettes (HxIxP en cm)	85 x 59,5 x 70
Profondeur porte ouverte (cm)	106,6
Dimensions emballage (HxIxP en cm)	92 x 63 x 78
Poids brut (kg)	94
Poids net (kg)	92


ACCESSOIRES	
Kit de superposition	Non
Monnayeur	Non

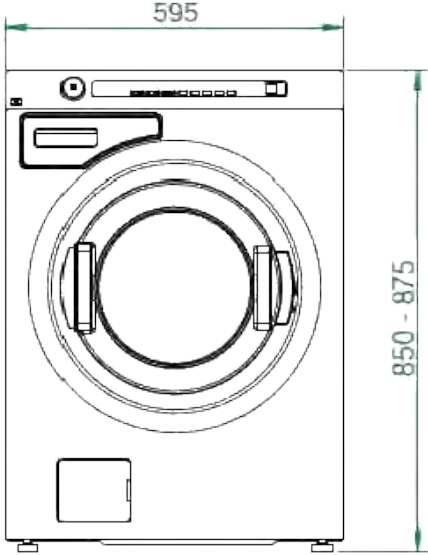

Vue avant

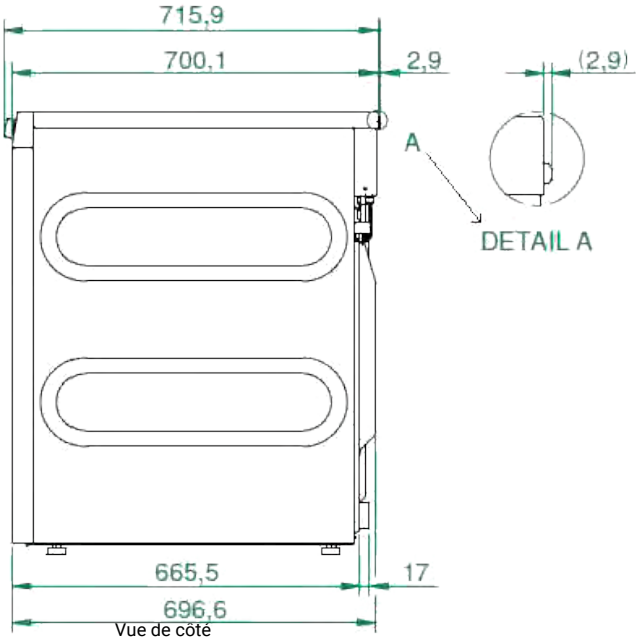

Vue de côté

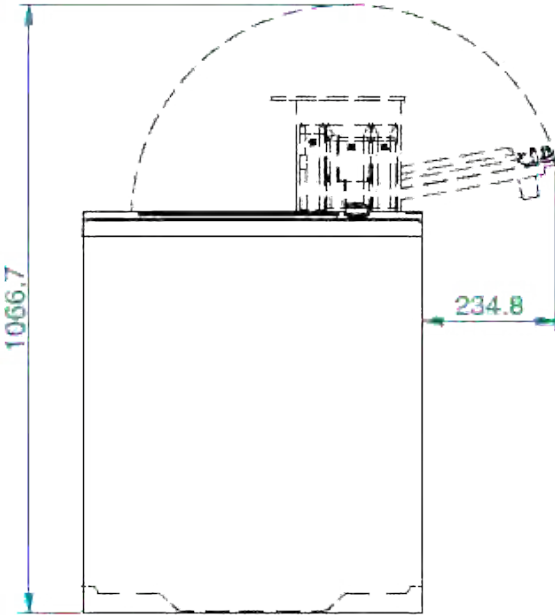

Vue de haut