



ADN 221/2

Réfrigérateur Usage Intensif 1 porte vitrée / 1 compartiment



- / Eclairage intérieur néon.
- / Roulettes et pieds réglables pour faciliter l'installation et l'utilisation.
- / Porte double vitrage, réversible. Cadre en PVC blanc. Poignée verticale.
- / Bande de commande interne.

Code commercial	ADN 221/2
Code 12NC	854422101020
Code EAN	8003437961434

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Capacité nette (L)	455
Capacité brute (L)	480
Type de porte	1 porte double vitrage
Température ambiante externe (°C)	+16 à +32°C
Température de fonctionnement (°C)	+2 à +14°C
Niveau de bruit (dBa)	60
Gaz réfrigérant	R600a
Matériau mousse isolante	Cyclopentane
Classe énergétique	D
Certifications	TÜV (Snaige)

CE declaration/ISO9001

EMC Directive 2014/30/EU

Directive Machines 2006/42/EC

RoHS2 Directive 2011/65/EC

ESTHETIQUE

Couleur externe / interne	Blanc
Cadre de porte	PVC / Blanc
Poignée	1 / Verticale

Cet appareil répond aux exigences de la directive européenne 2006/42/CE du 17 mai 2016 relative aux machines. La retranscription de cette directive dans le droit du travail est le décret 2008-1156 du 17/11/2008 qui impose aux professionnels d'utiliser ou de mettre à disposition de leurs employés des appareils répondant à la directive relative aux machines.

Edition 07/2020

Photos non contractuelles

RÉFRIGÉRATEUR ADN 221/2

EQUIPEMENTS


Enseigne lumineuse	Non
Éclairage intérieur avec interrupteur	Vertical / Néon Oui
Porte réversible	Oui
Verrouillage porte	Oui - Clé
Pieds réglables	A l'avant
Roulettes	A l'arrière
Nombre de clayettes	5 réglables
Dimensions clayettes (cm)	48,7 x 49
Charge maximale (kg)	60
Commandes	Internes
Dégivrage	Automatique
Thermomètre	Oui
Témoin d'alimentation électrique	Non
Thermostat électro-mécanique	Oui / Interne
Évaporateur	Oui - Tube
Condenseur	Oui - Plat
Ventilateur tangentiel	Se stoppe à l'ouverture de la porte

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Consommation lumière allumée (kWh/24h)	1,89
Consommation lumière éteinte (kWh/24h)	1,77
Ampérage (A)	1,6
Puissance absorbée nominale (W)	265
Puissance absorbée éclairage et enseigne lumineuse (W)	9
Longueur cordon d'alimentation (cm)	180

DIMENSIONS & POIDS

Dimensions externes HxLxP (cm)	202,5 x 60 x 68,5
Dimensions internes HxLxP (cm)	178,5 x 49,7 x 54,3
Profondeur porte ouverte (cm)	125
Dimensions emballage HxLxP (cm)	207 x 65 x 75
Poids net (kg)	90
Poids brut (kg)	97

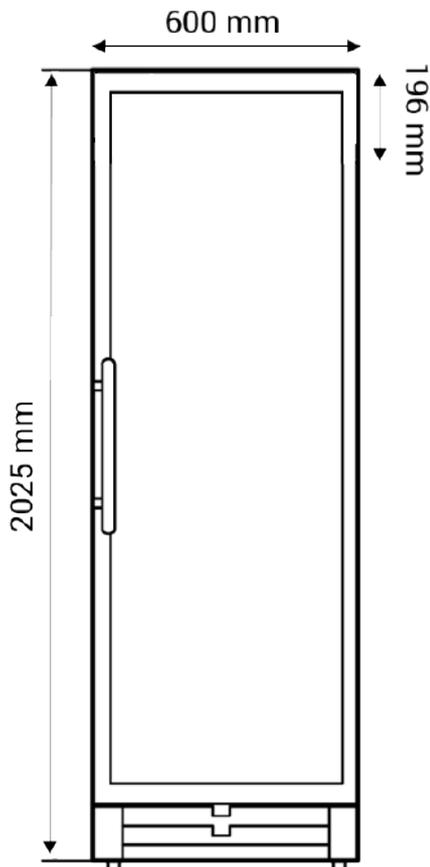

Vue avant

Vue arrière

