

CONCORDE

- › Acier inox 304 brossé (AISI 304)
- › Aspiration périmétrale avec panneau phono-absorbant
- › Commandes électroniques rétro-éclairées
- › Éclairage led
- › Filtres à graisses métalliques lavable au lave-vaisselle
- › Fontionne en évacuation ou en recyclage
- › Filtres à charbon inclus

Mural – 60/90/120 cm

Moteur et commandes

800 m³/h, 4 vitesses
commandes électroniques

Filtres

Filtres haute performance

Filtres à charbon : 114164

Éclairage

Led 2x1,2 W (3200K)


Distance minimale

Plan de travail* 60 cm

Niveau sonore

en vitesse 3

61 dB(A) re 1pW

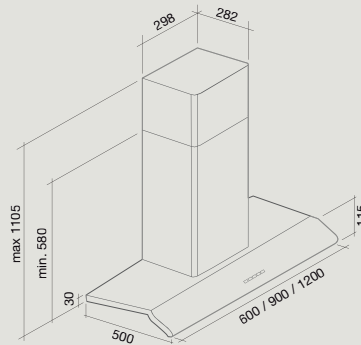

CONCORDE – 800 m³/h

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Capacité (m³/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Pression (Pa)	390	420	460	500
Puissance (W)	134	156	180	215
Diamètre de sortie Ø (mm)	150	150	150	150

Hottes :	Nart	Référence	Code EAN	Classe énergétique	Dimensions (cm)	Poids net (Kg)	Débit (m³/h)
Concorde mural 60 cm	113792	CONCORD1230	8034122305035	B	60	19	800
Concorde mural 90 cm	113793	CONCORD1430	8034122305271	B	90	22	800
Concorde mural 120 cm	113794	CONCORD1630	8034122304847	B	120	25	800

Accessoires en option :	Nart	Référence	Code EAN
Défecteur d'air mural	124969	DEFILO1210	8034122709567
Moteur déporté sous combles	124272	MOTEUR3422	8034122709833
Moteur déporté extérieur 1000m3/h	118358	KACL78641F	8034122707433
Moteur déporté extérieur 1500m3/h	125025	KACL78641F	8034122707433
Lingettes Magic Steel	115997	KACL815	8034122701769

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles de la marque FALMEC : 10 ans à compter de la date d'achat par le consommateur.