




At the heart of the image*



AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–6.3G ED VR

Image du produit

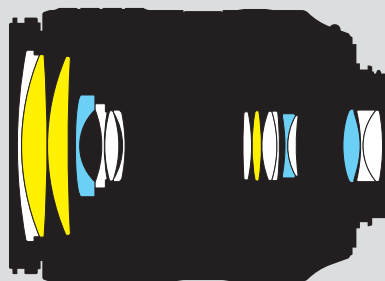

■ : Lentilles asphériques ■ : Lentilles en verre ED

Schémas FTM (Fonction de Transfert de Modulation)



Accessoires optionnels



Parasoleil HB-39



Étui d'objectif CL-1018

Lancement des ventes

24 avril 2014

Numéro d'article, code EAN

JAA821DA
018208 02216 8



AS ED SWM IF RD G VR

JE SUIS PROCHE DE VOUS

Le nouveau et puissant zoom NIKKOR 18–300 mm au format DX est un objectif tout-terrain incroyablement compact et offrant une amplitude impressionnante, du grand-angle au super téléobjectif. Proposant une plage de focales extrêmement large (équivalente à 27–450 mm au format FX), il est idéal pour les photographes cherchant à voyager léger et à obtenir des perspectives différentes sans changer d'objectif. Il saura se rendre indispensable pour les photos de voyage et la photographie de sport et de faune.

Principales caractéristiques :

- **Zoom 16,7× au format DX** : avec plage de focales de 18–300 mm (équivalente à 27–450 mm au format FX). Amplitude très polyvalente, du grand-angle au super téléobjectif.
- **Ultraportable** : objectif tout-terrain idéal pour les photos de voyage et la photographie de sports et de faunes. Offre un design extrêmement compact et léger pour un objectif si puissant avec une telle plage de focales.
- **Hautes performances optiques** : trois lentilles en verre ED (à dispersion ultra-faible) et trois lentilles asphériques minimisent la plupart des aberrations et la dispersion chromatique, tout en garantissant une résolution et un contraste de haute qualité.
- **Réduction de vibration (VR)** : minimise les effets de bougé de l'appareil photo et vous permet d'utiliser des vitesses d'obturation jusqu'à quatre fois plus lentes. La réduction de vibration fonctionne sans bruit, même en mode vidéo.
- **Moteur ondulatoire silencieux (SWM)** : pour un autofocus silencieux et rapide.
- **Système de verrouillage du zoom** : pour protéger l'objectif lorsqu'il n'est pas utilisé.
- **Monture à l'épreuve des intempéries**

NIKKOR



At the heart of the image*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Focale	18–300 mm
Ouverture maximale	f/3.5-6.3
Ouverture minimale	f/22-40
Construction	16 lentilles en 12 groupes (dont trois lentilles en verre ED et trois lentilles asphériques)
Angle de champ	76°-5°20'
Mise au point	Interne
Distance minimale de mise au point	0,48 m à partir du plan focal
Rapport de reproduction maximal	0,29×
Nombre de lamelles du diaphragme	7 (circulaire)
Effet du système VR	Correction pour des vitesses d'obturation jusqu'à 4 fois plus lentes (sur la base de la norme CIPA)
Diamètre de fixation pour filtre	67 mm
Dimensions	Environ 78,5 × 99 mm (basées sur les normes CIPA)
Poids	Environ 550 g (basé sur les normes CIPA)
Accessoires fournis	Bouchon avant d'objectif 67 mm LC-67, bouchon arrière d'objectif LF-4
Accessoires optionnels	Parasoleil HB-39, étui d'objectif CL-1018



*Au cœur de l'image