



*At the heart of the image**



JE SUIS PROCHE DE LA VIE

- Zoom optique 34x et Dynamic Fine Zoom 68x
- Enregistrement de vidéos Full HD 1080/50i
- Capteur d'image CMOS rétroéclairé de 16 millions de pixels effectif
- Système de réduction de vibration hybride sur 5 axes
- Ecran ACL VGA inclinable 7,5 cm (3 pouces) haute définition affichant environ 921 000 pixels (RGBW)
- Fonctionne avec des piles AA/R6 facilement disponibles



www.nikon.fr

*Au cœur de l'image

COOLPIX L830

16.0
millions de
pixels effectifs

Zoom
34x

Ecran ACL de
7.5 cm
(3 pouces)



Réduction de
vibration (VR)
optique



Réduction du
flou dû aux
mouvements



Sensibilité
élevée



Capteur d'image
CMOS rétroéclairé



Dynamic Fine
Zoom



Technologie
d'affichage
Clear Color



Système
Portrait
optimisé



Sélecteur
automatique/
Mode auto
simplifié



AF sur le sujet
principal



Suivi du sujet



Vidéo Full HD



Rouge
VNA601E1
018208938087



Noir
VNA600E1
018208938049



Prune
VNA602E1
018208938124

Un zoom extrême, extrêmement efficace

Boîtier ultra-compact avec zoom optique 34x et Dynamic Fine Zoom 68x



L'objectif NIKKOR avec zoom optique 34x vous permet de réaliser des gros plans de grande qualité et la fonction Dynamic Fine Zoom vous offre une puissance de zoom de 68x⁽¹⁾ sans compromis sur la résolution. Même avec un grossissement maximum, vous êtes certain d'obtenir des images stables grâce au système de réduction de vibration optique et une prise en main ferme.


(1) Grossissement calculé lorsque le zoom optique est complètement déployé.

Enregistrement de vidéos Full HD 1080/50i avec correction du bougé d'appareil sur 5 axes

Réalisez de superbes vidéos Full HD d'une grande stabilité, même quand vous marchez, ou que vous filmez à bord d'un véhicule en mouvement. Une telle révolution dans la stabilité des images est rendue possible par un système VR (réduction de vibration)

hybride intelligent qui agit sur 5 axes pour atténuer efficacement différents types de bougé.

Vous obtenez des résultats exceptionnels en toute confiance, en plongée comme en contre-plongée.

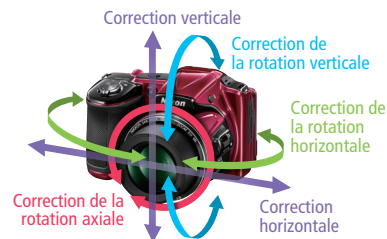

Ergonomique et convivial

L'écran VGA ACL 7,5 cm (3 pouces) haute définition de 921 000 pixels environ vous permet de prendre des photos en plongée surplombant les personnes photographiées, en contre-plongée à hauteur d'enfant ou d'animal de compagnie, et plus encore. Ce moniteur RGBW inclut des pixels blancs pour offrir une meilleure visibilité en extérieur et une consommation électrique réduite. Cet appareil fonctionne avec des piles R6/AA faciles à se procurer, afin que vous ne tombiez jamais en panne quand vous n'êtes pas chez vous.



Autres fonctions

- Objectif NIKKOR ultraperformant
- Système de traitement d'images EXPEED C2

- Système Portrait optimisé
- Mode auto simplifié

- AF sur le sujet principal
- Effets spéciaux et filtres

Remarque : Full HD fait référence à la possibilité d'enregistrer des vidéos au format 1920 x 1080 avec cet appareil.

Spécifications du Nikon COOLPIX L830

Pixels effectifs	16 millions
Objectif	Objectif NIKKOR avec zoom optique 34x ; 4-136 mm (équivalent à 22,5-765 mm en format 24x36) ; f/3-5.9
Grossissement du zoom numérique	Jusqu'à 4x (équivalent à environ 3060 mm en format 24 x 36)
Plage de mise au point*1	[W] : environ 50 cm à l'infini, en mode macro : environ 1 cm à l'infini
Moniteur	Moniteur ACL TFT RVBW 7,5 cm (3 pouces), optimisé pour une visibilité sous tous les angles, environ 921 000 pixels
Supports d'enregistrement	Carte mémoire SD/SDHC/SDXC*2
Sensibilité (sensibilité d'intensité standard)*3	125-1600 ISO (Auto), 3200 ISO (réglage manuel activé en mode Auto)
Sources d'alimentation (fournies)	Quatre piles alcalines LR6/L40 (type AA)
Autonomie de l'accumulateur*4	Environ 390 prises de vue avec piles alcalines, 1180 avec piles au lithium*5 ou 680 avec accumulateurs EN-MH2
Dimensions (L x H x P)	Environ 111 x 75,8 x 91,2 mm, hors parties saillantes*6
Poids	Environ 508 g avec accumulateur et carte mémoire SD*6

*1 Toutes les distances sont mesurées à partir du centre de la face avant de l'objectif.

*2 Non compatible avec les cartes Multi Media Cards (MMC).

*3 Certains paramètres peuvent ne pas être configurés selon les conditions.

*4 Chiffres calculés selon la norme CIPA de mesure d'autonomie des accumulateurs/piles pour appareil photo. Mesures effectuées à 23 °C (±3 °C), zoom ajusté à chaque prise, flash intégré déclenché une fois sur deux, taille d'image réglée sur Normale. Dans un environnement froid, le nombre de prises de vue peut être inférieur selon les caractéristiques de l'accumulateur/pile.

*5 En cas d'utilisation de quatre piles AA Energizer® Ultimate Lithium.

*6 Méthode de notation des dimensions et des poids conforme à la directive CIPA DCG-002-2012.

Microsoft®, Windows®, Windows Vista™, Windows® 7, and Windows® 8 sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Macintosh® et Mac® OS sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Apple Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Le logo SDXC est une marque déposée de SD-3C, LLC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. PictBridge est une marque commerciale. Le logo Digital Optics Corporation est une marque commerciale. Le logo iFrame et le symbole iFrame sont des marques commerciales d'Apple Inc. Les noms de produits et de marques sont des marques commerciales ou déposées de leurs détenteurs respectifs. iMovie, Mac et le logo Mac sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Le logo Works with iMovie est une marque commerciale d'Apple Inc. Les noms de produits et de marques sont des marques commerciales ou déposées de leurs détenteurs respectifs. Les illustrations présentes dans cette brochure sont des simulations.



Les caractéristiques techniques et l'équipement sont sujets à modification sans préavis ni obligation de la part du fabricant. Janvier 2014 ©2014 Nikon Corporation



Nikon Europe B.V. Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101, 1076 ER Amsterdam, The Netherlands
Nikon U.K. Ltd. Nikon House, 380 Richmond Road, Kingston upon Thames, Surrey KT2 5PR, U.K. www.nikon.co.uk
NIKON CORPORATION Shin-Yurakucho Bldg., 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8331, Japan www.nikon.com