



At the heart of the image*

JE SUIS LE NIKON D7500

D7500



Accessoires recommandés



Accumulateur
EN-EL 15a



Microphone stéréo ME-1



Flash SB-5000



JE SUIS CHASSEUR D'INSTANTS

La recherche de l'image parfaite peut vous conduire très loin. Emportez avec vous le Nikon D7500, le reflex numérique conçu pour saisir l'instant unique tel que vous le vivez.

Puissant, réactif et entièrement connecté, le D7500 hérite de la qualité d'image du très renommé D500, le boîtier DX phare de Nikon.

Le D7500 est idéal pour les photographes exigeants, toujours à l'affût d'une prise de vue inédite et souhaitant un appareil photo capable de saisir la beauté telle qu'ils la voient.

Points forts :

- **Concrétisez vos ambitions grâce à une qualité d'image digne d'un appareil professionnel.** Dans l'obscurité ou en pleine lumière, le plus beau cliché de votre vie est à portée de main grâce au capteur DX de 20,9 millions de pixels, au processeur EXPEED 5 et au capteur de mesure RVB à 180 000 pixels.
- **De nuit comme en plein jour, le D7500 bénéficie d'une sensibilité époustouflante.** Avec une plage ISO de 100 à 51 200, extensible jusqu'à l'équivalent de 1 640 000 ISO (Hi5), le D7500 n'a pas peur du noir.
- **Pour des photos nettes en toutes circonstances, le D7500 dispose d'un autofocus extrêmement précis.** Quel que soit votre sujet, le système Multi-CAM 3500 II à 51 collimateurs le suit, le verrouille, et conserve la mise au point même si la lumière est très faible (sensibilité jusqu'à -3iL).
- **Passez à la vidéo 4K/UHD.** Enregistrez des vidéos en ultra haute définition jusqu'à 30 vues par seconde (format MOV ou MP4) avec une sortie HDMI non compressée en parallèle de l'enregistrement sur carte SD. Créez des timelapses 4K directement depuis l'appareil photo.
- **Partagez vos émotions avec SnapBridge.** Connectez votre appareil photo à votre smartphone de manière permanente en Bluetooth via SnapBridge. Synchronisez vos photos à mesure que vous les prenez et déclenchez à distance via votre périphérique mobile.

* La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., et sont utilisés par Nikon et ses sociétés affiliées sous licence.

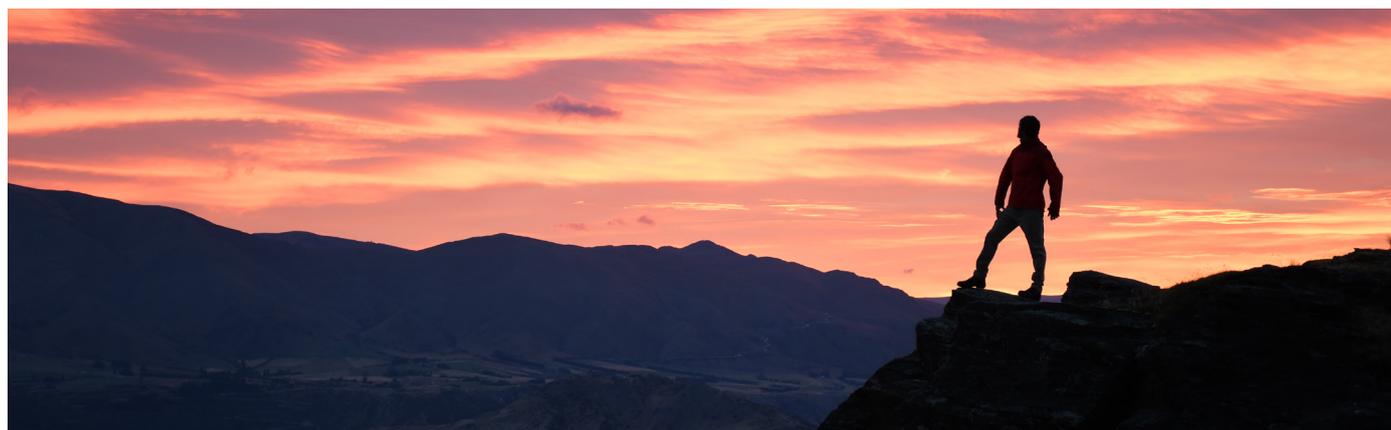
D7500

**D7500**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

*At the heart of the image**

| | |
|--|--|
| Nombre de pixels effectifs | 20,9 millions |
| Capteur d'image | CMOS au format DX Nikon (sans filtre passe-bas) |
| Processeur de traitement d'image | EXPEED 5 |
| Système Picture Control | Automatique, Standard, Neutre, Saturé, Monochrome, Portrait, Paysage, Uniforme (possibilité d'enregistrer des paramètres Picture Control personnalisés) |
| Viseur | Viseur de type reflex avec pentaprisme à hauteur d'œil ; zone d'image DX (24 x 16mm) : couverture d'environ 100% horizontalement et verticalement ; grossissement d'environ 0,94x (objectif de 50 mm f/1.4 réglé sur l'infini, -1 d) |
| Vitesse d'obturation | 1/8000 à 30 s, par incréments de 1/3 ou 1/2 IL, pose B, pose T, X250 |
| Cadence en rafale | Environ 8 vps sur 50 vues RAW ou 100 vues JPG |
| Sensibilité (ISO) | 100 à 51 200 ISO, extensible jusqu'à Lo 1 (équivalent à 50 ISO), Hi 1 (équivalent à 102 400 ISO) à Hi 5 (équivalent à 1 640 000 ISO) |
| Autofocus | AF à détection de phase par module autofocus évolué Multi-CAM 3500 II, sensibilité -3 IL, 51 points AF (15 capteurs en croix dans la zone centrale, un capteur compatible à f/8), fonction de réglage précis AF automatique ; en mode Live view (photos/vidéos) : AF par détection de contraste |
| Système de reconnaissance de scène | Système évolué de reconnaissance de scène (par ex., détection des visages) via le capteur RVB 180 000 pixels et le capteur d'image ; fonction de réduction du scintillement disponible pour les photos |
| Modes scène | Portrait, Paysage, Enfants, Sport, Gros plan, Portrait de nuit, Paysage de nuit, Fête/intérieur, Plage/neige, Coucher de soleil, Aurore/crépuscule, Animaux domestiques, Bougie, Floraison, Couleurs d'automne, Aliments |
| Effets spéciaux | Vision nocturne, Très vif et contrasté, Pop, Illustration photo, Effet appareil photo jouet, Effet miniature, Couleur sélective, Silhouette, High-key, Low-key |
| Flash intégré | Nombre guide : environ 12 (100 ISO, m, 20°C) |
| Vidéo - Taille d'image (pixels) et cadence de prise de vue | 3840 x 2160 (4K UHD) : 30p (progressif), 25p, 24p ; 1920 x 1080 : 60p, 50p, 30p, 25p, 24p ; 1280 x 720: 60p, 50p. Les cadences de prise de vue réelles pour 60p, 50p, 30p, 25p et 24p sont respectivement de 59.94, 50, 29.97, 25 et 23.976 vps ; la qualité Élevée est disponible pour toutes les tailles d'image, la qualité Normale est disponible pour toutes les tailles d'image sauf 3840 x 2160 |
| Vidéo - Format de fichier | MOV ou MP4 |
| Vidéo - Compression vidéo | H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding |
| Audio | Microphone stéréo intégré, haut-parleur mono intégré, format d'enregistrement : PCM linéaire/AAC |
| Fonctions de retouche d'image | Traitement par lot NEF (RAW), Recadrer, Redimensionner, D-Lighting, Retouche rapide, Correction des yeux rouges, Redresser, Contrôle de la distorsion, Perspective, Fisheye, Effets de filtres, Monochrome, Superposition des images, Coloriage, Illustration photo, Dessin couleur, Effet miniature, Couleur sélective, Peinture, Éditer la vidéo, Comparaison côte à côte |
| Ecran | Écran ACL (RVB) tactile et inclinable de 8 cm (3,2 pouces), environ 922 000 pixels, affichage activé/désactivé par détecteur oculaire |
| Interface | USB Hi-Speed avec connecteur Micro-B, connecteur HDMI de type C, prise pour microphone stéréo externe, prise pour casque, prise pour accessoires |
| Fonctions de communication | Wi-Fi intégré, Bluetooth intégré, télécommandes WR-1/WR-R10/WR-T10 (en option) compatibles, compatible avec Eye-Fi (disponible dans le commerce), récepteur infra rouge à l'avant (avec télécommande ML-L3 en option) |
| Alimentation | Accumulateur Li-ion EN-EL15a (fourni), adaptateur secteur EH-5c avec connecteur d'alimentation EP-5B (tous les deux en option) |
| Support d'enregistrement | Un logement carte SD/SDHC/SDXC (compatible UHS-I) |
| Dimensions (L x P x H) | Environ 135,5 x 104 x 72,5 mm |
| Poids | Environ 640 g (boîtier seul) |
| Accessoires fournis | Œillette en caoutchouc DK-28, bouchon de boîtier BF-1B, accumulateur Li-ion EN-EL15a avec cache-contacts, chargeur d'accumulateur MH-25a (adaptateur de prise secteur ou câble d'alimentation fourni; leur type et leur forme dépendent du pays ou de la région d'achat), protecteur d'oculaire DK-5, courroie AN-DC3 BK, câble USB UC-E20 |

**D7500**

Nikon ne peut être tenu pour responsable des dommages pouvant découler d'erreurs contenues dans ce document. L'apparence de ce produit et ses caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

* Au cœur de l'image.

