REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD.
3 TAI SENG AVENUE,#07-31,TAI SENG EXCHANGE,SINGAPORE 536465

RECICLA AI Azul

PAP 22
Raccolta Carta

FR
Cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


58.03.009.0235

Reolink

EN/DE/FR/IT/ES

P324, P334, P344

Operational Instructions

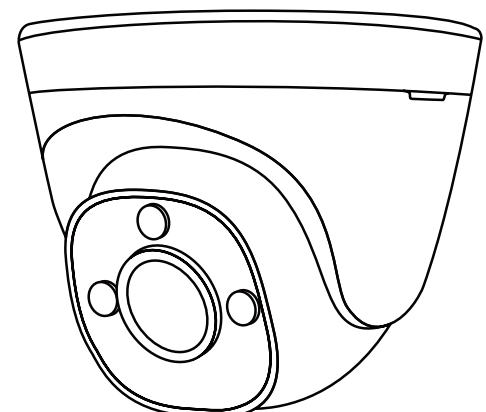

@ReolinkTech https://reolink.com

EN

Content

1 What's in the Box ····· 2
2 Camera Introduction ····· 3
3 Connection Diagram ····· 4
4 Set up the Camera ····· 5
5 Mount the Camera ····· 6
6 Specifications ····· 9
7 Important Safety Instructions ····· 10
8 Legal Disclaimer ····· 11
9 Notification of Compliance ····· 12


01 What's in the Box



Camera



Waterproof Lid




Ethernet Cable




Operational Instructions



Surveillance Sign




Mounting Hole Template



Pack of Screws

02 Camera Introduction

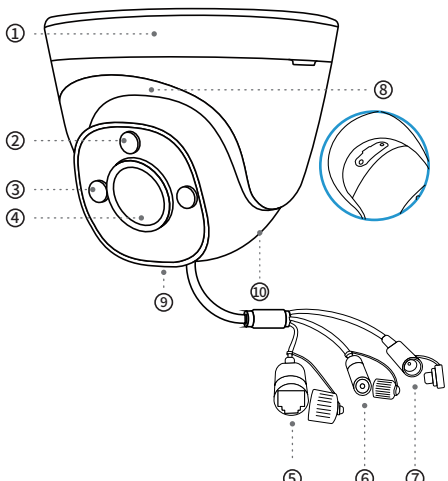


① Mount
② Spotlight
③ Infrared Lights
④ Lens
⑤ LAN Port
⑥ Reset Button
* Press and hold for 5 seconds to restore camera to factory settings.
⑦ Power Port (Optional)
⑧ microSD Card Slot
⑨ Built-in Mic
⑩ Speaker

NOTE: Quantity of devices and accessories vary by different models that you purchase.

03 Connection Diagram

Before using the camera, please connect your camera as instructed below to finish initial setup.
1. Connect the camera to a Reolink NVR (not included) with an Ethernet cable.
2. Connect the NVR to your router, and then power on the NVR.

NOTE: The camera should be powered with a 12V DC adapter or a PoE powering device such as PoE injector, PoE switch or Reolink NVR (not included in the package).

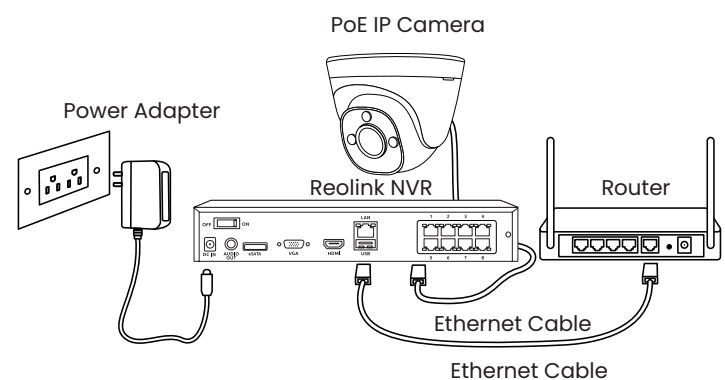

* You may also connect the camera to a PoE switch or PoE injector.

04 Set up the Camera

Download and Launch the Reolink App or Client software, and follow the onscreen instructions to finish initial setup.

• On Smartphone

Scan to download the Reolink App.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

• On PC

Download path of the Reolink Client: Go to https://reolink.com > Support > App & Client.


NOTE: If you are connecting the camera to a Reolink PoE NVR, please set up the camera via the NVR interface.

05 Mount the Camera

Installation Tips


• Do not face the camera towards any light sources.
• Do not point the camera towards a glass window. Or, it may result in poor image quality because of the window glare by spotlights, ambient lights or status lights.
• Do not place the camera in a shaded area and point it towards a well-lit area. Or, it may result in poor image quality. To ensure best image quality, the lighting condition for both the camera and the capture object shall be the same.
• To ensure better image quality, it's recommended to clean the lens with a soft cloth from time to time.
• Make sure the power ports are not directly exposed to water or moisture and not blocked by dirt or other elements.
• With IP waterproof ratings, the camera can work properly under conditions like rain and snow. However, it doesn't mean the camera can work underwater.
• Do not install the camera at places where rain and snow can hit the lens directly.

Install the Camera




Hold and press on the camera top and turn anticlockwise to separate mounting plate from the camera.

NOTE: Please refer to the actual item received. If the mounting plate is separately packaged, you can skip this step.




Drill holes according to the mounting hole template and screw the mounting plate to the mounting holes on the ceiling.

NOTE: Use the drywall anchors included in the package if needed.

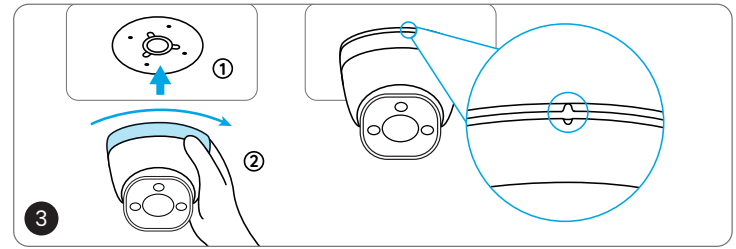



Align the camera to the mounting plate and turn the camera clockwise to lock it tightly. Pay attention that these two points should be aligned, which means the camera has been locked correctly.

NOTE: Run the cable through the cable notch on the mount base.



Once the camera is installed, you may rotate the camera body manually to adjust the camera's surveillance angle.





06 Specifications

Hardware Features

Power: DC12V/PoE(802.3af)
Day/Night Mode: Auto Switchover


General

Operating Temperature: -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Operating Humidity: 10%-90%
Waterproof Rating: IP67


For more specifications, visit the Reolink official website.

07 Important Safety Instructions

Please read the instructions carefully before using the device.
1. Replace only with the same or equivalent type of accessories recommended by Reolink.
2. Do not use the device in an environment that exceeds the recommended temperature range.
3. Do not use the device in an environment that exceeds the recommended humidity range.
4. Do not attempt to disassemble, repair, or alter the device by yourself.
5. Always follow the local safety laws and regulations when using the device.
6. The device contains (or comes with) small components, small plastic elements, and other small parts that may cause choking hazards. Keep the device and its accessories out of reach of children. Consult a physician immediately if small parts are swallowed.
7. The device contains (or comes with) cables or cords that may cause strangulation hazards. Keep the device and its accessories out of reach of children.
8. The product doesn't include assistive features. Customers with disabilities can use devices with assistive features, like computers or smartphones with text-to-speech tools, for accessibility. For individuals with visual or physical impairments, professional help may be needed for installation. Once installed, the product can be controlled entirely via the app.
9. This product contains a light source of energy efficiency class E.



Nicht austauschbare Lichtquelle



Nicht austauschbares Vorschaltgerät

08 Legal Disclaimer

To the maximum extent permitted by applicable law, this document and the product described, with its hardware, software, firmware, and services, are delivered on an "as-is" and "as-available" basis, with all faults and without warranty of any kind. Reolink disclaims all warranties, express or implied, including but not limited to, warranties of merchantability, satisfactory quality, fitness for a particular purpose, accuracy, and non-infringement of third-party rights. In no event will Reolink, its directors, officers, employees, or agents be liable to you for any special, consequential, incidental or indirect damages, including but not limited to damages for loss of business profits, business interruption, or loss of data or documentation, in connection with the use of this product, even if Reolink has been advised of the possibility of such damages.

To the extent permitted by applicable law, your use of the Reolink products and services is at your sole risk and you assume all risks associated with internet access. Reolink does not take any responsibilities for abnormal operation, privacy leakage or other damages resulting from cyber attacks, hacker attacks, virus inspections, or other internet security risks. However, Reolink will provide timely technical support if required.

The laws and regulations related to this product vary by jurisdiction. Please check all relevant laws and regulations in your jurisdiction before using this product to ensure that your use conforms to the applicable law and regulation. During the use of the product, you must comply with relevant local laws and regulations. Reolink is not responsible for any illegal or improper use and its consequences. Reolink is not liable in the event that this product is used with illegitimate purposes, such as third-party rights infringement, medical treatment, safety equipment, or other situations where the product failure could lead to death or personal injury, or for weapons of mass destruction, chemical and biological weapons, nuclear explosion, and any unsafe nuclear energy uses or anti-humanity purposes. In the event of any conflicts between this manual and the applicable law, the latter prevails.

09 Notification of Compliance

SIMPLIFIED EU AND UK DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD. declares that the equipment [refer to the cover of the Operational Instructions] is in compliance with Directive 2014/30/EU.The full text of the EU and UK declaration of conformity is available at the following internet address https://reolink.com/certification-compliance/

Hereby, REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD. declares that this device is in compliance with The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. For the Statement of Compliance, visit the Web site https://reolink.com/certification-compliance/

Correct Disposal of This Product

This symbol indicates that this electrical or electronic device must not be treated as household waste at the end of its life; instead, it requires separate collection. Free collection points for recycling and reuse are available in your local area. Please contact your municipal authority for these locations. Upon request, authorized retailers may accept up to three old devices free of charge at or near the point of sale. You are required to separate old equipment from general municipal waste. Before returning the device, please remove any batteries, accumulators, or lamps that are not permanently built-in and can be removed without damage. If the device contains personal data, you are responsible for deleting it prior to disposal.

Limited Warranty

This product comes with a 2-year limited warranty that is valid only if purchased from Reolink Official Store or a Reolink authorized reseller. Learn more: https://reolink.com/warranty-and-return/.

NOTE : We hope that you enjoy the new purchase. But if you are not satisfied with the product and plan to return, we strongly suggest that you reset the camera to factory default settings and take out the inserted SD card before returning.

Terms and Privacy

Use of the product is subject to your agreement to the Terms of Service and Privacy Policy at reolink.com

Terms of Service

By using the Product Software that is embedded on the Reolink product, you agree to the terms&conditions between you and Reolink. Learn more: https://reolink.com/terms-conditions/

Technical Support

If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products,
https://support.reolink.com.

Trademarks Acknowledgement

"Reolink" and other Reolink's trademarks and logos are the properties of Reolink. Other trademarks and logos mentioned are the properties of their respective owners.

DE

Überblick

1 Lieferumfang ····· 16
2 Allgemeine Einführung ····· 17
3 Verbindungsdiagramm ····· 18
4 Kamera -Einrichtung ····· 19
5 Installation der Kamera ····· 20
6 Spezifikationen ····· 23
7 Wichtige Sicherheitshinweise ····· 24
8 Gesetzlicher Haftungsausschluss ····· 25
9 Konformitätserklärung ····· 26


01 Lieferumfang



Kamera



Wasserdichter Deckel




Netzwerkkabel
1 Meter




Kurzanleitung



Schild
Videoüberwachung




Montage-
Lochschablone



Päckchen
mit Schrauben

02 Allgemeine Einführung

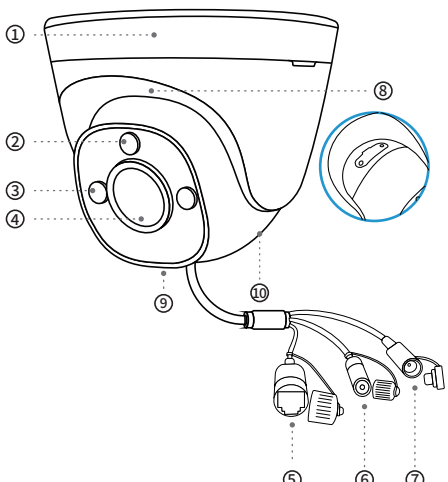


① **Halterung**
② **Spotlight**
③ **Infrared Lights**
④ **Objektiv**
⑤ **Waterproof Lid**
⑥ **LAN-Anschluss**
⑦ **Reset-Taste**
* Taste 5s drücken und halten,um das Gerät auf Werkseinstellungen zurückzusetzen.
⑧ **Strom-Port (Optional)**
⑨ **microSD-Kartenslot**
⑩ **Eingebautes Mikrofon**
⑪ **Lautsprecher**

HINWEIS: Die Anzahl der Geräte und des Zubehörs variiert je nach gekauftem Modell.

03 Verbindungsdiagramm

Bitte machen Sie die Kamera wie unten gezeigt verbunden, um die Ersteinrichtung abzuschließen.
1 . Schließen Sie die Kamera mit einem Ethernet-Kabel an einen Reolink NVR an.
2. Schließen Sie den NVR an den Router an und schalten Sie den.

HINWEIS: HINWEIS: Die Kamera sollte über einen DC 12V-Stromadapter oder ein PoE-Stromversorgungsgerät wie PoE-Injektor, PoE-Schalter oder Reolink NVR (nicht im Lieferumfang enthalten) mit dem Strom versorgt werden.

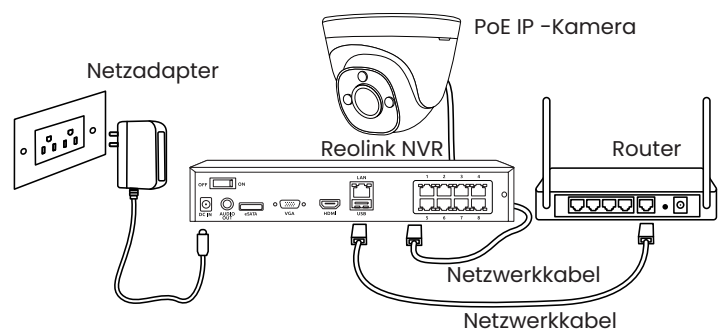

*Sie können die Kamera auch an einen PoE-Switch oder -Injektor anschließen.

04 Kamera -Einrichtung

Laden Sie die Reolink App oder Client-Software herunter, starten Sie sie und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Ersteinrichtung abzuschließen.

• Smartphone

Scannen zur Installation der Reolink App.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

• PC

Download-Pfad des Reolink Clients: Gehen Sie auf https://reolink.com/de/ > Hilfe > App & Client


HINWEIS: Wenn Sie die Kamera an einen Reolink PoE NVR anschließen, richten Sie die Kamera bitte über die NVR-Schnittstelle ein.

05 Installation der Kamera

Installationshinweise


• Richten Sie die Kamera nicht auf Lichtquelle.
• Richten Sie die Kamera nicht auf das Glasfenster. Es kann sonst zu schlechter Bildqualität führen, da das Fenster durch Infrarot-LEDs, Umgebungslichter oder Statuslichter geblendet wird.
• Platzieren Sie die Kamera nicht in einem Schattenbereich und richten Sie sie nicht auf einen gut beleuchteten Bereich. Es kann sonst zu schlechter Bildqualität führen. Um eine optimale Bildqualität zu gewährleisten, müssen die Lichtverhältnisse sowohl für die Kamera als auch für das Aufnahmeobjekt gleich sein.
• Um eine bessere Bildqualität zu gewährleisten, wird empfohlen, das Objektiv mit einem weichen Tuch von Zeit zu Zeit zu reinigen.
• Achten Sie darauf, dass die Stromanschlüsse nicht direkt dem Wasser oder der Feuchtigkeit ausgesetzt sind und sie nicht von Schmutz oder anderen Elementen blockiert werden.
• Wetterfest bedeutet lediglich, dass die Kamera unter Bedingungen wie Regen und Schnee funktionieren kann. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie unter Wasser arbeiten kann.
• Montieren Sie die Kamera nicht an Orten, an denen Regen und the Schnee direkt das Objektiv treffen können.

Installation der Kamera




Halten Sie die Oberseite der Kamera fest, drücken Sie sie und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, um die Montageplatte von der Kamera zu separieren.

HINWEIS: Bitte beziehen Sie sich auf den tatsächlich erhaltenen Artikel. Falls die Montageplatte separat verpackt ist, können Sie diesen Schritt überspringen.




Bohren Sie Löcher gemäß der Schablone und schrauben Sie die Montageplatte an die Löcher an der Wand.

HINWEIS: VerwendenSie bei Bedarf die im Lieferumfang enthaltenen Trockenbauanker.

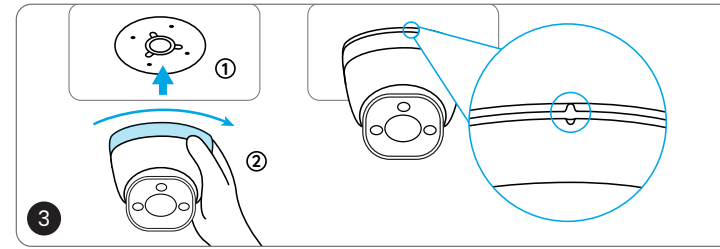



Richten Sie die Kamera an der Montageplatte aus und drehen Sie die Kamera im Uhrzeigersinn, um sie fest zu verriegeln. Achten Sie darauf, dass diese beiden Punkte aufeinander ausgerichtet sein sollten, was bedeutet, dass die Kamera korrekt verriegelt wird.

HINWEIS: Führen Sie das Kabel durch die Kabelkerbe an der Halterung.



Sobald die Kamera installiert ist, können Sie das Kameragehäuse manuell drehen, um den Überwachungswinkel der Kamera anzupassen.





06 Spezifikationen

Hardware-Features

Stromversorgung:DCI2V/PoE(802.3af)
Tag/Nacht-Modus:Automatische Umschaltung


Allgemeines

Betriebstemperatur: -30°C bis 55°C (-22°F bis 131°F)
Betriebsfeuchtigkeit: 10%-90%
Wasserdichtigkeitsklasse: IP67


Weitere technische Daten finden Sie auf der offiziellen Website von Reolink.

07 Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät verwenden.
1 . Ersetzen Sie Zubehör nur mit demselben oder einem gleichwertigen Typ, der von Reolink empfohlen wird.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, die den empfohlenen Temperaturbereich überschreitet.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, die den empfohlenen Luftfeuchtigkeitsbereich überschreitet.
4. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu demontieren, zu reparieren oder zu verändern.
5. Befolgen Sie bei der Verwendung des Geräts stets die örtlichen Sicherheitsbestimmungen und -vorschriften.
6. Das Gerät enthält kleine Komponenten, kleine Kunststoffelemente und andere Kleinteile (bzw. wird damit geliefert), die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Kleinteile verschluckt werden.
7. Das Gerät enthält Kabel oder Schnüre (bzw. wird damit geliefert), die eine Strangulationsgefahr darstellen können. Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
8. Das Produkt beinhaltet keine Unterstützungsfunktionen. Für Barrierefreiheit können Kunden mit Behinderungen Geräte mit Unterstützungsfunktionen, wie Computer oder Smartphones mit Text-zu-Sprache-Tools, nutzen. Menschen mit Seh- oder körperlicher Beeinträchtigung benötigen möglicherweise professionelle Hilfe für die Installation. Nach der Installation kann das Produkt vollständig über die App gesteuert werden.
9. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.



Nicht austauschbare Lichtquelle



Nicht austauschbares Vorschaltgerät

08 Gesetzlicher Haftungsausschluss

Soweit es das geltende Recht zulässt, werden dieses Dokument und das beschriebene Produkt mit seiner Hardware, Software, Firmware und seinen Dienstleistungen auf der Basis „wie besehen" und „wie verfügbar", mit allen Fehlern und ohne jegliche Garantie jeglicher Art geliefert. Reolink haftet nicht für ausdrückliche oder stillschweigende Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien für die Marktgängigkeit, zufriedenstellende Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Genauigkeit und Nichtverletzung von Rechten Dritter. In keinem Fall sind Reolink, seine Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Agente Ihnen gegenüber haftbar für besondere, indirekte, zufällige oder Folgeschäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden durch entgangenen Gewinn, Geschäftsunterbrechung oder Verlust von Daten oder Dokumentation in Verbindung mit der Nutzung dieses Produkts, selbst wenn Reolink auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen worden ist.

Soweit das geltende Recht es zulässt, erfolgt Ihre Nutzung der Produkte und Dienstleistungen von Reolink auf Ihr eigenes Risiko, und Sie überneh- men alle mit dem Internetzugang verbundenen Risiken. Reolink übernimmt keine Verantwortung für Betriebsstörungen, den Verlust der Privatsphäre oder andere Schäden, die durch Cyberangriffe, Hackerangriffe, Virenbefall oder andere Sicherheitsrisiken im Internet entstehen.Reolink wird jedoch bei Bedarf rechtzeitig technische Unterstützung leisten.

Die für dieses Produkt geltenden Gesetze und Vorschriften variieren je nach Gerichtsbarkeit. Bitte überprüfen Sie alle relevanten Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land, bevor Sie dieses Produkt verwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Nutzung mit den geltenden Gesetzen und lVorschriften übereinstimmt. Während der Nutzung des Produkts müssen Sie die relevanten lokalen Gesetze und Vorschriften einhalten. Reolink ist nicht verantwortlich für jegliche illegale oder unsachgemäße Nutzung und deren Folgen. Reolink haftet nicht für den Fall, dass dieses Produkt zu unrechtmäßigen Zwecken eingesetzt wird, wie z. B. zur Verletzung von Rechten Dritter, zur medizinischen Behandlung,als Sicherheitsausrüstung oder in anderen Situationen, in denen ein Fehlverhalten des Produkts zum Tod oder zu Personenschäden führen könnte, oder für Massenvernichtungswaffen, chemische und biologische Waffen, Nuklearexplosionen und jegliche unsichere Nutzung der Kernenergie oder für menschenfeindliche Zwecke. Im Falle von Widersprüchen zwischen diesem Handbuch und dem geltenden Recht haben letztere Vorrang.

09 Konformitätserklärung

CE VEREINFACHTE EU- UND UK-KONFOR-MITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD., dass dieses Gerät den Anforderungen der Richtlinie 2014/30/EU entspricht. Der vollständige Text der EU- und UK-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: https://reolink.com/certification-compliance/

Hiermit erklärt REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD., dass dieses Gerät den Vorschriften zur Produktsicherheit und Telekommunikationsinfrastruktur (Sicherheitsanforderungen für relevante verbindbare Produkte) 2023 entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie auf der Website https://reolink.com/certification-compliance/

Richtige Entsorgung des Produktes

Das Symbol weist darauf hin, dass dieses Elektro- oder Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer getrennt zu sammeln ist. Kostenlose Sammelstellen für Alt-Elektro- und Elektronikgeräte sowie weitere Annahmestellen zur Wiederverwendung von Elektro- oder Elektronikgeräten finden Sie in Ihrer Nähe. Die entsprechenden Adressen erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung. Beauftragte Händler sind verpflichtet, auf Wunsch des Endnutzers am Ort des Verkaufs oder in dessen unmittelbarer Nähe bis zu drei Alt-Elektro- oder Elektronikgeräte kostenlos zurückzunehmen. Alt-Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen. Vor der Abgabe an einer Sammelstelle müssen nicht fest verbaute Altbatterien und Altakkumulatoren sowie Leuchtmittel, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können, entfernt werden. Sofern Alt-Elektro- oder Elektronikgeräte personenbezogene Daten enthalten, ist der Endnutzer verpflichtet, diese eigenverantwortlich vor der Rückgabe zu löschen.

Beschränkte Garantie

Dieses Produkt wird mit einer beschränkten 2-Jahres-Garantie geliefert, die nur beim Kauf im offiziellen Reolink-Shop oder bei einem autorisierten Reolink-Händler gültig ist. Mehr erfahren: https://reolink.com/warranty-and-return/.

HINWEIS: Wir hoffen, dass Ihnen dieses Produkt gefällt. Sollten Sie dennoch mit dem Produkt nicht zufrieden sein und es zurückgeben wollen, empfehlen wir, die Kamera vor der Rücksendung auf die .Werkseinstellungen zurückzusetzen und die eingelegte SD-Karte zu entnehmen.

AGB & Datenschutz

Die Nutzung des Produktes unterliegt Ihrer Zustimmung zu den AGB & der Datenschutzrichtlinie auf reolink.com

Nutzungsbedingungen

Durch die Nutzung der Produktsoftware, die in das Reolink-Produkt eingebettet ist, erklären Sie sich mit der Benutzerservicevereinbarung zwischen Ihnen und Reolink einverstanden. Mehr erfahren: https://reolink.com/terms-conditions/

Technischer Support

Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team, bevor Sie die Produkte zurückschicken,https://support.reolink.com.

Markenrechtliche Hinweise

„Reolink“ und andere Marken und Logos von Reolink sind Eigentum von Reolink. Andere erwähnte Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

FR

Table des Matières

1 Contenu de la boîte ····· 30
2 Introduction de caméra ····· 31
3 Schéma de Branchement ····· 32
4 Configurer la caméra ····· 33
5 Mounter la caméra ····· 34
6 Caracteristiques ····· 37
7 Consignes de sécurité importantes ····· 38
8 Avis de non-responsabilité ····· 39
9 Avis de Conformité ····· 40


01 Contenu de la boîte



Caméra



Couvercle étanche




Câble Ethernet
1m




Guide de
démarrage rapide



Signe de
surveillance




Gabarit de perçage
des trous de fixation



Paquet de vis

02 Introduction de caméra

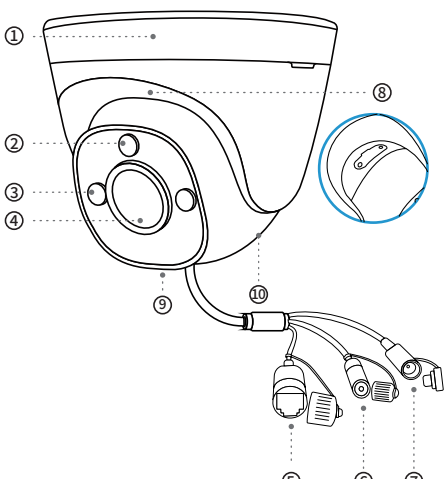


① Support
② Spot
③ LED infrarouges
④ Objectif
⑤ Port LAN
⑥ Bouton de réinitialisation
* Appuyez et maintenez pendant 5 secondes pour restaurer les paramètres d'usine.
⑦ Port d'alimentation (Optionnel)
⑧ Fente de CartemicroSD
⑨ Couvercle étanche
⑩ Haut-parleur

REMARQUE: la quantità di dispositivi e accessori varia a seconda dei diversi modelli acquistati.

03 Schéma de Branchement

Avant d'utiliser la caméra, veuillez connecter votre caméra comme indiqué ci-dessous pour terminer la configuration initiale.
1 . Connectez la caméra à un NVR Reolink avec un câble Ethernet.
2. Connectez l'NVR à votre routeur et mettez-le sous tension.

REMARQUE: La caméra doit être équipée d'un adaptateur 12V DC camera should be powered with a 12V DC ou un dispositif d'alimentation PoE tel qu'un injecteur PoE, un switch PoE ou un NVR Reolink (non inclus dans l'emballage)

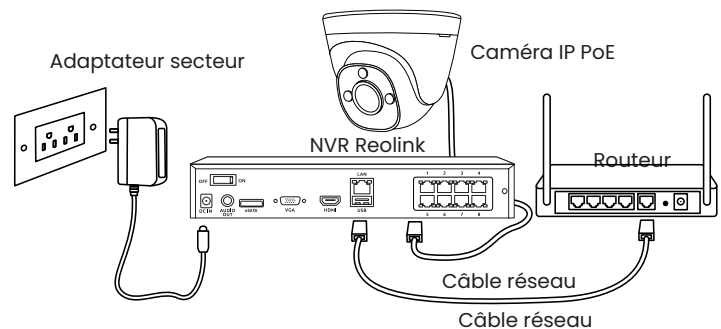

* Vous pouvez également connecter la caméra à un commutateur PoE ou à un injecteur PoE.

04 Configurer la caméra

Télécharger et lancer l'application ou le Client Reolink, et suiver les instructions à l'écran pour terminer la configuration initiale.

• Sur Smartphone

Scanner pour télécharger l'application Reolink.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

• Sur PC

Chemin de téléchargement du client Reolink : Accédez à https://reolink.com > Support > App & Client


REMARQUE: Si vous connectez la caméra à un NVR PoE Reolink, veuillez configurer la caméra via l'interface NVR.

05 Mounter la caméra

Conseils d'installation


• Ne dirigez pas la caméra vers des sources lumineuses.
• N'orientez pas la caméra vers une fenêtre en verre. Cela pourrait entraîner une mauvaise qualité d'image en raison de l'éblouissement de la fenêtre causé par les LED infrarouges, les lumières ambiantes ou les voyants d'état.
• Ne placez pas la caméra dans une zone ombragée et orientez-la vers une zone bien éclairée. Sinon, cela pourrait entraîner une mauvaise qualité d'image. Pour garantir une qualité d'image optimale, les conditions d'éclairage de la caméra et de l'objet à capturer doivent être identiques.
• Pour garantir une meilleure qualité d'image, il est recommandé de nettoyer l'objectif avec un chiffon doux de temps en temps.
• Assurez-vous que les ports d'alimentation ne sont pas directement exposés à l'eau ou à l'humidité et qu'ils ne sont pas bloqués par des saletés ou d'autres éléments.
• Grâce à sa conception étanche, la caméra peut fonctionner correctement dans des conditions telles que la pluie et la neige. Mais cela ne signifie pas que la caméra peut fonctionner sous l'eau.
• N'installez pas la caméra à des endroits où la pluie et la neige peuvent frapper directement l'objectif.

Installer la Caméra




Tenez et appuyez sur le dessus de la caméra et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour séparer la plaque de montage de la caméra.

REMARQUE: Veuillez vous référer à l'article reçu. Si la plaque de montage est emballée séparément, vous pouvez sauter cette étape.




Percez des trous selon le gabarit de perçage et vissez la plaque de montage sur les trous au plafond.

REMARQUE: Utilisez les ancrages pour cloisons sèches inclus dans le paquet si nécessaire.

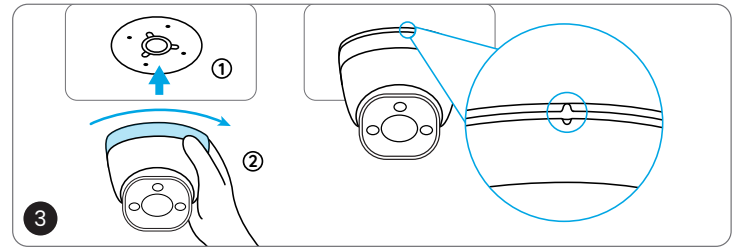



Alignez la caméra sur la plaque de montage et tournez la caméra dans le sens des aiguilles d'une montre pour la fixer fermement. Faites attention à ce que ces deux points soient alignés, ce qui signifie que la caméra a été correctement verrouillée.

REMARQUE: Faites passer le câble dans l'encoche sur la base de montage.



Une fois que la caméra est installée, vous pouvez faire pivoter manuellement le corps de la caméra pour régler l'angle de surveillance de la caméra.





06 Caracteristiques

Fonctionnalités du matériel

Alimentation: DC12V/PoE(802.3af)
Mode Jour/Nuit: Allumage Automatique


Général

Température de fonctionnement: -30°C à 55°C (-22°F à 131°F)
Humidité de fonctionnement : 10%-90%
Indice d'étanchéité : IP67


Pour plus de détails techniques, rendez-vous sur le site officiel de Reolink.

07 Consignes de sécurité importantes

Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil.
1. Remplacez les accessoires uniquement par des accessoires de même type ou de type équivalent recommandés par Reolink.
2. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement où la température dépasse la plage recommandée.
3. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement où l'humidité dépasse la plage recommandée.
4. N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier l'appareil vous-même.
5. Respectez toujours les lois et réglementations locales en matière de sécurité lors de l'utilisation de l'appareil.
6. L'appareil renferme (ou est livré avec) de petits composants, de petits éléments en plastique et d'autres petites pièces qui peuvent présenter des risques d'étouffement. Gardez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants. Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion de petites pièces.
7. L'appareil renferme (ou est livré avec) des câbles ou des cordons qui peuvent présenter des risques d'étranglement. Gardez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants.
8. Le produit n'inclut pas de fonctions d'assistance. Pour l'accessibilité, les clients en situation de handicap peuvent utiliser des appareils équipés de fonctions d'assistance, tels que des ordinateurs ou smartphones dotés d'outils de synthèse vocale. Une aide professionnelle à l'installation peut s'avérer nécessaire pour les personnes en situation de handicap visuel ou moteur. Le produit peut être entièrement contrôlé via l'application une fois installé.
9. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.



Nicht austauschbare Lichtquelle



Nicht austauschbares Vorschaltgerät

08 Avis de non-responsabilité

En vertu de la loi applicable et conformément à ses dispositions, ce document et le produit décrit, avec son matériel, ses logiciels, ses microprogrammes et ses services, sont fournis en l'état et selon leur disponibilité, avec tous les défauts et sans aucune garantie de quelque nature que ce soit. Reolink décline toute garantie, formelle ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de qualité marchande, de qualité satisfaisante, d'adéquation à un usage particulier, d'exactitude et de non-violation des droits des tiers. En aucun cas Reolink, ses administrateurs, dirigeants, employés ou spéciaux, consécutifs, accessoires ou indirects, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages liés à la perte de bénéfices commerciaux, à l'interruption des activités ou à la perte de données ou de documentation, en rapport avec l'utilisation de ce produit, même si Reolink a été informé de l'éventualité de tels dommages.

En vertu de la loi applicable et conformément à ses dispositions, vous utilisez les produits et services de Reolink à vos risques et périls et vous assumez tous les risques liés à l'accès à l'internet. Reolink n'assume aucune responsabilité en cas de fonctionnement anormal, d'atteinte à la vie privée ou d'autres dommages résultant de cyberattaques, d'attaques de pirates informatiques, de détections de virus ou d'autres risques liés à la sécurité de l'internet. Toutefois, Reolink fournira une assistance technique en temps utile si nécessaire.

Les lois et réglementations relatives à ce produit varient selon les juridictions. Veuillez vérifier toutes les lois et réglementations pertinentes dans votre juridiction avant d'utiliser ce produit afin de vous assurer que votre utilisation est conforme à la loi et à la réglementation applicables. Pendant l'utilisation du produit, vous devez vous conformer aux lois et réglementations locales en vigueur. Reolink n'est pas responsable de toute utilisation illégale ou inappropriée et de ses conséquences. Reolink n'est pas responsable en cas d'utilisation de ce produit à des fins illégitimes, telles que la violation de droits de tiers, le traitement médical, l'équipement de sécurité ou d'autres situations où la défaillance du produit pourrait entraîner la mort ou des blessures, ou à des fins d'armes de destruction massive, d'armes chimiques et biologiques, d'explosion nucléaire et de toute utilisation dangereuse de l'énergie nucléaire ou à des fins anti-humanitaires. En cas de conflit entre le présent manuel et la législation applicable, cette dernière prévaut.

09 Avis de Conformité

CE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE POUR L'UE ET LE ROYAUME-UNI

Par la présente, REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD. déclare que ce dispositif est conforme à la directive 2014/30/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE et UK est disponible à l'adresse suivante : address: https://reolink.com/certification-compliance/

Par la présente, REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD. déclare que cet appareil est conforme à la réglementation 2023 relative à la sécurité des produits et aux infrastructures de télécommunications (exigences de sécurité pour les produits connectables concernés). Pour consulter la déclaration de conformité, rendez-vous sur le site web https://reolink.com/certification-compliance/

Élimination correcte de ce produit

Ce symbole indique que cet appareil électrique ou électronique ne doit pas être traité comme un déchet ménager en fin de vie. Il doit faire l'objet d'une collecte séparée. Des points de collecte gratuits pour le recyclage et la réutilisation sont disponibles dans votre région. Veuillez contacter votre municipalité pour connaître leur emplacement. Sur demande, les détaillants agréés peuvent accepter gratuitement jusqu'à trois anciens appareils, au point de vente ou à proximité. Vous êtes tenu(e) de séparer les anciens équipements des déchets municipaux ordinaires. Avant de renvoyer l'appareil, veuillez retirer toute pile, accumulateur ou lampe qui n'est pas intégré(e) de façon permanente et peut être retiré(e) sans dommage. Si l'appareil contient des données personnelles, il vous incombe de les supprimer avant la mise au rebut.

Garantie limitée

Ce produit est couvert par une garantie limitée de 2 ans valable uniquement s'il est acheté dans la boutique officielle de Reolink ou auprès d'un revendeur agréé par Reolink. Pour en savoir plus : https://reolink.com/warranty-and-return/.

REMARQUE : Nous espérons que vous apprécierez votre nouvel achat. Mais si ce produit ne vous satisfait pas et que vous souhaitez le renvoyer, nous vous conseillons vivement de réinitialiser la caméra avec les paramètres d'usine par défaut et de retirer la carte SD insérée avant de
la renvoyer.

Conditions d'utilisation et protection de la vie privée

L'utilisation du produit est soumise à l'acceptation des conditions d'utilisation et de la politique de confidentialité de reolink.com

Conditions d'utilisation

En utilisant le logiciel installé sur le produit Reolink, vous acceptez les conditions générales qui vous lient à Reolink. Pour en savoir plus : https://reolink.com/terms-conditions/

Support Technique

Si vous avez besoin d'une aide technique, veuillez consulter notre site d'assistance officiel et contactez notre équipe d'assistance avant de renvoyer les produits, https://support.reolink.com.

Mentions légales sur les marques déposées

« Reolink », ses marques déposées et ses logos sont la propriété de Reolink. Les autres marques déposées et logos mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

IT


Contenuti

1 Cosa c'è nella Scatola 44
2 Presentazione della Telecamera 45
3 Schema di Connessione 46
4 Configurare la Telecamera 47
5 Montare la Telecamera 48
6 Specifiche 51
7 IStruzoni Importanti per la Sicurezza 52
8 Esclusione di responsabilità legale 53
9 Notifica di Conformità 54

01 Cosa c'è nella Scatola


Telecamera


Coperchio Impermeabile



Cavo di Ethernet da 1 m




Guida Rapida




Cartello di Avviso di Sorveglianza


Dima per Fori di Montaggio


Confezione di Viti

02 Presentazione della Telecamera

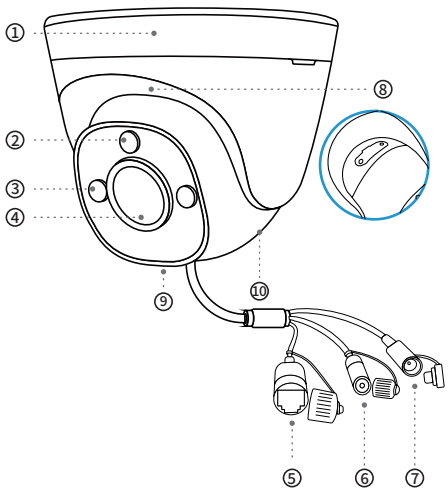


① Base di Montaggio
② Faretto
③ Luci a Infrarossi
④ Obiettivo
⑤ Porta LAN
⑥ Pulsante di Ripristino
* Premere per circa 5 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.
⑦ Porta di Alimentazione (Opzionale)
⑧ Slot Scheda microSD
⑨ Mic Incorporato
⑩ Altoparlante

NOTA: la quantità di dispositivi e accessori varia a seconda dei diversi modelli acquistati.

03 Schema di Connessione

Collegare la telecamera secondo l'istruzione seguente per finire configurazione iniziale prima di utilizzare la telecamera.
1 . Collegare la telecamera a un NVR Reolink con un cavo di Ethernet.
2. Collegare l'NVR al tuo router e accendere l'iniettore.

NOTA: La telecamera va alimentata con un adattatore d'alimentazione DC 12V o un dispositivo energico PoE come l'iniettore PoE, switch PoE o NVR Reolink (not incluso nella confezione).

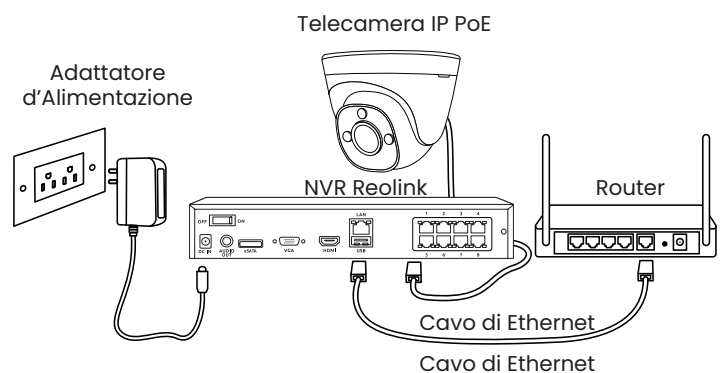

* Puoi collegare la telecamera allo switch PoE o all'inietore PoE.

04 Configurare la Telecamera

Scaricare ed avviare l'App o Client Reolink, e poi seguire le istruzioni per finire la configurazione iniziale.

• Sullo Smartphone

Scansionare per scaricare l'App

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

• Sul PC

Percorso di come scaricare Client Reolink: Andare su https://reolink.com/it/ > Assistenza > App & Client.


NOTA: Se collegare la telecamera all'NVR PoE Reolink, configurarla tramite l'interfaccia NVR.

05 Montare la Telecamera

Suggerimenti per l'Installazione


• Non puntare la telecamera verso qualsiasi fonte di luce.
• Non puntare la telecamera verso una finestra di vetro, altrimenti causare un'immagine scadente a causa dell'abbagliamento dalle luci a infrarossi, luci dell'ambiente e dalle luci di stato.
• Non posizionare la telecamera in un'area ombreggiata e puntarla in un'area ben illuminata, altrimenti ciò comporterebbe una visualizzazione scarsa. La telecamera deve essere posizionata nella stessa condizione di illuminazione dove si cattura gli oggetti per ottenere i migliori risultati.
• Con lo scopo di migliorare la qualità immagine, si consiglia di pulire l'obiettivodi tanto in tanto con tessuto morbido.
• Assicurarsi che le porte di alimentazione non siano direttamente esposti all'acqua o all'umidità e non siano schermati dallo sporco o dagli altri elementi.
• Dotata del grado di impermeabilità, la telecamera può funzionare a condizioni meteoro-logiche come pioggia e neve, ma non possono essere immerse sott'acqua.
• Non esporre la telecamera dove pioggia e neve colpiscono direttamente l'obiettivo.

Installare la Telecamera




Tenere e premere sulla parte superiore della telecamera e ruotare in senso antiorario per separare la piastra di montaggio dalla telecamera.

AVVISO: Fai riferimento all'articolo effettivamente ricevuto. Se la piastra di montaggio è imballata separatamente, puoi saltare questo passaggio.




Perforare a seconda della dima per fori di montaggio e fissare la piastra di montaggio ai fori del soffitto con le viti.

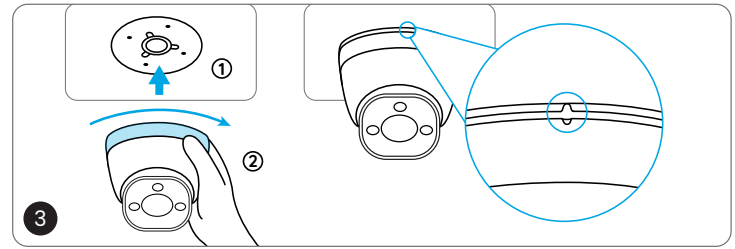



Allineare la telecamera alla piastra di montaggio e ruotare la telecamera in senso orario per bloccarla saldamente. I due punti indicati nell'immagine devono allineati, il che significa che la telecamera è bloccata correttamente.

AVVISO: Far passare il cavo attraverso la tacca del cavo sulla base di montaggio.



Una volta la telecamera viene installata, è possibile ruotare il corpo della telecamera per regolare il suo angolo della sorveglianza.





06 Specifiche

Caratteristiche Hardware

Alimentazione: DCI2V/PoE(802.3af)
Modalità giorno/notte: commutazione automatica


Generale

Temperatura in operatività: -30°C a 55°C (-22°F a 131°F)
Umidità di esercizio: 10%-90%
Grado di impermeabilità: IP67


Per ulteriori informazioni tecniche, visita il sito web ufficiale di Reolink.

07 Istruzoni Importanti per la Sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo.
1. Sostituire solo con accessori dello stesso tipo o di un tipo equivalente consigliato da Reolink.
2. Non utilizzare il dispositivo in ambienti con temperature al di fuori dell'intervallo consigliato.
3. Non utilizzare il dispositivo in ambienti con livelli di umidità al di fuori dell'intervallo consigliato.
4. Non provare a smontare, riparare o modificare il dispositivo in autonomia.
5. Seguire sempre le leggi e i regolamenti locali in materia di sicurezza quando si utilizza il dispositivo.
6. Il dispositivo contiene (o viene fornito con) componenti, elementi di plastica e altri pezzi di piccole dimensioni che possono causare il rischio di soffocamento. Tenere il dispositivo e i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini. Consultare immediatamente un medico se vengono ingeriti dei componenti di piccole dimensioni.
7. Il dispositivo contiene (o viene fornito con) cavi o fili che possono causare il rischio di strangolamento. Tenere il dispositivo e i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini.
8. Il prodotto non è dotato di funzioni assistive. I clienti con disabilità possono utilizzare dispositivi dotati di funzioni assistive per l'accessibilità, come computer o smartphone con strumenti di sintesi vocale. È possibile che le persone con disabilità visive o fisiche necessitino di assistenza professionale per l'installazione. Una volta installato, il prodotto può essere controllato completamente usando l'app.
9. Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.



Nicht austauschbare Lichtquelle



Nicht austauschbares Vorschaltgerät

08 Esclusione di responsabilità legale

Nella misura massima consentita dalle leggi vigenti, questo documento e il prodotto descritto, con il relativo hardware, software, firmware e servizi, sono forniti "così come sono" e "così come sono disponibili", con tutti i difetti e senza garanzie di alcun tipo. Reolink non riconosce alcuna garanzia, espressa o implicita, incluse, a titolo esemplificativo, le garanzie di commerciabilità, qualità soddisfacente, idoneità per uno scopo particolare, accuratezza e non violazione di diritti di terzi. In nessun caso Reolink, i suoi direttori, funzionari, dipendenti o agenti saranno responsabili nei confronti dell'utente per danni speciali, consequenziali, incidentali o indiretti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, danni per perdita di profitti commerciali, interruzione dell'attività o perdita di dati o documentazione, in relazione all'uso di questo prodotto, anche se Reolink è stata avvisata della possibilità di tali danni.

Nella misura consentita dalle leggi vigenti, l'uso dei prodotti e dei servizi Reolink è a esclusivo rischio dell'utente che si assume tutti i rischi associati all'accesso a Internet. Reolink non si assume alcuna responsabilità per operazioni anomale, perdite di privacy o altri danni derivanti da attacchi informatici, attacchi di hacker, ispezioni di virus o altri rischi per la sicurezza di Internet. Tuttavia, Reolink fornirà un supporto tecnico tempestivo se necessario.

Le leggi e le normative relative a questo prodotto variano a seconda della giurisdizione. Prima di utilizzare il prodotto, verificare tutte le leggi e le normative vigenti nella propria giurisdizione per assicurarsi che l'uso sia conforme alle leggi e alle normative applicabili. Durante l'uso del prodotto, è necessario rispettare le leggi e le normative locali pertinenti. Reolink non è responsabile di un uso illegale o improprio e delle relative conseguenze. Reolink non è responsabile nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi illegittimi, come la violazione dei diritti di terzi, il trattamento medico, l'equipaggiamento di sicurezza o altre situazioni in cui il guasto del prodotto potrebbe causare morte o lesioni personali, o per armi di distruzione di massa, armi chimiche e biologiche, esplosioni nucleari e qualsiasi uso non sicuro dell'energia nucleare o scopi anti-umani. In caso di conflitti tra il presente manuale e la legge applicabile, prevale quest'ultima.

09 Notifica di Conformità

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ SEMPLIFICATA UE E REGNO UNITO

Con la presente, REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD. dichiara che questo dispositivo è conforme alla Direttiva 2014/30/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE e Regno Unito è disponibile al seguente indirizzo web: https://reolink.com/certification-compliance/

Con la presente, REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD.dichiara che questo dispositivo è conforme alle normative del 2023 in materia di Sicurezza di Prodotti e Infrastrutture di Telecomunicazione (Requisiti di Sicurezza per i Prodotti Collegabili Pertinenti). Per la Dichiarazione di Conformità, visitare il sito web https://reolink.com/certification-compliance/

Smaltimento corretto di questo prodotto

Il simbolo indica che questa apparecchiatura elettrica o elettronica non deve essere smaltita come rifiuto domestico al termine del suo ciclo di vita, ma deve essere raccolta separatamente dall'utilizzatore finale.È possibile trovare punti di raccolta gratuiti per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse, nonché altri centri di conferimento destinati al riutilizzo delle apparecchiature elettriche o elettroniche, nelle vicinanze del proprio domicilio. Gli indirizzi di tali punti possono essere richiesti al proprio Comune o all'autorità municipale competente.I rivenditori autorizzati, presso o in prossimità del punto vendita, su richiesta dell'utilizzatore finale, sono tenuti a ritirare gratuitamente fino a tre apparecchiature elettriche o elettroniche usate.È obbligatorio smaltire separatamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche dai rifiuti urbani non differenziati. Prima di conferire le apparecchiature elettriche o elettroniche usate a un punto di raccolta, è necessario rimuovere eventuali batterie e accumulatori esausti non incorporati, nonché le lampade che possono essere rimosse senza danneggiare l'apparecchiatura. Qualora l'apparecchiatura elettrica o elettronica contenga dati personali, l'utilizzatore è responsabile della cancellazione di tali dati prima della restituzione dell'apparecchiatura.

Garanzia limitata

Questo prodotto viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni, valida solo se acquistato presso il Reolink Official Store o da un rivenditore autorizzato Reolink. Per saperne di più: https://reolink.com/warranty-and-return/.

AVVISO: ci auguriamo che il nuovo acquisto sia di tuo gradimento. Tuttavia, se non sei soddisfatto del prodotto e intendi effettuare il reso, ti consigliamo prima di ripristinare le impostazioni di fabbrica della
telecamera e di rimuovere la scheda SD inserita.

Termini e privacy

L'utilizzo del prodotto è soggetto all'accettazione dei Termini di servizio e dell'Informativa sulla privacy su reolink.com

Termini di servizio

Utilizzando il software incorporato nel prodotto Reolink, l'utente accetta i termini e le condizioni tra l'utente e Reolink. Per saperne di più: https://reolink.com/terms-conditions/

Supporto Tecnico

ISe hai bisogno di assistenza tecnica, visita il nostro sito di supporto ufficiale e contatta il nostro team di supporto prima di restituire i prodotti, https://support.reolink.com.

Riconoscimento dei marchi

"Reolink" e gli altri marchi e loghi di Reolink, sono di proprietà di Reolink. Altri marchi e loghi citati appartengono ai rispettivi proprietari.

ES

Índice

1 Contenido de la caja ····· 58
2 Introducción de Cámara ····· 59
3 Diagrama de conexión ····· 60
4 Configure La cámara ····· 61
5 Monte la Cámara ····· 62
6 Especificaciones ····· 65
7 Instrucciones de seguridad importantes ····· 66
8 Aviso legal ····· 67
9 Notificación de Cumplimiento ····· 68


01 Contenido de la caja



Cámara



Tapa Impermeable




Cable de Ethernet de 1m




Guía de Inicio Rápido



Señal de Vigilancia




Plantilla de Montaje para Fijar Agujeros



Paquete de Tornillos

02 Introducción de Cámara

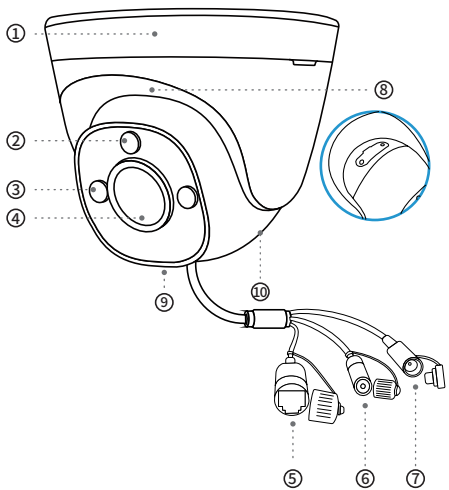


① Soporte
② Foco
③ Luces Infrarrojas
④ Objetivo
⑤ Puerto LAN
⑥ Botón de restablecimiento
*Mantenlo pulsado durante 5 segundos pararestablecer la cámara a la configuración de fábrica.
⑦ Puerto de Alimentación(Opcional)
⑧ Ranura para tarjeta microSD
⑨ Micrófono Incorporado
⑩ Altavoz

NOTA: La cantidad de dispositivos y sus accesorios varía según el modelo adquirido.

03 Diagrama de conexión

Antes de usar la cámara, conecte su cámara como se indica a continuación para finalizar la configuración inicial.
1 . Conecte la cámara a un Reolink NVR con un cable de Ethernet.
2. Conecte elvvvvNVR a su enrutador y encienda el NVR.

NOTA: La cámara debe ser alimentada por un adaptador de corriente de DC 12V o un dispositivo de alimentación PoE, como inyector PoE, interruptor PoE o Reolink NVR (no incluido en el paquete)

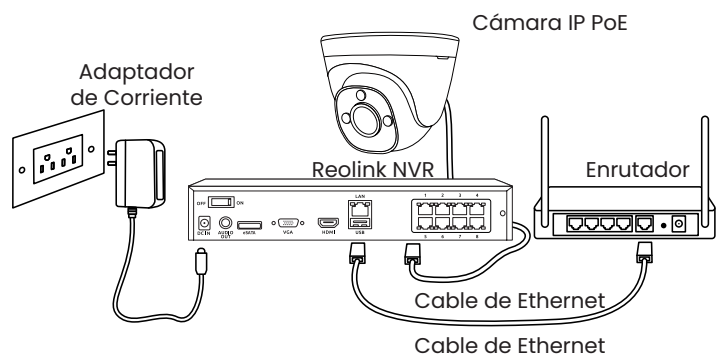

* También puede conectar la cámara a un switch PoE o inyector PoE.

04 Configurar la Cámara

Descargue e inicie el software App o Client Reolink. Después siga las instrucciones en la pantalla para llevar a cabo la configuración inicial.

• En el móvil

Escanee para descargar la App Reolink.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

• En la computadora

Descargue Client Reolink en https://reolink.com > Support > App & Client.


NOTA: Si está conectando la cámara a un NVR PoE Reollink, configúrela en la interfaz del NVR.

05 Monte la Cámara

Consejos sobre Instalación


• No enfrente la cámara hacia ninguna fuente de luz.
• No dirija la cámara hacia una ventana de vidrio. En cambio, podrá causar mala calidad de imagen debido al resplandor de la ventana por Focos infrarrojos, luces ambientales o luces de estado.
• No coloque la cámara en un área sombreada y diríjala hacia un área bien iluminada. En cambio, podrá resultar en un rendimiento de imagen deficiente. Para obtener una mejor calidad de imagen, asegúrese de que las condiciones de iluminación de la cámara y del objeto de captura sean iguales.
• Para garantizar una mejor calidad de imagen, se recomienda limpiar el objetivo conun paño suave de vez en cuando.
• Asegúrese de que los puertos de alimentación no estén expuestos directamente al agua o la humedad y que no estén bloqueados por suciedad u otros elementos.
• Con grado de protección IP que certifica resistencia al agua, la cámara puede funcionar correctamente en condiciones como lluvia y nieve. Sin embargo, no significa que la cámara pueda funcionar bajo el agua.
• No instale la cámara en lugares donde la lluvia y la nieve puedan golpear el objetivo directamente.

Instalación de la cámara




Presione la parte superior de la cámara y gírela en sentido contrario de las agujas del reloj para separar la placa de montaje de la cámara.

NOTA: Por favor, revisa el artículo recibido. Si la placa de montaje viene embalada por separado, puedes omitir este paso.




Taladre los orificios de acuerdo con la plantilla de montaje y atornille la placa de montaje a los orificios de montaje en el techo.

NOTA: Utilice los pernos de anclaje para pared de mampostería incluidos en el paquete si es necesario.

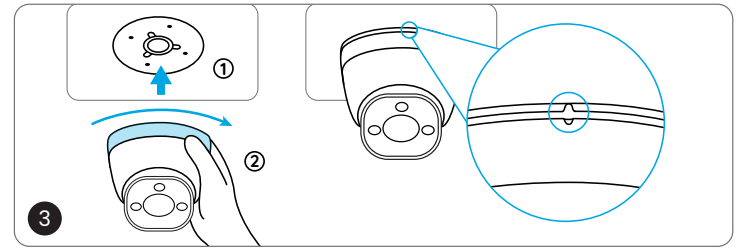



Alinee la cámara con la placa de montaje y gírela en el sentido de las agujas del reloj para fijarla firmemente. Preste atención a que estos dos puntos deben estar alineados, lo que significa que la cámara se ha fijado correctamente.

NOTA: Pase el cable a través de la muesca del cable en la base de montaje.



Una vez que la cámara está instalada, puede girar el cuerpo de la cámara manualmente para ajustar el ángulo de vigilancia de la cámara.





06 Especificaciones

Funciones de Hardware

Potencia: DC 12V/PoE(802.3af)
Modo diurno/nocturno: Conmutación automática


General

Temperatura de Funcionamiento: -30°C to 55°C (-22°F to 131°F)
Humedad de Funcionamiento: 10%-90%
Índice de resistencia al agua: IP67


Para obtener más información sobre las especificaciones, visita el sitio web oficial de Reolink.

07 Instrucciones de seguridad importantes

Lea detenidamente las instrucciones antes de usar el dispositivo.
1. Utilice únicamente accesorios de repuesto de un tipo igual o equivalente, recomendados por Reolink.
2. No utilice el dispositivo en un entorno con una temperatura que supere el intervalo de temperaturas recomendado.
3. No utilice el dispositivo en un entorno con una humedad que supereel intervalo de humedad recomendado.
4. No intente desmontar, reparar o alterar el dispositivo por su cuenta.
5. Cuando use el dispositivo, cumpla siempre las leyes y normas de seguridad locales.
6. El dispositivo contiene (o viene con) componentes de pequeño tamaño, pequeños elementos de plástico y otras piezas pequeñas que pueden causar asfixia si se tragan. Mantenga el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños. Consulte inmediatamente con un médico si se tragan alguna pieza pequeña.
7. El dispositivo contiene (o viene con) cables o hilos que pueden suponer un riesgo de estrangulamiento. Mantenga el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños.
8. El producto no cuenta con funciones de asistencia. Los clientes con discapacidades pueden usar dispositivos con funciones de asistencia, como ordenadores o teléfonos inteligentes, con herramientas de síntesis de voz para la accesibilidad. Puede que las personas con discapacidades visuales o físicas necesiten la ayuda de un profesional para la instalación. Una vez instalado, el producto se puede controlar completamente a través de la aplicación.
9. Este producto contiene una fuente de luz con eficiencia energética de clase E.



Nicht austauschbare Lichtquelle



Nicht austauschbares Vorschaltgerät

08 Aviso legal

En la medida máxima permitida por la legislación aplicable, este documento y el producto descrito, con su hardware, software, firmware y servicios, se entregan "tal cual" y "según disponibilidad", con todos los fallos y sin garantía de ningún tipo. Reolink renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, incluidas, entre otras, las garantías de comerciabilidad, calidad satisfactoria, idoneidad para un fin determinado, precisión y no infracción de derechos de terceros. En ningún caso Reolink, sus directores, funcionarios, empleados o agentes serán responsables ante usted de ningún daño especial, consecuente, incidental o indirecto, incluidos, entre otros, los daños por pérdida de beneficios empresariales, interrupción de la actividad empresarial o pérdida de datos o documentación, en relación con el uso de este producto, incluso si Reolink ha sido advertido de la posibilidad de tales daños.

En la medida en que lo permita la legislación aplicable, el uso que usted haga de los productos y servicios de Reolink será por su cuenta y riesgo y usted asumirá todos los riesgos asociados al acceso a Internet. Reolink no asume ninguna responsabilidad por el funcionamiento anormal, la fuga de privacidad u otros daños resultantes de ciberataques, ataques de piratas informáticos, inspecciones de virus u otros riesgos de seguridad de Internet. No obstante, Reolink le proporcionará asistencia técnica oportuna en caso necesario.

Las leyes y reglamentos relacionados con este producto varían según la jurisdicción. Antes de utilizar este producto, compruebe todas las leyes y reglamentos pertinentes de su jurisdicción para asegurarse de que su uso se ajusta a la ley y al reglamento aplicables. Durante el uso del producto, deberá cumplir las leyes y normativas locales pertinentes. Reolink no se hace responsable de ningún uso ilegal o inadecuado ni de sus consecuencias. Reolink no se hace responsable en caso de que este producto se utilice con fines ilegítimos, como la violación de derechos de terceros, tratamientos médicos, equipos de seguridad u otras situaciones en las que el fallo del producto pueda provocar la muerte o lesiones personales, o para armas de destrucción masiva, armas químicas y biológicas, explosiones nucleares y cualquier uso inseguro de la energía nuclear o con fines antihumanos. En caso de conflicto entre este manual y la legislación aplicable, prevalecerá esta última.

09 Notificación de Cumplimiento

Declaración de conformidad simplificada de la UE y el Reino Unido

Por la presente, REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD. declara que este dispositivo cumple con la Directiva 2014/30/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE y el Reino Unido se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://reolink.com/certification-compliance/

Con la presente, REOLINK TECHNOLOGY PTE.LTD. declara que este dispositivo cumple con la normativa en seguridad de productos e infraestructuras de telecomunicaciones (requisitos de seguridad para productos conectables relevantes) de 2023. Para consultar la declaración de conformidad, visite el sitio web https://reolink.com/certification-compliance/

Desecho correcto del producto

Este símbolo (cubo de basura tachado) indica que, al final de su vida útil, este equipo eléctrico o electrónico no debe desecharse como residuo doméstico, sino que debe ser recogido de forma separada por el usuario final. Puedes encontrar puntos de recogida gratuitos para equipos eléctricos o electrónicos usados cerca de ti, así como otros puntos de recepción destinados a la reutilización de estos equipos. Estas direcciones pueden obtenerse en el ayuntamiento o la administración municipal de tu localidad.
Los distribuidores autorizados, en el punto de venta o en sus proximidades, podrán recoger gratuitamente, a solicitud del usuario final, hasta tres equipos eléctricos o electrónicos usados. Debes desechar los equipos eléctricos o electrónicos usados por separado de los residuos urbanos no clasificados. Antes de entregar el equipo en un punto de recogida, debes retirar las pilas y baterías usadas que no estén encapsuladas, así como las lámparas que puedan extraerse del equipo sin causar daños. Si el equipo eléctrico o electrónico contiene datos personales, deberás eliminarlos por tu cuenta antes de devolverlo.

Garantía limitada

Este producto tiene una garantía limitada de 2 años que sólo esválida si se adquiere en la tienda oficial de Reolink o en un distribuidor autorizado de Reolink. Más información: https://reolink.com/warranty-and-return/.

NOTA: Esperamos que disfrute de su nueva compra. Pero si no está satisfecho con el producto y piensa devolverlo, le recomendamos encarecidamente que restablezca la cámara a los ajustes predeterminados de fábrica y que extraiga la tarjeta SD insertada antes de devolverla.

Términos y privacidad

El uso del producto está sujeto a su aceptación de los términos y condiciones del servicio y la política de privacidad en reolink.com

Términos y condiciones del servicio

Al utilizar el software del producto que está integrado en el producto Reolink, usted acepta los términos y condiciones entre usted y Reolink. Más información: https://reolink.com/terms-conditions/

Soporte técnico

Si necesita ayuda técnica, visite nuestro sitio oficial de soporte y póngase en contacto con nuestro equipo de soporte antes de devolver los productos, https://support.reolink.com.

Reconocimiento de marcas

"Reolink" y otras marcas y logotipos de Reolink son propiedad de Reolink. Otras marcas y logotipos mencionados son propiedad de sus
respectivos propietarios.