





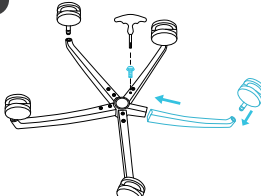
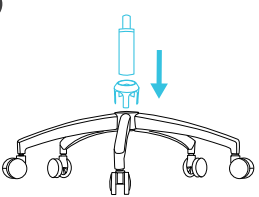



Assembler Introduction (la taille sera selon des mesures régulières)

		
<p>Utilisez quatre vis mécaniques (M6X20) et quatre rondelles de 8 mm pour relier la base et le siège.</p>	<p>Placez le siège à l'envers sur le carton d'emballage et insérez le dossier de la chaise dans la plaque arrière.</p>	<p>Utilisez quatre vis de fixation du dossier de la chaise (M8X20) pour relier le dossier de la chaise à la plaque arrière. (Fixez les vis près du côté extérieur de la plaque arrière, comme indiqué sur le schéma.)</p>
		
<p>Insérez deux supports d'accoudoir dans le mécanisme.</p>	<p>Fixez les supports d'accoudoir au dossier de la chaise à l'aide de quatre vis de support d'accoudoir (M6X25) et de quatre rondelles de 6 mm.</p>	<p>Utilisez dix vis de pied de chaise (M6X12) pour relier les cinq tubes des pieds de la chaise à la base, puis insérez les roulettes.</p>
		
<p>Positionnez le cache décoratif et le vérin à gaz dans les trous centraux de la base des pieds de la chaise.</p>	<p>Placez le siège et le dossier de la chaise à plat, en les alignant avec la base, et enfoncez-les sur le vérin à gaz.</p>	<p>Insérez les accoudoirs dans les supports d'accoudoir. Utilisez quatre vis d'accoudoir (M6X30), quatre rondelles de 6 mm et deux rondelles de tube d'accoudoir pour fixer les accoudoirs aux supports d'accoudoir. L'assemblage est maintenant terminé.</p>

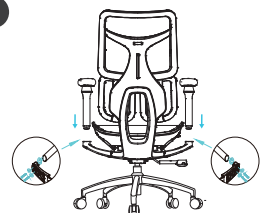

Précautions d'installation


1. Une chaise ne peut supporter le poids d'une seule personne;
2. S'il vous plaît utiliser sur le plancher plat;
3. Veuillez ne pas laisser l'enfant seul sur la chaise s'il a moins de 5 ans;
4. Veuillez ne pas vous asseoir sur l'accoudoir, au cas où cela présenterait un danger;
5. Ne vous tenez pas sur la chaise et ne l'utilisez pas comme échelle ou comme marchepied;
6. Veuillez ne pas mettre de poids excessif sur la chaise ou être utilisé comme chariot;
7. N'utilisez pas d'objets tranchants ou crochus pour gratter le fauteuil et ne l'approchez pas près du feu;
8. Pour éviter tout dommage aux doigts, ne les insérez pas dans le mécanisme en position assise.

Fonctions (la taille sera selon la pratique régulière)

Support lombaire à double ailettes s'ajustant automatiquement pour envelopper la taille.

Tirez sur la poignée pour faire glisser l'assise d'avant en arrière.

Tirez la poignée vers le haut pour régler la hauteur de la chaise, et tirez vers l'extérieur pour l'incliner; poussez-la vers l'intérieur pour verrouiller l'inclinaison à trois angles.

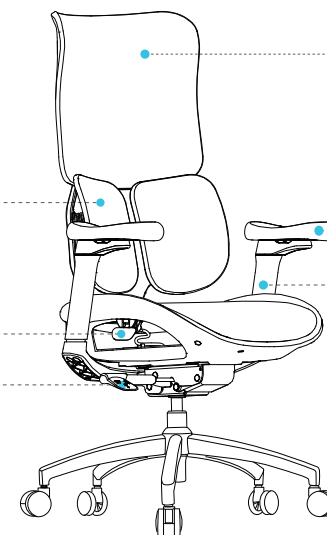





















Le dossier de la chaise ainsi que le repose-épaules sont réglables en hauteur sur cinq niveaux.

La surface de l'accoudoir s'ajuste vers le haut, tourne vers l'intérieur/extérieur, et se déplace vers l'avant/l'arrière.

La hauteur de l'accoudoir est également réglable.

Liste des pièces (Prenez la taille réelle comme référence; il y a une vis et une rondelle de rechange pour chaque type/modèle.)

 Roues*5	 Mécanisme*1	 Vérin à gaz*1	 Coussin de siège*1
 Support d'accoudoir*1 paire	 Accoudoir*1 paire	 Tube du pied de chaise*5	 Dossier de siège*1
 Base*1	 Cache décoratif*1	 Vis pour pied de chaise (M6x12)*10+1	 Vis pour mécanisme (M6x20)*4+1
 Clé hexagonale*1	 Vis pour accoudoir (M6x30)*4+1	 Rondelle de 6 mm*8+1	 Vis pour mécanisme (M6x20)*4+1
 Vis de fixation du dossier de chaise (M8x20)*4+1	 Vis pour support d'accoudoir (M6x25)*4+1	 Rondelle pour tube d'accoudoir*2	 Rondelle de 8 mm*4+1

Note : Veuillez trier les vis et mesurer leurs longueurs au préalable pour faciliter l'assemblage.