

VideoMic Rycote®

Microphone à condensateur directionnel

RØDE
MICROPHONES

Caractéristiques

- Enregistrement de qualité studio
- Microphone à condensateur
- Pile 9V
- Suspension Rycote® Lyre®
- 2 positions Coupe-Bas (Inactif/80Hz)
- 3 réglages du gain PAD (0, 10, -20db)
- Conception robuste en ABS renforcé
- Bonnette incluse
- Sortie Mini-Jack 3,5mm TRS
- Griffe porte-flash et filtrage 1/4" et 3/8"
- Fabriqué en Australie
- Garantie 1 an (avec extension à 10 ans par enregistrement sur www.rodemic.com/warranty)



Spécifications

Principe acoustique	Pression linéaire	Polarité	Super-Cardioïde
Bande passante	40Hz ~ 20,000Hz (selectable HPF@80Hz)	Sensibilité	-38dB ±2dB re 1V/Pa @ 1kHz
Impédance de sortie	200Ω	Bruit propre	20dBA SPL (A - pondéré par IEC651)
Niveau de sortie maximum	+6.9dBu (@ 1% THD sous 1kΩ)	Portée Dynamique	114dB (par IEC651)
Niveau max. de pression sonore	134dB (@ 1% THD sous 1kΩ de charge)	Rapport Signal/Bruit	74dB SPL (A - pondéré par IEC651)
Alimentation	Pile 9V (Consommation 5mA)	Dimensions	255mmL x 90mmH x 100mmI
Connectique	Mini-Jack 3,5mm TRS	Poids net	171g

Fréquence de réponse


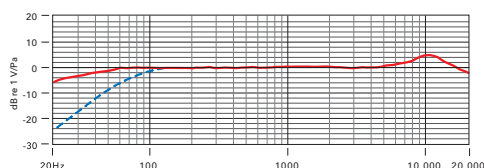


Schéma de polarité



Accessoire inclus

- Bonnette WSVM



www.rodemic.com

Distributeur France
www.ims-distribution.com
contact@ims-distribution.com

