

VideoMic GO

Microphone ultra-léger pour camera

Distributeur France
www.ims-distribution.com
contact@ims-distribution.com



Spécifications

Principe acoustique	Pression linéaire
Polarité	Super-Cardioïde
Bande passante	100Hz ~ 16,000Hz
Sensibilité	-35dB re 1V/Pa (17.8V @ 94dB SPL) ± 2 dB @ 1kHz
Bruit propre	34dBA SPL (A - pondéré par IEC651)
Rapport Signal/Bruit	60dB SPL (A - pondéré par IEC651)
Portée Dynamique	96dB (par IEC651)
Dimensions	167mm L x 79mm H x 70mm l
Maximum SPL	120dB (@ 1kHz, 1% THD sous 1k Ω de charge)
Poids net	73g
Alimentation	Alimentation plug-in power (330uA @ 2.5V)
Connectique	Mini-jack 3.5mm TRS (double-mono)

Caractéristiques

- Microphone directionnel de haute qualité
- Sans batterie
(Alimentation plug-in power - min 2.5V)
- Suspension anti-choc Lyre® Rycote®
- Seulement 73g
- Corps renforcé en ABS
- Bonnette brise-vent fournie
- Mini-jack 3.5mm TRS
(Câble 20cm inclus, extensible à 35cm)
- Griffe porte-flash avec filetage 3/8"
- Conçu et fabriqué en Australie
- Garantie 1 an (avec extension à 2 ans par enregistrement sur www.rodemic.com/warranty)


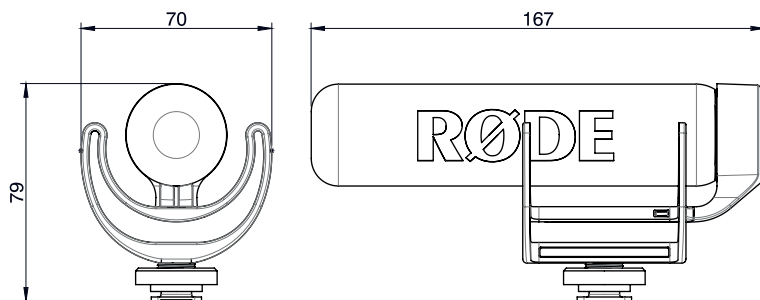


Schéma de polarité



Fréquence de réponse

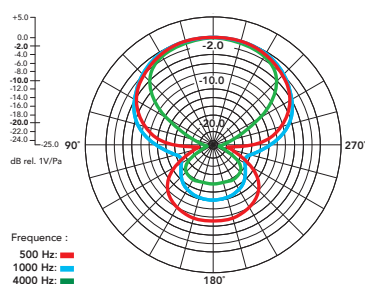