

VideoMic Pro Rycote®

Micro-canon Compacte

Distributeur France
www.ims-distribution.com
contact@ims-distribution.com



Spécifications

Principe acoustique	Pression linéaire
Polarité	Super-Cardioïde
Bande passante	40Hz ~ 20,000Hz (selectable HPF@80Hz)
Sensibilité	-32 dB re 1V/Pa (20mV @ 94dB SPL) ± 2dB @ 1KHz
Impedance de sortie	200Ω
Bruit propre	14dB
Niveau de sortie maximum	+6.9dBu (@ 1% THD sous 1kΩ)
Portée Dynamique	120dB (par IEC651)
Niveau max. de pression sonore	134dB (@ 1kHz, 1% THD sous 1kΩ de chare)
Rapport Signal/Bruit	80db
Alimentation	Batterie alcaline 9V (Consommation 7.8mA)
Dimensions	75mm x 100mm x 170mm
Connectique	Mini-jack 3.5mm TRS (double-mono)
Poids net	85g

Caractéristiques

- Suspension anti-choc Lyre® Rycote®
- Nouvelle capsule avec atténuateur de bruit et sensibilité plus élevée
- Microphone à condensateur de qualité Broadcast
- Très compacte (150mm long)
- Ultra léger (85g)
- Pile 9V - plus de 70 heures d'utilisation (alcaline)
- Système anti-choc intégré
- Bonnette brise-vent
- Sortie mini-jack TRS de 3,5 mm (double mono)
- Filtre coupe-bas à deux niveaux (plat, 80Hz)
- 3 niveaux de gain (-10dB, 0, +20dB)
- Griffe porte-flash et filtage 3/8" pour montage facile sur perche Boompole
- Garantie 1 an (avec extension à 10 ans par enregistrement sur www.rodemic.com/warranty)


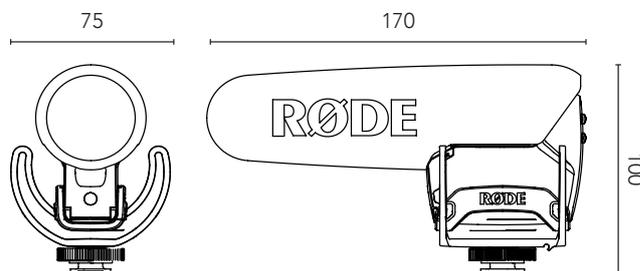


Schéma de polarité



Fréquence de réponse

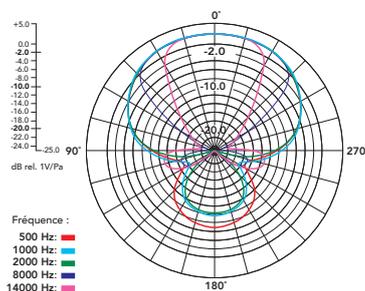