

VideoMicro

Microphone compacte pour caméra

Distributeur France
www.ims-distribution.com
contact@ims-distribution.com



Spécifications

Principe acoustique	Pression linéaire
Polarité	Cardioïde
Bande passante	100Hz - 20kHz
Rapport Signal/Bruit	75dB SPL
Bruit propre	20 dB SPL
Niveau max. de pression sonore	140dB SPL
Sensibilité	-33dB re 1V/Pa (22mV @ 94dB SPL) ± 2dB @ 1kHz
Portée Dynamique	120dB SPL
Alimentation	Alimentation Plug-in power (2V-5V DC)
Connectique	Mini-jack 3.5mm TRS (double-mono)
Dimensions	80mm x 21mm
Poids net	42g

Caractéristiques

- Compacte et ultra-léger (Seulement 80mm de long pour 42 g)
- Corps métallique
- Sans batterie (Alimentation plug-in power - min 2V)
- Suspension anti-choc Lyre® Rycote®
- Brise-vent Deluxe en fourrure synthétique fourni
- Conçu et fabriqué en Australie
- Garantie 1 an (avec extension à 2 ans par enregistrement sur www.rodemic.com/warranty)



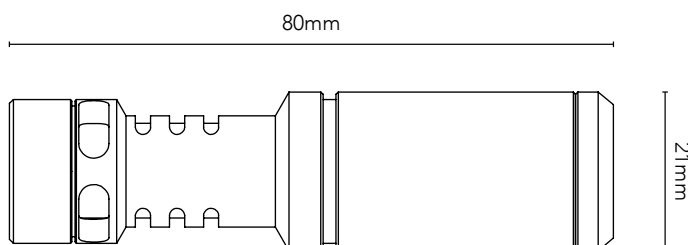


Schéma de polarité

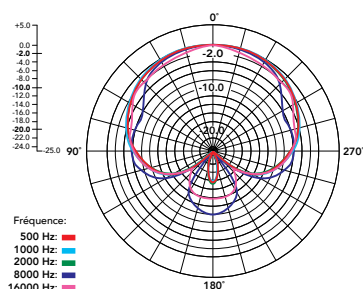

Fréquence de réponse

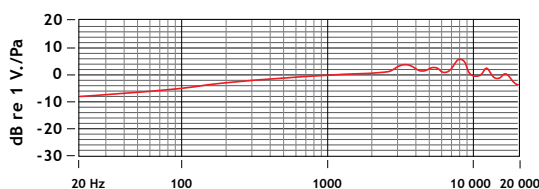

RØDE
MICROPHONES

