

WIRELESS GO II™

Système de microphone sans fil ultra-compact avec double émetteur



3.5mm, USB-C, iOS®
AUDIO OUTPUT*



BUILT-IN
MICROPHONE



2.4
GHZ
DIGITAL
TRANSMISSION

La nouvelle génération de système audio sans fil est là ! Le Wireless GO II est extrêmement polyvalent et ultra-compact. Il est composé d'un récepteur unique et deux émetteurs. Doté d'un microphone de haute qualité intégré à chaque émetteur pour un fonctionnement entièrement sans fil, de sorties flexibles pour la connexion à des appareils photo, ordinateurs et smartphones, et d'une portée de transmission étendue, le Wireless GO II est le microphone parfait pour une large gamme d'applications de création de contenu.



- Système de microphone sans fil à double canal
- Transmission numérique série IV 2,4 GHz, cryptage 128 bits
- Sortie analogique TRS 3,5 mm, sortie audio numérique compatible USB-C et iOS
- Batterie lithium-ion rechargeable intégrée - jusqu'à 7 heures d'autonomie
- Possibilité de basculer entre la sortie mono ou stéréo
- Portée de transmission de 200 m (ligne de mire)




SPÉCIFICATIONS ACOUSTIQUES ET ÉLECTRIQUES


Principe acoustique:	Transducteur de pression prépolarisé
Polarité :	Omni directionnel
Gamme de fréquences :	50Hz – 20kHz
Maximum SPL (Mic):	100 dB SPL (1kHz @ 1m) dBu
Niveau d'entrée maximal (3.5mm):	-20dBV
Gain du préampli micro :	20dB
Niveau de bruit équivalent (pondéré A) :	22dBA
Alimentation requise :	Batterie lithium-ion rechargeable intégrée chargée via USB 5V, 0,3A
Temps de fonctionnement :	Jusqu'à 7 heures
Entrée analogiques :	3.5mm TRS
Sorties analogiques :	3.5mm TRS
Portée :	200m I
Connectivité informatique :	USB Type-C
Systèmes opérateurs :	macOS 10.11 et supérieurs Windows 10 et supérieurs

Specifications :

Poids(gr):	TX: 30g RX: 32g
Dimensions (millimètres):	TX: L : 44 I : 45.3 H : 18.3 RX: L : 44 I : 45.5 H : 18.3
Accessoires inclus :	3 x câble SC20 1 x câble SC5 3 x bonnettes poil 1 x Sacoche de rangement

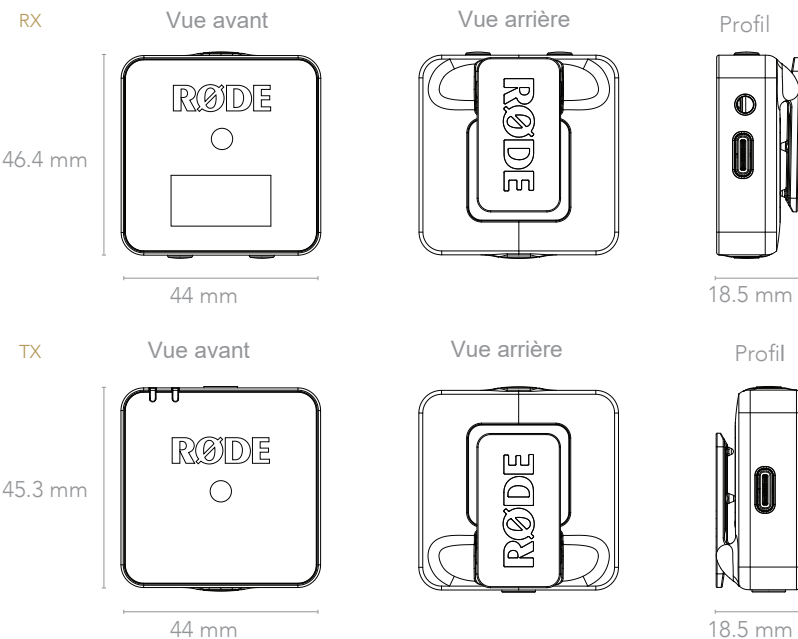

Polarité



Réponse en fréquence

