

WIRELESS GO II™

SYSTEME DE MICROPHONE SANS FIL AVEC 1 EMETTEUR



Le Wireless GO II Single est extrêmement polyvalent et ultra-compact. Il est composé d'un double récepteur et d'un émetteur unique. Avec un microphone de haute qualité intégré au récepteur pour un fonctionnement entièrement sans fil, sortie flexible pour la connexion aux caméras, ordinateurs et smartphones, plage de transmission étendue, plus de 40 heures d'enregistrement intégré et bien plus encore, le Wireless GO II Single est le microphone parfait pour une large gamme d'applications de création de contenu



- Système de microphone sans fil ultra-compact
- La transmission numérique série IV 2.4 GHz avec cryptage 128 bits offre une portée de 200 m
- Sortie analogique TRS 3.5 mm, sortie audio numérique compatible USB-C et iOS
- Batterie lithium-ion rechargeable intégrée - jusqu'à 7 heures d'autonomie
- Enregistrement intégré - plus de 40 heures de mémoire interne
- Fonctionnalités avancées accessibles via RØDE Central, y compris le canal de sécurité, le contrôle de gain flexible (pad à trois niveaux, extensible à 10 niveaux) et plus encore




Specifications techniques


Polarité :	Omnidirectionnel
Gamme de fréquence :	50Hz – 20kHz
Maximum SPL :	100 dB SPL (1kHz @ 1m) dBu
Niveau d'entrée maximale (3.5mm) :	-20dBV
Gain preampli :	20dB
Niveau de bruit équivalent :	22dBA
Alimentation requise :	Batterie intégrée rechargeable via USB-C 5V, 0.3A
Temps d'utilisation :	Jusqu'à 7 heures
Entrées analogiques :	3.5mm TRS (entrée microphone lavalier)
Sortie analogique :	TRS 3.5mm
Plage de transmission :	200m
Connectivité :	USB-C
Système d'exploitation requis :	macOS 10.11 Windows 10 et plus

MECHANICAL SPECIFICATIONS

Poids (gr) :	TX: 30g RX: 32g	
Dimensions (millimètres) :	TX 44 x 45.3 x 18.3	RX 44 x 45.3 x 18.3
Accessoires inclus :	2 x bonnettes poil 2 x câbles USB-C 1 x câble SC5 1 x Etui de transport	

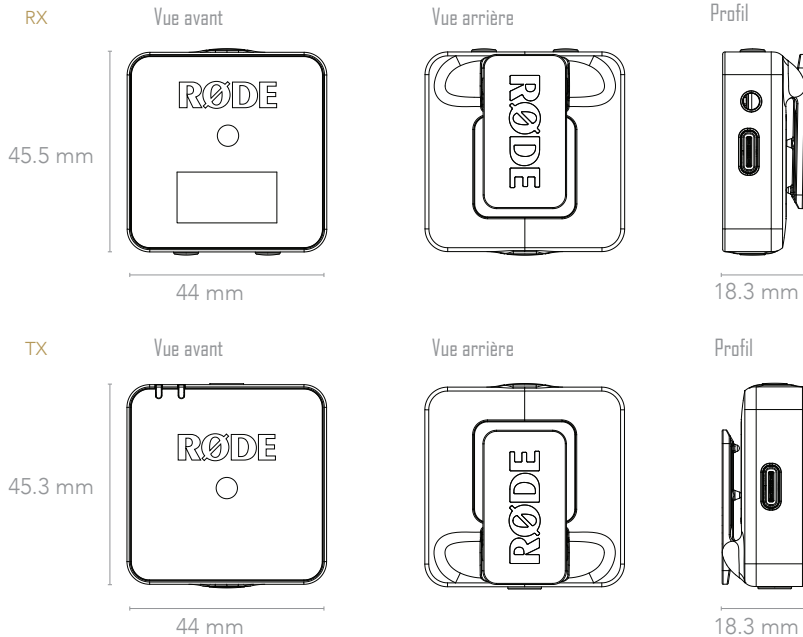

Polarité



Réponse en fréquence

