

POE HAT Pour Raspberry Pi 5

Power Over Ethernet HAT pour Raspberry Pi 5, prend en charge la norme réseau 802.3af/at

Sorties D'alimentation 12 V Et 5 V Pour Prendre En Charge Davantage De Périphériques



Aperçu Des Fonctionnalités

Le **PoE HAT (F)** est un accessoire Power Over Ethernet conforme à la norme 802.3af/at pour le **Raspberry Pi 5**. En utilisant ce petit HAT et des équipements d'alimentation conformes à la norme 802.3af/at, il est possible de fournir à la fois une connexion réseau et une alimentation électrique pour votre Raspberry Pi avec un seul câble Ethernet.


- En-tête GPIO standard Raspberry Pi 40PIN, prend en charge Raspberry Pi 5
- Capacité PoE (Power Over Ethernet), conforme à la norme IEEE 802.3af/at
- Alimentation à découpage entièrement isolée (SMPS)
- Ventilateur de refroidissement actif haute vitesse intégré, avec dissipateur thermique en métal, meilleure dissipation de la chaleur

Caractéristiques

ENTRÉE D'ALIMENTATION POE	37V ~ 57V CC en
PUISSANCE DE SORTIE	En-tête GPIO : 5 V 4,5 A (MAX) En-tête 2P : 12 V 2 A (MAX)
DIMENSIONS	56,5 × 70,0 mm
NORME RÉSEAU	PoE IEEE 802.3af/at


Compatible Avec Raspberry Pi 5

Embase Empilable GPIO 40 Broches Standard Raspberry Pi, Permet De
Connecter D'autres HAT

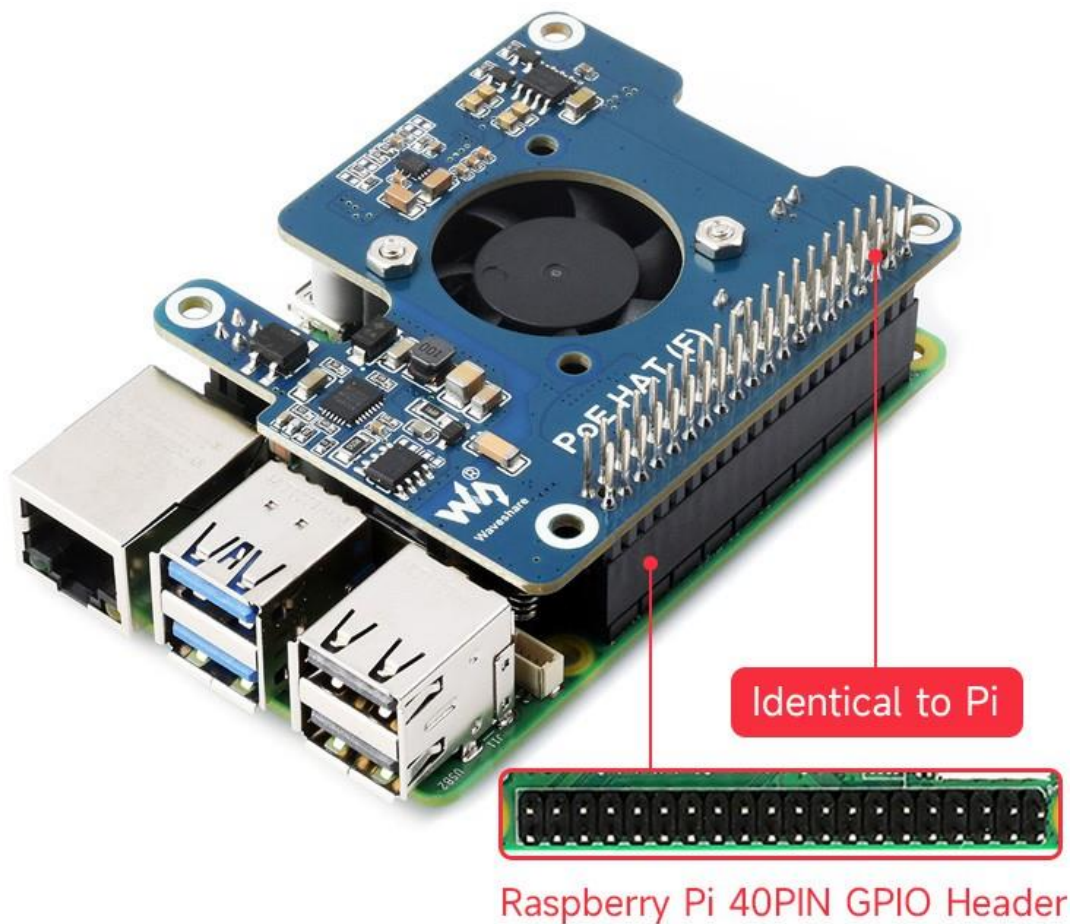

Alimentation Par Ethernet


Fournissant À La Fois Une Connexion Réseau Et Une Alimentation Électrique Pour Votre Raspberry Pi Dans Un Seul Câble

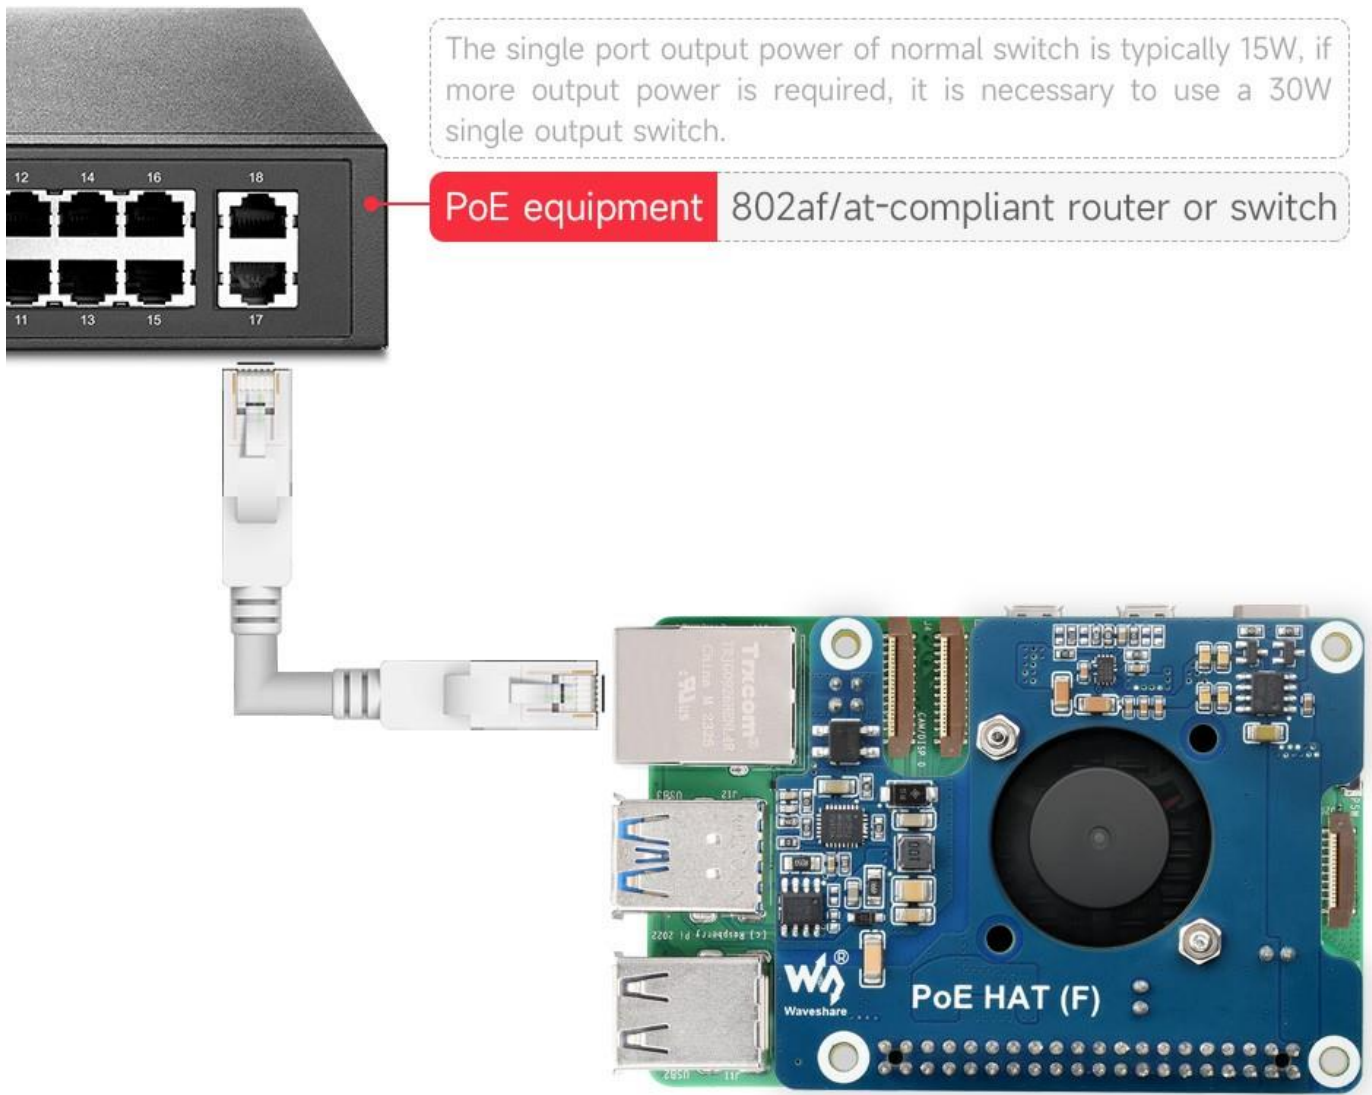

* pour référence uniquement, le [Raspberry Pi 5](#) et le commutateur ne sont PAS inclus.


Sorties D'en-Tête 5 V Et 12 V Intégrées

L'en-Tête 5 V Fournit Jusqu'à 4,5 A De Sortie (MAX 25 W Pour Une Puissance De Sortie Totale De 12 V + 5 V)
Pour Pouvoir Alimenter Des Appareils Supplémentaires Tout En Fournissant Une Alimentation Stable Au Raspberry Pi

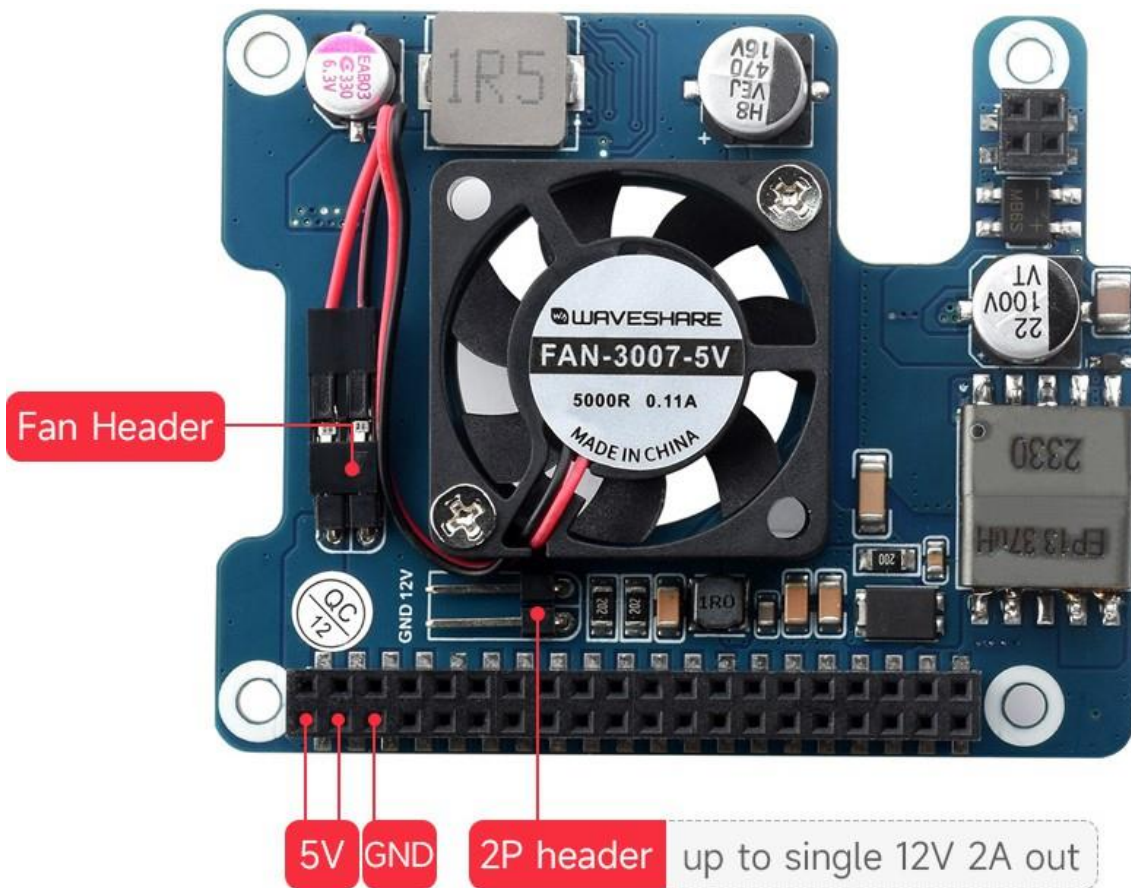


Ventilateur De Refroidissement Actif

Effet De Refroidissement Accéléré, Performances Plus Stables

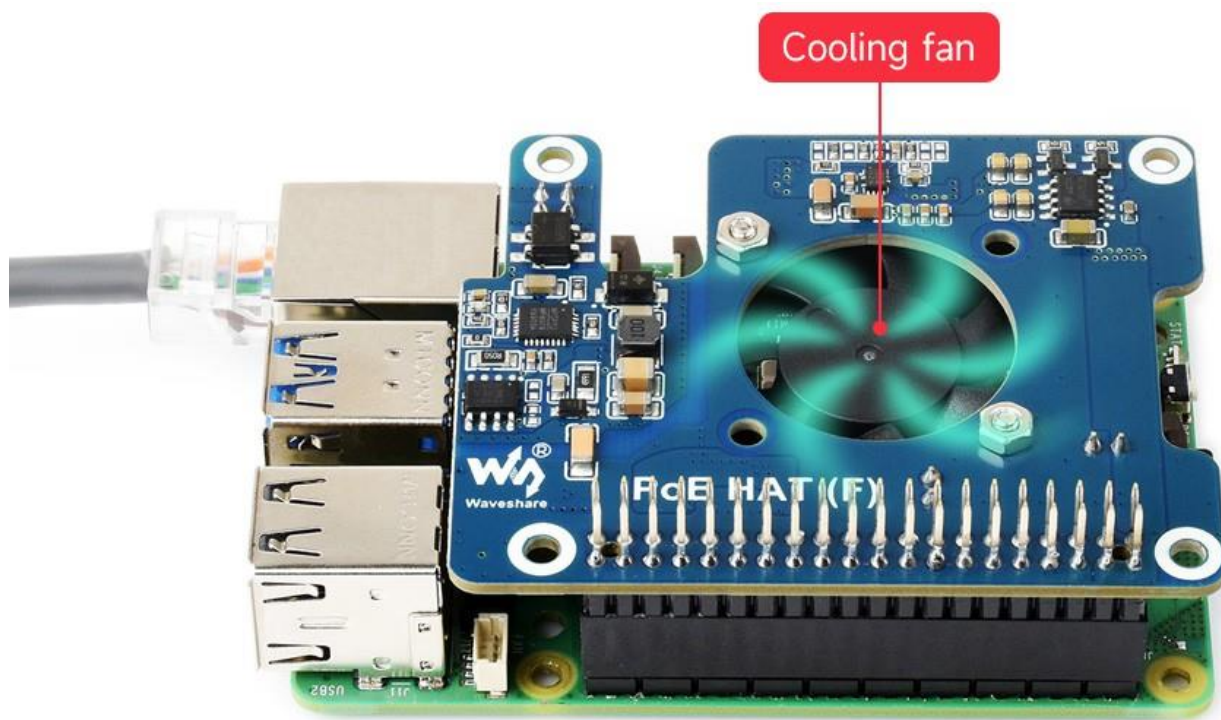


Puce Buck MP8759GD Intégrée

Intègre Une Puce Abaisseur De Tension D'origine
Fournissant Jusqu'à 5 A Dans Des Conditions De Dissipation Thermique
Suffisantes

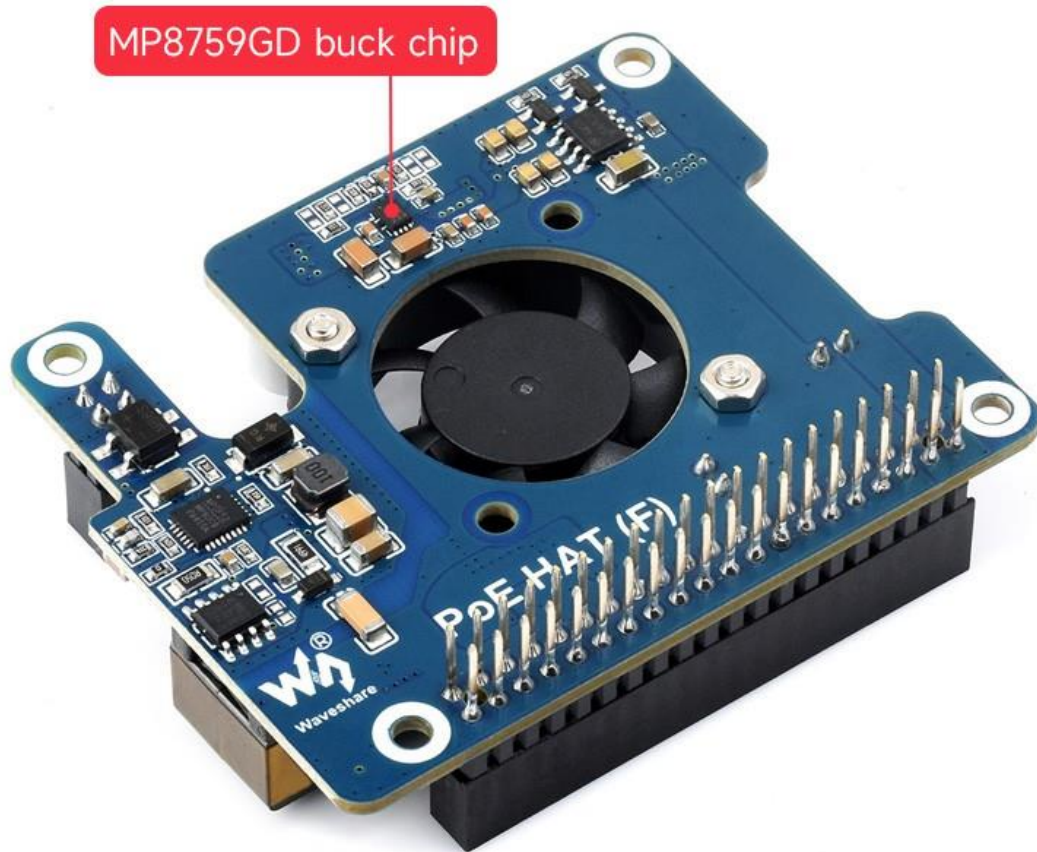


Comment Installer

Fixez D'abord Les Bandes Thermiques, Puis Installez Le Dissipateur Thermique En Métal Et Fixez Le PoE HAT

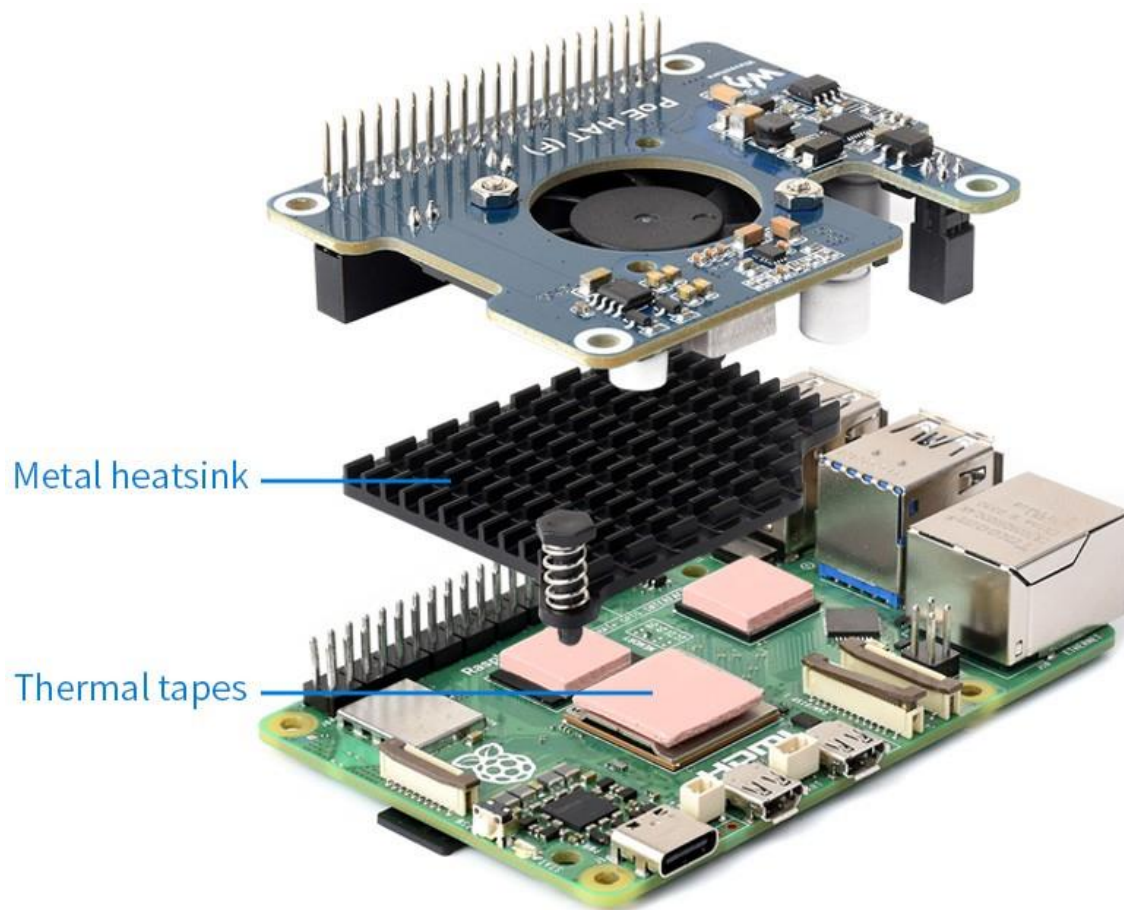


* à titre indicatif uniquement, veuillez vous référer au contenu du colis pour une liste détaillée des pièces

Présentation Du Produit

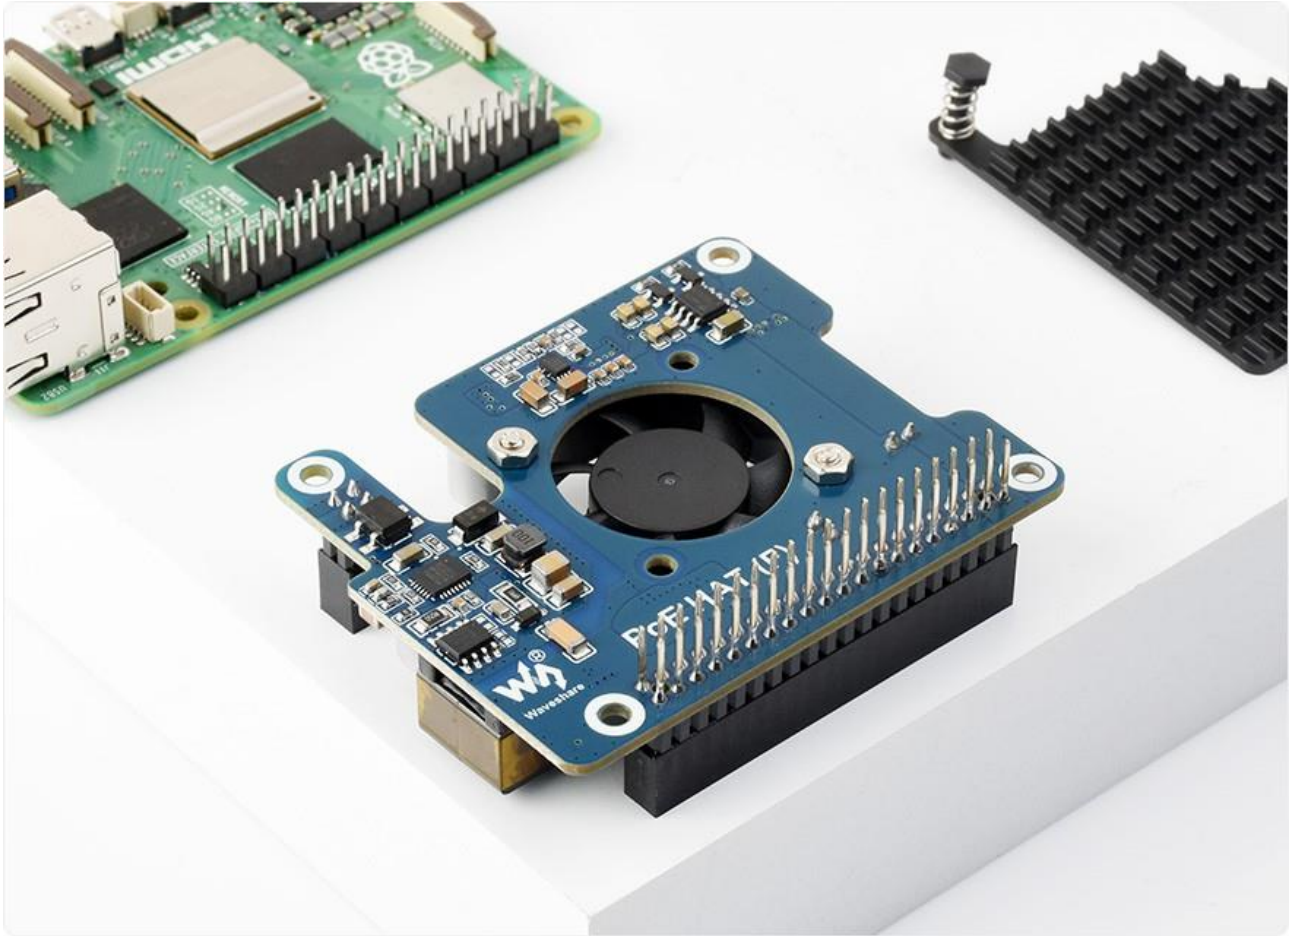

Dimensions Du Contour

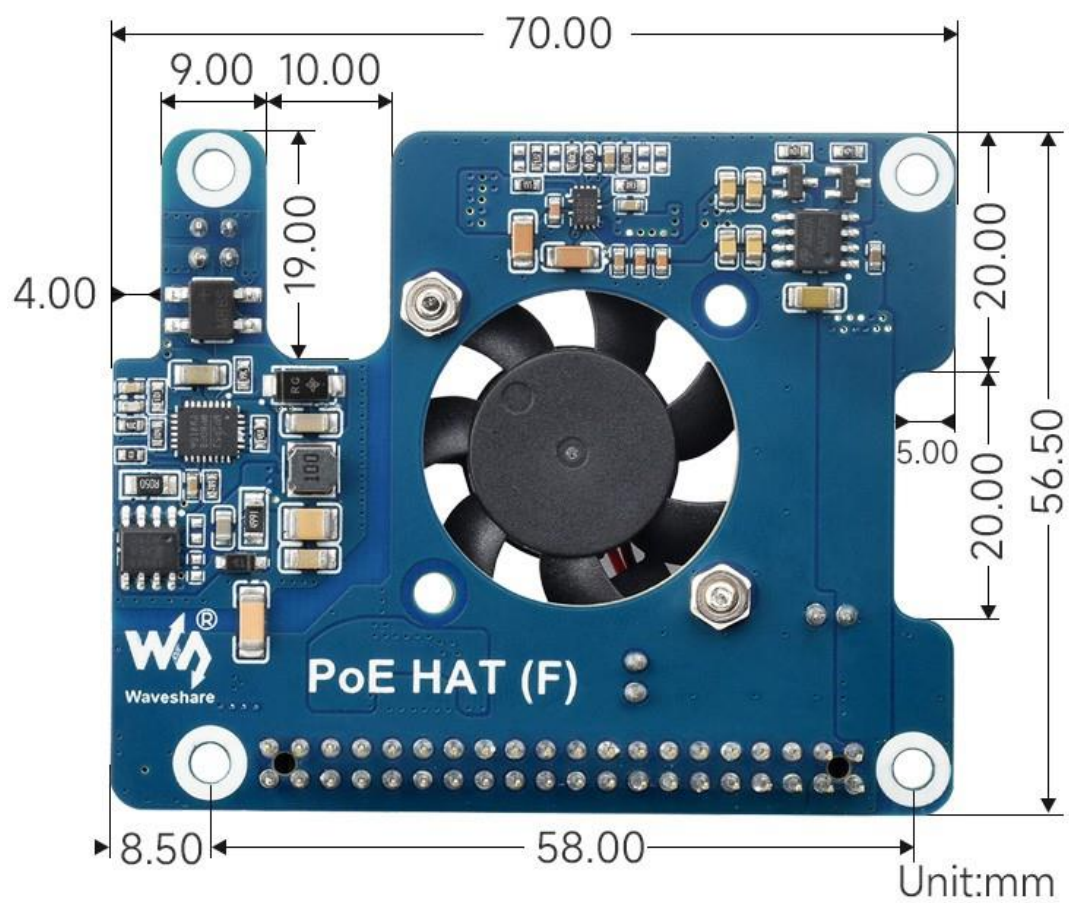

Poids : 0,067 kg

1. Chapeau PoE (F) x1
2. Dissipateur thermique en métal x1
3. Ruban thermique (3 pièces) x1

