


Caractéristiques Clés

- Entrées HDMI et VGA
- Technologie IPS SuperClear® pour des couleurs plus riches et plus nettes même aux des angles
- Le taux de rafraîchissement de 75Hz permet d'obtenir des images fluides
- Technologie Eye-Care pour un plus grand confort de visualisation
- Mode Eco pour une faible consommation énergétique



Description du Produit

Le ViewSonic VA2432-h est un moniteur IPS 24" Full HD avec entrées HDMI et VGA pour une utilisation au bureau ou à la maison. Grâce à la technologie SuperClear® IPS et à la résolution Full HD, les images sont claires et détaillées sous de nombreux angles de vue. Le design sans bords sur trois côtés du VA2432-h offre une expérience de visionnage fluide. Ce moniteur offre six préréglages ViewMode qui permettent d'optimiser les performances de l'écran dans différentes applications. La technologie Eye-Care et le mode Eco, qui permet d'économiser l'énergie, contribuent à réduire la fatigue oculaire lors de périodes de visionnage prolongées. Grâce à la compatibilité de montage VESA, ce moniteur est facile à installer dans n'importe quel espace.

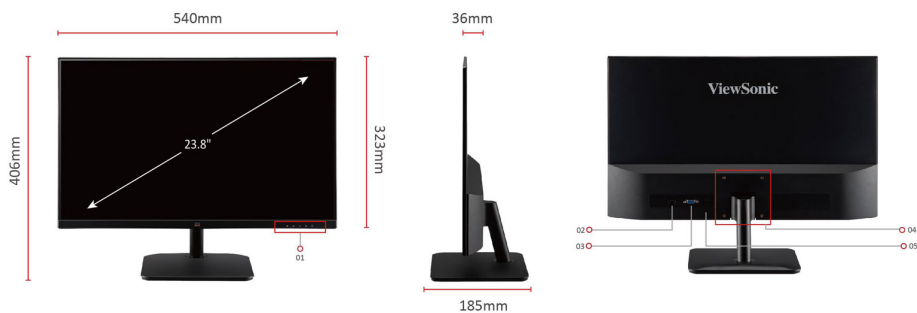

1. Panneau de configuration du menu
2. HDMI
3. VGA
4. Compatible VESA (Fixation Murale 75x75mm)
5. AC In

Voir le Site ■ www.viewsonic.com

AFFICHAGE

Taille d'affichage (pouces):	24
Taille de l'image (pouces):	23.8
Type de Dalle:	Technologie IPS
Résolution:	1920 x 1080
Type de résolution:	FHD
Contraste statique:	1,000:1 (typ)
Contraste dynamique:	50M:1
Source d'éclairage:	LED
Luminosité:	250 cd/m2 (typ)
Couleurs:	16.7M
Support espace couleur:	8 bit (6 bit + Hi-FRC)
Format de l'écran:	16:9
Temps de réponse (GTG typique):	4ms
Angles de Vision:	178° horizontal, 178° vertical
Durée de vie du rétroéclairage (heures):	30000 Hrs (Min)
Courbe:	Plat
Taux de Rafraichissement (Hz):	75
Filtre anti-lumière bleue:	Oui
Flicker-Free:	Oui
Gamme de couleurs:	NTSC: 72% size (Typ), sRGB: 104% size (Typ)
Taille de pixel:	0.275 mm (H) x 0.275 mm (V)
Traitement de la surface:	Antireflet, Dalle Durcie (3H)

COMPATIBILITÉ

Résolution PC (max):	1920x1080
Résolution Mac® (max):	1920x1080
Système d'exploitation pour PC:	Certifié Windows 10 ; Testé macOS
Résolution Mac® (minimum):	1920x1080

CONNECTEURS

VGA:	1
HDMI 1.4:	1
Alimentation:	Adaptateur d'alimentation externe

AUDIO**ALIMENTATION**

Mode Eco (Conservation):	15W
Mode Eco (Optimisé):	18W
Consommation (Standard):	22W
Consommation (Max):	24W
Tension:	AC 100-240V, 50/60 Hz
Veille:	0.3W
Alimentation:	Externe

AUTRE MATÉRIEL

Encoche de sécurité Kensington:	1
---------------------------------	---

COMMANDES

Commandes physiques:	Clé 1 (favoris), Clé 2, Clé 3, Clé 4, Clé 5 (alimentation)
Affichage à l'écran:	Sélection des entrées, ViewMode, réglage des couleurs, réglage manuel de l'image, menu de configuration

CONDITIONS D'UTILISATION

Température:	32°F à 104°F (0°C à 40°C)
Humidité (sans condensation):	20% à 90%

FIXATION MURALE

Compatibilité VESA:	75 x 75 mm
---------------------	------------

SIGNAL D'ENTRÉE

Fréquence horizontale:	24 ~ 86KHz
Fréquence verticale:	48 ~ 75Hz

ENTRÉE VIDÉO

Synchronisation Digitale:	TMDS - HDMI (v1.4)
Synchronisation analogique:	Séparé - RGB Analog

ERGONOMIE

Inclinaison (avant/arrière):	-3° / 20°
------------------------------	-----------

POIDS (IMPÉRIAL)

Net (lb):	6
Net sans support (lb):	5.3
Brut (lb):	8.2

POIDS (MÉTRIQUE)

Net (kg):	2.7
Net sans support (kg):	2.4
Brut (kg):	3.7

DIMENSIONS (IMPÉRIALES) (L X H X P)

Emballage (pouces):	23.6 x 15.6 x 4.4
Physique (pouces):	21.3 x 16 x 7.3
Physique sans support (pouces):	21.3 x 12.7 x 1.4

DIMENSIONS (MÉTRIQUES) (L X H X P)

Emballage (mm):	600 x 395 x 112
Physique (mm):	540 x 406 x 185
Physique sans support (mm):	540 x 322 x 36

GÉNÉRALITÉS

Règlementations:	RoHS, WEEE, BSMI, BIS
CONTENU DE L'EMBALLAGE:	VA2432-H x1, Câble HDMI (v1.4; Male-Male) x1, Adaptateur AC/DC x1, Guide de Démarrage Rapide x1, Prise d'alimentation x2
Recyclage / élimination:	Veillez en faire usage conformément aux lois locales, régionales ou fédérales.
Garantie:	*La garantie peut varier d'un pays à l'autre