




Clé Caractéristiques

- Caméra et microphone Full HD intégrés
- Inclinaison réglable des angles de vision parfaitement adaptés
- Le cache de la caméra garantit une sécurité et une confidentialité totales
- Flexibilité ergonomique grâce à un pied à installation rapide
- Double Haut-Parleurs en façade



Produit Description

Le ViewSonic VG2440V est un moniteur de visioconférence Full HD de 24 pouces conçu pour réaliser des visioconférences en toute simplicité et diffuser du contenu en haute qualité. La caméra Full HD intégrée vous permet de régler facilement les angles verticaux pour mieux vous cadrer lors de vos appels vidéos et de créer un contenu plus attrayant grâce à des angles de caméra variés. De plus, le cache de la caméra facile à utiliser assure une confidentialité et une sécurité totales lorsque la caméra n'est pas utilisée. Ultra ergonomique, le VG2440V peut s'incliner, pivoter, orienter et s'ajuster en hauteur pour s'adapter à n'importe quelle configuration de poste de travail. Les microphones exceptionnels intégrés et les deux haut-parleurs en façade vous garantissent d'écouter et d'être écouté avec une clarté et un professionnalisme absolus. Associé au logiciel vDisplay Manager pour une utilisation en multitâche efficace et un contrôle simplifié de l'affichage à l'écran, le VG2440V est la solution complète pour tous ceux qui recherchent une expérience professionnelle de diffusion de vidéo ou de communication vidéo.

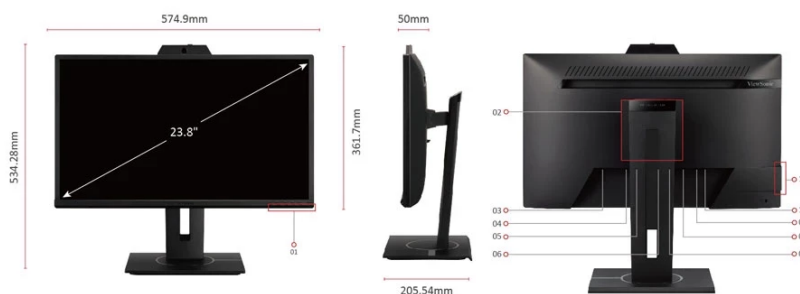

1. Panneau de contrôle du menu
2. Compatible VESA(Fixation Murale 100x100mm)
3. AC In
4. Audio In
5. Ecouteurs
6. DisplayPort in

7. HDMI
8. D-Sub
9. USB 3.0 UP Stream(Type B)
10. USB 3.0 Down Stream(Type A)
11. USB 3.0 Down Stream(Type A)

Visitez Nous www.viewsonic.com

AFFICHAGE

Taille de l'écran (pouces):	24
Taille d'affichage (pouces):	23.8
Type de dalle:	Technologie IPS
Résolution:	1920 x 1080
Type de résolution:	FHD
Contraste statique:	1,000:1 (typ)
Contraste dynamique:	80M:1
Source d'éclairage:	LED
Luminosité:	250 cd/m² (typ)
Couleurs:	16.7M
Support espace couleur:	8 bit (6 bit + Hi-FRC)
Format de l'écran:	16:9
Temps de réponse (GTG standard):	5ms
Temps de réponse (GTG w/OD):	5ms
Angles de vision:	178° horizontal, 178° vertical
Durée de vie du rétroéclairage (heures):	30000 Hrs (Min)
Courbe:	Plat
Fréquence de rafraîchissement (Hz):	60
Filtre de lumière bleue:	Oui
Flicker Free:	Oui
Gammes de Couleurs:	NTSC: 72% de l'espace (Typ), sRGB: 104% de l'espace (Typ)
Taille de pixel:	0.275 mm (H) x 0.275 mm (V)
Traitement de surface:	Anti-Reflets, Revêtement Durci (3H)

COMPATIBILITÉ

Résolution PC (max):	1920x1080
Résolution Mac® (max):	1920x1080
Système d'exploitation pour PC:	Certifié Windows 7/8.1/10 ; Testé macOS
Résolution Mac® (minimum):	1920x1080

CONNECTEUR

VGA:	1
USB 3.2 Type A Down Stream:	3
USB 3.2 Type B Up Stream:	1
3.5mm Audio In:	1
3.5mm Audio Out:	1
HDMI 1.4:	1
DisplayPort:	1
Alimentation:	Prise à 3 Broches (IEC C14 / CEE22)

AUDIO

Haut-Parleurs Internes:	2Watts x2
-------------------------	-----------

PUISSANCE

Mode Éco (standard):	10.3W
Mode Éco (optimisé):	11.71W
Consommation (standard):	13.68W
Consommation (max):	16.52W
Tension:	AC 100-240V, 50/60 Hz
Veille:	0.5W
Alimentation:	Interne

AUTRE MATÉRIEL

Encoche de sécurité Kensington:	1
Webcam:	2.0M pixel
Gestion des câbles:	Oui
Microphone:	Oui

COMMANDES

Commandes physiques:	Clé 1 (baisse du volume), Clé 2, Clé 3, Clé 4, Clé 5, Clé 6 (puissance)
Affichage à l'écran:	Sélection de la source, Audio/Mic, ViewMode, Réglage des couleurs, Réglage manuel de l'image, Menu de configuration

CONDITIONS D'UTILISATION

Température:	32°F à 104°F (0°C à 40°C)
Humidité (sans condensation):	20% à 90%

FIXATION MURALE

Compatibilité VESA:	100 x 100 mm
---------------------	--------------

SIGNAL D'ENTRÉE

Fréquence horizontale:	RGB Analog: 16 ~ 83KHz, HDMI (v1.4): 15 ~ 90KHz, DisplayPort (v1.2): 15 ~ 90KHz
Fréquence verticale:	RGB Analog: 50 ~ 75Hz, HDMI (v1.4): 49 ~ 75Hz, DisplayPort (v1.2): 49 ~ 75Hz

ENTRÉE VIDÉO

Synchronisation numérique:	TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.2)
Synchronisation analogique:	Séparé/Composé/SOG - RGB Analogique

ERGONOMIE

Réglage de la hauteur (mm):	130
Rotation:	120°
Inclinaison (Avant / Arrière):	-5° / 40°
Pivot (droite / gauche):	90° / 90°

POIDS (IMPÉRIAL)

Net (lb):	13.3
Net sans support (lb):	7.9
Brut (lb):	19.2

POIDS (MÉTRIQUE)

Net (kg):	6
Net sans support (kg):	3.6
Brut (kg):	8.7

DIMENSIONS (IMPÉRIAL) (L X H X P)

Emballage (pouces):	24 x 15.9 x 8.3
Physique (pouces):	21.6 x 16.02~21.13 x 8.1
Physique sans support (mm):	21.6 x 13.8 x 2

DIMENSIONS (MÉTRIQUE) (L X H X P)

Emballage (mm):	609 x 405 x 210
Physique (mm):	549 x 406.78~536.78 x 206
Physique sans support (mm):	549 x 352 x 50

GÉNÉRAL

Règlementations:	cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 8.0, EAC, UkrSEPRO, RCM, GEMS, BIS
CONTENU DE L'EMBALLAGE:	VG2440V x1, Prise à 3 Broches (IEC C13 / CEE22) x1, Câble HDMI (v1.4; Mâle-Mâle) x1, Câble USB A/B (v3.2; Mâle-Mâle) x1, Câble Audio (Mâle-Mâle) x1, Guide de Démarrage Rapide x1
Recyclage/Élimination:	Veillez en disposer conformément aux lois locales, régionales ou nationales.
Garantie:	*La garantie offerte peut varier d'un pays à l'autre
Gestion de l'énergie:	Energy Star standards, EPEAT