

ViewSonic® VIDÉOPROJECTEURS X2000B-4K


Clé Caractéristiques

- Une véritable expérience visuelle immersive 4K HDR
- Rapport de projection ultra court de 0,22 permettant d'obtenir un écran de 100 pouces à une distance de 23 cm
- Technologie de phosphore laser de deuxième génération avec une durée de vie de 20 000 heures.
- Système audio de niveau professionnel par Harman Kardon avec support Dolby/DTS
- Connectivité intelligente grâce au Wi-Fi et au Bluetooth



Produit Description

Le X2000B-4K est le premier vidéoprojecteur laser intelligent à ultra courte focale de ViewSonic. Combinant une véritable résolution 4K UHD, la prise en charge HDR/HLG, des couleurs cinématographiques 100% Rec.709 et des haut-parleurs Harman Kardon sur mesure avec prise en charge des bandes sonores Dolby/DTS, le X2000B-4K offre un véritable spectacle audiovisuel dès sa sortie de la boîte. Capable de projeter une image de 100 pouces à une distance de 23,4 cm, le rapport de projection ultra court de 0,22 offre une expérience immersive, ainsi que des capacités de réglage sur 4 angles de l'image pour transformer pratiquement n'importe quelle surface en un cinéma, ou en un concert en direct au-delà de votre imagination. Construit avec la technologie laser phosphore de 2e génération, le X2000B-4K est conçu pour votre divertissement; il vous accompagnera pendant 20 000 heures de projection de qualité. Des fonctionnalités intelligentes telles que le Wi-Fi intégré pour le partage de contenu sans fil depuis vos appareils mobiles et le Bluetooth pour des options audio flexibles rendent le streaming de contenu plus facile que jamais.

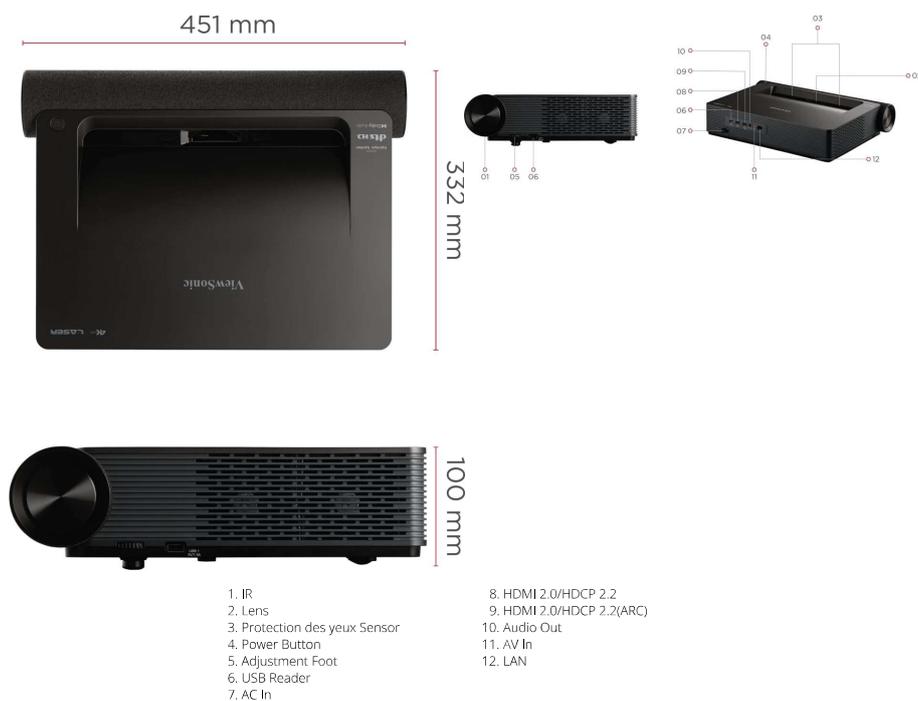

Visitez Nous  www.viewsonic.com

SPÉCIFICATION

Système de projection:	0,47" 4K-UHD
Résolution native:	3840x2160
Luminosité:	2000 (Lumens ANSI)
Rapport de contraste:	3000:01:00
Couleur de l'écran:	1,07 milliard de couleurs
Type de source lumineuse:	Système de phosphore laser
Durée de vie de la source lumineuse (heures) en mode normal:	20000
Puissance de la lampe:	Nichia 74W x1
Objectif:	F=3.2, f=2.335mm
Décalage de projection:	140%+/-5%
Rapport de projection:	0.22
Zoom optique:	Fixe
Taille de l'image:	65"-150"
Distance de projection:	0,082m-0,520m (100"@0.234m)
Bruit audible (Normal):	32dB
Bruit audible (Eco):	30dB
Stockage local:	Total 32GB (26GB de stockage disponible)
Décalage d'entrée:	40ms
Prise en charge de la résolution:	VGA (640 x 480) à 4K(3840 x 2160)
Compatibilité HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Fréquence horizontale:	15K-135KHz
Fréquence de balayage vertical:	23-120Hz

ENTRÉE

Entrée AV (3,5 mm):	1
HDMI:	2 (HDMI 2.0, HDCP 1.4/2.2)
Entrée audio (Bluetooth):	1 (BT4.2)
USB Type A:	2 (Lecteur USB2.0 x2)
Entrée RJ45 (Internet):	1
Entrée Wifi:	1 (5Gn)

SORTIE

Sortie audio (3,5 mm):	1
Sortie audio (Bluetooth):	1 (BT4.2)
Sortie audio (HDMI ARC):	1 (Partage avec entrée HDMI)
Haut-parleur:	Cube 25W x2 (tweeter 10W + woofer 15W) x2
USB Type A (Alimentation):	2 (USB2.0 - 5V/1.5A x2, à partager avec l'entrée USB A)

CONTRÔLE

USB Type A (Services):	1 (partage avec l'entrée USB A)
------------------------	------------------------------------

AUTRES

Tension d'alimentation:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (entrée CA)
Consommation électrique:	Normal : 250 W Veille : <0.5W
Température de fonctionnement:	0-40°C
Carton:	Marron
Poids net:	6.80kg
Poids brut:	9.90kg
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage:	451x332x100mm
Dimensions de l'emballage:	577x488x187mm
Langue de l'OSD:	Anglais, français, espagnol, thaï, coréen, allemand, italien, russe, suédois, néerlandais, polonais, tchèque, T-Chinois, S-Chinois, japonais, turc, portugais, finnois, indonésien, indien, arabe, vietnamien, grec, hongrois Total 24 langues
Langue du guide de l'utilisateur:	Anglais, S-chinois, T-chinois, indonésien, finnois, français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais, russe, espagnol, suédois, turc, arabe, tchèque, thaï, vietnamien, total 20 langues
ACCESSOIRE STANDARD	
Cordon d'alimentation:	1
Télécommande:	1 (avec rétro-éclairage)
Guide de démarrage rapide:	Oui
ACCESSOIRE EN OPTION	
Support mural/de plafond:	PJ-WMK-304 PJ-WMK-007