



Ce support est destiné au montage sur un mur d'un écran plat LCD/TFT de 13 à 42 pouces maxi (33 / 107 cm) et d'un poids maximum de 30kg.

Consignes de sécurité : Vérifier qu'aucune pièce n'est manquante ou défectueuse. Ne jamais monter de pièces défectueuses.


KIMEX INTERNATIONAL décline toute responsabilité pour les dommages survenant à la suite de montage ou d'utilisation non-conformes. Ce produit est destiné à être monté sur un mur en brique, pierre, béton ou parpaings, sur du bois massif ou piliers en bois. Adressez-vous à un spécialiste en cas de doute sur la nature du mur. Merci de consulter un professionnel pour le montage sur d'autres types de murs. La visserie livrée avec ce support n'est pas appropriée au montage sur de l'acier ou du plâtre (cloisons ou carreaux de plâtre).

1/ Vérifiez le contenu de la boîte




2/ Fixez la plaque A sur le mur

Montage sur du bois




Montage sur du béton, brique, pierre ou parpaing




- Fixez le plateau A à l'aide des 4 vis, et des 4 chevilles (sauf pour montage sur bois)

3/ Fixez la plaque B derrière votre TV



- Observez les 4 trous situés derrière votre TV et prévus pour une fixation murale
- Parmi les 5 séries de boulons fournis, déterminer la taille qui convient en s'assurant impérativement que les boulons choisis sont les corrects. Vous n'utiliserez qu'une seule taille de boulons. Des boulons de diamètres différents sont fournis car les boulons nécessaires au montage peuvent être différents selon le téléviseur.
- Fixez la plaque B derrière l'écran en utilisant, selon le téléviseur, les trous 50x50, 75x75, 100x100, 200x100 ou 200x200mm.
- Si nécessaire, utilisez les 4 rondelles.

4/ Fixez votre TV au mur



- Faites coulisser le téléviseur dans le support fixé au mur.
- Puis finalement sécurisez l'ensemble en vissant les 4 boulons de sécurité dans les emplacements prévus à cet effet. Vous avez terminé. Votre support mural est installé en toute sécurité.



LCD/TFT




13"- 42"



30 kg

Quick Mount LCD Monitor / TV Kit

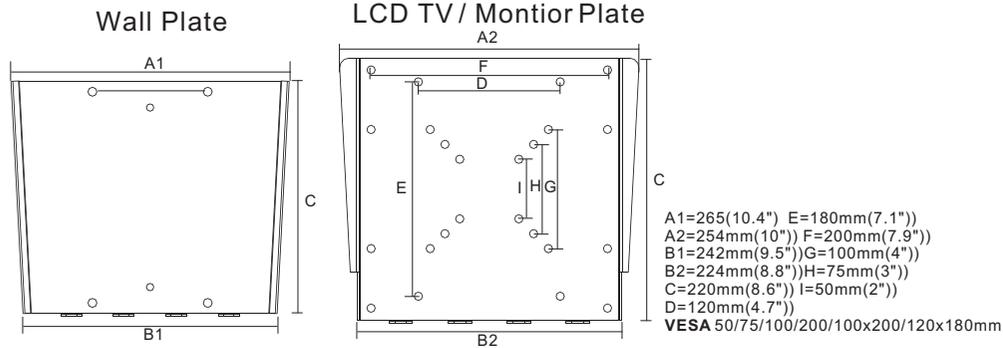

Use the 2¹/₄" wood screws, mount the wall plate to wall stud or use enclosed sheet rock mollies

Use the 1¹/₂" bolts, mount the monitor plate to back of monitor, (Note corners holes to accommodate both 75/100/200mm VESA systems)



Use the 1¹/₄" bolts to lock and secure your monitor in place




Note: Bracket is intended for use on LCD monitors up to 35kgs/77lbs


VESA® is a registered Trademark of the Video Electronics Standards Association

Front


AS Easy as 1,2,3!




Using the 2¹/₄" wood screws, mount the wall plate to **wall stud**



Pre-drill these mounting holes with a 10mm masonry bit to an least 60mm in depth. Using the 2¹/₄" wood screws and concrete anchor mount the wall plate to **wall**

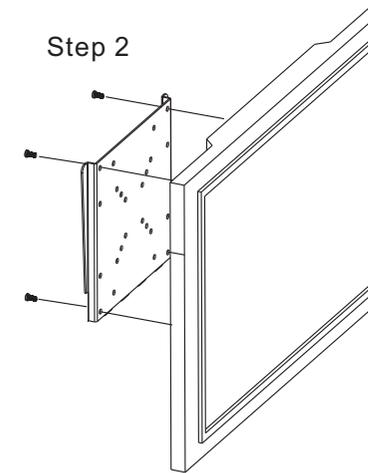

Using the 1¹/₂" bolts, mount the monitor plate to back monitor, Depending on your monitor, Use the 75mm or 100mm pre-drilled holes

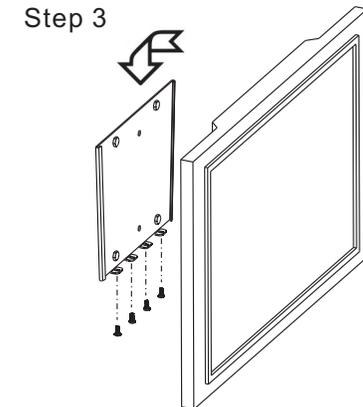

Simply slip your monitor onto your wall mount, and secure with 1¹/₄" locking bolts from below, and you are finished! Enjoy!

VESA® is a registered Trademark of the Video Electronics Standards Association

Back