



- Technologie LED 4K UHD 125 % Rec709
- Haut-parleurs intégrés Harmon/Kardon
- Fonctionnalité intelligente + commande vocale
- Connectivité Wi-Fi et Bluetooth
- Ratio de projection 0.8 courte focale

Associant résolution 4K époustouflante, streaming intelligent et un design portable, le ViewSonic X10-4K vous offre une expérience cinématographique dans n'importe quelle pièce de votre maison. Léger et équipé d'une poignée de transport, ce projecteur à courte focale est facile à déplacer d'une pièce à l'autre, et même à l'extérieur dans votre cour. Où que vous visionniez, les images restent claires et éclatantes grâce à 2 400 Lumens LED de luminosité, Rec. Compatibilité 709 et une résolution nette Ultra HD de 3840 x 2160p. La connectivité Wi-Fi intégrée vous permet de diffuser du contenu à partir de vos fournisseurs favoris tels que YouTube, tandis que la compatibilité avec Amazon Alexa et Google Home vous offre la commodité de la commande vocale. Doté de haut-parleurs Bluetooth Harmon/Kardon intégrés, ce projecteur compact 4K peut projeter une image allant jusqu'à 120", de quoi vous plonger dans l'univers du divertissement à domicile à grande échelle.

**Gagnant du prix de design iF**

Les surfaces en cuir et métal s'associent en parfaite harmonie pour offrir au X10-4K une finition parfaite, annonçant une nouvelle norme en matière de vidéoprojecteurs à domicile haut de gamme.



**Surface métallique polie**



**Poignée robuste**




**Cache élégant en cuir**



# Une expérience visuelle incomparable

## Une expérience visuelle ultime avec la 4K Ultra HD

Profitez pleinement de la qualité de la véritable 4K Ultra HD 4x plus détaillée que le Full HD. Avec 8,3 millions de pixels projetés sur votre écran, tous les films, jeux, sports, et les contenus en streaming 4K donnent vie à des détails incroyablement nets. De plus, la consommation d'énergie du X10-4K équivaut à seulement 35% d'une TV UHD 4K, ce qui le rend plus économique et respectueux de l'environnement.

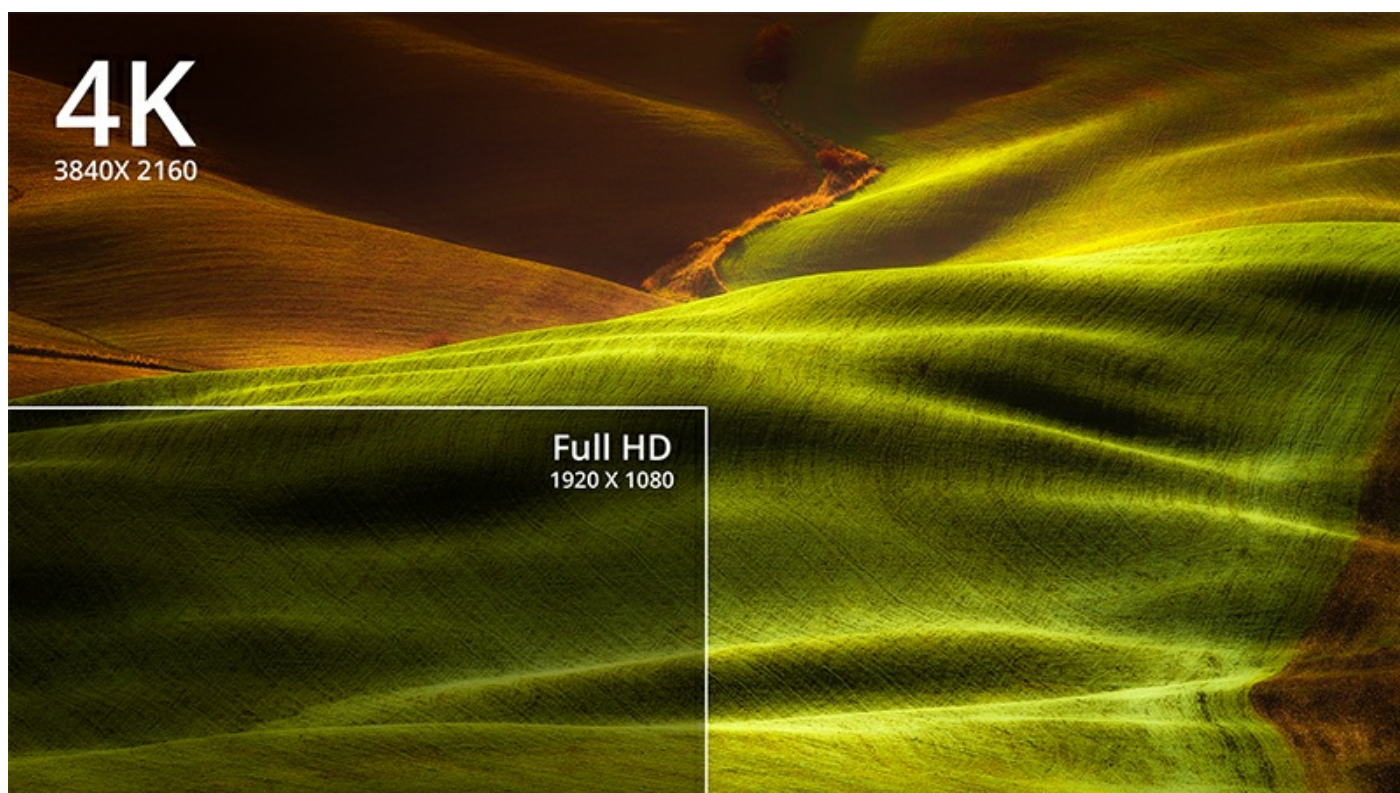

## Technologie LED lumens

Avec 2 400 LED Lumens\*, le X10-4K LED peut projeter des images brillantes et nettes jusqu'à 30 000 heures d'utilisation - une amélioration considérable par rapport à un projecteur traditionnel à lampe ! En adoptant la technologie LED 2ème génération, le X10-4K intègre des sources lumineuses à DEL rouges, vertes et bleues doubles qui améliorent efficacement la luminosité et la saturation des couleurs.

\* Les LED Lumens ont été calculés par des experts en projection Viewsonic. Les LED Lumens prennent en compte la perception de la luminosité par l'oeil humain. Les couleurs de nos projecteurs LED sont plus vives que celles issues d'un projecteur à lampe traditionnel, ce qui induit une meilleure luminosité perçue.



1st Generation LED Technology



2nd Generation LED Technology

# HDR

## Des détails saisissants avec HDR10

Le HDR10 (High Dynamic Range) fait ressortir le maximum de détails possible dans les parties les plus sombres et les plus claires d'une image pour des rapports de contraste et des couleurs améliorés et une meilleure expérience visuelle.



### Une expérience immersive en 3D

Lisez tous les contenus Blu-ray 3D\* sur le X10-4K ! Il ne vous reste plus qu'à vous asseoir, vous détendre et profiter d'un divertissement immersif avec style.

\*La 3D fonctionne uniquement sous environnement Full HD 1080P



### Une vraie couleur qui en dit long

Avec la technologie Cinéma SuperColor + atteignant plus de 125 % de la large gamme de couleurs Rec.709, le X10-4K apporte des couleurs dignes du cinéma et vous fait vivre une véritable expérience de home cinéma !

### Une commande vocale intelligente

Le X10-4K intègre les derniers services d'assistance vocale sur le marché aujourd'hui. Contrôlez votre projecteur avec votre voix via Amazon Alexa et Google Assistant, une manière de vivre intelligente - tout est sous votre contrôle.







Google Assistant



amazon alexa



## Des haut-parleurs Harman/Kardon comme si vous étiez au cinéma

Deux haut-parleurs intégrés Harman/Kardon produisent un son vibrant et puissant pour une expérience immersive que vous regardiez des films, des clips musicaux, ou écoutiez un concert en direct. Le X10-4K sert également de haut-parleur Bluetooth - il vous suffit de connecter votre smartphone via Bluetooth pour vous adonner au paradis de l'acoustique.



## Des modes audio à votre choix

Un mode vidéo optimisé, affiné par Harman Kardon, offre une qualité audio époustouflante. Un mode personnalisé supplémentaire est fourni pour les paramètres préférés des utilisateurs.



Movie Mode




User Mode



## Projetez des images parfaites en quelques secondes

Regardez des images bien proportionnées à partir de n'importe quel angle avec autofocus et trapèze automatique vertical intégrés. Révolutionnez le démarrage du projecteur en l'allumant et l'éteignant en un instant, exactement comme vous le feriez avec une télévision.

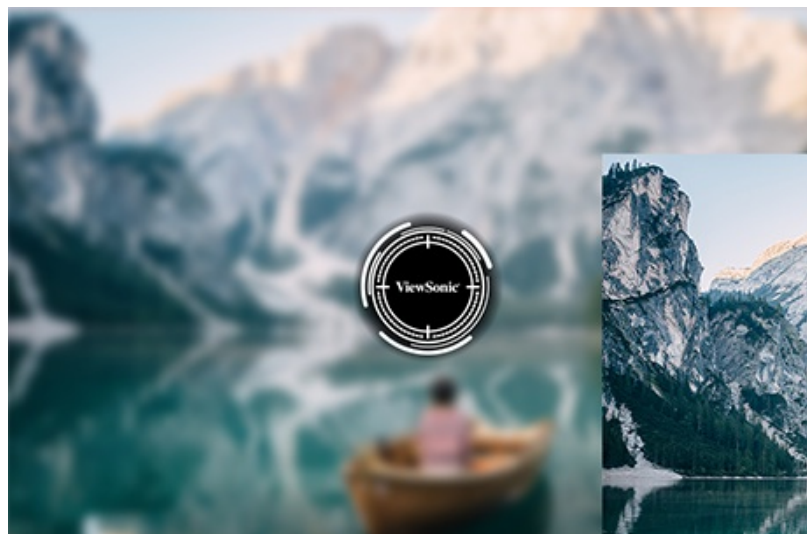

Autofocus



Auto keystone

## Un moteur robuste prêt à accepter toutes les tâches


Le projecteur est doté de 4 processeurs Core avec 2 Go de mémoire et 16 Go de stockage. Cette puissante combinaison fait de chaque utilisation ou de lecture vidéo un jeu d'enfant !

**4** coreprocessors  
**2 GB**memory  
**16 GB**storage




## Flux sans fil avec vitesse de démarrage

Avec la vitesse Wi-Fi rapide de 5Ghz, regardez vos vidéos préférées librement ou partagez-les à partir de l'écran de votre smartphone\*.

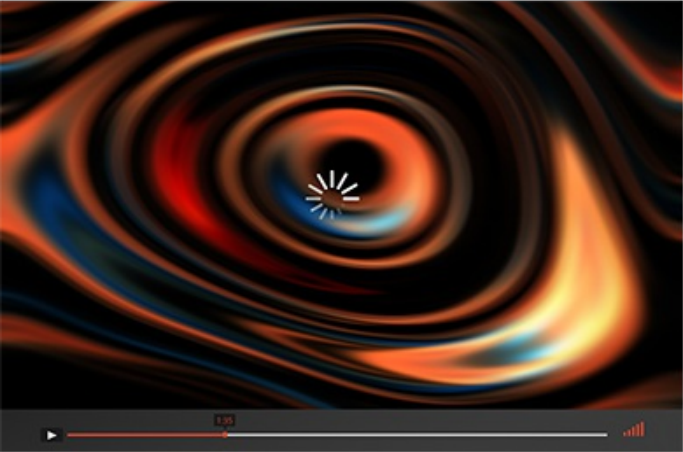

2.4G WIFI

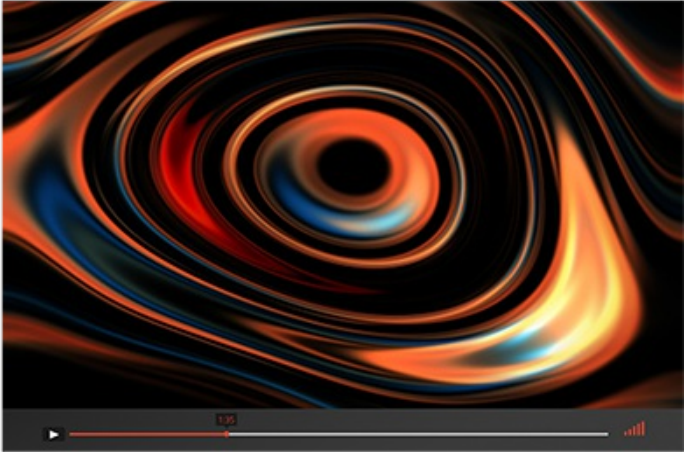


5G WIFI

\*Supports de mirroring : iPhone et smartphones Android

## Ajusté à chaque espace

Projetez des images de 100 pouces à partir d'à peine 1,77 mètre grâce à un objectif courte focale, parfait pour projeter des images de grande taille dans n'importe quel espace. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez profiter du divertissement sur grand écran n'importe où dans la maison.

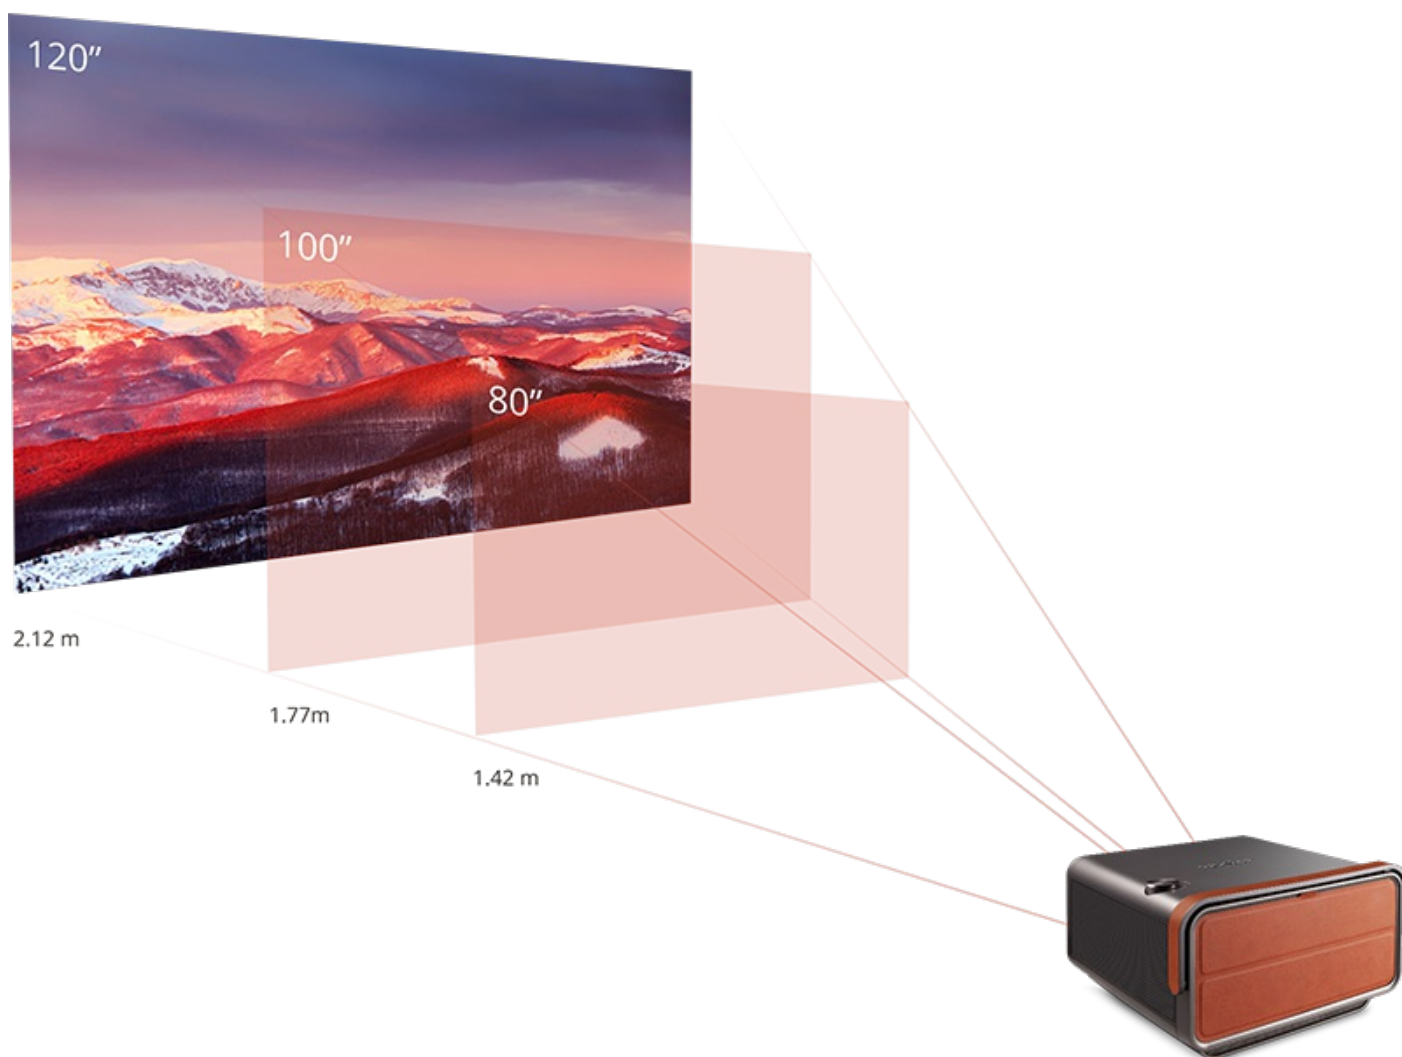

## Finis les images saccadées


Le X10-4K est doté de la technologie d'interpolation de trame qui réduit le flou de mouvement et permet une diffusion fluide des images en mouvement.





## Protection des yeux

La sécurité et le confort de l'utilisateur est la première priorité de ViewSonic. Grâce à un capteur à ultrasons intégré, la fonction de Protection des yeux\* coupe automatiquement l'alimentation du faisceau de projection lorsque des objets sont trop près de l'objectif.

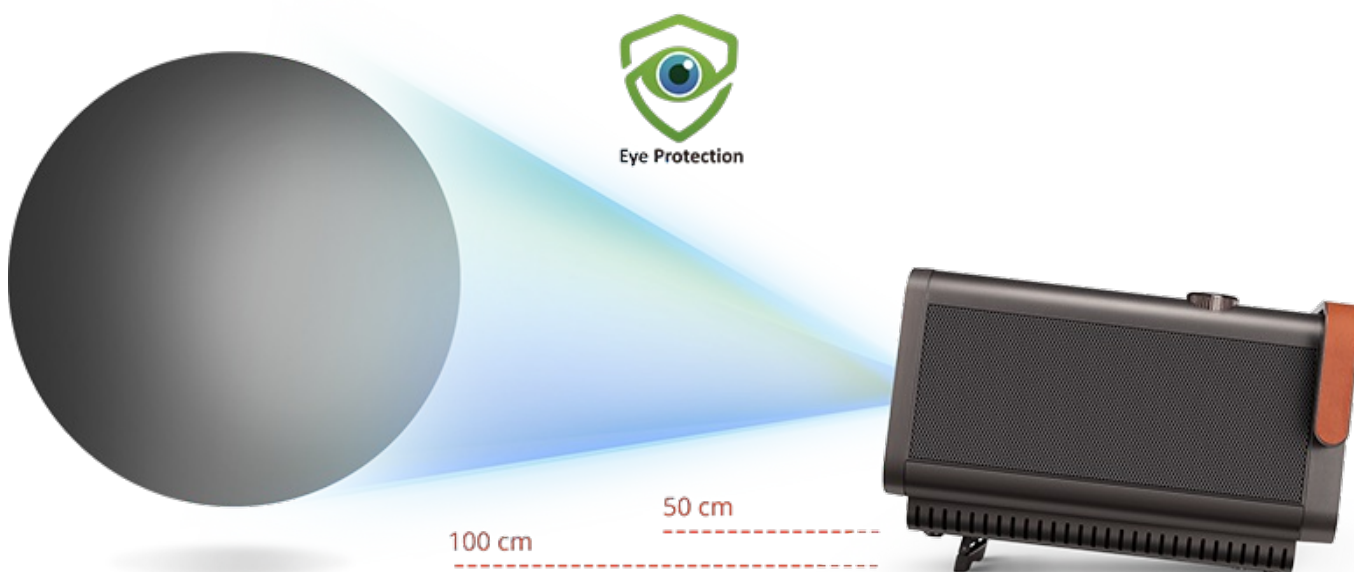

\*Les distances peuvent être ajustées dans les paramètres.

# Facilité d'utilisation

## USB Type C pour diffuser

La connexion USB de type C\* du X10-4K rend encore plus facile le streaming vidéo en vous permettant de projeter le contenu directement depuis votre téléphone ou votre tablette.



\*Uniquement disponible pour les appareils prenant en charge le streaming vidéo USB de type C

\*pour iPhone et iPad, les utilisateurs doivent acheter un adaptateur Lightning vers HDMI autorisé par Apple

## Support élégant avec réglage de la hauteur

Résolvez la question de la hauteur de projection avec un pied de réglage à deux niveaux permettant de compenser jusqu'à 130 % de l'offset.



**100% offset**



**115% offset**



**130% offset**


## Verre de haute qualité

Le système optique du X10-4K utilise un verre de haute qualité pour une fiabilité accrue, tout en offrant une pénétration de la lumière à un niveau optimal avec une faible dispersion de la lumière afin d'assurer une qualité d'image supérieure et réaliste.





## Exterior & Rear I/O Connectors

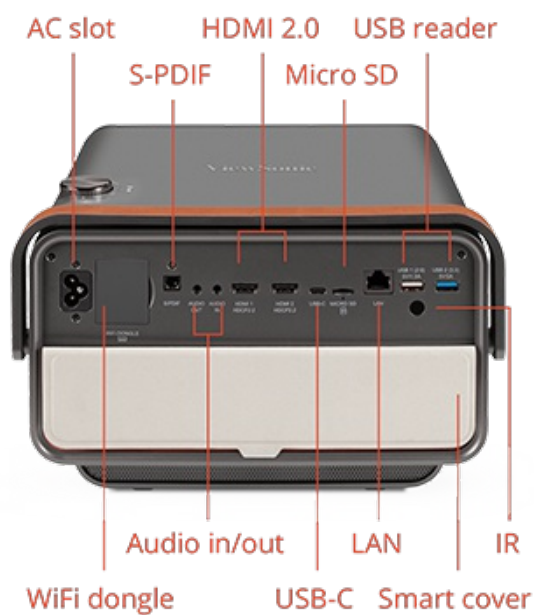

## Caractéristiques Techniques

Caractéristiques

Système de  
projection

x 0,47" 4K-UHD

|                                       |                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Résolution native                     | 3840x2160                                                 |
| Type DMD                              | NA                                                        |
| Luminosité                            | 1000 Lumens ANSI                                          |
| Luminosité (LED)                      | 2400 Lumens LED                                           |
| Rapport de contraste                  | 3000000:1                                                 |
| Couleur d'affichage                   | 1,07 milliard de couleurs                                 |
| Type de source lumineuse              | LED                                                       |
| Vie de la source lumineuse (normale)  | jusqu'à 30000                                             |
| Puissance lampe                       | LED BARG                                                  |
| Lentille                              | F = 1,8, f = 8,5mm                                        |
| Décalage de projection                | 100% +/- 5 %                                              |
| Ratio de focale                       | 0.8                                                       |
| Dimension de l'image                  | 30 - 200 po.                                              |
| Distance de focale                    | 0,5-3,5m (100"@1,77m)                                     |
| Base                                  | +/- 40° (Vertical)                                        |
| Plage de déplacement de l'objectif V. | NA                                                        |
| Plage de déplacement de l'objectif H. | NA                                                        |
| Zoom optique                          | Fixe                                                      |
| Bruit audible (Normal)                | 30dB                                                      |
| Bruit audible (Eco)                   | 26dB                                                      |
| Stockage local                        | Total 16 Go<br>(12 Go de capacité de stockage disponible) |
| Décalage d'entrée                     | A définir                                                 |
| Résolution prise en charge            | VGA (640 x 480) à 4K(3840 x 2160)                         |
| Compatibilité TVHD                    | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P         |
| Compatibilité vidéo                   | NA                                                        |
| Fréquence horizontale                 | 30K~97KHz                                                 |
| Fréquence de balayage vertical        | 24~85Hz                                                   |
| Caméra interactive                    | NA                                                        |

## Entrée

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Entrée ordinateur (partagée avec composant) | NA |
| Composite                                   | NA |
| S-Vidéo                                     | NA |
| Composant (RCAx3)                           | NA |
| Entrée audio (3,5 mm)                       | 1  |
| Entrée audio (RCA R/L)                      | NA |
| Entrée microphone                           | NA |

|                 |                                           |                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                 | HDMI                                      | 2<br>(HDMI 2.0, HDCP 1.4/2.2)                                                 |
|                 | HDMI/ MHL                                 | NA                                                                            |
|                 | 3D VESA (Sync)                            | NA                                                                            |
|                 | DVI-D                                     | NA                                                                            |
|                 | 5BNC                                      | NA                                                                            |
|                 | Carte SD                                  | Micro SD (64Go, SDXC)                                                         |
|                 | USB Type C                                | 1 (5 V/2A)                                                                    |
|                 | USB Type A                                | 2<br>(lecteur*1 USB 3.0,<br>lecteur*1 USB 2.0,<br>partager avec alimentation) |
|                 | HDBaseT                                   | NA                                                                            |
|                 | Entrée RJ45                               | 1<br>(Internet et commande Alexa)                                             |
|                 | Entrée Wi-Fi                              | 1 (5Gn)                                                                       |
|                 | Entrée Bluetooth                          | 1 (BT4.0 / entrée audio)                                                      |
| <hr/>           |                                           |                                                                               |
| <b>Sortie</b>   | Sortie moniteur                           | NA                                                                            |
|                 | Sortie audio<br>(3,5 mm)                  | 1                                                                             |
|                 | Sortie audio (RCA<br>R/L)                 | NA                                                                            |
|                 | S/PDIF                                    | 1                                                                             |
|                 | Haut-parleur                              | 8W Cube x2                                                                    |
|                 | USB type A<br>(Alimentation)              | 2<br>( USB 3.0 - 5V/ 2A,<br>USB2.0 - 5V/ 1,5A,<br>partager avec lecteur)      |
|                 | USB type micro B<br>(Alimentation)        | NA                                                                            |
|                 | Déclencheur 12V<br>(3,5 mm)               | NA                                                                            |
|                 | Sortie IR                                 | NA                                                                            |
| <hr/>           |                                           |                                                                               |
| <b>Commande</b> | Interface RS232<br>(DB 9 broches<br>mâle) | NA                                                                            |
|                 | RJ45                                      | NA                                                                            |
|                 | USB type mini B<br>(Services)             | NA                                                                            |
|                 | USB type B<br>(Services)                  | NA                                                                            |
|                 | Micro USB B-2.0<br>(Services)             | NA                                                                            |
|                 | Télécommande<br>filaire - Entrée          | NA                                                                            |
|                 | Télécommande<br>filaire - Sortie          | NA                                                                            |
| <hr/>           |                                           |                                                                               |
| <b>Autres</b>   | Tension<br>d'alimentation                 | 100~240V/ 50/ 60Hz<br>(AC en)                                                 |
|                 | Consommation<br>d'énergie                 | Normal : 140W<br>Veille : <0,5 W                                              |



|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température de fonctionnement           | 0~40°C                                                                                                                                                                                                                                          |
| Poids net                               | 4,1kg                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gross weight                            | 6.5kg                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage | 261x271x166mm                                                                                                                                                                                                                                   |
| Packaging Dimensions                    | 340x330x285mm                                                                                                                                                                                                                                   |
| Langue OSD                              | Anglais, français, espagnol, thaïlandais, coréen, allemand, italien, russe, suédois, néerlandais, polonais, tchèque, chinois traditionnel, chinois simplifié, japonais, turque, portugais, finnois, indonésien, indien, arabe, vietnamien, grec |

|                            |                       |        |
|----------------------------|-----------------------|--------|
| <b>Accessoire standard</b> | Cordon d'alimentation | 1      |
|                            | Câble HDMI            | 1      |
|                            | Câble VGA             | NA     |
|                            | Télécommande          | 1      |
|                            | QSG                   | 1      |
|                            | CD                    | NA     |
|                            | Cache de lentille     | NA     |
|                            | Filtre à air          | NA     |
|                            | Gestion des câbles    | NA     |
|                            | Fixation murale       | NA     |
|                            | Logiciel interactif   | NA     |
|                            | Câble USB-C           | 1 (1m) |

|                             |                        |    |
|-----------------------------|------------------------|----|
| <b>Accessoire en option</b> | Lampe/Source lumineuse | NA |
|                             | Gestion des câbles     | NA |
|                             | Fixation murale        | NA |
|                             | Sac de transport       | NA |

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : **[www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)**

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consultez nos dispositions légales.