


DAEWOO

QUICK INSTALLATION GUIDE





DOOR SENSOR

WDS502Z

DAEWOO SECURITY Alarm system accessories


BOX CONTENT

- Door sensor Daewoo x1
- User manuel x1
- Distance holders x3

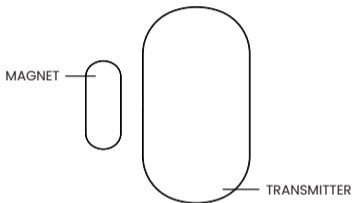

DISTANCE HOLDER

There are 3 sizes distance holder in the package, * it is clickable to each to reach more distance options, for different window frame depths where user will mount the Magnet.



Heights(mm)	Holder
5	A
6	B
15	C

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

1. Open the case and remove the battery activation strip.
2. Mobile phone is connected to Wi-Fi
Ensure that the product is within the effective coverage of the smart host (gateway) Zigbee network to ensure an effective connection between the product and the smart host (gateway) Zigbee network.

*Make sure the smart host has been added.

3. Download and open the App **Daewoo Home Connect**

In the AppStore or Google Play, search for "Daewoo Home Connect". Install the smart App.



If you are downloading this App for the first time, please register your account. If not, just login.

4. Network settings

In the application, click on your Daewoo PA501Z alarm then on Accessories (Devices) and on Quick Add.


Press the connect button for 5 seconds to start pairing mode.

Your device will be recognized and installed.



INSTALLATION

- Mount the sensor on the door and the magnet on the door frame.
- Make sure the magnet is placed above of the transmitter.
- Mount the magnet max. 1 cm away from the transmitter and secure the transmitter and magnet with double-sided tape.
- Avoid mounting the sensor in areas with a large amount of metal or electrical wiring, such as a furnace or utility room.



SPECIFICATION

Power Supply :

3V CR2450

Static current :

< 5 μ A

Transmitting current :

5 mA on average (Zigbee)

Transmission distance :

\leq 50 m (in open area)

Radio-frequency:

Zigbee

Housing material :

ABS plastic

Operating conditions :

Temperature:

-10°C ~ +55°C

Relative Humidity: \leq 80%

(non-condensing)

Transmitter dimensions :

32 x 52 x 14.5 mm

Magnet dimensions :

13.1 x 23.8 x 9 mm

LED INDICATIONS

- Red light on : power on
- Red light flashing : network configuration status
- Red light off : working mode
- Red light flashes once : data reported

STANDARDS



This product bears the selective sorting symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European Directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. For further information, please contact your local or regional authorities. Electronic products not included in the selective sorting process are potentially dangerous of hazardous substances.




In compliance with European Laws. This product is in the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU (RED)



This product was designed and manufactured in compliance with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council on the restriction of use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS Directive - RoHS) and is deemed to comply with the maximum concentration values set by the European Technical Adaptation Committee (TAC)

Manufactured in China

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE





CONTACTEUR DE PORTE

WDS502Z

DAEWOO SECURITY Accessoire Zigbee pour
système d'alarme PA501Z

INCLUS DANS LE PACKAGING

- Contacteur de porte Daewoo xl
- Manuel rapide xl
- Câble de distance x3



CÂLES DE DISTANCE

Il y a 3 tailles de support de distance dans l'emballage. Vous pouvez les assembler pour atteindre la distance souhaitée, pour correspondre aux différentes profondeurs entre le cadre de la fenêtre et l'aimant.



A



B



C

Largeur (mm)	Câles
5	A
6	B
15	C

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Ouvrez le boîtier et retirez la bande d'activation de la batterie.

2. Votre téléphone portable est connecté au Wi-Fi. Assurez-vous que le produit se trouve dans la couverture effective du réseau Zigbee de votre centrale PA501Z pour assurer une connexion efficace.

*Assurez-vous que votre centrale ait bien été ajouté à l'application.

3. Téléchargez et ouvrez l'application **Daewoo Home Connect**



Dans l'AppStore ou sur Google Play, vous trouverez gratuitement l'application Daewoo Home Connect

Si vous la téléchargez pour la première fois, merci de vous créer un compte Daewoo. Sinon, connectez vous simplement.

4. Installation sur l'application


Dans l'application, cliquez sur votre alarme Daewoo PA501Z puis sur Accessoires (Devices) et sur Quick Add. (Ajout Rapide)

Appuyez sur le bouton de connexion pendant 5 secondes pour lancer le mode d'appairage. Votre appareil sera reconnu et installé.



INSTALLATION

- Installez le capteur sur la porte et l'aimant sur le cadre de la porte.
- Assurez-vous que la loupe est placée au-dessus de l'émetteur.
- Placez l'aimant au maximum à 1 cm de l'émetteur et fixez l'émetteur et l'aimant avec des adhésifs double face. Vous pouvez ajouter un point de colle pour assurer sa fixation.
- Évitez d'installer le capteur dans des zones comportant une grande quantité de câbles métalliques ou électriques, comme par exemple une buanderie.



SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Source de courant :

3V CR2450

Courant statique :

< 5 μ A

Courant de transmission :

5 mA en moyenne
(Zigbee)

Portée du signal :

\leq 50 m (en espace ouvert)

Fréquence radio:

Zigbee

Matériau du boîtier :

Plastique ABS

Des conditions de fonctionnement :

Température:

-10°C ~ +55°C

Humidité : \leq 80%

(sans condensation)

Dimensions de l'émetteur:

32 x 52 x 14.5 mm

Dimensions de l'aimant :

13.1 x 23.8 x 9 mm

LED INDICATIONS

- Voyant rouge allumé : sous tension
- Voyant rouge clignotant : état de la configuration réseau
- Voyant rouge éteint : mode de fonctionnement
- La lumière rouge clignote une fois : données rapportées

STANDARDS



Ce produit porte le symbole du tri sélectif des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que ce produit doit être manipulé conformément à la directive européenne 2012/19/UE afin d'être recyclé ou démantelé afin de minimiser son impact sur l'environnement. Pour plus d'informations, veuillez contacter vos autorités locales ou régionales. Les produits électroniques non inclus dans le processus de tri sélectif sont potentiellement dangereux de substances dangereuses.



En conformité avec les lois européennes.
Ce produit est dans les exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE (RED)



Ce produit a été conçu et fabriqué conformément à la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (directive RoHS - RoHS) et est réputé conforme à la valeurs maximales de concentration fixées par le Comité Technique Européen d'Adaptation (TAC)

Fabriqué en Chine