
## MEISTERSTÜCK

(Gen.2)




Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs, photo non contractuelle

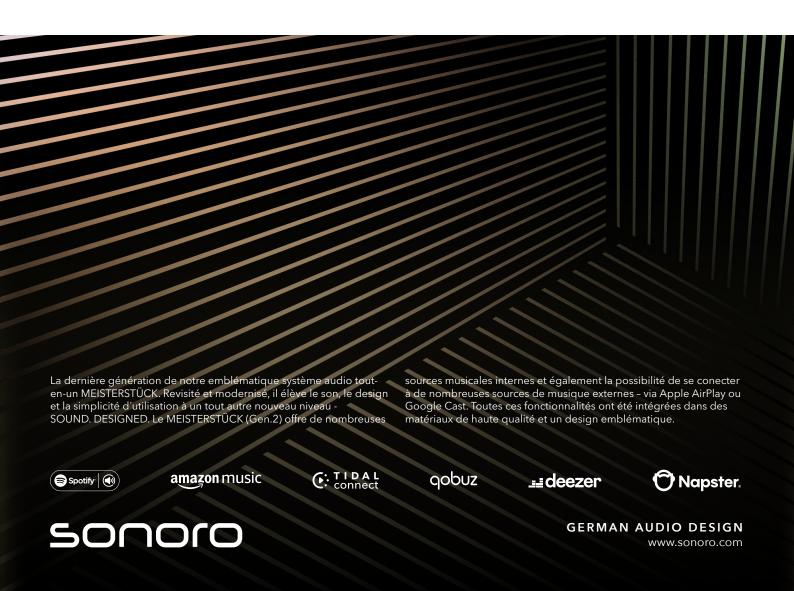

# MEISTERSTÜCK (Gen.2)

#### DESIGN

Boîtier en bois poli à la main avec finition laquée de haute qualité. Façade en aluminium découpée au laser et fabriquée d'une seule pièce, avec un aspect flottant et un design emblématique. Conçu et développé en Allemagne.

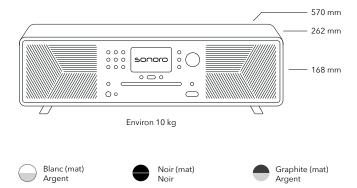

#### **POINTS FORTS DU PRODUIT**

- Son stéréo riche en détails (système 2.1) avec fonction Dynamic Bass (pour une restitution optimisée des basses)
- Écran de 4 pouces avec contraste optimisé
- Nouvelle interface intuitive
- Contrôle via l'application sonoro audio
- Nombreuses possibilités de connexion (HDMI (eARC), USB-A, USB-C, entrée numérique optique, Aux-In, etc.)
- Apple AirPlay, Google Cast
- Application de correction de la pièce pour minimiser l'impact de la pièce sur le son
- Smart Home Ready (Busch-free@home, KNX, Gira X1)

















### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Son	2 tweeters de 0,75" 2 médiums de 3" 1 caisson de basse de 5,25" 5 amplificateurs de classe D séparés Processeur de son numérique Fonction d'égaliseur pour régler les basses et les aigus Fonction 3D + fonction Dynamic Bass Application de correction de la pièce (iOS uniquement, à partir de l'iPhone 6)
Écran couleur TFT de 4"	Haute résolution ; graphique & ajustement de la luminosité automatique
Cryptage	WEP, WPA2 (PSK), WPA3, WPS
Réseau	WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz Connexion au réseau LAN
Stations	Recherche des stations automatique & manuelle
Sleep-timer	5-120 min. (réglable par intervalles de 5 minutes)
Touches pour les stations	Un total de 99 emplacements de mémoire favoris pour toutes les sources de musique (possibilité de stockage supplémentaire chez les fournisseurs de streaming et de radio Internet par exemple)
Contrôle de l'appareil	Avec la télécommande, via l'application sonoro audio ou directement sur l'appareil Smart home Ready

Alimentation Adaptateur secteur intégré (AC 100-240 V électrique ~50/60 Hz) avec interrupteur secteur Diffusion de la Radio FM et radio numérique DAB+, musique radio Internet, Podcast Lecteur de CD à fente (CD, CD-R, CD-RW, CD MP3, WMA) avec fonction de répétition et lecture aléatoire Bluetooth® (A2DP, AVRCP) Qualcomm aptX™ Bluetooth® Audio-technologie Connexion Bluetooth® bi-directionnelle pour les écouteurs sans fil Bluetooth® Apple AirPlay, Google Cast Spotify Connect™, TIDAL Connect™, Napster™, Amazon Music™, Qobuz™, Deezer™ DLNA, UPnP Entrées/sorties HDMI (eArc) USB-A, USB-C (fonction de charge et de

lecture)

Aux-In (jack 3,5 mm)

Aux-In plaquée or (entrée Cinch)

1x Line-Out

1x entrée numérique optique et

1x entrée coaxiale

Prise pour casque (jack 3,5 mm)

