

Panoramique/Inclinaison à énergie solaire  
Kit de caméra de sécurité

Tapo TC92 KIT



Toujours alimenté, amélioré avec la 4K

IA à 360°  
Suivi


Personne/Animal de compagnie gratuit/  
Détection de véhicule

Couleur Starlight  
Vision nocturne



## // Points forts

Suivi IA à 360° : la caméra offre une couverture horizontale à 360° et verticale à 90°. Elle identifie et suit avec précision les personnes, les animaux et les véhicules, se concentrant ainsi sur l'essentiel.

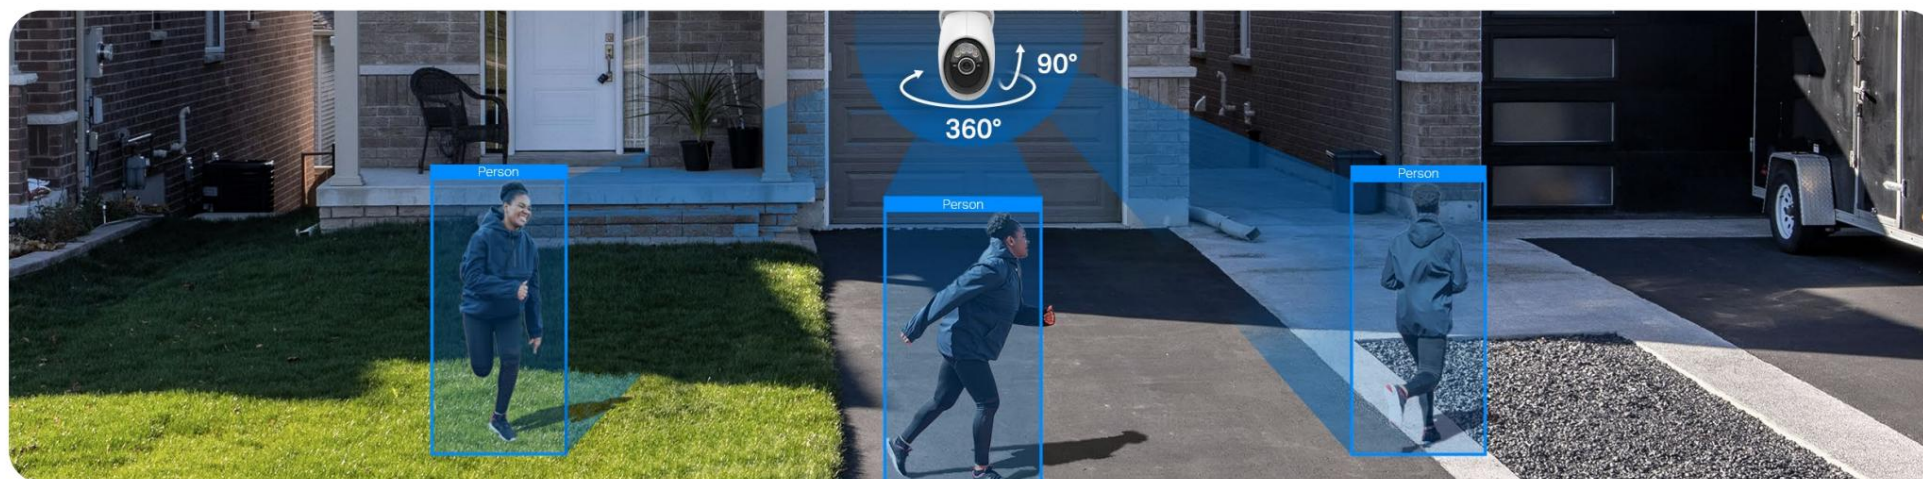

## // Points forts

Fonctionnalités premium. Contrôle total. Application tout-en-un.

Sécurisez et contrôlez votre maison où que vous soyez et à tout moment grâce à l'application Tapo. Visionnez des images en direct, discutez avec vos visiteurs, partagez des clips et personnalisez facilement vos paramètres avancés.




Détection gratuite de personnes, d'animaux et de véhicules

Identifie les personnes, les animaux domestiques et les véhicules tout en vous envoyant uniquement alertes lorsque cela est vraiment nécessaire.



Verrouillage de confidentialité

Sécurisez votre carte microSD avec un mot de passe via le Application Tapo pour une protection renforcée de la confidentialité.

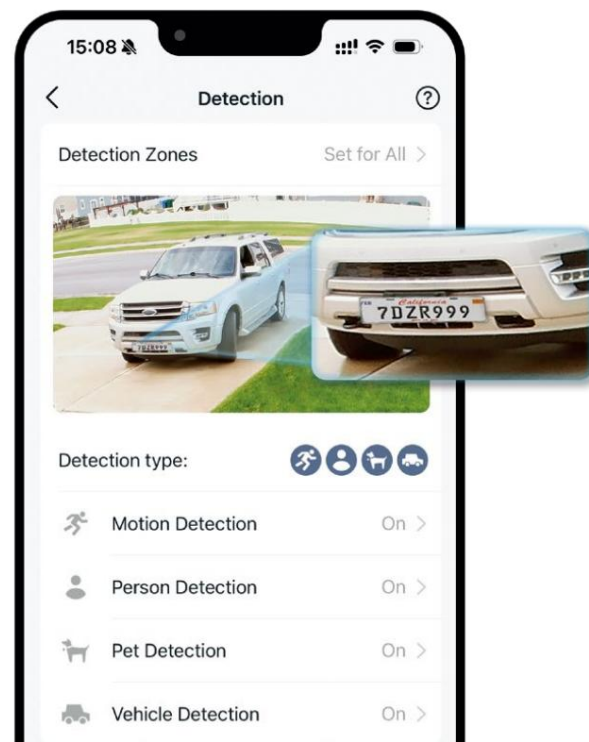

## // Caractéristiques



### Surveillance 4K d'une clarté cristalline

Capturez chaque détail avec précision. Le Tapo C660 KIT offre une résolution 4K et un zoom numérique 18× pour une clarté exceptionnelle.



### Vision nocturne couleur Starlight

Améliore votre sécurité en révélant des images plus lumineuses et en couleurs ainsi que des détails éclatants, même dans des conditions de faible luminosité, grâce aux projecteurs intégrés et au capteur de lumière des étoiles.



### Recharge solaire à haute efficacité

Seulement 45 minutes de lumière directe du soleil par jour\* permettent au Tapo C660 de fonctionner toute la journée.



### Lecture intelligente

Recherchez et téléchargez rapidement des moments intéressants en choisissant le type d'événement ou en faisant glisser la chronologie.



### Audio bidirectionnel

Parlez et écoutez via l'appareil avec son microphone et son haut-parleur intégrés.



### Stockage local et cloud Stockez des

séquences sur une carte microSD (jusqu'à 512 Go)<sup>†</sup> sans abonnement requis, ou optez pour le stockage cloud<sup>‡</sup> avec un essai gratuit de 30 jours pour plus de commodité.



### Connexion double bande flexible

Bénéficiez d'un streaming 4K fluide et sans décalage avec une vitesse fulgurante de 5 GHz ou une stabilité améliorée sur 2,4 GHz.



### Alarme sonore et lumineuse personnalisable

Enregistrez votre voix et réglez la luminosité du projecteur pour créer une alarme adaptée à vos besoins.



### Mode patrouille


Attribuez des points à la caméra pour patrouiller afin de garantir une surveillance dynamique.

## // Caractéristiques


|                 |                        |                                                                                                                                          |
|-----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caméra          | Capteur d'image        | Capteur Starlight CMOS à balayage progressif 1/2,7"                                                                                      |
|                 | Lentille               | Distance focale : 4 mm $\pm$ 5 %<br>Ouverture : F1,6 $\pm$ 5 %<br>Champ de vision : 105° (diagonale), 88° (horizontale), 45° (verticale) |
|                 | Vision nocturne        | LED IR 850 nm (12 m)<br>Vision nocturne couleur Starlight                                                                                |
|                 | Interrupteur jour/nuit | Filtre IR-Cut avec commutation automatique                                                                                               |
|                 | Éclairage              | 2× Spots intégrés<br>Activé par le mouvement, contrôlé par application                                                                   |
|                 | Interface et bouton    | 1× bouton POWER<br>1× bouton RESET<br>1 emplacement pour carte microSD (jusqu'à 512 Go)                                                  |
| Panneau solaire | Capacité de connexion  | Un panneau solaire ne peut se connecter qu'à une seule caméra.                                                                           |
|                 | Port de sortie         | Type C                                                                                                                                   |
| Vidéo et audio  | Résolution maximale    | 4K 8MP (3840 × 2160 px)                                                                                                                  |
|                 | Fréquence d'images     | 15/20 images par seconde                                                                                                                 |
|                 | Zoom numérique         | 18×                                                                                                                                      |
|                 | Compression vidéo      | H.264                                                                                                                                    |
|                 | Vue en direct          | Oui                                                                                                                                      |

|                |                         |                                                                                                                              |
|----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vidéo et audio | Amélioration de l'image | 3DNR<br>WDR                                                                                                                  |
|                | Entrée et sortie audio  | Microphone et haut-parleur intégrés                                                                                          |
|                | Communication audio     | Audio bidirectionnel avec suppression du bruit                                                                               |
|                | Volume de la sirène     | 93,3 dBA (Niveau mesuré à 10 cm de distance)<br>72,3 dBA (Niveau mesuré à 300 cm de distance)                                |
| Stockage       | Stockage local          | Emplacement pour carte microSD sur l'appareil photo (jusqu'à 512 Go, à acheter séparément)                                   |
|                | Stockage en nuage       | Services de stockage cloud Tapo Care (abonnement requis)                                                                     |
| Réseau         | Détection IA            | Détection de mouvement<br>Détection de personnes<br>Détection de véhicule<br><small>Détection d'animaux de compagnie</small> |
|                | Zones d'activité        | Oui                                                                                                                          |
|                | Notification de sortie  | Notification système<br>Notification système avec instantané (Tapo Care Services)                                            |
|                | Connectivité réseau     | Connectez-vous via Wi-Fi                                                                                                     |
|                | Connectivité sans fil   | IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi 2,4 GHz<br>IEEE 802.11a/n, Wi-Fi 5 GHz                                                               |
|                | Taux de transmission    | 11b : 11 Mbps<br>11a/g : 54 Mbps<br>11n : 72,2 Mbps                                                                          |
|                | Protocole               | TCP, UDPTCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP                                                                                   |

|          |                                                       |                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sécurité | Sécurité                                              | Cryptage AES 128 bits avec SSL/TLS<br>WPA/WPA2-PSK                                                                                                                                                      |
| Pouvoir  | Source d'énergie                                      | Panneau solaire, batterie lithium-ion rechargeable intégrée de 10 000 mAh                                                                                                                               |
|          | Charge maximale du panneau solaire<br>Tension         | 5,2 V                                                                                                                                                                                                   |
|          | Charge maximale du panneau solaire<br>Pouvoir         | 2,5 W                                                                                                                                                                                                   |
|          | Entrée de l'adaptateur de caméra                      | 100-240 V, 50/60 Hz (non inclus)                                                                                                                                                                        |
|          | Sortie de l'adaptateur de caméra                      | 5,0 V, 2,0 A (non inclus)                                                                                                                                                                               |
|          | Longueur du cordon d'alimentation                     | Longueur du câble adaptateur USB : 0,5 m (19,68 po)<br>Longueur du câble de charge du panneau solaire : 0,25 m (9,84 po)<br>Câble de charge d'extension de panneau solaire Longueur : 3,8 m (149,61 po) |
|          | Puissance typique de l'appareil photo<br>Consommation | 1,2 W                                                                                                                                                                                                   |
|          | Puissance maximale de la caméra<br>Consommation       | 4,2 W                                                                                                                                                                                                   |
| Général  | Intégration intelligente                              | Assistant Google, Amazon Alexa, Samsung SmartThings                                                                                                                                                     |
|          | Résistance aux intempéries                            | IP65                                                                                                                                                                                                    |
|          | Options de montage                                    | Fixation murale<br>Montage au plafond                                                                                                                                                                   |
|          | Température de fonctionnement                         | -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)                                                                                                                                                                         |
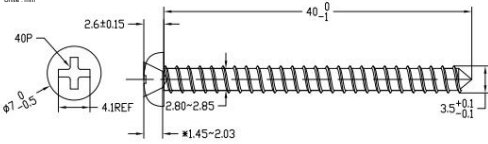
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Général | Température de stockage     | -40 °C ~ 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Humidité de fonctionnement  | 10 % ~ 90 % HR, sans condensation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Humidité de stockage        | 0 ~ 90 % HR, sans condensation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Taille de la vis de montage |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Dimensions                  | Dimensions de la caméra : 185 x 147 x 75 mm<br>Dimensions du panneau solaire : 173,4 x 120,4 x 15,7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Poids                       | Caméra : 2607 g<br>Panneau solaire : 144 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Contenu du colis            | Caméra Tapo C660 × 1<br>Support de montage × 1<br>Adaptateur de montage de caméra × 1<br>Câble adaptateur USB × 1<br>Panneau solaire Tapo A201 × 1<br>Support de panneau solaire Tapo A201 × 1<br>Couvercle de base × 1<br>Rallonge × 1<br>Collier de serrage pour câble × 1<br>Vis de montage × 7<br>Ancrages de montage × 7<br>Modèles de montage × 2<br>Guide de démarrage rapide |

## // Apparence

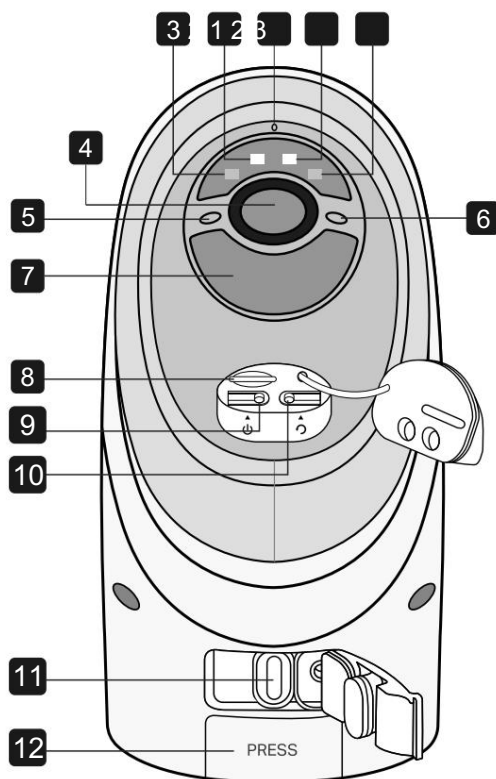

- 1 Microphone
  - 2 LED IR
  - 3 LED à lumière blanche
  - 4 lentilles
  - 5 Capteur de lumière
  - 6 LED d'état
  - 7 Capteur de mouvement
  - 8 emplacements pour carte microSD
- Ouvrez le couvercle. Insérez une carte microSD\* et initialisez-la sur l'application Tapo pour un enregistrement local.


\*carte microSD non incluse.



- 9 Bouton marche/arrêt
  - 10 Bouton de réinitialisation
- Appuyez et maintenez enfoncé pendant environ 3 secondes : allumez/éteignez l'appareil photo.
- Appuyez et maintenez pendant 5 s : Réinitialisez le Wi-Fi tout en préservant l'autre.
- Appuyez et maintenez enfoncé pendant 10 s : Réinitialisation aux paramètres d'usine.

- 11 ports de chargement USB de type C
- Ouvrez le couvercle pour le chargement USB.

- 12 Appuyez sur le bouton
- Appuyez sur le bouton pour desserrer le support de la caméra.



Support de caméra

La puissance de charge réelle peut varier en fonction du lieu d'installation, des conditions météorologiques, de la température et d'autres facteurs environnementaux. § La température idéale pour le panneau solaire est de -20 °C à 45 °C. La plage de température de fonctionnement pour la charge de la batterie doit être maintenue entre 0 °C et 45 °C. † Carte microSD vendue séparément. La capacité de stockage réelle dépend de la taille de la carte microSD utilisée. ‡ Abonnez-vous au stockage cloud sur <https://www.tapo.com/tapocare/>

\* 45 minutes d'ensoleillement sont basées sur des conditions environnementales standard (1000 W/m², 25 °C, AM1,5) et des scénarios de fonctionnement spécifiques (jusqu'à 100 événements déclenchés par jour). La durée d'ensoleillement réellement requise peut varier.

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les marques et noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

©2025 TP-Link