



Fiches multiprises 2 P+T 3 sorties latérales

Références : 0 494 35/38 - 6 945 20/23



0 494 35



6 945 20


1. USAGE

Pour branchement sur prises murales 2 P+T.
3 sorties latérales.

2. GAMME

Description	Blanc Gris foncé	Aluminium Gris foncé
Fiches multiprises compactes 2 P+T avec éclips de protection - 3 sorties latérales Standard Franco-Belge	0 494 35	0 494 38
Fiches multiprises compactes 2 P+T avec éclips de protection - 3 sorties latérales Standard Germanique	6 945 20	6 945 23

3. DIMENSIONS (mm)

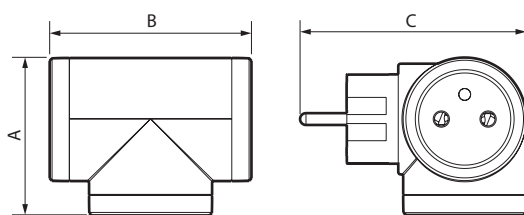

Cat. Nos	A	B	C
0 494 35/38	64	82	92
6 945 20/23	63	88	88

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 4.1 Caractéristiques mécaniques

Résistance aux chocs : IK 04

Résistance à la pénétration des corps solides/liquides : IP 20

■ 4.2 Caractéristiques matières

Plastique + thermoplastique mat

Blanc RAL 9003/Gris foncé RAL 7024

Peinture Aluminium

Sans halogène

Résistant aux UV

Autoextinguibilité :

750° C/30 s pour les pièces en matières isolantes maintenant en place les parties sous tensions.

650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 4.3 Caractéristiques électriques

Tension : 230 V~

Fréquence : 50 Hz

Intensité : 16 A

Puissance : 3680 W MAXI

■ 4.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : - 5° C à + 35° C

Température de stockage : - 20° C à + 70° C

5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

6. NORMES ET AGRÈMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.