



Panneau rigide
410W

- Plug & Play
- Monocristallin
- Cellules PERC
- Full Black



Micro-onduleur
400W



Support &
outils de fixation

1 ASSEMBLEZ & FIXEZ

Support de fixation universel pour plusieurs types d'accroches :



Toit plat



Sol



Cloture



Balcon



Mur


2 BRANCHEZ

Branchez votre équipement directement à une prise secteur



3 PRODUISEZ & SUIVEZ

Suivez votre production à distance via l'application TSUN SMART :

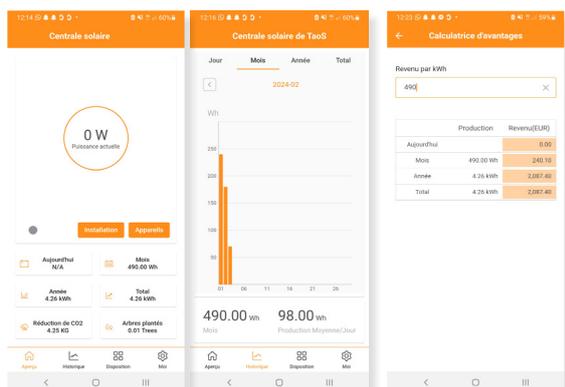

**Economisez jusqu'à
182 €* par an !**

- Historique de la production d'énergie
- Visualisation de l'économie réalisée

*Valeur théorique maximale selon l'ensoleillement



Panneau rigide 410W

Puissance	410W
Type	Full black Mono cristallin
Technologie de cellules	PERC
Estimation de la production d'énergie annuelle	530 kWh
Nombre de panneaux	1
Tension de fonctionnement	31,49V
Courant de fonctionnement	13.02A
Type de raccordement	MC4
IP	IP68
Rendement	21%
Câble de sortie	1,2 m
Dimensions par panneau	172,2*113,3*3cm
Poids brut du panneau	20,5 kg
Garantie	12 ans 25 ans pour un rendement à 85%



Micro-onduleur 400W

Puissance de sortie max CA	400W
Plage de tension de sortie nominale	220/230/240(175~270), L/N/PE
Courant de sortie nominal	1.74A
Courant de sortie max.	2
Max. Tensions CC circuit ouvert	60V
Courant d'entrée CC max	14A
Courant court circuit CC Max	20A
Puissance photovoltaïque maximale recommandée (Wp)	300-550W
Wi-Fi 5	Frequency: 2.4 Ghz Standards: IEEE 802.11/b/g/n
Efficacité max de l'onduleur	96,70%
Fonctions de protection	Protection contre la surtension et la sous-tension, la sur-fréquence et la sous-fréquence, les surintensités, l'inversion de la polarité CC, et les surcharges
IP	IP67
Catégorie d'environnement	D'intérieur et extérieur
Plage de température de fonctionnement	-40 ~ + 85°C
Longueur Câble AC	10m
Poids	2 kg
Dimensions	182 * 164 * 30mm
Garantie	12 ans

Référence Produit	KITSOLAR_410W-RIG
EAN	 3 483070 023402
Couleur	Full Black
Dimensions Pack	173,7x114,9x6 cm - 35 kg
PCB	1