07702025-Table vitrocéramique-ETVH 41s
Code : 1014081

essentiel

Cuisinez avec un confort d'utilisation

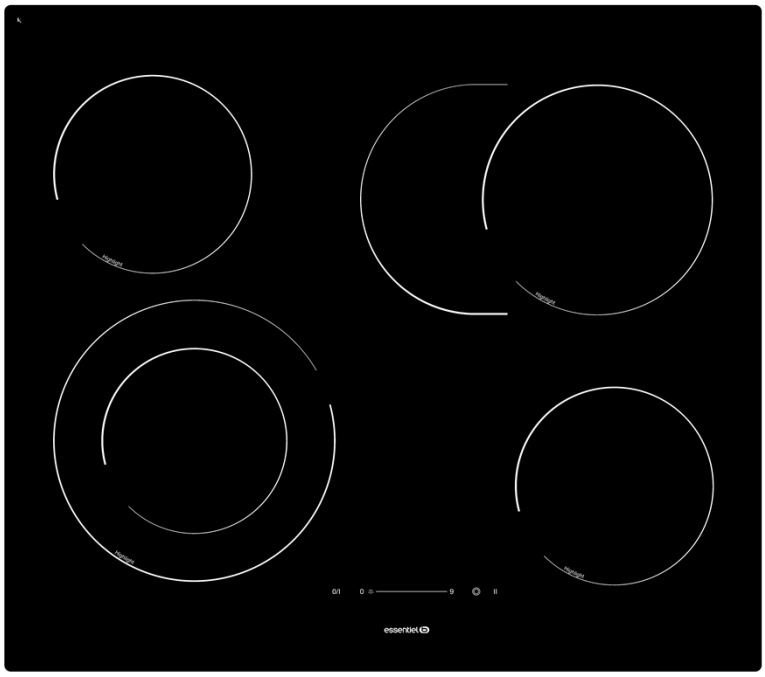

CARACTÉRISTIQUES

- **Zones de cuisson :**
- Puissance totale : 7000W
  - Avant gauche *(foyer concentrique)*
    ∅ 145 mm / ∅ 220 mm
    Puissance : 1000 / 2200W
  - Arrière gauche : ∅ 155 mm
    Puissance : 1200W
  - Avant droit : ∅ 155 mm
    Puissance: 1200W
  - Arrière droit *(foyer extensible)*
    ∅ 180 mm / ∅ 275 mm
    Puissance : 1500 / 2400W
- **Commandes :**
- Commande frontale par slider
- 9 niveaux de puissance

Sécurités :

- Verrouillage enfant, mauvais branchement

ACCESSOIRES

- Fourni avec notice / joint périphérique / cordon d'alimentation (sans prise)

DONNÉES LOGISTIQUES

COLISAGE

Dimensions emballage(HxLxP): 9,5x65x60

Poids net: 11 kgs

Commande Sensitive slider



Touche pause



59 cm

Puissance totale 7000W

Fabriqué en France

« LES PLUS »

4 Foyers Highlight
4 foyers « Radiant rapide » dont 1 foyer concentrique de montée en chauffe rapide (2 secondes) et 1 foyer extensible

Commande sensitive slider
Réglage de la température d'un glissement de doigt sur le bandeau de commande .

Touche pause
Mettez en suspens votre plat grâce à la touche pause.

Le « PLUS » durable
La vitro permet de réaliser des économies d'énergie entre 10 et 15% par rapport à la plaque fonte.

CONTAINER

-34 pcs / palette

-Moq prod : 2 palettes (68 pcs)

-Moq logistique : 6 palettes (panachables avec d'autres plaques cf tarif)

-1ères cdes : S+10 - Réassort : S+8

CODE EAN

3497670055046

NORMES

GARANTIE 3 ANS INCLUSE

Date : 28/11/2013

07702025-Table vitrocéramique-ETVH 41s
Code : 1014081

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

BASE	Type de foyer		Radiant rapide
	Type de surface		Vitrocéramique
	Nombre de foyers		4
	Largeur de la table (en cm)		59
	Type de commande		Sensitif
	Emplacement commandes		Frontal
	Nbre de commandes par foyer		Slider de commande
	Coloris Plaque		Noir
	Puissance totale restituée		7000 W
	Consommation en veille		N.C
PERFORMANCES	Foyer avant gauche	Type de foyer **(concentrique)**	Radiant rapide
		Puissance (w)	1000/2200
		Booster 1 (w)	-
		Elément chauffant (mm)	140/210
		Diamètre sérigraphie (en mm)	145/220
	Foyer arrière gauche	Type de foyer	Radiant rapide
		Puissance (w)	1200
		Booster 1 (w)	Non
		Elément chauffant (mm)	145
		Diamètre sérigraphie (mm)	155
	Foyer avant droit	Type de foyer	Radiant rapide
		Puissance (w)	1200
		Booster 1 (w)	Non
		Elément chauffant (mm)	145
		Diamètre sérigraphie (mm)	155
	Foyer arrière droit	Type de foyer **(extensible)**	Radiant rapide
		Puissance (w)	1500/2400
		Booster 1 (w)	-
		Diamètre élément chauffant (mm)	170/265
		Diamètre sérigraphie (mm)	180/275
EQUIPEMENT	Spécificités table vitrocéramique	Régulation éléc T° (nbre positions)	9
		Touche Maintien au chaud	Oui
		Touches Marche / Arrêt	Oui
		Touche pause	Oui
		Affichage du niveau de puissance	Oui
		Minuteurs indépendants	Oui
		Témoin de chaleur résiduelle	Oui
		Témoin lumineux de mise sous tension	Oui
		Verrouillage des commandes / Sécurité enfant	Oui
		Détection des casseroles	Non
		Détection casseroles vides/ anti-surchauffe	Non
		Arrêt automatique	Oui
		Arrêt débordement	Oui
		Sécurité mauvais branchement	Oui
		Ventilation thermostatée	Oui
		Eléments chauffants	4
		Marque des éléments chauffants	EGO
		Marque du verre et provenance	EUROKERA
DIMENSIONS	Encastrement standard		Oui
	Hors tout: Hauteur x Largeur x Profondeur (mm)		48*590*520
	Dimensions découpe : Hauteur x Largeur x Profondeur (mm)		48*560*490
	Epaisseur d'encastrement		48 mm
	Poids Net (kg)		10
	Cordon d'alimentation fourni (sans prise)		Oui (sans prise)
	Longueur du cordon d'alimentation		150cm