


USER MANUAL FOR MONITOR

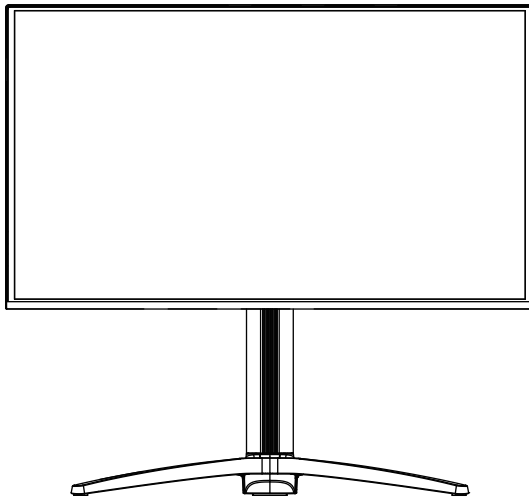

G27T8T

Precautions

Please read this manual carefully before using the product and keep it in a safe place.

- Keep the monitor away from water sources or damp places, such as bath rooms, kitchens, basements and swimming pools.
- Make sure the monitor is placed on a flat surface. If the monitor falls down, it may cause human injury or device damage.
- Store and use the monitor in a cool, dry and well ventilated place, and keep it away from emission and heat sources.
- Do not cover or block the vent hole in the rear casing, and do not use the product on a bed, sofa, blanket or similar objects.
- The range of the supply voltage of the monitor is printed on the label on the rear casing. If it is impossible to determine the supply voltage, please consult the distributor or local power company.
- If the monitor will not be used for a long period, please cut off the power supply to avoid electric shock in rainy days and damage due to abnormal supply voltage.
- Please use a reliable grounded socket. Do not overload the socket, or it may cause fire or electric shock.
- Do not put foreign matters into the monitor, or it may cause short circuits resulting fire or electric shock.
- Do not disassemble or repair this product by self to avoid electric shock. If faults occur, please contact the after-sales service directly.
- Do not pull or twist the power cable forcedly.
- Please use a reliable grounded socket. Do not overload the socket, or it may cause fire or electric shock.

Package Content

Packing list


- Please check that the package of the monitor contains all parts. If any part is lost, please contact the distributor.
- The color and shape of parts may vary with models. Figures in this User Manual are for reference only.
- Cables supplied may vary with purchased products. Figures in this User Manual are for reference only.



Monitor




Stand




Base




Mount hexagon irons x 4



DP signal cable



Adapter



Power cable




User manual


Installation

Installation of base


1. Open the carton package, take out the foam and put it flat on the table top. Remove the upper foam cover and put it aside, take out the monitor film bag and put the monitor in the lower foam cover.

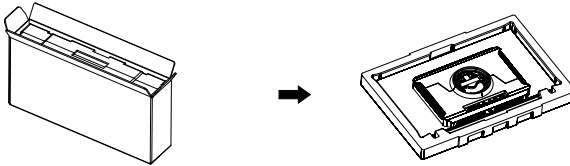

2. Take out the stand stem and base, align the base to the stand stem and insert it, and then fasten the quick release screw.

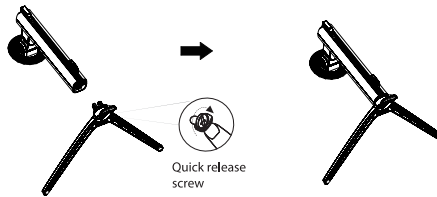


3. As shown in the figure below, insert the base component assembled in step 2 straight into the corresponding slot of the rear shell, and check that the pull bracket does not automatically fall off from the rear shell.

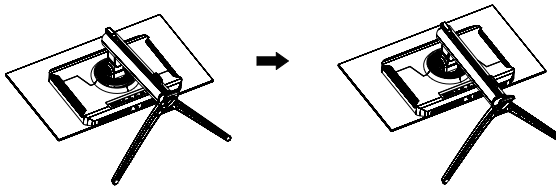


4. After assembly, simply hold the stand with hand to stand the monitor upright.



 Note: During standing of the whole monitor, do not press the liquid crystal screen with hand to avoid damage to the screen.


Installation of mount

1. Open the carton package, take out the foam and put it flat on the table top. Remove the upper foam cover and put it aside, take out the monitor film bag and put the monitor in the lower foam cover.

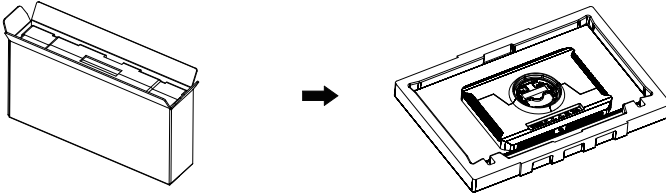


2. Take out the four hexagon irons from the accessory bag. Assemble them in the middle of the whole machine and lock them with a screwdriver. Do not take the screen out from the foam to avoid damage to the screen.

Mount hexagon irons x 4




3. Note: Hang the assembled product on a hard wall. Do not pinch the screen with your hands during the hanging process to avoid damaging the screen.

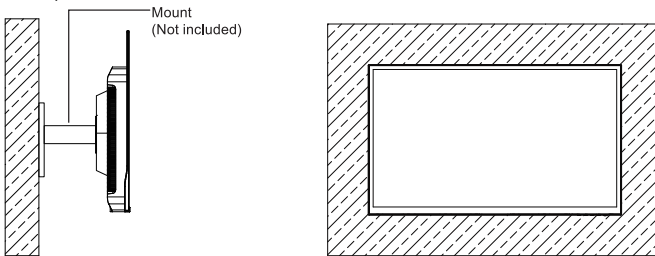


Notes: To prevent the monitor on the mount from failing, please install it firmly and protect it fully. Do not place or hang any object on the mount, and the using height of the mount should be less than 2 meters.


Adjustment of monitor

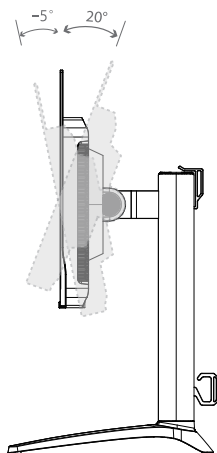


Tilting angle:
 $-5^{\circ} \sim +20^{\circ}$

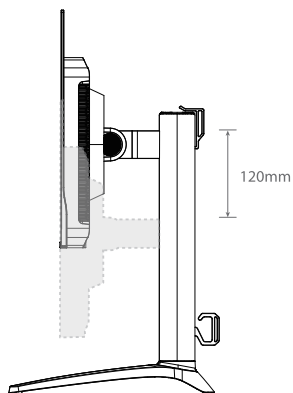

Height adjustment
 $120\text{mm}(\pm 5.0\text{mm})$

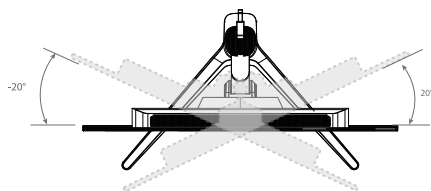


Rotation angle
 $\pm 20^{\circ}$



Vertical angle
 $-90^{\circ} - +90^{\circ}$

Instructions


Description of buttons

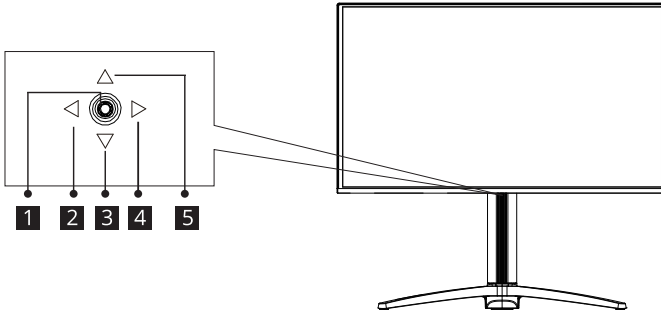

Press one of the buttons to activate the Navigation window.


Button	Function
1	Press to enter main-menus/Press to confirm in the menu
2	Left button: Exit the navigation window/ Press to move left in the menu
3	Down button: Turn off the monitor/Press to move down in the menu
4	Right button : Enter the customized shortcut /Press to move right in the menu
5	Up button: Enter the customized shortcut/Press to move up in the menu

Explanation of indicator light

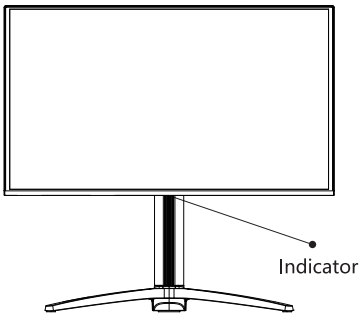

Indicator: A blue light indicates that the power is on and the monitor is operating normally. Flashing blue light indicates there is no video source and no horizontal or vertical signal or low voltage is detected. Make sure your computer It is turned on and all video cables are fully plugged in and/or connected.

Cable connection:



* The bottom interface configuration at the back of the monitor vary with products.

* Note: If the power cable or signal cable is damaged, you must replace it with special soft cables or special components purchased from the manufacture or maintenance department.

HDMI interface

Use the HDMI cable to connect the HDMI IN port of the product to the HDMI OUT port of a PC.

Use the HDMI-DVI cable to connect the HDMI IN port of the product to the DVI OUT port of a PC. (In general, PCs do not transfer video signals to the monitor through the DVI OUT interface, and it is necessary to connect a loudspeaker box additionally to play sounds of PCs.)

DP Port

Use the DP cable to connect the DP IN port of the product to the DP OUT port of a PC.

AUDIO OUT

Connect audio outputting devices such as earphones to the AUDIO OUT port.

USB A interface

The USB A interface is used for transferring data and connecting various application devices such as mice/keyboards/U disks.

USB B interface

A USB B to USB A line can be used to transfer data and connect various hosts such as desktop computer/notebooks.

Type-C interface

A Type-C line can be used to connect to data ports of machines and external terminals.

DC interface

Please connect the power adapter to the power cable, connect the power adapter plug to the corresponding power port of the monitor, and then connect the power cable to a properly grounded power outlet.

* Under the wireless projection signal source, USB peripherals are not supported to connect to the USB port of the monitor to communicate or operate the wireless projection content interface.

OSD Menu


Menu description

* The color and shape of the OSD menu of the actual monitor may be slightly different from them shown in the figure.


* Specifications of the OSD menu may change with improvements of functions without prior notice.

Press the menu button on the control panel to access the monitor menu. The detailed information of each menu can be found in the following sections.

1. Press one of the buttons to activate the Navigation window.

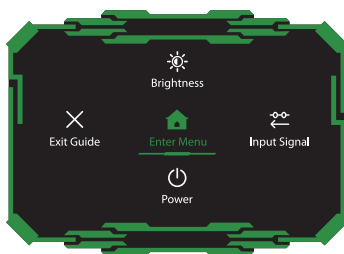

2. Press to enter the OSD screen.

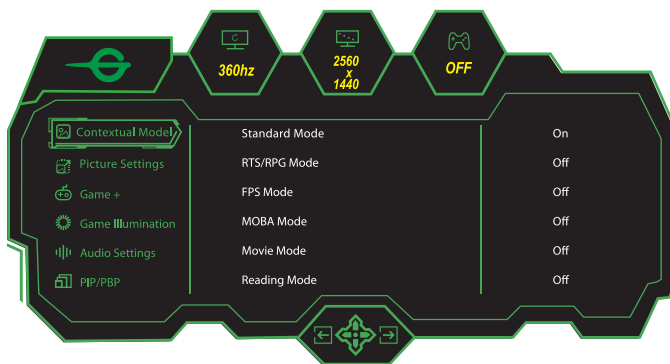

3. Press or to browse through the functions.

- Select the desired function, then press the button to enter the submenu
- Press or to browse the sub-menus, and then press the key to confirm the selection of the desired function.
- Press or to select an option, then press to confirm the setting and exit the current menu.

4. Press to exit the menu interface.

Parameters

Product Name	OLED Monitor	
Product model	G27T8T	
Screen Size	26.5 inches	
Aspect Ratio	16:9	
Viewing Angle	178°(H) / 178°(V)	
Pixel pitch	0.2292 x 0.2292	
Contrast ratio	1,500,000:1	
Colors	1.07B	
Resolution	2560x1440	
Maximum refresh rate	360Hz	
Power specifications	24V \equiv 7.5A The standard voltage and current may vary with countries, please refer to the label at the back of the product.	
Product Dimensions	Without base	610.7 x 65 x 351.7mm
	Normal base With base	610.7 x 310.9 x 567.2mm
Tilting angle	-5°~20°	
Height range	120±5mm	
Rotation angle	±20°	
Vertical angle	±90°	
Environmental conditions	Action	Temperature: 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) Humidity: 10%~90% RH (non-condensing)
	Storage	Temperature: -20°~ 60° (-4°F ~ 140°F) Humidity: 5%~95% RH (non-condensing)



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.






TITAN ARMY



TITAN ARMY

BENUTZERHANDBUCH FÜR MONITOR

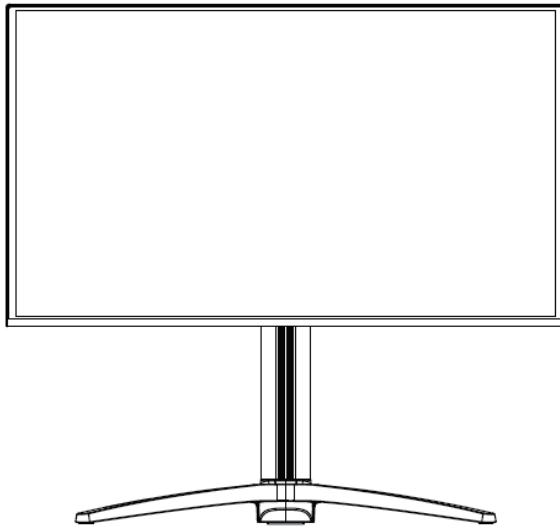

G27T8T

VORSICHTSMASSNAHMEN

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf.

- Halten Sie den Monitor von Wasserquellen oder feuchten Orten wie Badezimmern, Küchen, Kellern und Swimmingpools fern.
- Stellen Sie sicher, dass der Monitor auf einer ebenen Fläche steht. Wenn der Monitor herunterfällt, kann dies zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.
- Lagern und verwenden Sie den Monitor an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort und halten Sie ihn von Emissions- und Wärmequellen fern.
- Decken Sie die Belüftungsöffnung im hinteren Gehäuse nicht ab, und verwenden Sie das Gerät nicht auf einem Bett, Sofa, einer Decke oder ähnlichen Gegenständen.
- Der Bereich der Versorgungsspannung des Monitors ist auf dem Etikett auf der Rückseite des Gehäuses angegeben. Wenn die Versorgungsspannung nicht ermittelt werden kann, wenden Sie sich bitte an den Händler oder das örtliche Energieversorgungsunternehmen.
- Wenn der Monitor über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, unterbrechen Sie bitte die Stromzufuhr, um einen Stromschlag an regnerischen Tagen und Schäden aufgrund einer abnormalen Versorgungsspannung zu vermeiden.
- Bitte verwenden Sie eine zuverlässig geerdete Steckdose. Überlasten Sie die Steckdose nicht, da dies zu einem Brand oder Stromschlag führen kann.
- Stecken Sie keine Fremdkörper in den Monitor, da dies zu Kurzschlüssen, Bränden oder Stromschlägen führen kann.
- Zerlegen oder reparieren Sie dieses Produkt nicht selbst, um einen Stromschlag zu vermeiden. Bei Fehlern wenden Sie sich bitte direkt an den Kundendienst.
- Ziehen oder verdrehen Sie das Netzkabel nicht mit Gewalt.
- Bitte verwenden Sie eine zuverlässig geerdete Steckdose. Überlasten Sie die Steckdose nicht, da dies zu einem Brand oder Stromschlag führen kann.

Inhalt der Verpackung

Verpackungsliste

- Vergewissern Sie sich, dass die Verpackung des Monitors alle Teile enthält. Sollte ein Teil verloren gehen, wenden Sie sich bitte an den Händler.
- Die Farbe und Form der Teile kann je nach Modell variieren. Die Abbildungen in diesem Benutzerhandbuch dienen nur als Referenz.
- Die mitgelieferten Kabel können bei gekauften Produkten variieren. Die Abbildungen in diesem Benutzerhandbuch dienen nur als Referenz.



Monitor




Ständer




Socket




Sechskanteisen montieren x 4



DP-Signalkabel



Adapter



Stromkabel




Benutzerhandbuch


Installation

Installation vom Sockel


1. Öffnen Sie die Kartonverpackung, nehmen Sie den Schaumstoff heraus und legen Sie ihn flach auf die Tischplatte. Entfernen Sie die obere Schaumstoffabdeckung und legen Sie sie beiseite, nehmen Sie den Monitorfolienbeutel heraus und legen Sie den Monitor in die untere Schaumstoffabdeckung.

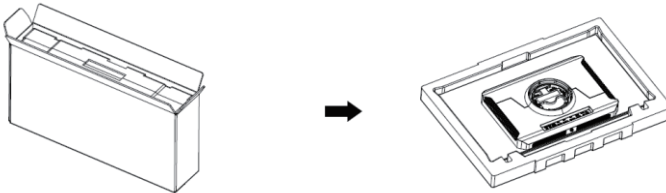

2. Nehmen Sie den Ständer und den Sockel heraus, richten Sie den Sockel am Ständer aus, setzen Sie ihn ein und ziehen Sie die Schnellverschlusschraube fest.

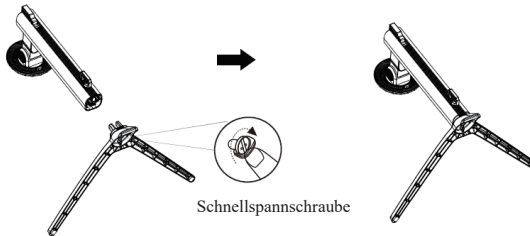

3. Setzen Sie die in Schritt 2 zusammengebaute Basiskomponente wie in der Abbildung unten gezeigt gerade in den entsprechenden Schlitz der hinteren Schale ein, und überprüfen Sie, ob die Zuglasche nicht automatisch von der hinteren Schale abfällt.

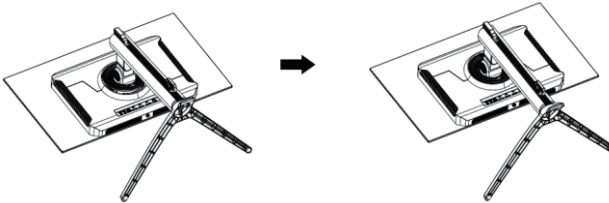


4. Nach dem Zusammenbau halten Sie den Ständer einfach mit der Hand fest, um den Monitor aufrecht zu stellen.



Hinweis: Drücken Sie beim Aufstellen des gesamten Monitors nicht mit der Hand auf den Flüssigkristallbildschirm, um eine Beschädigung des Bildschirms zu vermeiden.


Montage der Halterung

1. Öffnen Sie die Kartonverpackung, nehmen Sie den Schaumstoff heraus und legen Sie ihn flach auf die Tischplatte. Entfernen Sie die obere Schaumstoffabdeckung und legen Sie sie beiseite, nehmen Sie den Monitorfolienbeutel heraus und legen Sie den Monitor in die untere Schaumstoffabdeckung.

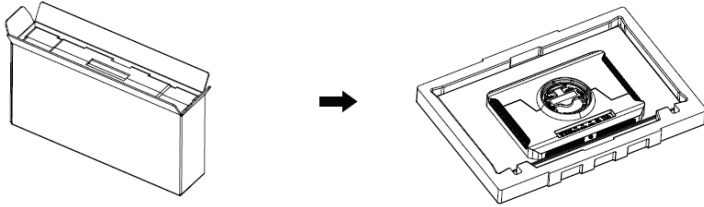


2. Nehmen Sie die vier Sechskanteisen aus der Zubehörtasche. Montieren Sie sie in der Mitte der gesamten Maschine und verriegeln Sie sie mit einem Schraubendreher. Nehmen Sie den Bildschirm nicht aus dem Schaumstoff heraus, um eine Beschädigung des Bildschirms zu vermeiden.

Sechskanteisen montieren x 4

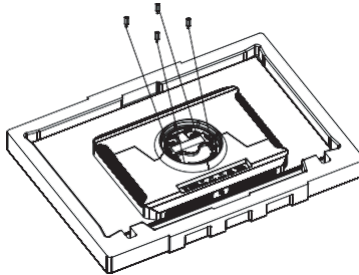


3. Hinweis: Hängen Sie das zusammengebaute Produkt an eine feste Wand. Achten Sie darauf, den Bildschirm während des Aufhängens nicht mit den Händen einzuklemmen, um eine Beschädigung des Bildschirms zu vermeiden.

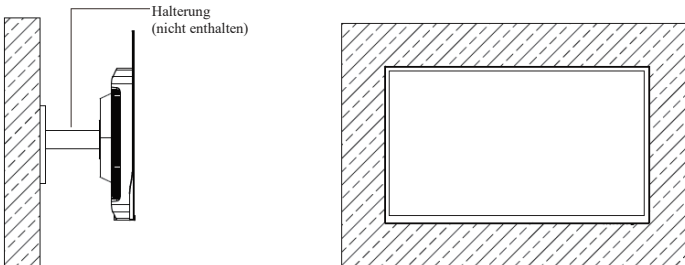


Hinweise: Um zu verhindern, dass der Monitor auf der Halterung ausfällt, installieren Sie ihn bitte fest und schützen Sie ihn vollständig. Stellen oder hängen Sie keine Gegenstände auf die Halterung, und die Höhe der Halterung sollte weniger als 2 Meter betragen.


Einstellung des Monitors

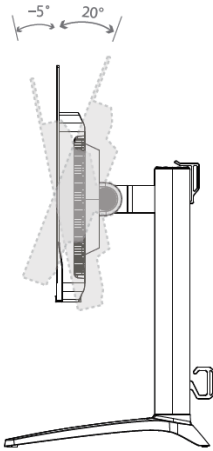


Neigungswinkel:
 $-5^\circ \sim +20^\circ$

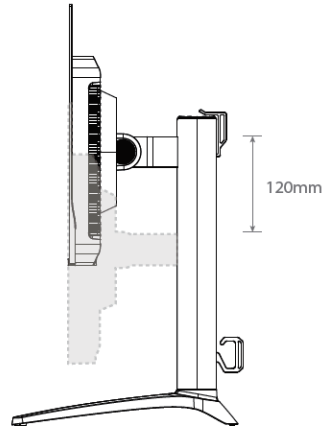

Höhenverstellung
 $120\text{mm}(\pm 5,0\text{mm})$




Drehwinkel
 $\pm 20^\circ$



Vertikaler Winkel
 $-90^\circ \sim +90^\circ$

Anweisungen


Beschreibung der Tasten

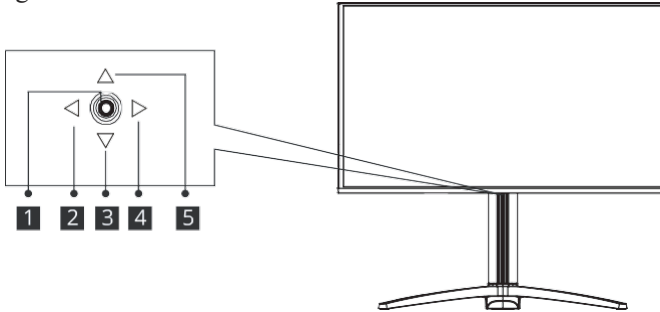

Drücken Sie eine der Tasten, um das Navigationsfenster zu aktivieren.


Taste	Funktion
1	Drücken, um ins Hauptmenü zu gelangen/Drücken, um im Menü zu bestätigen
2	Linke Taste: Navigationsfenster verlassen/Drücken, um im Menü nach links zu gehen
3	Abwärts-Taste: Ausschalten des Monitors/Drücken, um im Menü nach unten zu gehen
4	Rechte Taste: Eingabe der benutzerdefinierten Tastenkombination/Drücken, um im Menü nach rechts zu gehen
5	Aufwärts-Taste: Geben Sie das benutzerdefinierte Tastenkürzel ein/Drücken Sie, um im Menü nach oben zu gelangen

Erläuterung der Kontrollleuchte





Indikator: Ein blaues Licht zeigt an, dass der Monitor eingeschaltet ist und normal funktioniert. Blinkendes blaues Licht zeigt an, dass keine Videoquelle vorhanden ist und kein horizontales oder vertikales Signal oder eine niedrige Spannung erkannt wird. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer eingeschaltet ist und alle Videokabel vollständig eingesteckt und/oder angeschlossen sind.

Kabelanschluss:



- * Die Konfiguration der unteren Schnittstelle auf der Rückseite des Monitors variiert je nach Produkt.
- * Hinweis: Wenn das Strom- oder Signalkabel beschädigt ist, müssen Sie es durch spezielle weiche Kabel oder spezielle Komponenten ersetzen, die Sie beim Hersteller oder in der Wartungsabteilung erwerben.

HDMI-Schnittstelle

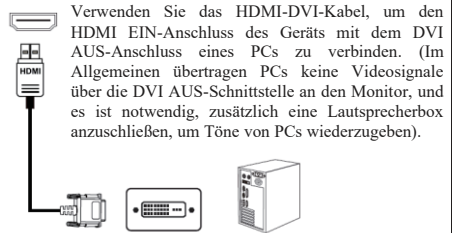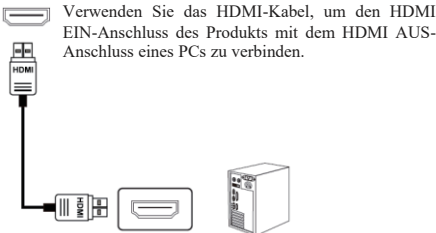


DP-Anschluss




AUDIO AUS




USB-A-Schnittstelle




USB B-Schnittstelle



Typ-C-Schnittstelle



DC-Schnittstelle



* Unter der drahtlosen Projektionssignalquelle werden USB-Peripheriegeräte nicht unterstützt, die an den USB-Anschluss des Monitors angeschlossen werden, um mit der Schnittstelle für drahtlose Projektionsinhalte zu kommunizieren oder diese zu bedienen.

OSD-Menü

Menübeschreibung


- * Die Farbe und die Form des OSD-Menüs des tatsächlichen Monitors können sich geringfügig von den in der Abbildung gezeigten unterscheiden.
- * Die Spezifikationen des OSD-Menüs können sich im Zuge von Funktionsverbesserungen ohne vorherige Ankündigung ändern.

Drücken Sie die Menütaste auf dem Bedienfeld, um das Monitor Menü aufzurufen. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Menüs finden Sie in den folgenden Abschnitten.




1. Drücken Sie eine der Tasten, um das Navigationsfenster zu aktivieren.

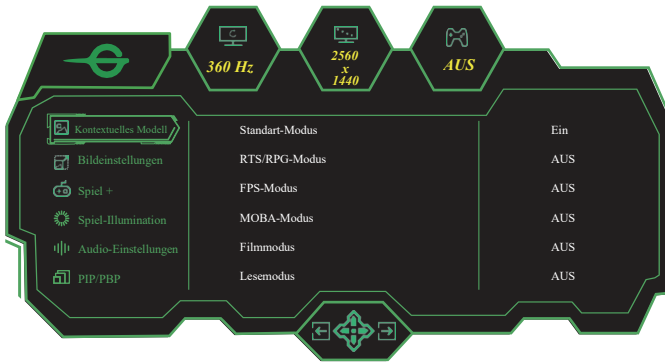

2. Drücken Sie , um den OSD-Bildschirm aufzurufen.



3. Drücken Sie ▼ oder ▲, um durch die Funktionen zu blättern.

- Wählen Sie die gewünschte Funktion und drücken Sie dann die Taste , um das Untermenü aufzurufen
- Drücken Sie ▼ oder ▲, um die Untermenüs zu durchsuchen, und drücken Sie dann die Taste , um die Auswahl der gewünschten Funktion zu bestätigen.
- Drücken Sie ▼ oder ▲, um eine Option auszuwählen, und drücken Sie dann , um die Einstellung zu bestätigen und das aktuelle Menü zu verlassen.

4. Drücken Sie , um das Menü zu verlassen.

Parameter

PRODUKTNAME	OLED-Monitor	
Produktmodell	G27T8T	
Bildschirmgröße	26.5 Zoll	
Bildseitenverhältnis	16:9	
Blickwinkel	178° (H)/178° (V)	
Pixelabstand	0.2292 x 0.2292	
Kontrastverhältnis	1,500,000:1	
Farben	1.07 Milliarden	
Auflösung	2560x1440	
Maximale Aktualisierungsrate	360 Hz	
Leistungsspezifikationen	24 V _{max} 7.5 A Die Standardspannung und -stromstärke kann je nach Land variieren, bitte beachten Sie das Etikett auf der Rückseite des Produkts.	
Produktabmessungen Normaler Sockel	Ohne Sockel	610.7 x 65 x 351.7 mm
	Mit Sockel	610.7 x 310.9 x 567.2 mm
Neigungswinkel	-5°~20°	
Höhenbereich	120±5mm	
Drehwinkel	±20°	
Vertikaler Winkel	±90°	
Umweltbedingungen	Aktion	Temperatur: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) Luftfeuchtigkeit: 10 ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
	Lagerung	Temperatur: -20° ~ 60° (-4°F ~ 140°F) Luftfeuchtigkeit: 5 % ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

HDMI[™]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.





TITAN ARMY

MANUEL D'UTILISATION DU MONITEUR

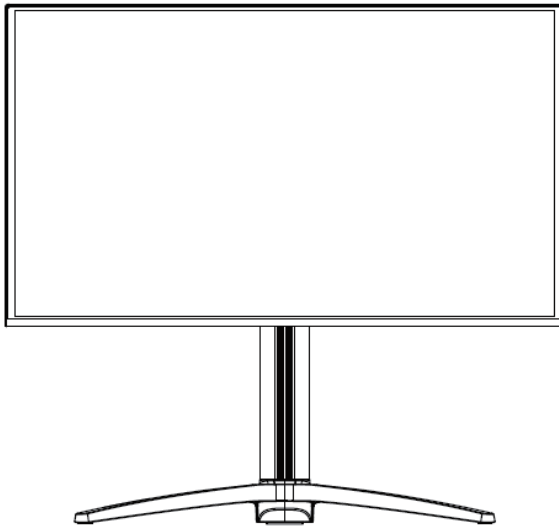

G27T8T

Précautions

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit et conservez-le dans un endroit sûr.

- Gardez le moniteur éloigné des sources d'eau ou des endroits humides, tels que les salles de bain, les cuisines, les sous-sols et les piscines.
- Assurez-vous que le moniteur est placé sur une surface plane. Si le moniteur tombe, cela peut provoquer des blessures ou endommager l'appareil.
- Stockez et utilisez le moniteur dans un endroit frais, sec et bien ventilé, et éloignez-le des sources d'émission et de chaleur.
- Ne couvrez pas et ne bloquez pas le trou d'aération du boîtier arrière et n'utilisez pas le produit sur un lit, un canapé, une couverture ou des objets similaires.
- La plage de tension d'alimentation du moniteur est imprimée sur l'étiquette située au boîtier arrière. S'il est impossible de déterminer la tension d'alimentation, veuillez consulter le distributeur ou la compagnie d'électricité locale.
- Si le moniteur n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez couper l'alimentation électrique pour éviter les chocs électriques dans les jours de pluie et les dommages dus à une tension d'alimentation anormale.
- Veuillez utiliser une prise de mise de terre fiable. Ne surchargez pas la prise, car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne placez pas de corps étrangers dans le moniteur, car cela pourrait provoquer des courts-circuits entraînant un incendie ou un choc électrique.
- Ne démontez pas et ne réparez pas ce produit vous-même pour éviter les chocs électriques. En cas de dysfonctionnement, veuillez contacter directement le service après-vente.
- Ne tirez pas et ne tordez pas le câble d'alimentation avec force.
- Veuillez utiliser une prise de mise de terre fiable. Ne surchargez pas la prise, car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

Contenu d'emballage

Liste de colisage

- Veuillez vérifier si l'emballage du moniteur contient toutes les pièces. En cas de perte d'une pièce, veuillez contacter le distributeur.
- La couleur et la forme des pièces peuvent varier selon les modèles. Les figures de ce manuel d'utilisation sont uniquement à titre de référence.
- Les câbles fournis peuvent varier selon les produits achetés. Les figures de ce manuel d'utilisation sont uniquement à titre de référence.



Moniteur




Tige de support




Base




Monter les fers hexagonaux x 4



Câble de signal DP



Adaptateur



Câble d'alimentation




Manuel d'utilisation


Montage

Montage de la base


1. Ouvrez le carton, retirez la mousse et posez-la à plat sur le dessus de la table. Retirez la housse en mousse supérieure et mettez-la de côté, retirez le sac en film du moniteur et placez le moniteur dans la housse en mousse inférieure.

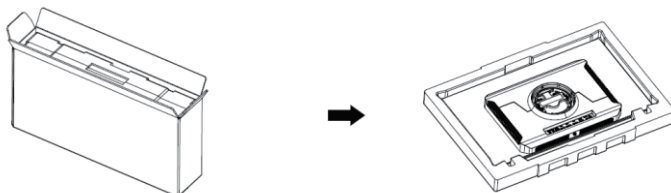


2. Retirez la tige de support et la base, alignez la base sur la tige du support et insérez-la, puis serrez la vis à dégageur rapide.

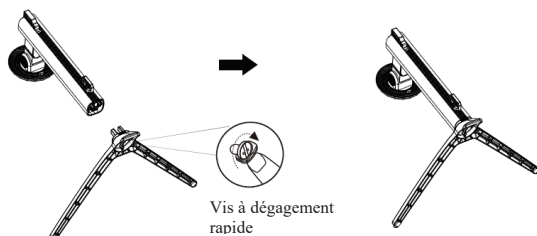

3. Comme le montre la figure ci-dessous, insérez le composant de base assemblé à l'étape 2 directement dans la fente correspondante de la coque arrière et vérifiez si le support de traction ne tombe pas automatiquement de la coque arrière.

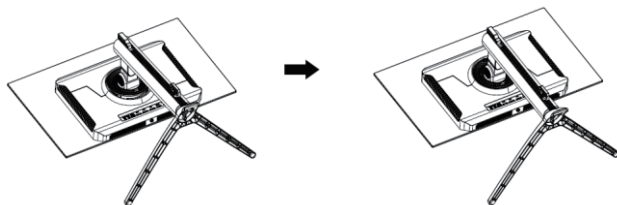


4. Après l'assemblage, tenez simplement le support avec la main pour tenir le moniteur droit.

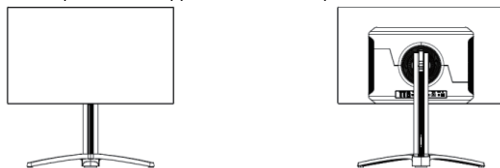

Remarque : Lorsque l'ensemble du moniteur est debout, n'appuyez pas sur l'écran à cristaux liquides avec la main pour éviter d'endommager l'écran.


Installation du support

1. Ouvrez le carton, retirez la mousse et posez-la à plat sur le dessus de la table. Retirez la housse en mousse supérieure et mettez-la de côté, retirez le sac en film du moniteur et placez le moniteur dans la housse en mousse inférieure.

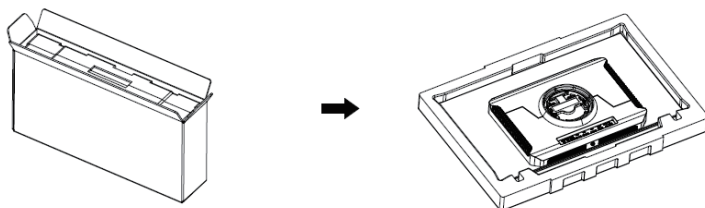


2. Retirez les quatre fers hexagonaux du sac d'accessoires. Assemblez-les au milieu de l'ensemble de la machine et verrouillez-les à l'aide d'un tournevis. Ne retirez pas l'écran de la mousse pour éviter d'endommager l'écran.

Monter les fers hexagonaux x 4

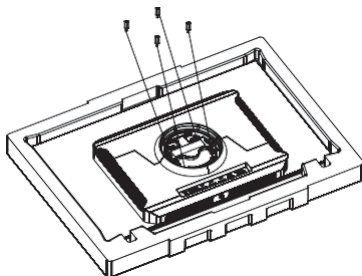


3. Remarque : accrochez le produit assemblé sur un mur dur. Ne pincez pas l'écran avec vos mains pendant le processus de suspension pour éviter d'endommager l'écran.

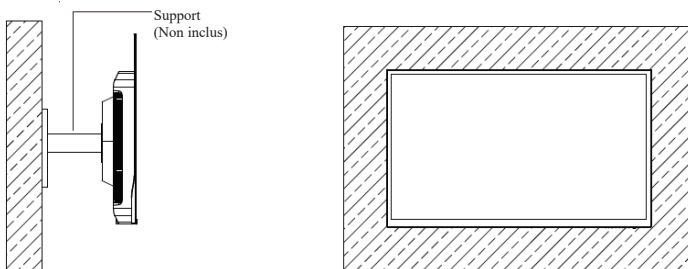


Remarques : pour éviter que le moniteur sur le support ne tombe en panne, veuillez l'installer fermement et le protéger entièrement. Ne placez ni n'accrochez aucun objet sur le support, et la hauteur d'utilisation du support doit être inférieure à 2 mètres.


Ajustement du moniteur

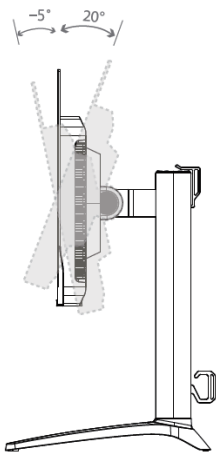


Angle d'inclinaison :
 $-5^{\circ} \sim +20^{\circ}$

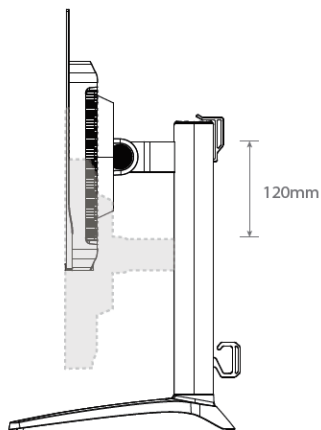

Réglage de la hauteur $120\text{ mm} (\pm 5,0\text{ mm})$

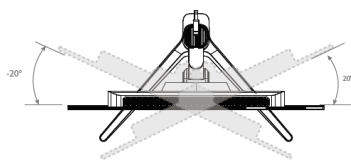


Angle de rotation
 $\pm 20^{\circ}$



Angle vertical
 $-90^{\circ} - +90^{\circ}$

Instructions


Description des boutons

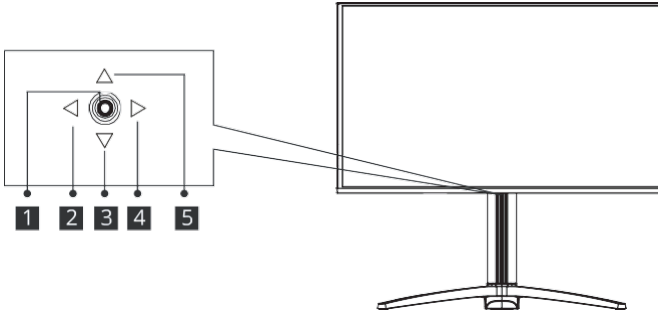

Appuyez sur l'un des boutons pour activer la fenêtre de navigation.


Bouton	Fonction
1	Appuyez pour accéder aux menus principaux/Appuyez pour confirmer dans le menu
2	Bouton gauche : quittez la fenêtre de navigation/appuyez pour vous déplacer vers la gauche dans le menu
3	Bouton bas : éteignez le moniteur/Appuyez pour descendre dans le menu
4	Bouton droit : saisissez le raccourci personnalisé/appuyez pour vous déplacer vers la droite dans le menu
5	Bouton haut : saisissez le raccourci personnalisé/appuyez pour monter dans le menu

Explication du voyant

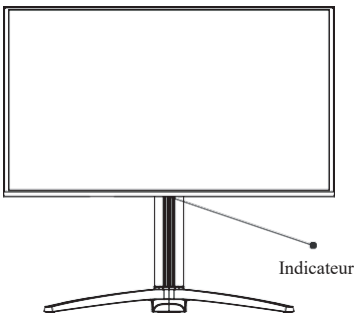

Voyant : une lumière bleue indique que l'appareil est sous tension et que le moniteur fonctionne normalement. La lumière bleue clignotante indique qu'il n'y a pas de source vidéo et qu'aucun signal horizontal ou vertical ou de basse tension n'est détecté. Assurez-vous que votre ordinateur est allumé et que tous les câbles vidéo sont entièrement branchés et/ou connectés.


Câble de connexion :



- * La configuration de l'interface inférieure à l'arrière du moniteur varie selon les produits.
- * Remarque : si le câble d'alimentation ou le câble de signal est endommagé, vous devez le remplacer par des câbles souples spéciaux ou des composants spéciaux achetés auprès du fabricant ou du service de maintenance.

Interface HDMI

Utilisez le câble HDMI pour connecter le port HDMI IN du produit au port HDMI OUT d'un PC.




Utilisez le câble HDMI-DVI pour connecter le port HDMI IN du produit au port DVI OUT d'un PC. (En général, les PC ne transfèrent pas les signaux vidéo au moniteur via l'interface DVI OUT, et il est nécessaire de connecter un boîtier de haut-parleur en plus pour diffuser les sons des PC.)




Port DP

Utilisez le câble DP pour connecter le port DP IN du produit au port DP OUT d'un PC.



SORTIE AUDIO

Connectez des périphériques de sortie audio tels que des écouteurs au port AUDIO OUT.




Interface USB A

L'interface USB A est utilisée pour transférer des données et connecter divers périphériques d'application tels que des souris/claviers/disques U.




Interface USB B

Une ligne USB B vers USB A peut être utilisée pour transférer des données et connecter divers hôtes tels qu'un ordinateur de bureau/ordinateurs portables.




Interface de type C

Une ligne de type C peut être utilisée pour se connecter aux ports de données des machines et des terminaux externes.



Interface CC

Veillez connecter l'adaptateur au câble d'alimentation, connecter la fiche de l'adaptateur au port d'alimentation correspondant du moniteur, puis connecter le câble d'alimentation à une prise de courant correctement mise à la terre.



* Sous la source du signal de projection sans fil, les périphériques USB ne sont pas pris en charge pour se connecter au port USB du moniteur afin de communiquer ou de faire fonctionner l'interface de contenu de projection sans fil.


Menu OSD


Description des menus


- * La couleur et la forme du menu OSD du moniteur réel peuvent être légèrement différentes de celles illustrées sur la figure.
- * Les spécifications du menu OSD peuvent changer avec des améliorations des fonctions sans préavis.

Appuyez sur le bouton menu du panneau de commande pour accéder au menu du moniteur. Les informations détaillées de chaque menu se trouvent dans les sections suivantes.




1. Appuyez sur l'un des boutons pour activer la fenêtre de navigation.




2. Appuyez sur  pour accéder à l'écran OSD.

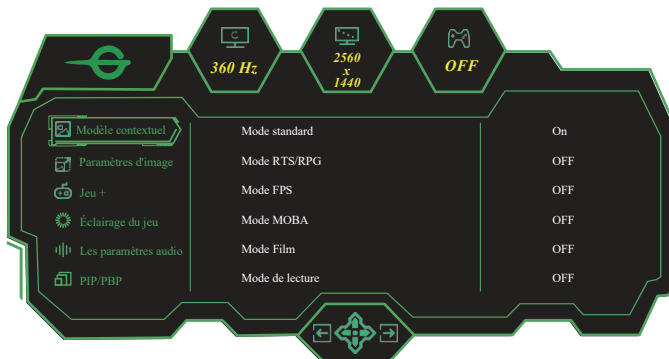

3. Appuyez sur ▼ ou ▲ pour parcourir les fonctions.

- Sélectionnez la fonction souhaitée, puis appuyez sur le bouton  pour accéder au sous-menu
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour parcourir les sous-menus, puis appuyez sur la touche  pour confirmer la sélection de la fonction souhaitée.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner une option, puis appuyez sur  pour confirmer le réglage et quitter le menu actuel.

4. Appuyez sur  pour quitter l'interface du menu.

Paramètres

Désignation du produit	Moniteur OLED	
Modèle du produit	G27T8T	
Taille de l'Écran	26.5 pouces	
Ratio d'aspect	16:9	
Angle de vue	178° (H)/178° (V)	
Pas de pixels	0.2292 x 0.2292	
Rapport de contraste	1,500,000:1	
Couleurs	1.07 B	
Résolution	2560x1440	
Taux de rafraîchissement maximal	360 Hz	
Spécifications de puissance	24 V \approx 7.5 A La tension et le courant standard peuvent varier selon les pays, veuillez vous référer à l'étiquette au dos du produit.	
Dimensions du produit normale	Sans base	610.7 x 65 x 351.7 mm
	Avec une base	610.7 x 310.9 x 567.2 mm
Angle d'inclinaison	-5°~20°	
Plage de hauteur	120±5mm	
Angle de rotation	±20°	
Angle vertical	±90°	
Conditions environnementales	Action	Température : 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) Humidité : 10 % ~ 90 % HR (sans condensation)
	Stockage	Température : -20° ~ 60° (-4°F ~ 140°F) Humidité : 5 % ~ 95 % HR (sans condensation)

HDMI[™]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.






TITAN ARMY



MANUAL DE USUARIO PARA MONITOR

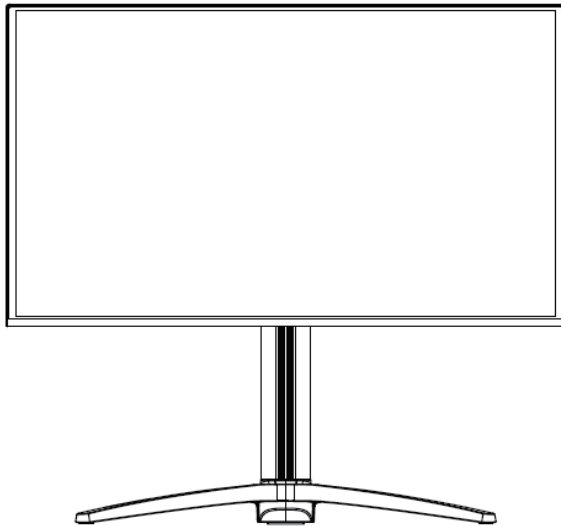

G27T8T

Precauciones

Lea detenidamente este manual antes de utilizar el producto y guárdelo en un lugar seguro.

- Mantenga el monitor alejado de fuentes de agua o lugares húmedos, incluidos, entre otros, baños, cocinas, sótanos y piscinas.
- Asegúrese de que el monitor se encuentre en una superficie plana. La eventual caída del monitor puede provocar lesiones humanas o daños al dispositivo.
- Mantenga y utilice el monitor en un lugar fresco, seco y bien ventilado y asegúrese de que esté alejado de fuentes de emisión y calor.
- No cubra ni bloquee el respiradero en la carcasa trasera. No utilice el monitor mientras está en una cama, sofá, manta u otros objetos similares.
- El rango de tensión de alimentación del monitor está indicado en la etiqueta en la carcasa trasera. Si la tensión de alimentación no se puede determinar, consulte al distribuidor o a la empresa eléctrica local.
- Si el monitor no se utilizará durante un largo período de tiempo, desconéctelo de la fuente de alimentación con el fin de evitar descargas eléctricas en días de lluvia y daños causados por una tensión de alimentación anormal.
- Utilice una toma de corriente conectada a tierra de manera confiable. No sobrecargue la toma de corriente, de lo contrario, podrá causar incendios o descargas eléctricas.
- No introduzca ningún objeto extraño en el monitor, de lo contrario, podría causar cortocircuitos que provocarían incendios o descargas eléctrica.
- No lo desarme ni repare usted mismo para evitar descargas eléctricas. Si el producto falla de alguna manera, comuníquese directamente con el personal de servicio posventa.
- No tire ni retuerza el cable de alimentación con fuerza.
- Utilice una toma de corriente conectada a tierra de manera confiable. No sobrecargue la toma de corriente, de lo contrario, podrá causar incendios o descargas eléctricas.

Contenido del Paquete

Lista de empaque

- Verifique que el paquete del monitor contenga todas las piezas. En caso de falta de alguna pieza, comuníquese con el distribuidor.
- El color y la forma de las piezas pueden variar por modelo. Las figuras en este Manual de Usuario son solo de referencia.
- Los cables suministrados pueden variar por el producto comprado. Las figuras en este Manual de Usuario son solo de referencia.



Monitor




Soporte




Base




Herrajes hexagonales de montaje x
4



Cable de señal de DP



Adaptador



Cable de alimentación




Manual de Usuario


Instalación

Instalación de la base


1. Abra el paquete de cartón, saque la espuma y coloque el monitor en la mesa. Quite la cubierta de espuma superior y déjela a un lado, saque la bolsa de película del monitor y coloque el monitor en la cubierta de espuma inferior.

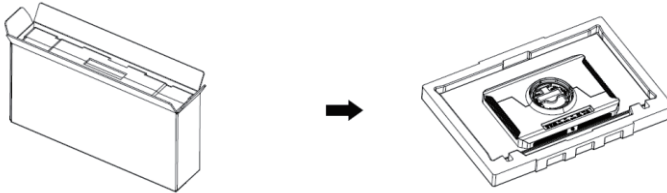

2. Saque el vástago de soporte y la base, alinee la base con el vástago del soporte e insértelo y luego ajuste el tornillo de liberación rápida.

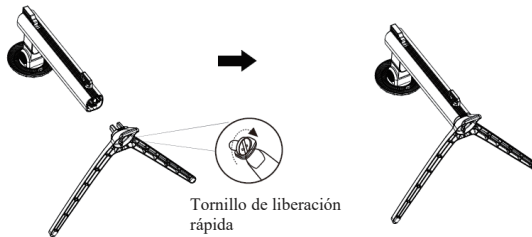

3. Como se muestra en la figura de abajo, inserte el componente de la base ensamblado en el paso 2 directamente en la ranura correspondiente en la carcasa trasera y verifique que la ménsula de tracción no se caiga automáticamente de la carcasa trasera.

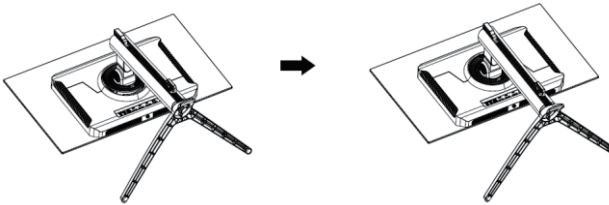


4. Después de completar montaje, sostenga simplemente el soporte con la mano para colocar verticalmente el monitor en su lugar.



Nota: Mientras todo el monitor está en piso, no presione la pantalla de cristal líquido con la mano para evitar daños.


Instalación de la montura

1. Abra el paquete de cartón, saque la espuma y coloque el monitor en la mesa. Quite la cubierta de espuma superior y déjela a un lado, saque la bolsa de película del monitor y coloque el monitor en la cubierta de espuma inferior.

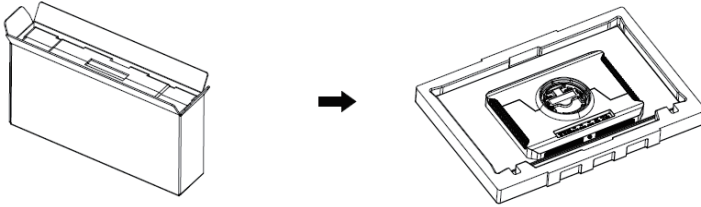


2. Saque los cuatro herrajes hexagonales de la bolsa de accesorios. Móntelos en el medio de todo el dispositivo y bloquéelos con un destornillador. No saque la pantalla de la espuma para evitar daños.

Herrajes hexagonales de montaje x 4

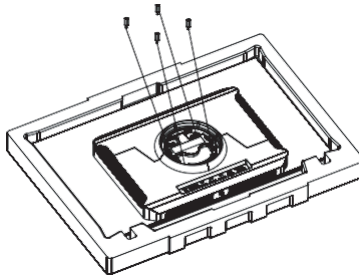


3. Nota: Cuelgue el monitor ensamblado en una pared dura. No pellizque la pantalla con las manos al colgar el monitor para evitar daños a la pantalla.

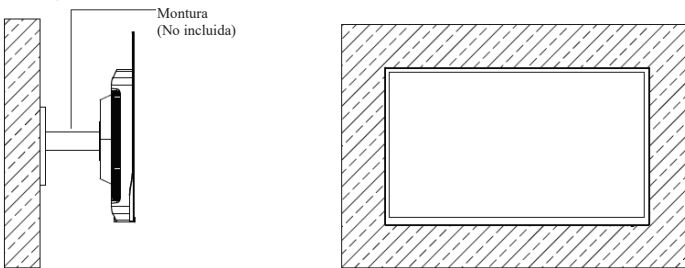


Notas: Instale el monitor firmemente en la montura y protéjalo completamente para evitar que caiga de la montura. No coloque ni cuelgue ningún objeto en el soporte. La altura de uso del soporte debe ser menos de 2 metros.


Ajuste del monitor

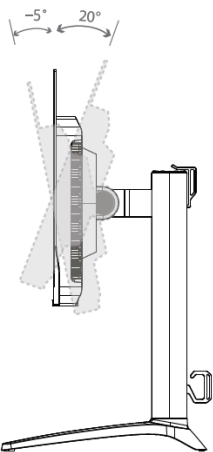


Ángulo de inclinación:
 $-5^{\circ} \sim +20^{\circ}$

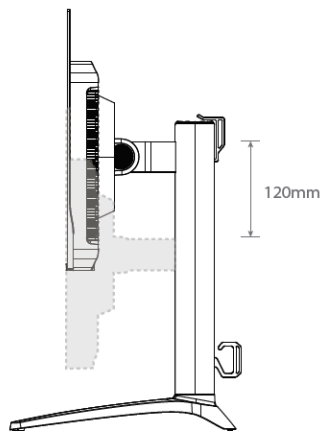

Ajuste de altura 120 mm ($\pm 5,0$ mm)

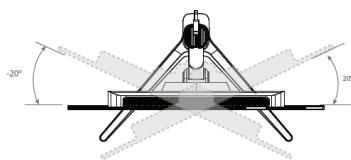


Ángulo de rotación
 $\pm 20^{\circ}$



Ángulo vertical
 $-90^{\circ} - +90^{\circ}$

Instrucciones


Descripción de los botones

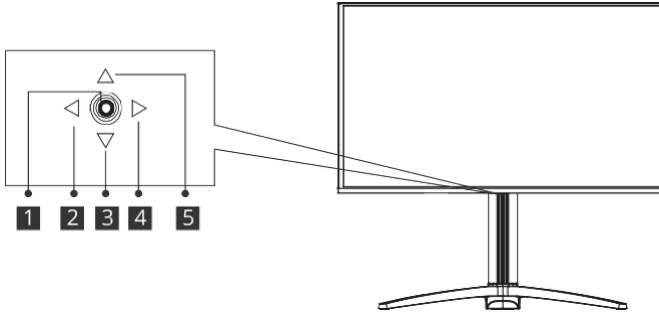

Presione uno de los botones para que aparezca la ventana de navegación.


Botón	Función
1	Presionar para ingresar a los menús principales/Presionar para confirmar en el menú
2	Botón hacia izquierda: Para salir de la ventana de navegación/Presionar para desplazar hacia la izquierda en el menú
3	Botón Abajo: Para apagar el monitor/Presionar para bajar en el menú
4	Botón hacia derecha: Para ingresar al acceso directo personalizado/Presionar para desplazar hacia la derecha en el menú
5	Botón Arriba: Para ingresar al acceso directo personalizado/Presionar para subir en el menú

Explicación de la luz indicadora

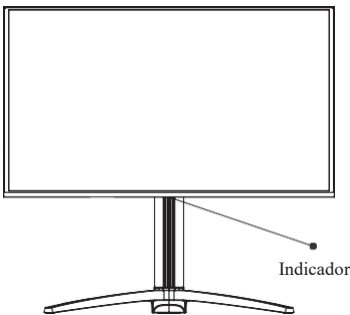

Indicador: Una luz azul indica que el poder está encendido y que el monitor funciona normalmente. La luz azul parpadeante indica que no hay ninguna fuente de vídeo y que no se detecta señal horizontal o vertical ni baja tensión. Asegúrese de que su computadora esté encendida y que todos los cables de vídeo estén completamente enchufados y/o conectados.

Conexión del cable:




- * La configuración de la interfaz inferior en la parte posterior del monitor varía por producto.
- * Nota: El cable de alimentación o de señal que está dañado debe reemplazarse con un cable blando especial o con componentes especiales comprados en el departamento de fabricación o mantenimiento.

Interfaz HDMI

Conecte el puerto de HDMI IN (entrada) del monitor al puerto de HDMI OUT (salida) de una computadora personal utilizando el cable de HDMI.




Conecte el puerto de HDMI IN (entrada) del monitor al puerto de DVI OUT (salida) de una computadora personal utilizando el cable de HDMI-DVI. (Generalmente, las computadoras personales no transfieren señales de vídeo al monitor a través de la interfaz de DVI OUT (salida), por lo que es necesario conectar una caja de altavoz adicionalmente para reproducir los sonidos de las computadoras personales).




Puerto de DP (puerto de visualización)

Conecte el puerto DP IN del monitor al puerto DP OUT de una computadora personal utilizando el cable de DP.



AUDIO OUT (salida de audio)

Conecte dispositivos de salida de audio, como auriculares, al puerto AUDIO OUT.




Interfaz USB A

La interfaz USB A se utiliza para la transmisión de datos y la conexión de varios dispositivos de aplicaciones como ratones/teclados/discos



Interfaz USB B

Se puede utilizar un cable USB B a USB A para la transmisión de datos y la conexión de varios hosts, como computadoras de escritorio o portátiles.




Interfaz tipo C

Se puede utilizar un cable tipo C para conectar el monitor a puertos de datos de máquinas y terminales externos.



Interfaz de CC

Conecte el adaptador de corriente al cable de alimentación, conecte el enchufe del adaptador de corriente al puerto de alimentación correspondiente del monitor y luego conecte el cable de alimentación a una toma de corriente conectada a tierra adecuadamente.



* Bajo la fuente de señal de proyección inalámbrica, no están permitidos periféricos USB para la conexión al puerto USB del monitor con el fin de comunicarse u operar la interfaz de contenido de proyección inalámbrica.

Menú OSD (visualización en pantalla)

Descripción del menú


- * El color y la forma del menú OSD del monitor real pueden ser un poco diferentes de los que se muestran en la figura.
- * Las especificaciones del menú OSD están sujetas a cambios por mejoras de funciones sin previo aviso.











Presione el botón Menú en el panel de control para ingresar al menú del monitor. La información detallada de cada menú se puede ver en los apartados más adelante.

1. Presione uno de los botones para que aparezca la ventana de Navegación.

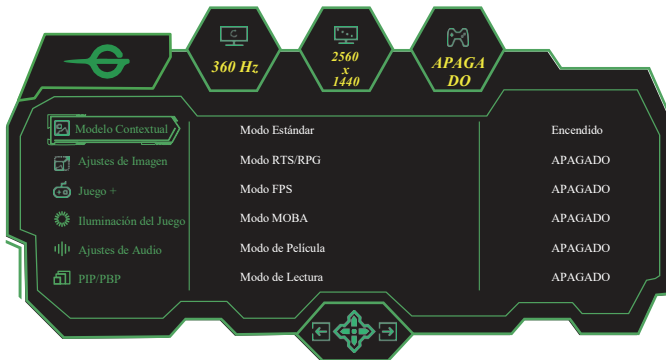

2. Presione  para ingresar a la pantalla OSD.



3. Presione  o  para navegar por las funciones.
 - Seleccione la función deseada, y luego presione el botón  para ingresar al submenú
 - Presione  o  para navegar por los submenús y luego presione la tecla  para confirmar la función deseada que se selecciona.
 - Presione  o  para seleccionar una opción, luego presione  para confirmar los ajustes y salir del menú actual.
4. Presione  para salir de la interfaz del menú.

Parámetros

Nombre del Producto	Monitor OLED	
Modelo del producto	G27T8T	
Tamaño de la Pantalla	26.5 pulgadas	
Relación de Aspecto	16:9	
Ángulo de Visión	178° (H)/178° (V)	
Tamaño de píxel	0.2292 x 0.2292	
Relación de contraste	1,500,000:1	
Colores	1.07 B	
Resolución	2560x1440	
Frecuencia máxima de refrescar	360 Hz	
Especificaciones de potencia	24 V \approx 7.5 A La tensión y corriente estándar pueden variar por país. Por favor, consulte la etiqueta en la parte posterior del monitor.	
Dimensiones del Producto normal	Sin base	610.7 x 65 x 351.7 mm
	Con base	610.7 x 310.9 x 567.2 mm
Ángulo de inclinación	-5°~20°	
Rango de altura	120±5mm	
Ángulo de rotación	±20°	
Ángulo vertical	±90°	
Condiciones ambientales	Acción	0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Humedad: 10% ~ 90% RH (sin condensación)
	Almacenamiento	Temperatura: - 20° ~ 60° (- 4 °F ~ 140 °F) Humedad: 5% ~ 95% RH (sin condensación)



Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interfaz Multimedia de Alta Definición - HDMI) y el Logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos de América y otros países.






TITAN ARMY



MANUALE DELL'UTENTE PER IL MONITOR

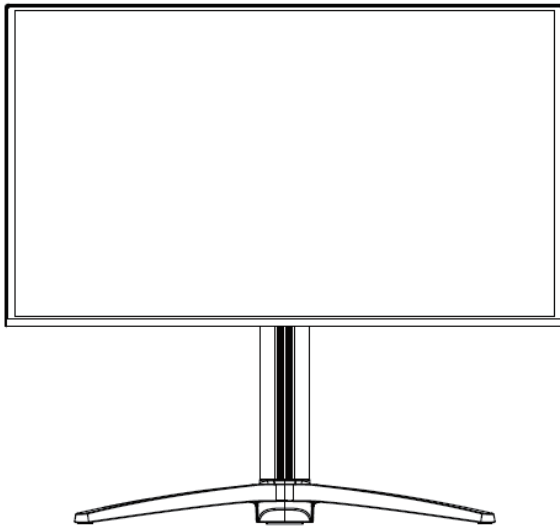

G27T8T

Precauzioni

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto e di conservarlo in un luogo sicuro.

- Tenere il monitor lontano dalle fonti d'acqua o luoghi umidi, come bagni, cucine, cantine e piscine.
- Assicurarsi che il monitor sia posizionato su una superficie piana. Se il monitor cade, potrebbe causare lesioni umane o danni al dispositivo.
- Conservare e utilizzare il monitor in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato, e tenerlo lontano da fonti di emissione e calore.
- Non coprire o bloccare il foro di ventilazione nel guscio posteriore, e non utilizzare il prodotto su un letto, divano, coperta o oggetti simili.
- Il range della tensione di alimentazione del monitor è stampato sull'etichetta sul guscio posteriore. Se non è possibile determinare la tensione di alimentazione, consultare il distributore o la compagnia elettrica locale.
- Se il monitor non verrà utilizzato per un lungo periodo, si prega di interrompere l'alimentazione per evitare scosse elettriche nei giorni di pioggia e danni dovuti a tensioni di alimentazione anomale.
- Si prega di utilizzare una presa di corrente affidabile e messa a terra. Non sovraccaricare la presa, altrimenti potrebbe causare incendi o scosse elettriche.
- Non inserire materiale estraneo nel monitor, potrebbe causare cortocircuiti che provocano incendi o scosse elettriche.
- Non smontare o riparare questo prodotto da soli per evitare scosse elettriche. In caso di guasti, contattare direttamente il servizio di assistenza post-vendita.
- Non tirare o torcere il cavo di alimentazione forzatamente.
- Si prega di utilizzare una presa di corrente affidabile e messa a terra. Non sovraccaricare la presa, altrimenti potrebbe causare incendi o scosse elettriche.

Contenuto del pacchetto

Elenco di imballaggio

- Si prega di verificare che il pacchetto del monitor contenga tutte le parti. Se manca qualche parte, contattare il distributore.
- Il colore e la forma delle parti possono variare a seconda dei modelli. Le figure in questo Manuale dell'Utente sono solo a scopo illustrativo.
- I cavi forniti possono variare a seconda dei prodotti acquistati. Le figure in questo Manuale dell'Utente sono solo a scopo illustrativo.



Monitor




Supporto




Base




Viti esagonali di montaggio x 4



Cavo segnale DP



Adattatore



Cavo di alimentazione




Manuale dell'utente


Installazione

Installazione della base


1. Apri il pacchetto di cartone, togli la schiuma e mettila piatta sul tavolo. Rimuovi il coperchio superiore della schiuma e mettilo da parte, prendi il sacchetto di pellicola del monitor e metti il monitor nel coperchio inferiore della schiuma.

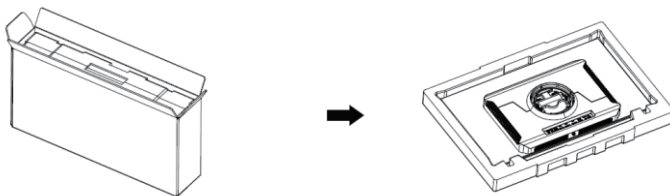

2. Estrarre il gambo dello stand e la base, allineare la base al gambo dello stand e inserirla, quindi stringere le viti di rilascio rapido.

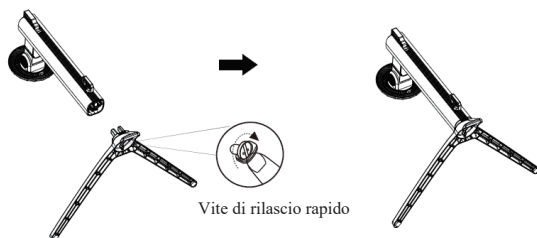

3. Come mostrato nella figura qui sotto, inserisci il componente della base assemblato nel passaggio 2 direttamente nello slot corrispondente del guscio posteriore e verifica che il supporto non cada automaticamente dal guscio posteriore.

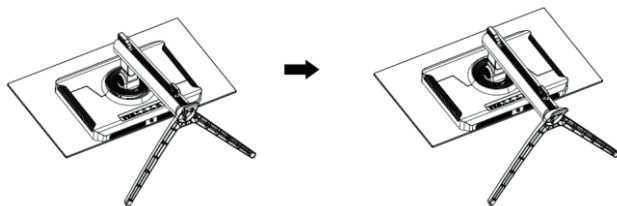


4. Dopo il montaggio, semplicemente tieni il supporto con la mano per far stare il monitor in posizione verticale.



Nota: Durante il montaggio dell'intero monitor, non premere lo schermo a cristalli liquidi con la mano per evitare danni allo schermo.


Installazione del supporto

1. Apri il pacchetto di cartone, toglila la schiuma e mettila piatta sul tavolo. Rimuovi il coperchio superiore della schiuma e mettilo da parte, prendi il sacchetto di pellicola del monitor e metti il monitor nel coperchio inferiore della schiuma.

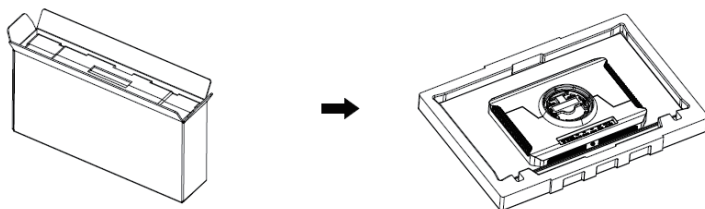


2. Estrarre le quattro viti esagonali dal sacchetto degli accessori. Assemblarle al centro dell'intera macchina e fissarle con un cacciavite. Non rimuovere lo schermo dalla schiuma per evitare danni allo schermo.

Viti esagonali di montaggio x 4

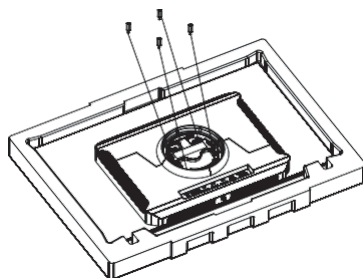


3. Nota: Appendere il prodotto assemblato su una parete dura. Durante il processo di appendimento, non pizzicare lo schermo con le mani per evitare danni allo schermo.

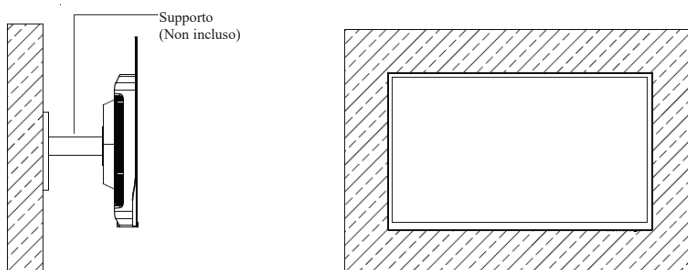


Note: Per evitare il cedimento del monitor sul supporto, installarlo saldamente e proteggerlo completamente. Non posizionare o appendere alcun oggetto sul supporto e l'altezza di utilizzo del supporto dovrebbe essere inferiore a 2 metri.


Regolazione del monitor

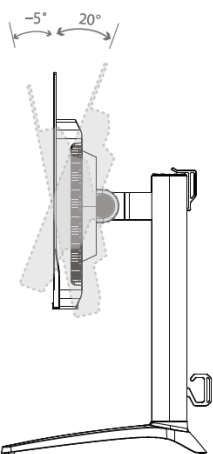


Angolo di inclinazione:
 $-5^{\circ} \sim +20^{\circ}$

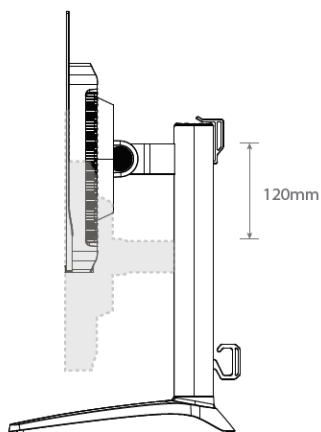

Regolazione dell'altezza
120mm ($\pm 5.0\text{mm}$)

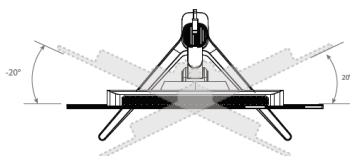


Angolo di rotazione
 $\pm 20^{\circ}$



Angolo verticale
 $-90^{\circ} - +90^{\circ}$


Descrizione dei pulsanti

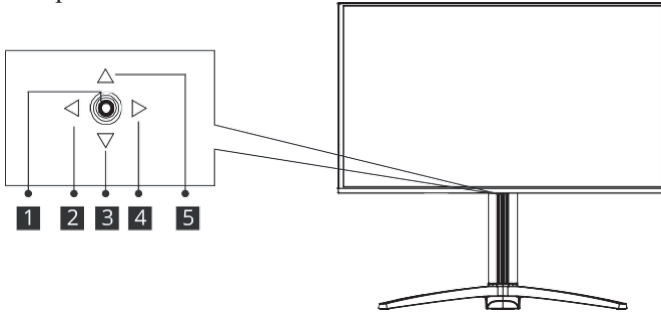

Premere uno dei pulsanti per attivare la finestra di navigazione.


Pulsante	Funzione
1	Premere per entrare nei menu principali / Premere per confermare nel menu
2	Pulsante sinistro: Uscita dalla finestra di navigazione / Premere per spostarsi a sinistra nel menu
3	Pulsante in basso: Spegner il monitor / Premere per spostarsi verso il basso nel menu
4	Pulsante destro: Entrare nella scorciatoia personalizzata / Premere per spostarsi a destra nel menu
5	Pulsante superiore: Entrare nella scorciatoia personalizzata / Premere per spostarsi verso l'alto nel menu

Spiegazione della luce indicatrice

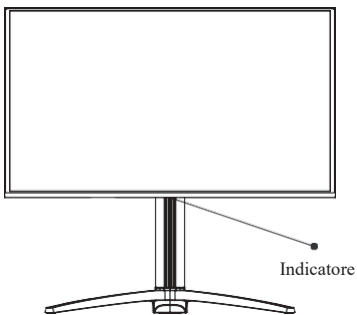

Indicatore: Una luce blu indica che l'alimentazione è accesa e il monitor funziona normalmente. Una luce blu lampeggiante indica che non c'è nessuna sorgente video e nessun segnale orizzontale o verticale oppure è rilevata una bassa tensione. Assicurati che il computer sia acceso e che tutti i cavi video siano completamente inseriti e/o collegati.


Collegamento del cavo:




- * La configurazione dell'interfaccia inferiore sul retro del monitor varia a seconda dei prodotti.
- * Nota: Se il cavo di alimentazione o il cavo del segnale sono danneggiati, è necessario sostituirli con cavi speciali morbidi o componenti speciali acquistati presso il produttore o il dipartimento di manutenzione.

Interfaccia HDMI

Utilizzare il cavo HDMI per collegare la porta HDMI IN del prodotto alla porta HDMI OUT di un PC.




Utilizzare il cavo HDMI-DVI per collegare la porta HDMI IN del prodotto alla porta DVI OUT di un PC. (In generale, i PC non trasmettono segnali video al monitor attraverso l'interfaccia DVI OUT, ed è necessario collegare ulteriormente una cassa acustica per riprodurre i suoni dei PC.)




Porta DP

Utilizzare il cavo DP per collegare la porta DP IN del prodotto alla porta DP OUT di un PC.




USCITA AUDIO

Collegare dispositivi di output audio come auricolari alla porta USCITA AUDIO.



Interfaccia USB di tipo A

L'interfaccia USB di tipo A viene utilizzata per trasferire dati e connettere vari dispositivi come mouse /tastiere/chiavette USB.




Interfaccia USB di tipo B

Un cavo USB B a USB A può essere utilizzato per trasferire dati e connettere vari dispositivi come computer fissi/portatili.




Interfaccia Type-C

Un cavo Type-C può essere utilizzato per connettersi alle porte dati di macchine e terminali esterni.



Interfaccia DC

Collegare l'adattatore di alimentazione al cavo di alimentazione, collegare la spina dell'adattatore di alimentazione alla porta di alimentazione corrispondente del monitor, e quindi collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente correttamente messa a terra.



* Sotto la fonte del segnale di proiezione wireless, i dispositivi USB non sono supportati per connettersi alla porta USB del monitor per comunicare o operare l'interfaccia del contenuto di proiezione wireless.

Menu OSD

Descrizione del menu


- * Il colore e la forma del menu OSD del monitor effettivo possono essere leggermente diversi da quelli mostrati nella figura.
- * Le specifiche del menu OSD possono cambiare con il miglioramento delle funzioni senza preavviso.









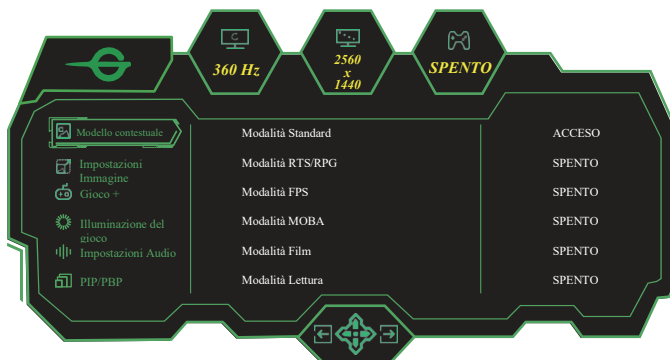

Premere il pulsante del menu sul pannello di controllo per accedere al menu del monitor. Le informazioni dettagliate di ciascun menu possono essere trovate nelle sezioni seguenti.

1. Premere uno dei pulsanti per attivare la finestra di navigazione.



2. Premere  per accedere allo schermo OSD.



3. Premere  o  per sfogliare le funzioni.
 - Selezionare la funzione desiderata, quindi premere il pulsante  per entrare nel submenu.
 - Premere  o  per sfogliare i sottomenu e quindi premere il tasto  per confermare la selezione della funzione desiderata.
 - Premere  o  per selezionare un'opzione, quindi premere  per confermare l'impostazione ed uscire dal menu corrente.
4. Premere  per uscire dall'interfaccia del menu.

Parametri

Nome del prodotto		Monitor OLED
Modello del prodotto		G27T8T
Dimensioni dello schermo LCD		26.5 pollici
Aspect Ratio		16:9
Angolo di visione ampio		178°(H) / 178°(V)
Pixel pitch		0.2292 x 0.2292
Rapporto di contrasto		1,500,000:1
Colori		1.07 miliardi
Risoluzione		2560x1440
Massimo tasso di aggiornamento		360 Hz
Specifiche di alimentazione		24V --- 7.5A La tensione e la corrente standard possono variare a seconda dei paesi, fare riferimento all'etichetta sul retro del prodotto.
Dimensioni del prodotto normale	Senza base	610.7 x 65 x 351.7 mm
	Con base	610.7 x 310.9 x 567.2 mm
Angolo di inclinazione		-5°~20°
Intervallo di altezza		120±5mm
Angolo di rotazione		±20°
Angolo verticale		±90°
Condizioni ambientali	Operativo	Temperatura: 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) Umidità: 10%~90% RH (non condensante)
	Conservazione	Temperatura: -20°C 60°C (-4°F ~ 140°F) Umidità: 5%~95% RH (non condensante)

HDMI[™]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.






TITAN ARMY



TITAN ARMY

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA

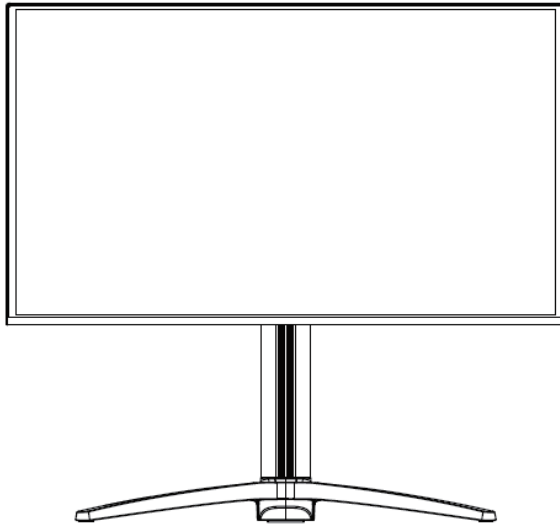

G27T8T

- Monitor należy przechowywać z dala od źródeł wody lub wilgotnych miejsc, takich jak łazienki, kuchnie, piwnice i baseny.
- Upewnij się, że monitor jest umieszczony na płaskiej powierzchni. Upadek monitora może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.
- Przechowuj i używaj monitora w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu, a także trzymaj go z dala od źródeł emisji i ciepła.
- Nie zakrywaj ani nie blokuj otworu wentylacyjnego w tylnej obudowie ani nie używaj produktu na łóżku, sofie, kocu lub podobnych przedmiotach.
- Zakres napięcia zasilania monitora znajduje się na naklejce umieszczonej na tylnej obudowie. Jeśli nie można określić napięcia zasilania, należy skontaktować się z dystrybutorem lub lokalnym przedsiębiorstwem energetycznym.
- Jeśli monitor nie będzie używany przez dłuższy czas, należy odłączyć zasilanie, aby uniknąć porażenia prądem w deszczowe dni i uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym napięciem zasilania.
- Użyj sprawnego, uziemionego gniazdka. Nie przeciążać gniazdka, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
- Nie wolno wkładać do monitora ciał obcych, gdyż może to spowodować zwarcie w obwodzie, w wyniku czego może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Nie wolno samodzielnie demontować ani naprawiać tego produktu, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym. W przypadku wystąpienia usterek należy skontaktować się bezpośrednio z serwisem posprzedażowym.
- Nie ciągnij ani nie skręcaj na siłę kabla zasilającego
- Użyj sprawnego, uziemionego gniazdka. Nie przeciążać gniazdka, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

Zawartość opakowania

Lista zawartości opakowania

- Nie wolno ciągnąć ani skręcać przewodu zasilającego na siłę. W przypadku zgubienia jakiegokolwiek części skontaktuj się z dystrybutorem.
- Sprawdź, czy opakowanie monitora zawiera wszystkie części. Rysunki w niniejszej instrukcji obsługi służą wyłącznie do celów informacyjnych.
- Dostarczone kable mogą się różnić w zależności od zakupionego produktu. Rysunki w niniejszej instrukcji obsługi służą wyłącznie do celów informacyjnych.



Monitor




Stojak




Podstawa




Sześciokątne elementy montażowe
x 4



Kabel sygnałowy DP



Adapter



Przewód zasilający




Instrukcja Obsługi


Instalacja

Instalacja podstawy


1. Otwórz opakowanie kartonowe, wyjmij piankę i umieść ją płasko na blacie stołu. Zdejmij górną osłonę piankową i odłóż ją na bok, wyjmij worek foliowy monitora i umieść monitor w dolnej osłonie piankowej.

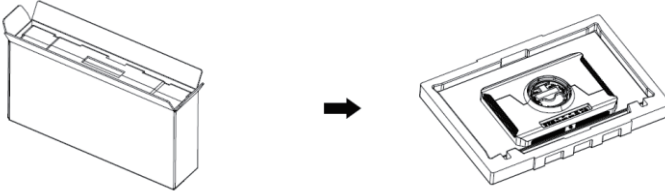

2. Wyjmij trzon stojaka i podstawę, wyrównaj podstawę z trzonem stojaka i włóż ją, a następnie przykręć śrubę szybkiego zwalniania.

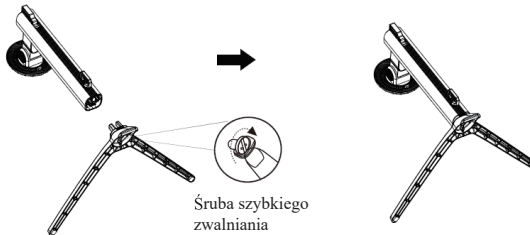

3. Jak pokazano na poniższym rysunku, włóż component podstawowy złożony w kroku 2 prosto do odpowiedniego rowka tylnej osłony i sprawdź, czy uchwyt nie wypada automatycznie z tylnej osłony.

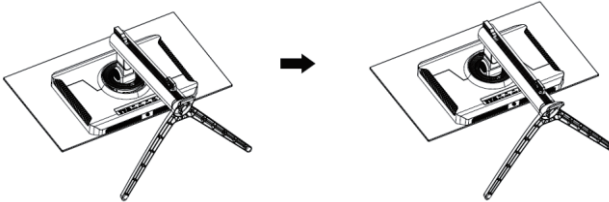


4. Po złożeniu wystarczy trzymać stojak ręką, aby postawić monitor pionowo.



Uwaga: gdy cały monitor stoi, nie należy naciskać ekranu ciekłokrystalicznego ręką, aby uniknąć uszkodzenia ekranu.


Instalacja uchwytu

1. Otwórz opakowanie kartonowe, wyjmij piankę i umieść ją płasko na blacie stołu. Zdejmij górną osłonę piankową i odłóż ją na bok, wyjmij worek foliowy monitora i umieść monitor w dolnej osłonie piankowej.

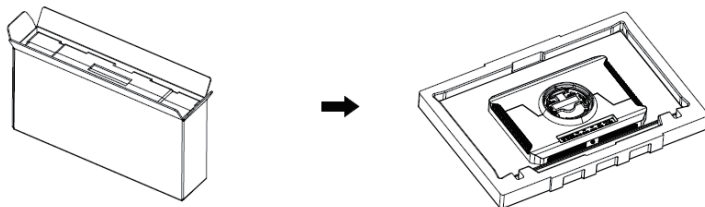


2. Wyjmij cztery sześciokątne elementy żelazne z torby z akcesoria. Zmontuj je na środku maszyny i zablokuj je śrubokrętem. Nie wyjmować ekranu z pianki, aby uniknąć uszkodzenia ekranu.

Sześciokątne elementy montażowe x 4

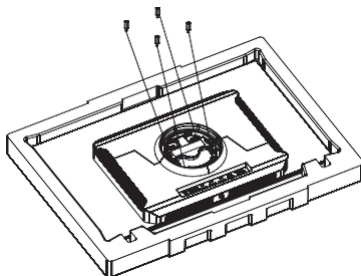


3. Uwaga: Zawieś zmontowany produkt na solidnej ścianie. Nie ściskaj ekranu dłońmi podczas zawieszania, aby uniknąć uszkodzenia ekranu.

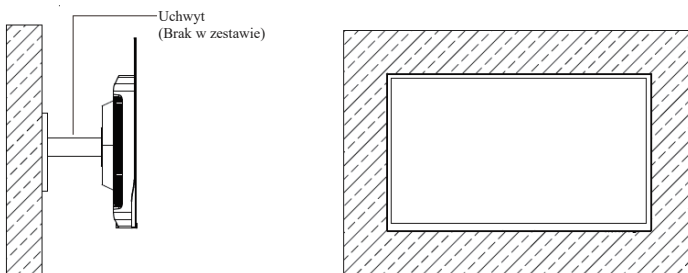


Uwagi: aby zapobiec upadkowi monitora na uchwycie, należy go dobrze zamontować i całkowicie zabezpieczyć. Nie umieszczaj ani nie zawieszaj żadnych przedmiotów na uchwycie, a wysokość użytkowania uchwytu powinna być mniejsza niż 2 metry.


Regulacja monitora

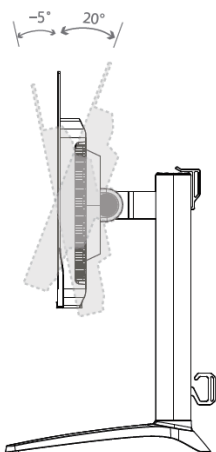


Kąt pochylenia:
 $-5^{\circ} \sim +20^{\circ}$

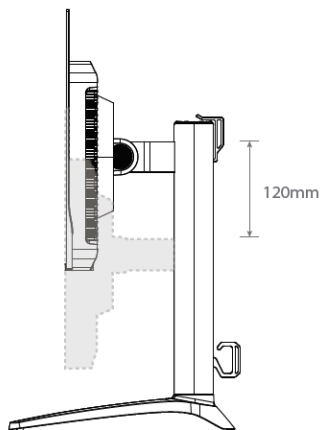

Regulacja wysokości
120 mm ($\pm 5,0$ mm)

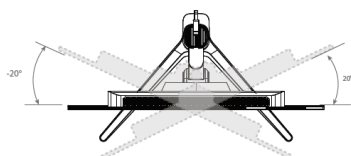


Kąt obrotu
 $\pm 20^{\circ}$



Kąt pionowy
 $-90^{\circ} - +90^{\circ}$

Instrukcje


Opis przycisków

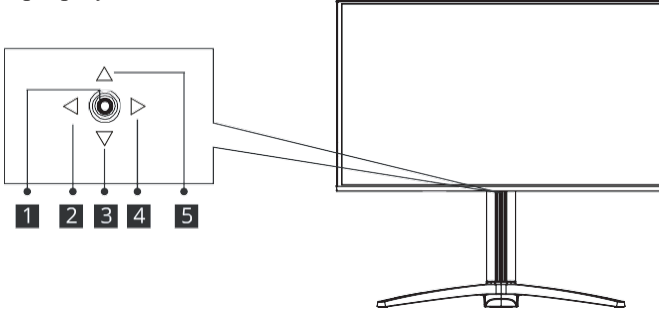

Naciśnięcie jednego z przycisków, aby aktywować okno Nawigacja.


Przycisk	Funkcja
1	Naciśnij przycisk, aby przejść do menu głównego/Naciśnij przycisk, aby potwierdzić w menu
2	Lewy przycisk: wyjście z okna nawigacji/Naciśnij, aby przejść w lewo w menu
3	Przycisk w dół: wyłącz monitor/naciśnij przycisk, aby przejść w dół menu
4	Prawy przycisk: wprowadź dostosowany skrót/naciśnij, aby przejść w prawo w menu
5	Przycisk w górę: wprowadź dostosowany skrót/naciśnij, aby przejść w górę menu

Objaśnienie do wskaźnika świetlnego

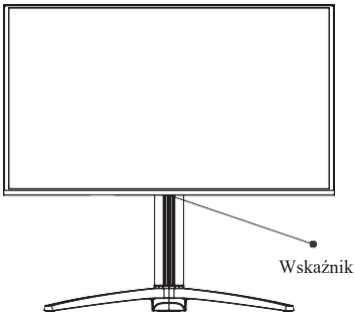

Wskaźnik: niebieskie światło sygnalizuje, że zasilanie jest włączone, a monitor działa normalnie. Migające niebieskie światło oznacza brak źródła sygnału wizyjnego i nie wykryto sygnału poziomego lub pionowego albo wykryto niskie napięcie. Upewnij się, że komputer jest włączony, a wszystkie kable wideo są w pełni przyłączone i/lub podłączone.

Podłączanie kabla:



- * Konfiguracja dolnego interfejsu z tyłu monitora różni się w zależności od produktów.
- * Uwaga: Jeśli kabel zasilający lub kabel sygnałowy jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalne miękkie kable lub specjalne elementy zakupione w dziale produkcji lub konserwacji.


Interfejs HDMI



Za pomocą przewodu HDMI połącz port HDMI IN urządzenia z portem HDMI OUT komputera.




Za pomocą przewodu HDMI-DVI połącz port HDMI IN urządzenia z portem DVI OUT komputera. (Ogólnie rzecz biorąc, komputery PC nie przesyłają sygnałów wideo do monitora za pośrednictwem interfejsu DVI OUT i konieczne jest dodatkowe podłączenie głośnika, aby odtwarzać dźwięki z komputerów).



Port DP




Za pomocą przewodu DP połącz port DP IN urządzenia z portem DP OUT komputera.



WYJŚCIE AUDIO




Podłącz urządzenia wyjściowe audio, takie jak słuchawki, do portu AUDIO OUT.



Interfejs USB A.



Interfejs USB A służy do przesyłania danych i podłączania różnych urządzeń aplikacji, takich jak myszki/klawiatury/dyski USB.



Interfejs USB-B.




Kabel łączący USB B z USB A może być używany do przesyłania danych i podłączania różnych hostów, takich jak komputer stacjonarny/notatniki.



Interfejs typu C.




Kabel typu C może być używana do łączenia się z portami danych maszyn i terminalami zewnętrznymi.



Interfejs DC



Podłącz zasilacz do kabla zasilającego, podłącz wtyczkę zasilacza do odpowiedniego portu zasilania monitora, a następnie podłącz kabel zasilający do prawidłowo uzemnionego gniazdka zasilania.



* W ramach bezprzewodowego źródła sygnału projekcyjnego urządzenia peryferyjne USB nie mogą być podłączone do portu USB monitora w celu komunikacji lub obsługi bezprzewodowego wyświetlania zawartości.

Menu OSD

Opis menu

* Kolor i kształt menu OSD rzeczywistego monitora może nieco różnić się od pokazanych na rysunku.


* Specyfikacje menu OSD mogą ulec zmianie wraz z ulepszeniami funkcji bez wcześniejszego powiadomienia.

Naciśnij przycisk menu na panelu sterowania, aby przejść do menu monitora. Szczegółowe informacje o każdym menu można znaleźć w poniższych sekcjach.





1. Naciśnij jeden z przycisków, aby aktywować okno nawigacji.





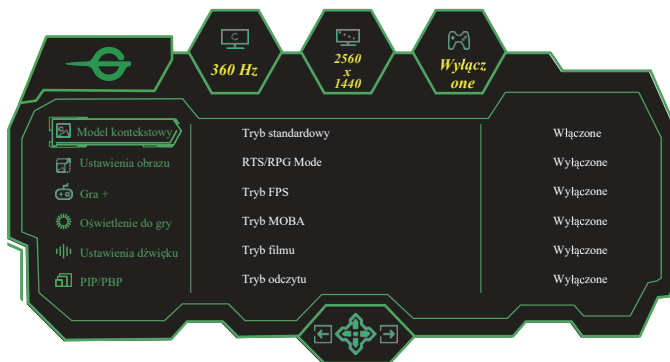

2. Naciśnij przycisk , aby przejść do ekranu OSD.



3. Naciśnij przycisk  lub , aby przeglądać funkcje.

- Wybierz żadaną funkcję, a następnie naciśnij przycisk , aby przejść do podmenu
- Naciśnij przycisk  lub , aby przeglądać podmenu, a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór żądanej funkcji.

- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać opcję, a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić ustawienie i wyjść z bieżącego menu.

4. Naciśnij przycisk , aby wyjść z interfejsu menu.

Parametry

Nazwa produktu	Monitor OLED	
Model produktu	G27T8T	
Rozmiar ekranu	26.5 cala	
Współczynnik proporcji obrazu	16:9	
Kąt widzenia	178° (poz.)/178° (pion.)	
Podziałka pikseli	0.2292 x 0.2292	
Współczynnik kontrastu	1,500,000:1	
Kolory	1.07B	
Rozdzielczość	2560x1440	
Maksymalna częstotliwość odświeżania	360 Hz	
Dane techniczne zasilania	24V $\overline{\text{---}}$ 7.5A Standardowe napięcie i natężenie mogą się różnić w zależności od kraju. Zapoznaj się z etykietą z tyłu urządzenia.	
Wymiary produktu Normalna podstawa	Bez podstawy	610.7 x 65 x 351.7mm
	Z podstawą	610.7 x 310.9 x 567.2mm
Kąt pochylecia	-5°~20°	
Zakres wysokości	120±5mm	
Kąt obrotu	±20°	
Kąt pionowy	±90°	
Warunki środowiskowe	Działanie	Temperatura: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) Wilgotność: 10% ~ 90% RH (bez kondensacji)
	Przechowywanie	Temperatura: -20°~ 60° (-4°F ~ 140°F) Wilgotność: 5% ~ 95% RH (bez kondensacji)

HDMI[™]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Terminy HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.





TITAN ARMY