

Amplificateurs d'appartement


2 à 6 sorties TV



■ Vous aimerez


- LED qualité du signal TNT
- Régulation automatique du gain
- Filtrage LTE 700 - pas de parasitage 4G & 5G
- Faible consommation électrique ÉCO énergie
- Fabrication européenne (Espagne)

- La LED de qualité de signal reçue passe au vert quand le réglage de gain du signal TNT est idéal.
- La LED reste rouge en cas de défaut ou d'un mauvais branchement de l'antenne TNT.

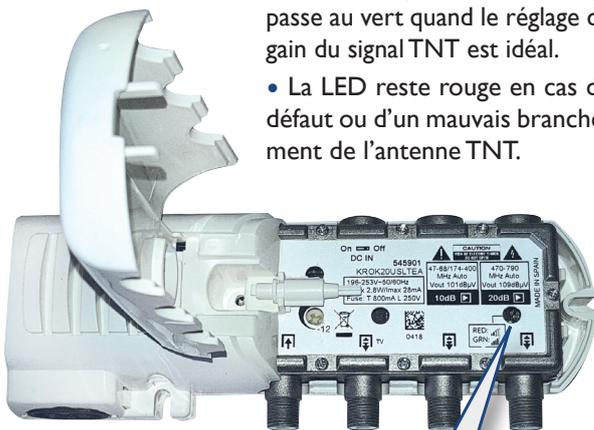

LED de qualité du signal

- : signal TNT mauvais
- : signal TNT correct

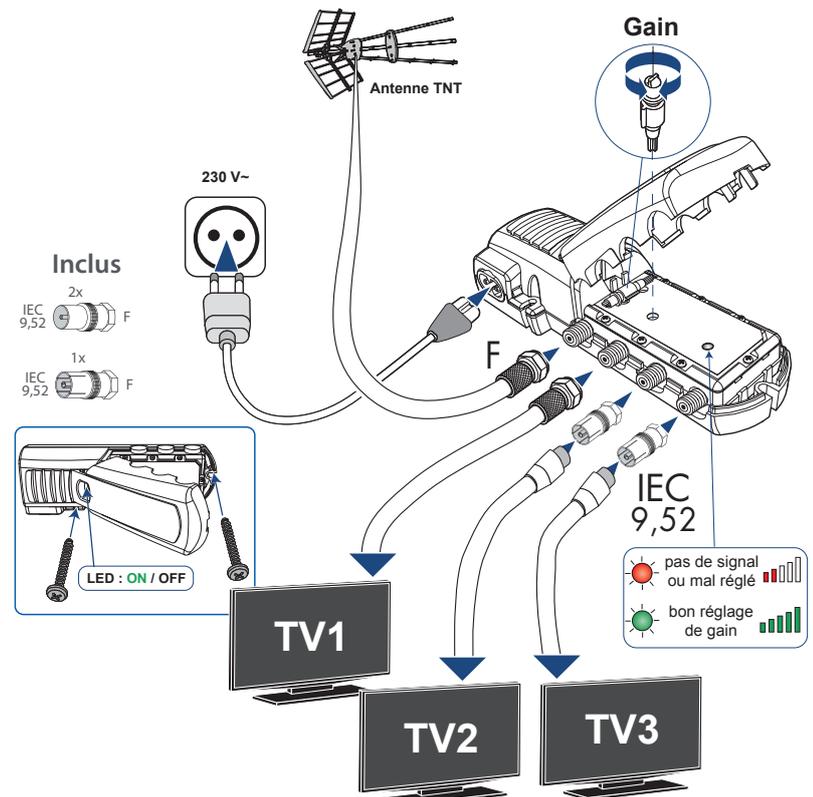

Contenu du blister :

- Amplificateur réglable avec LED de qualité du réglage
- 1 cordon secteur 230 V~
- 2 adaptateurs F / IEC 9,52 mm mâles
- 1 adaptateur F / IEC 9,52 mm femelle

Amplificateurs d'appartement

2 à 6 sorties TV



Amplificateur 2 sorties TV - 22 dB - 482011



Amplificateur 4 sorties TV - 20 dB - 482013



Amplificateur 3 sorties TV - 18 dB - 482012



Amplificateur 6 sorties TV - 14 dB - 482015

■ Caractéristiques des amplificateurs

Référence	482011	482012	482013	482015
Modèle	2 sorties TV	3 sorties TV	4 sorties TV	6 sorties TV
Connecteurs coaxiaux	universels F & IEC 9,52 mm (livré avec 3 adaptateurs)			
Bande passante	47 à 400 MHz (FM + RNT) + 470 à 694 MHz (TNT - canaux 21 à 48 = protection LTE 700 et LTE 800)			
Gain maxi	22 dB	20 dB	18 dB	14 dB
Réglage de gain automatique	maintien du niveau de sortie en cas de variations des conditions de réception dues à la météo			
Alimentation	230 V~ - < 1,6 W			
Poids	250 g			

■ Utilisation des amplificateurs d'appartement :

- Amplification et distribution des signaux hertziens (TNT + RNT + FM) à l'intérieur d'un appartement ou d'une maison individuelle.
- Indique la présence et la qualité du signal TNT distribué (aide au pointage de l'antenne TNT et au réglage de gain de l'amplificateur).
- Compense automatiquement les variations de réception dues aux conditions météo.
- Protège l'installation TNT contre les perturbations de la téléphonie 4G LTE 800, 4G LTE 700 et 5G.
- Raccordement de 2 à 6 TV différents grâce aux sorties de l'amplificateur.

Référence	Désignation	Code barre	Packaging
482011	Amplificateur régulé d'appartement 2 sorties TV - 22 dB	8424450204771	Blister : 21 x 12 x 4 cm
482012	Amplificateur régulé d'appartement 3 sorties TV - 20 dB	8424450204788	Blister : 21 x 12 x 4 cm
482013	Amplificateur régulé d'appartement 4 sorties TV - 18 dB	8424450204795	Blister : 21 x 12 x 4 cm
482015	Amplificateur régulé d'appartement 6 sorties TV - 14 dB	8424450204818	Blister : 21 x 12 x 4 cm

Iotronnic se réserve le droit à tout moment de modifier le produit

TELEVES FRANCE SAS

1 Rue Louis de Broglie, Parc d'Activités de l'Esplanade
77400 St Thibault des Vignes

Tél. (+33) 0 1 60 35 92 10 • www.televes.com/fr • service.commercial@televes.com