



**Réfrigérateur combiné intégrable /
Built-in fridge-freezer / Frigorífico
combi integrable / Integrierbare
Kühl-und Gefrierkombination /
Dubbeldeurs Koel-vriescombinatie**
ERCVI200-55MIB1



Procédure d'inversion d'ouverture de la porte


Procedure for changing the opening direction of the door

Procedimiento de inversión de apertura de la puerta

Umkehr der Türöffnungsrichtung


Procedure om de openingsrichting van de deur om te draaien

Éléments déjà installés sur le réfrigérateur (livré tel quel) :

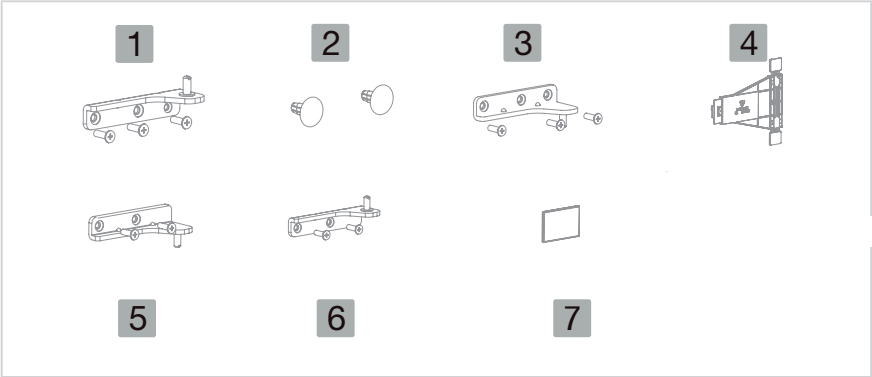


1	Charnière inférieure du réfrigérateur	5	Charnière supérieure du congélateur
2	Cache-trou de vis	6	Charnière inférieure du congélateur
3	Charnière supérieure du réfrigérateur	7	Cache-trous
4	Bloc		

1. Éteignez le réfrigérateur et retirez tous les objets des balconnets de porte.
2. Retirez la charnière supérieure et les cache-trous de la porte du réfrigérateur.
3. Retirez la porte du réfrigérateur, la charnière inférieure et les cache-trous.

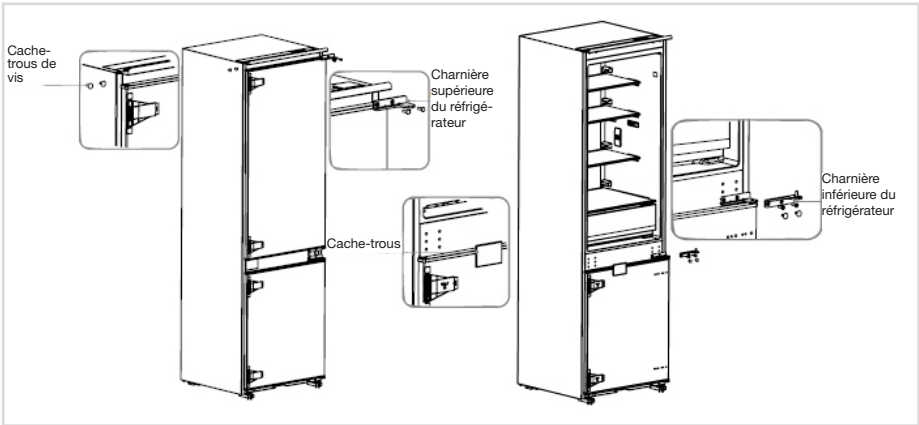


4. Échangez les charnières inférieure et supérieure du compartiment réfrigérateur, puis installez-les selon les étapes ci-dessous, et installez les cache-trous supérieurs.


5. Retirez les deux blocs de fixation de la porte du réfrigérateur, tournez-les à 180° et installez-les de l'autre côté de la porte du réfrigérateur.

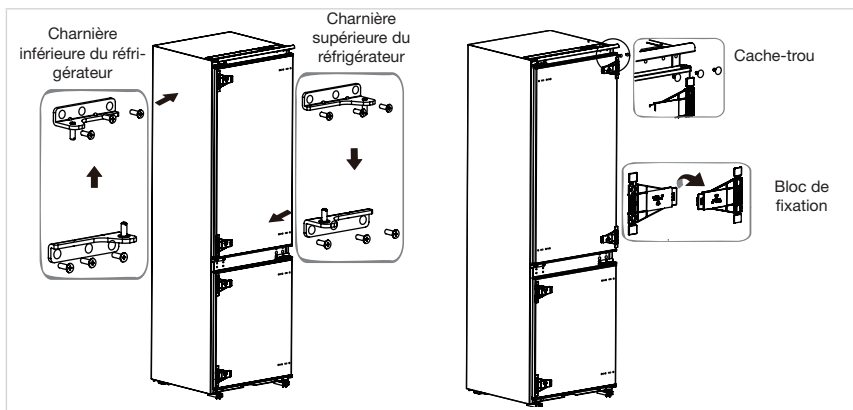

6. Retirez la charnière supérieure de la porte du congélateur.
7. Retirez la porte du congélateur, la charnière inférieure et les cache-trous.

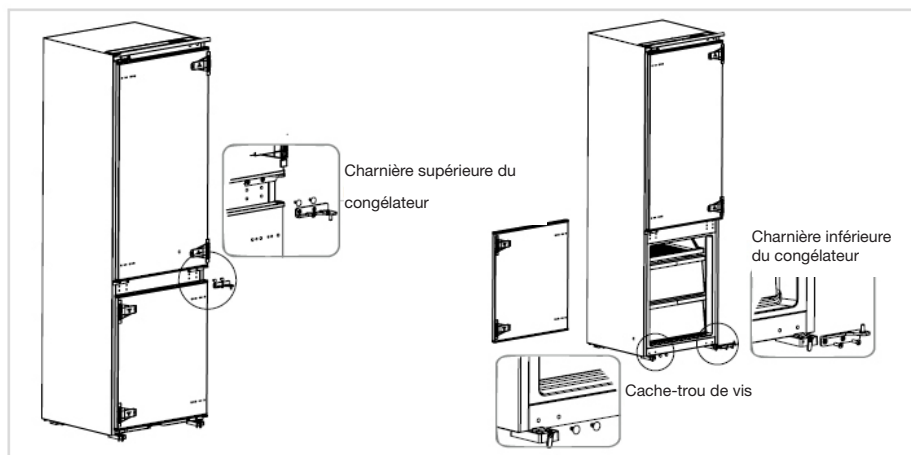


8. Échangez les charnières inférieure et supérieure du compartiment congélateur, puis installez-les selon les étapes ci-dessous, et installez les cache-trous supérieur et inférieur.
9. Retirez les deux blocs de fixation de la porte du congélateur, tournez-les à 180° et installez-les de l'autre côté de la porte du congélateur.

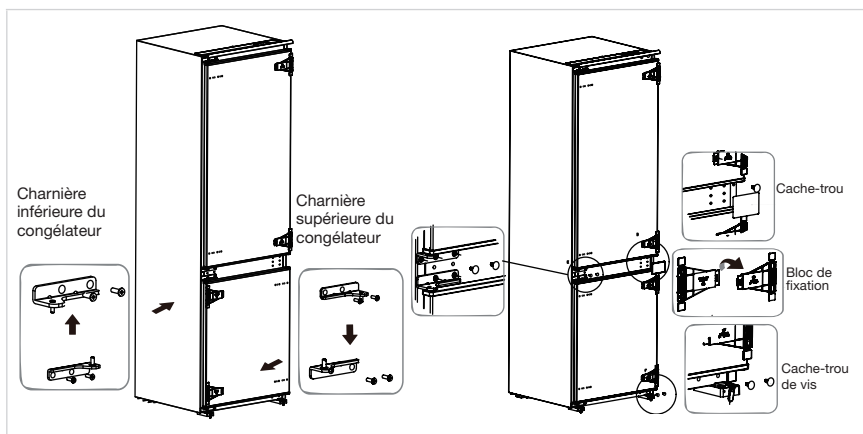

10. Ci-dessous se trouve l'image du résultat final.




Elements already fitted to the refrigerator (delivered as is):

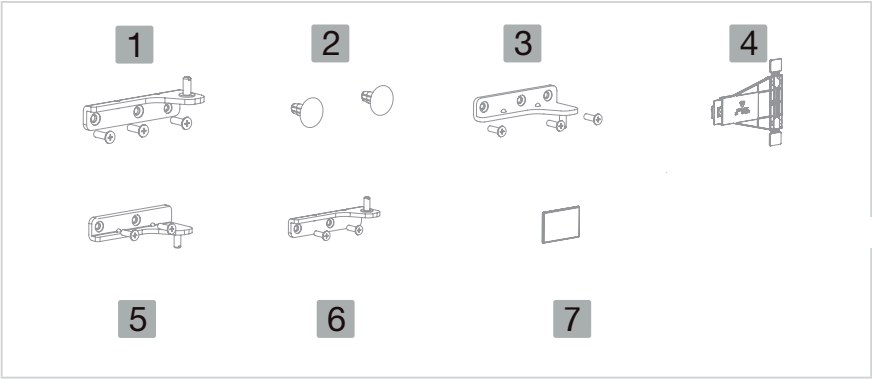


1	Bottom refrigerator hinge	5	Top freezer hinge
2	Screw hole cover	6	Bottom freezer hinge
3	Top refrigerator hinge	7	Hole cover
4	Block		

1. Turn off the refrigerator and remove any objects from the door shelves.
2. Remove the top hinge and hole covers from the refrigerator door.
3. Remove the refrigerator door, as well as the bottom hinge and hole covers.

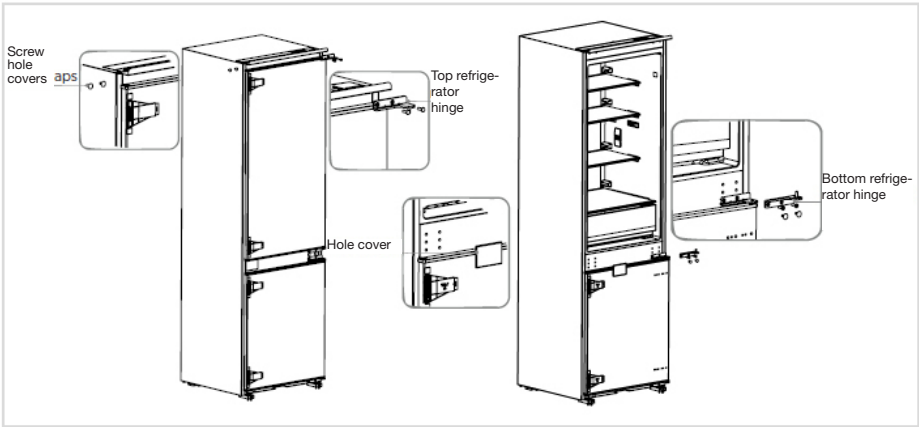


4. Swap the bottom and top hinges of the refrigerator compartment. Then fit them by following the steps below, and fit the top hole covers.


- Remove the two refrigerator door retaining blocks, rotate them through 180° and fit them to the other side of the refrigerator door.

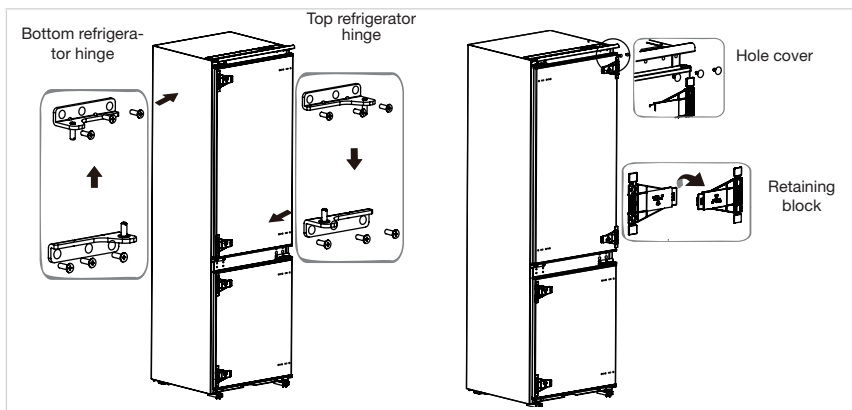

- Remove the top hinge from the freezer door.
- Remove the freezer door, as well as the bottom hinge and hole covers.

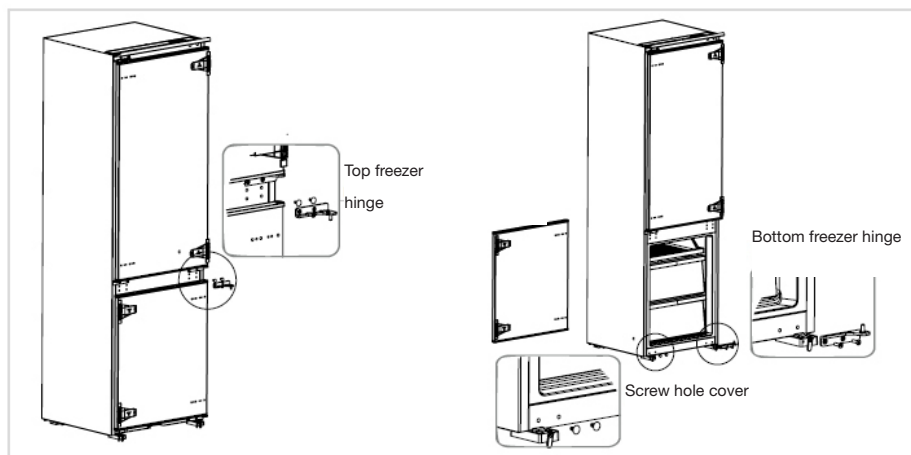


- Swap the bottom and top hinges of the freezer compartment. Then fit them by following the steps below, and fit the top and bottom hole covers.
- Remove the two freezer door retaining blocks, turn them 180° and install them on the other side of the freezer door.

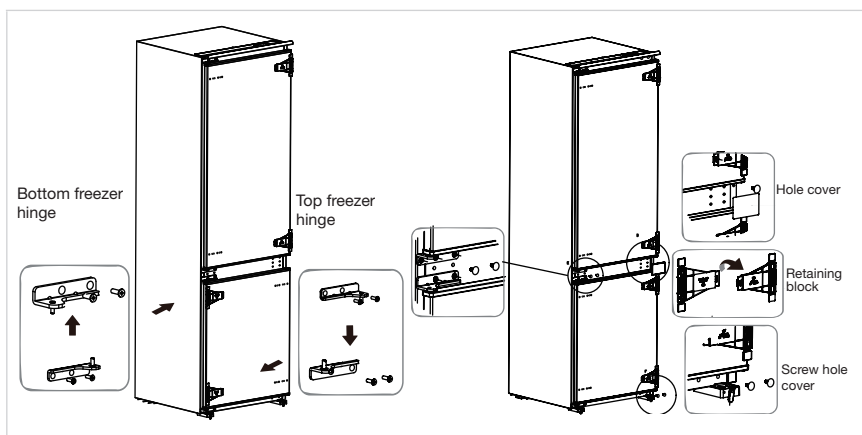

10. Below is the image of the final result.




Elementos ya instalados en el frigorífico (entregado tal cual):

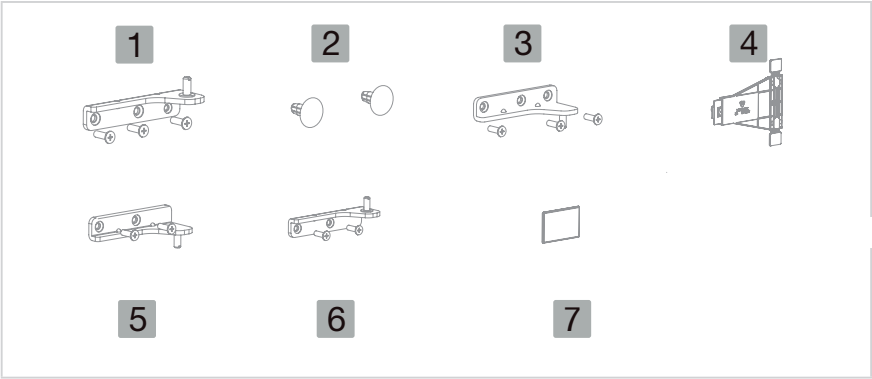


1	Bisagra inferior del frigorífico	5	Bisagra superior del congelador
2	Tapa del orificio del tornillo	6	Bisagra inferior del congelador
3	Bisagra superior del frigorífico	7	Tapa de orificio
4	Bloque		

1. Apague el frigorífico y retire todos los objetos de los estantes de la puerta.
2. Retire la bisagra superior y las tapas de los orificios de la puerta del frigorífico.
3. Retire la puerta del frigorífico, la bisagra inferior y las tapas de los orificios.

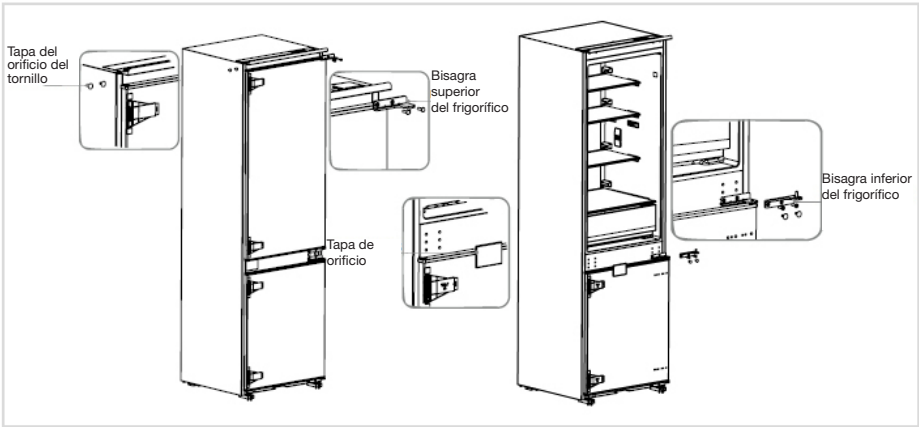


4. Cambie las bisagras inferior y superior del compartimento frigorífico, después instélaslas según los siguientes pasos, e instale las tapas de los orificios superiores.


5. Retire los dos bloques de fijación de la puerta del frigorífico, gírelos a 180° e instálelos al otro lado de la puerta del frigorífico.

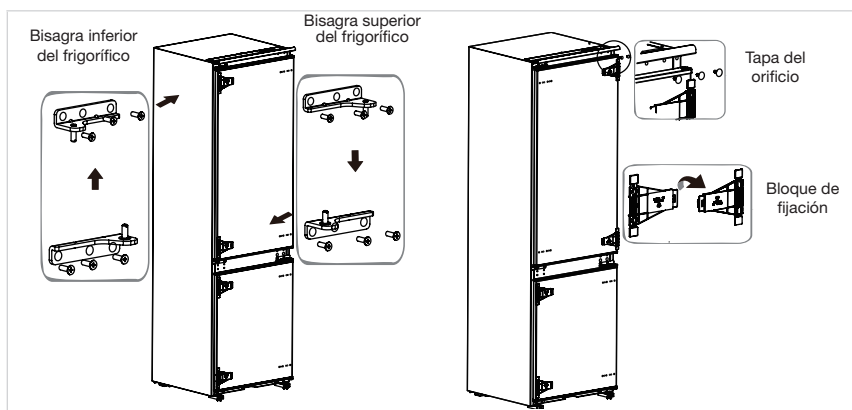

6. Retire la bisagra superior de la puerta del congelador.
7. Retire la puerta del congelador, la bisagra inferior y las tapas de los orificios.

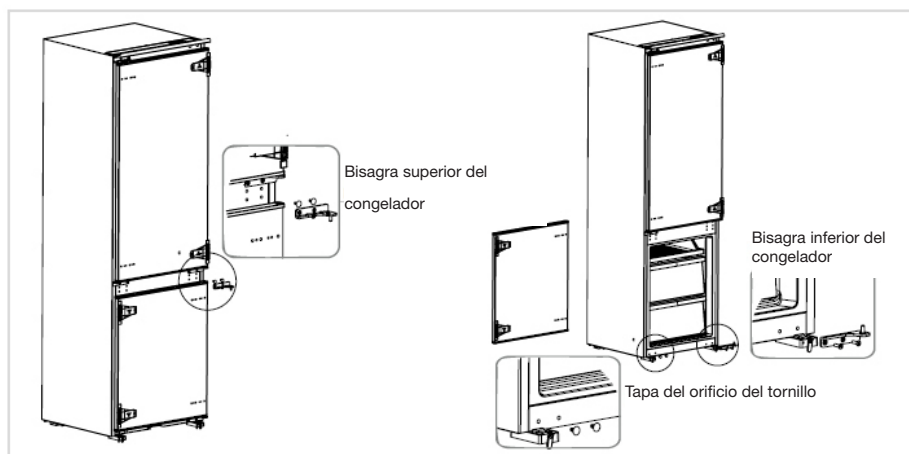


8. Cambie las bisagras inferior y superior del compartimento congelador, después instálelas según los siguientes pasos, e instale las tapas de los orificios superiores.
9. Retire los dos bloques de fijación de la puerta del congelador, gírelos a 180° e instálelos al otro lado de la puerta del congelador.

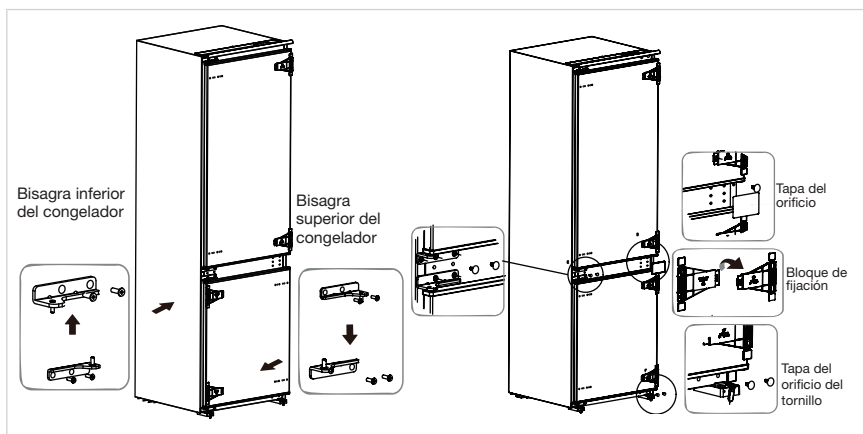

10. A continuación se muestra la imagen del resultado final.




Bereits am Kühlschrank installierte Elemente (Lieferung wie beschrieben):

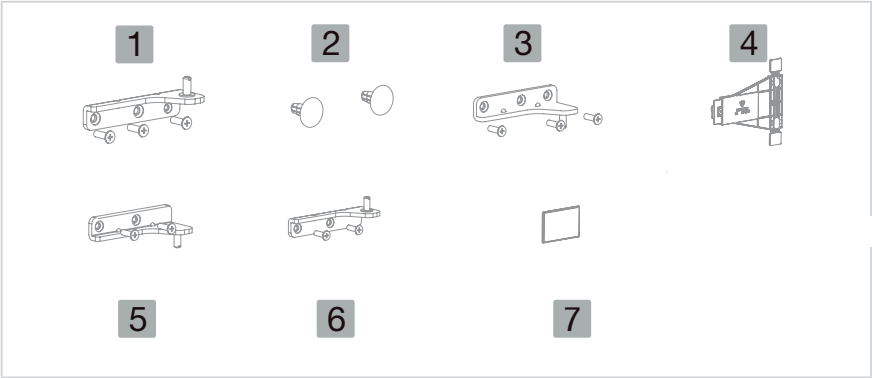


1	Unteres Kühlschrankscharnier	5	Oberes Gefrierschrankscharnier
2	Schraubenlochabdeckung	6	Unteres Gefrierschrankscharnier
3	Oberes Kühlschrankscharnier	7	Lochabdeckung
4	Block		


1. Schalten Sie den Kühlschrank aus und entfernen Sie alle Gegenstände aus den Türablagen.
2. Entfernen Sie das obere Scharnier und die Lochabdeckungen von der Kühlschrankschür.
3. Nehmen Sie die Kühlschrankschür, das untere Scharnier und die Lochabdeckungen ab.

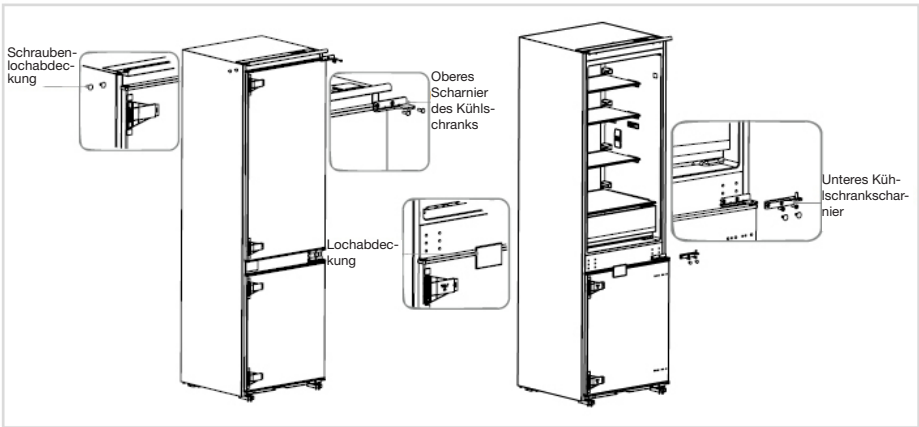


4. Tauschen Sie die unteren und oberen Scharniere des Kühlschrankabteils aus und montieren sie gemäß den untenstehenden Schritten. Bringen Sie die oberen Lochabdeckungen an.
5. Entfernen Sie die beiden Befestigungsblöcke von der Kühlschranktür, drehen Sie sie um 180° und bringen Sie sie auf der anderen Seite der Kühlschranktür an.

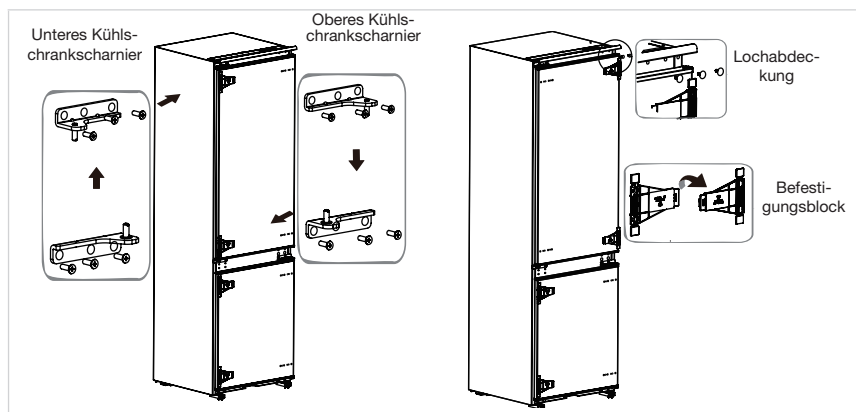

6. Entfernen Sie das obere Scharnier von der Gefrierschranktür.
7. Nehmen Sie die Kühlschranktür, das untere Scharnier und die Lochabdeckungen ab.

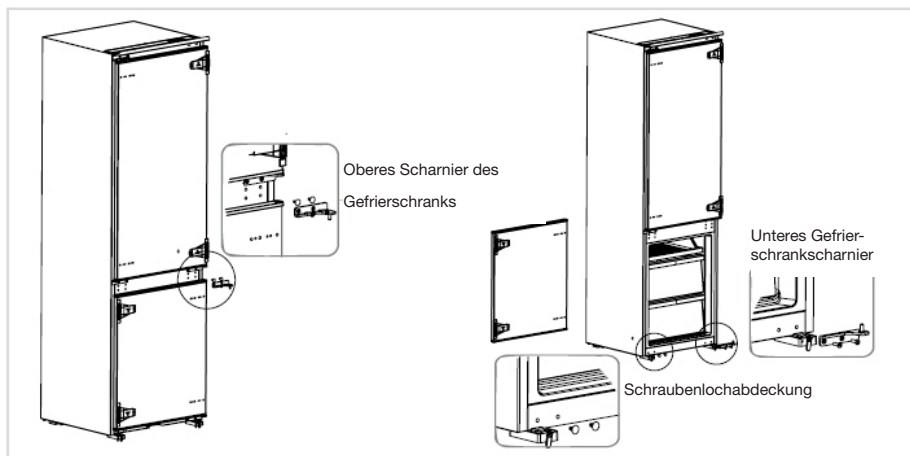


8. Tauschen Sie das untere und das obere Scharnier des Gefrierabteils aus und montieren sie gemäß den folgenden Schritten. Bringen Sie dann die oberen und unteren Lochabdeckungen an.
9. Entfernen Sie die beiden Befestigungsblöcke von der Gefrierschrankstür, drehen Sie sie um 180° und bringen Sie sie auf der anderen Seite der Gefrierschrankschranktür an.

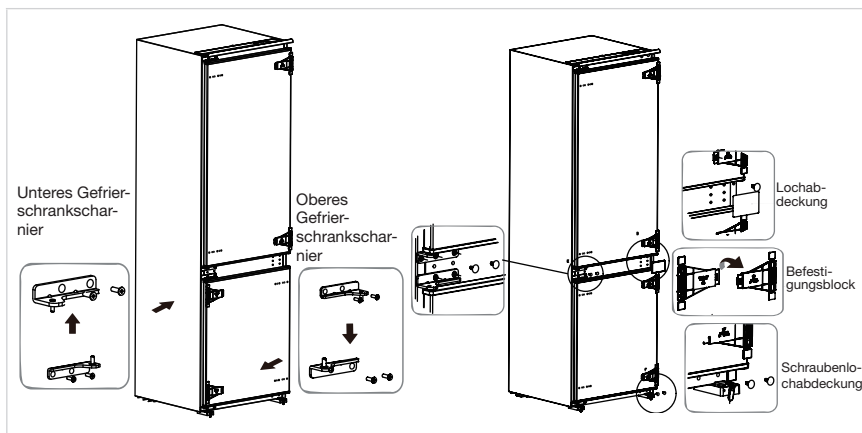

10. Unten sehen Sie die Abbildung des Endergebnisses.




Onderdelen die al op de koelkast geïnstalleerd zijn (zo geleverd):

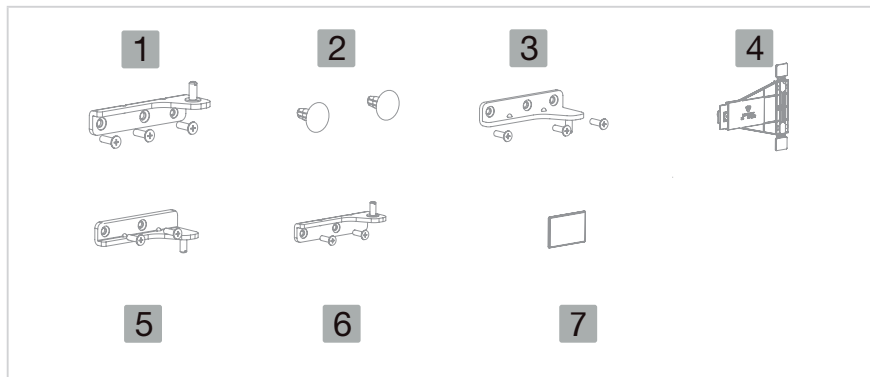


1	Onderste scharnier van de koelkast	5	Bovenste scharnier van de diepvriezer
2	Afdekkingsplaatje schroef	6	Onderste scharnier van de diepvriezer
3	Bovenste scharnier van de koelkast	7	Afdekplaatje
4	Blok		

1. Schakel de koelkast uit en haal alles van de opbergvakken in de deur.
2. Verwijder de bovenste scharnier en de afdekplaatjes van de deur van de koelkast.
3. Verwijder de deur van de koelkast, de onderste scharnier en de afdekplaatjes.

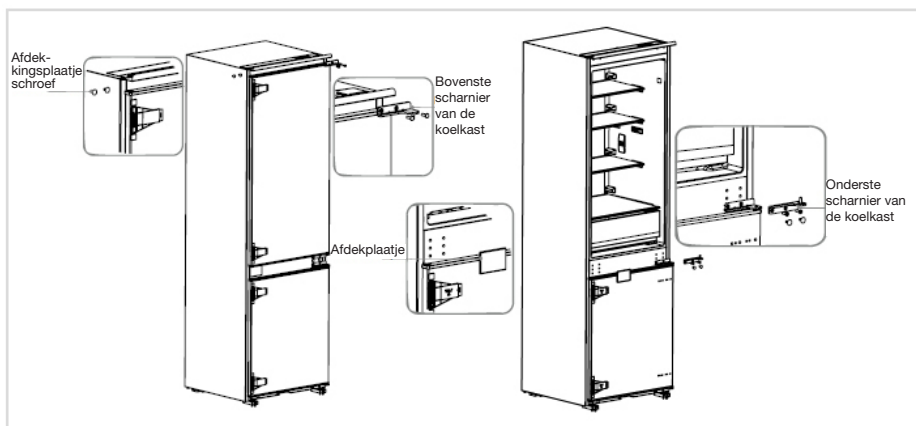


4. Verwissel de bovenste en onderste scharnier van het koelkastvak. Plaats ze dan terug zoals hieronder uitgelegd. Breng vervolgens de bovenste afdekplaatjes aan.


5. Verwijder de bevestigingsblokken van de deur van de koelkast. Draai ze 180° en plaats ze aan de andere kant van de deur van de koelkast.

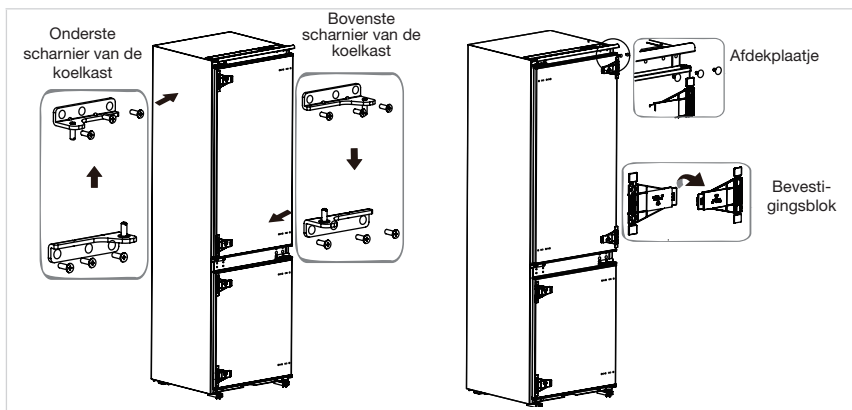

6. Verwijder de bovenste scharnier van de deur van de diepvriezer.
7. Verwijder de deur van de diepvriezer, de onderste scharnier en de afdekplaatjes.

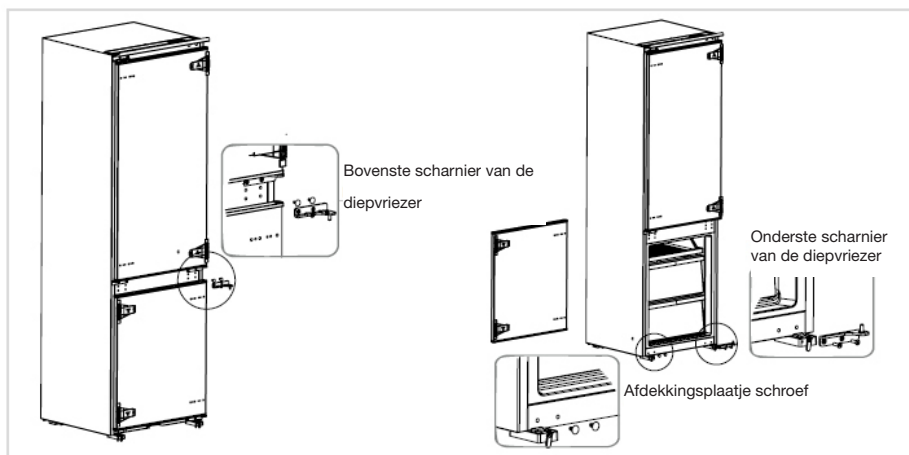

8. Verwissel de onderste en bovenste scharnier van het diepvriesvak. Plaats ze dan terug zoals hieronder uitgelegd. Breng vervolgens het bovenste en onderste afdekplaatje aan.
9. Verwijder de twee bevestigingsblokken van de deur van de diepvriezer. Draai ze 180° en plaats ze aan de andere kant van de deur van de diepvriezer.

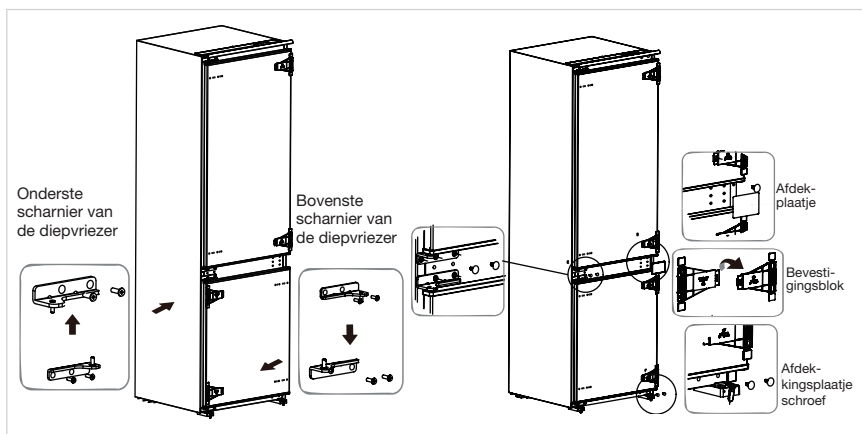

10. Hieronder vindt u een afbeelding van het eindresultaat.

